

Serie 4, Duvar Tipi Davlumbaz, 60 cm, Paslanmaz çelik DWB66DM50

**B**

DWZ0DX0A0 Aktif kömür filtresi, DWZ0DX0U0 Başlatma seti, DWZ0XX0J0 Integrated CleanAir Recirculation Kit, DHZ1225 Havalandırma kanalı, DHZ1235 Havalandırma kanalı, DHZ6550 Zubehör Dunstabzüge, DHZ6551 Zubehör Dunstabzüge, DWZ1DX1B4 ;, DWZ1DX1I4 ;, DWZ1DX1I6 Integrated CleanAir Recirculation Kit, DWZ1FX5C6 CleanAir Başlatma seti, DWZ1FX5D1 Long Life recirculation kit external, DZZ0XX0P0 CleanAir aktif kömür filtresi, DZZ1XX1B6 CleanAir aktif kömür filtresi, HEZG9AS00S Adaptör

- Yüksek davlumbaz performansı ile düşük ses.
- TouchSelect control: Davlumbaz ayarları parmağınızın ucunda.
- Yoğun hız ayarı: mutfaktaki kokuyu hızlı ve etkili bir şekilde tahliye eder.
- Yağ filtresi, pişirme öncesinde, sırasında ve sonrasında sürekli taze hissettiren bir ortam yaratır.

tipi:	Wall-mounted
Elektrik kablosu uzunluğu:	130.0 cm
baca yüksekliği:	583-912/583-1022 mm
Yükseklik (mm):	53 mm
Elektrikli ocak üzerindeki minimum mesafe:	550 mm
Gazlı ocak üzerindeki minimum mesafe:	650 mm
Net Ağırlık:	11.4 kg
Kontrol Tipi:	Elektronik
Kademe Seviyesi:	3 kademe + yoğun kademe
Emiş Gücü:	368 m ³ /h
hava dolaşımında , boost kademede çalışırken hava çekme:	441 m ³ /h
Emiş Gücü:	337 m ³ /h
hava çıkışlarında ,yoğun kademede çalışırken hava çekme: ...	605 m ³ /h
Maximum Air flow:	368 m ³ /h
Aydınlatma sayısı:	2
Ses seviyesi:	60 dB(A) re 1pW
Boru çapı:	120 / 150 mm
Yağ filtresi malzemesi:	Yıkanebilir alüminyum
EAN numarası:	4242005051038
Güç:	220 W
Akım:	10 A
Nominal gerilim:	220-240 V
Frekans:	50; 60 Hz
Elektrik Bağlantı Tipi:	Topraklı standart fiş
Montaj tipi:	Duvara monte



Serie 4, Duvar Tipi Davlumbaz, 60 cm, Paslanmaz çelik DWB66DM50

Enerji Tüketimi - Performans:

- Tek motorlu, toplam motor gücü: 215 W
- Bağlantı değeri: 220 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Yoğun kademe çalışma süresi: 6 dakika
- Yüksek verimli çift üfleme
- Enerji verimliliği sağlayan kapasitör
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümlerine göre) max. 605 m³/h
- (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): ses seviyesi: 60 dB, ses basıncı: 47 db (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım:

- Hava çıkışlı (bacalı) ve hava dolaşimli (bacasız) kullanıma uygun
- Hava dolaşimli kullanımlarda hava dolaşım kiti veya Cleanair modülü (aksesuar) gereklidir.
- Aydınlatma ve güç kademeleri seçimi için: TouchControl (dokunmatik tuşlar)
- 2 adet 1,5W LED aydınlatma
- 120 mm, 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- Tek yönlü klape

Kolay Temizlik ve Güvenlik:

- Bulaşık makinesinde yıkanabilen 2 adet metal yağ filtresi

Ölçüler:


- Hava çıkışlı (YxGxD): 635-965 x 600 x 500 mm
- Hava dolaşimli (YxGxD): 635-1075 x 600 x 500 mm
- CleanAir modülü ile hava dolaşimli kullanımda ölçüler (YxGxD):
- 703 x 600 x 500mm - dış baca ile kurulum
- 833-1163 x 600 x 500 mm - teleskopik baca ile kurulum

Teknik özellikler:

- Enerji Sınıfı: B*
- Maksimum Normal Ses Yüksekliği: 60 dB*
- Özel baca çözümleri mümkündür
- Elektrik kablo uzunluğu: 1.3 m


*AB-Yönetmelik No 65/2014 ile uyumlu

Serie 4, Duvar Tipi Davlumbaz, 60 cm, Paslanmaz çelik DWB66DM50

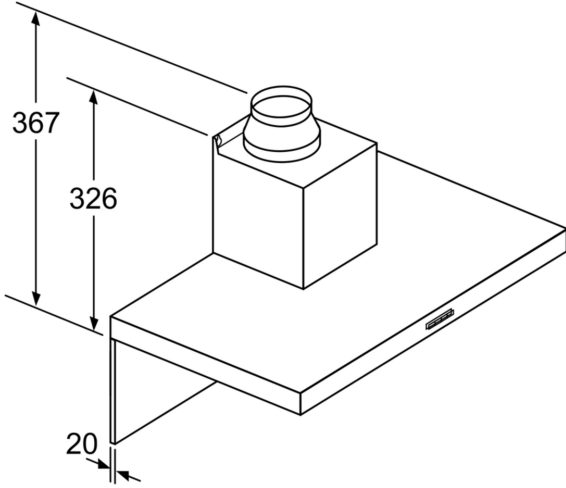


Arka duvar kullanımında cihazın tasarımı dikkate alınmalıdır.
Ölçüler mm cinsindedir

Ölçüler mm cinsindedir

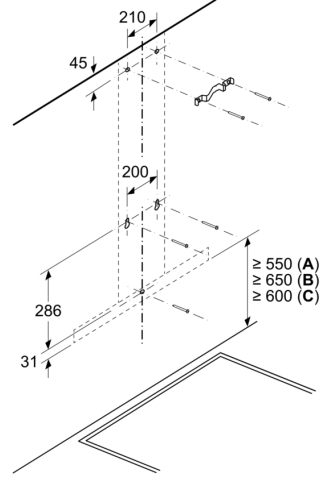


- A: Elektrik
B: Gazlı - Tava desteğinin üst kenarından
C: Elektrikli - Avustralya ve Yeni Zelanda için

Ölçüler mm cinsindedir

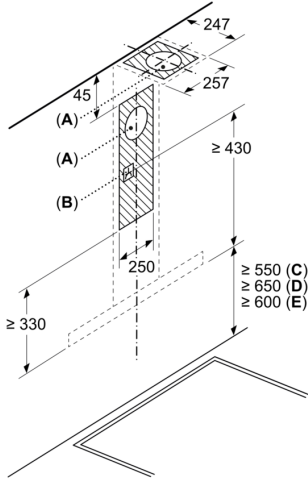

- A: Atık hava çıkışı
B: Priz
C: Elektrik
D: Gazlı - Tava desteğinin üst kenarından
E: Elektrikli - Avustralya ve Yeni Zelanda için

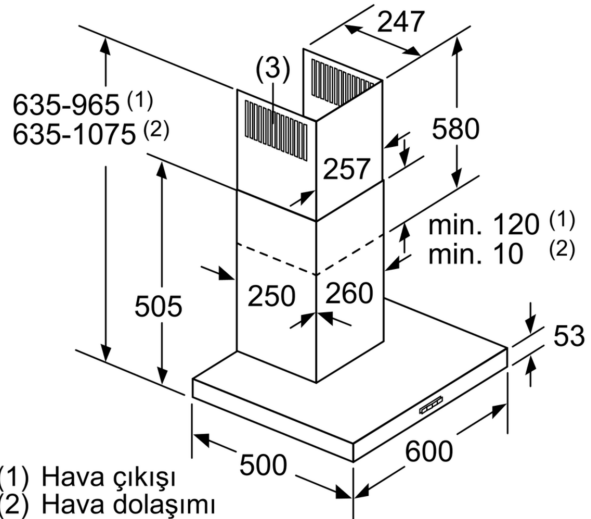

- (1) Hava çıkışı
(2) Hava dolaşımı
(3) Hava çıkış kanalı - Havanın dışarı verilmesi durumunda ızgaralar aşağı doğru monte edilmelidir
Ölçüler mm cinsindedir