

## Serie 4, Duvar Tipi Davlumbaz, 60 cm, Beyaz Cam Yüzey DWK67HM20

**B**

### Tercihe bağlı aksesuarlar

DWZOAK0A0 Aktif kömür filtresi, DWZOAK0R0 Başlatma seti, DWZOAK0S0 Başlatma seti, DWZOAK0T0 Başlatma seti, DWZOAK0U0 Başlatma seti, DWZOAX5K0 Havalandırma kanalı, DWZOAX5L0 Havalandırma kanalı, DWZ1AK1B6 Clean Air Plus odor filter (replacement), DWZ1AK1I6 Clean Air Plus recirculation kit, DWZ1AK1V6 Clean Air Plus recirc. kit (chimless), DWZ1AX5C6 CleanAir Başlatma seti, DZZ0XX0P0 CleanAir aktif kömür filtresi, DZZ1XX1B6 CleanAir aktif kömür filtresi

## Mutfağınızı planlamanız için size özgürlük veren duvar tipi davlumbaz

- Yüksek davlumbaz performansı ile düşük ses.
- Kolay iç temizlik: Gizli kablolar ve yuvarlatılmış kenarlar sayesinde davlumbaz temizliği çok daha kolay.
- TouchSelect control: Davlumbaz ayarları parmağınızın ucunda.
- Yoğun hız ayarı: mutfaktaki kokuyu hızlı ve efektif bir şekilde tahliye eder.

### Teknik bilgiler

tipi: .....	Wall-mounted
Elektrik kablosu uzunluğu: .....	130.0 cm
Yükseklik (mm): .....	323 mm
Elektrikli ocak üzerindeki minimum mesafe: .....	450 mm
Gazlı ocak üzerindeki minimum mesafe: .....	600 mm
Net Ağırlık: .....	20.3 kg
Kontrol Tipi: .....	Elektronik
Kademe Seviyesi: .....	3 kademe + yoğun kademe
Emiş Gücü: .....	416 m <sup>3</sup> /h
hava dolaşımında , boost kademede çalışırken hava çekme: ..	615.0 m <sup>3</sup> /h
Emiş Gücü: .....	409 m <sup>3</sup> /h
hava çıkışlarında ,yoğun kademede çalışırken hava çekme: ...	700 m <sup>3</sup> /h
Maximum Air flow: .....	416 m <sup>3</sup> /h
Aydınlatma sayısı: .....	2
Ses seviyesi: .....	58 dB(A) re 1 pW
Boru çapı: .....	120 / 150 mm
Yağ filtresi malzemesi: .....	Yıkanabilir alüminyum
EAN numarası: .....	4242002946689
Güç: .....	263 W
Akım: .....	10 A
Nominal gerilim: .....	220-240 V
Frekans: .....	50; 60 Hz
Elektrik Bağlantı Tipi: .....	Topraklı standart fiş
Montaj tipi: .....	Duvara monte



## Serie 4, Duvar Tipi Davlumbaz, 60 cm, Beyaz Cam Yüzey DWK67HM20

### Mutfağınızı planlamanız için size özgürlük veren duvar tipi davlumbaz

#### Enerji Tüketimi - Performans:

- Tek motorlu, toplam motor gücü: 260 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Yüksek verimli çift üfleme
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümlerine göre) max. 700 m<sup>3</sup>/h
- (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): ses seviyesi: 58 dB, ses basıncı: 45 db (A)

#### Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım:

- Hava çıkışlı (bacalı) ve hava dolaşimli (bacasız) kullanıma uygun
- Hava dolaşimli kullanımlarda hava dolaşım kiti veya Cleanair modülü (aksesuar) gereklidir.
- Aydınlatma ve güç kademeleri seçimi için: TouchControl (dokunmatik tuşlar)
- 2 adet 1.5 LED aydınlatma
- 120 mm, 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur

#### Kolay Temizlik ve Güvenlik:

- Bulaşık makinesinde yıkanabilen 2 adet metal yağ filtresi

#### Ölçüler:




- Hava çıkışlı (YxGxD): 929-1199 x 590 x 499 mm
- Hava dolaşimli (YxGxD): 989-1259 x 590 x 499 mm

#### Teknik özellikler:

- Enerji Sınıfı: B\*
- Bağlantı değeri: 263 W
- Özel baca çözümleri mümkündür


\*AB-Yönetmelik No 65/2014 ile uyumlu

**Serie 4, Duvar Tipi Davlumbaz, 60  
cm, Beyaz Cam Yüzey  
DWK67HM20**

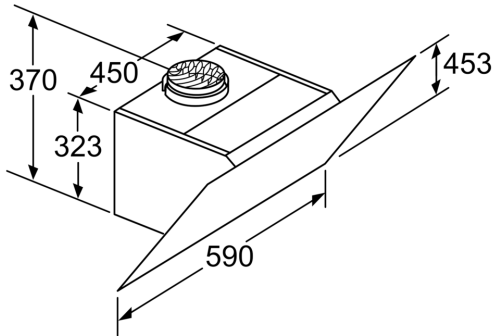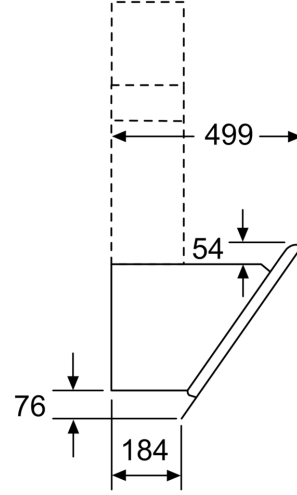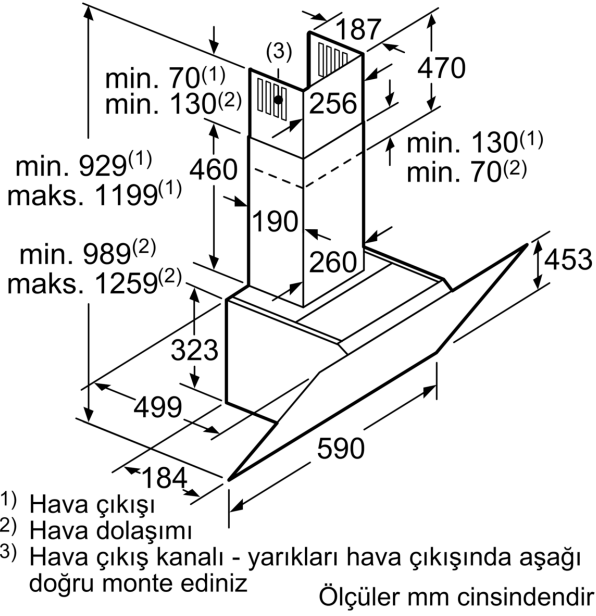

Cihaz havalandırma çalışmasında  
Kanalsız  
Havalandırma seti gereklidir

Ölçüler mm cinsindedir

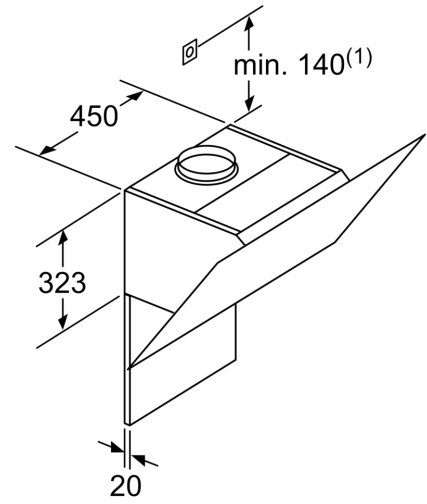

(1)Prizin  
pozisyonu

Arka duvarın maksimum  
kalınlığına dikkat edilmelidir.

Ölçüler mm cinsindedir

