

Serie 4, Duvar Tipi Davlumbaz, 60 cm, Paslanmaz çelik DWQ66DM50



DHZ1225 Havalandırma kanalı, DHZ1235 Havalandırma kanalı, DHZ6550 Zubehör Dunstabzüge, DHZ6551 Zubehör Dunstabzüge, DWZ0DX0A0 Aktif kömür filtresi, DWZ0DX0U0 Başlatma seti, DWZ0XX0J0 Integrated CleanAir Recirculation Kit, DWZ1DX1B4 :, DWZ1DX1I4 :, DWZ1DX1I6 Integrated CleanAir Recirculation Kit, DWZ1FX5C6 CleanAir Başlatma seti, DWZ1FX5D1 Long Life recirculation kit external, DZZ0XX0P0 CleanAir aktif kömür filtresi, DZZ1XX1B6 CleanAir aktif kömür filtresi, HEZG9AS00S Adaptör

- **Sessiz:** çok az ses ile çok yüksek emiş performansı
- **TouchSelect control:** Davlumbaz ayarları parmağınızın ucunda.
- **Yoğun hız ayarı:** mutfaktaki kokuyu hızlı ve efektif bir şekilde tahliye eder.
- **Yağ filtresi, pişirme öncesinde, sırasında ve sonrasında sürekli taze hissettiren bir ortam yaratır.**

tipi: Wall-mounted
Elektrik kablosu uzunluğu: 130.0 cm
baca yüksekliği: 582-912/582-1022 mm
Yükseklik (mm): 94 mm
Elektrikli ocak üzerindeki minimum mesafe:550 mm
Gazlı ocak üzerindeki minimum mesafe:650 mm
Net Ağırlık: 11.1 kg
Kontrol Tipi:Elektronik
Kademe Seviyesi:3 kademe + yoğun kademe
Emiş Gücü:411 m³/h
hava dolaşımında , boost kademede çalışırken hava çekme:441 m³/h
Emiş Gücü:337 m³/h
hava çıkışlarında ,yoğun kademede çalışırken hava çekme: ... 644 m³/h
Maximum Air flow: 411 m³/h
Aydınlatma sayısı: 2
Ses seviyesi: 62 dB(A) re 1pW
Boru çapı: 120 / 150 mm
Yağ filtresi malzemesi: Yıkanebilir alüminyum
EAN numarası: 4242005051205
Güç: 220 W
Akım:10 A
Nominal gerilim:220-240 V
Frekans: 50; 60 Hz
Elektrik Bağlantı Tipi: Topraklı standart fiş
Montaj tipi:Duvara monte





Serie 4, Duvar Tipi Davlumbaz, 60 cm, Paslanmaz çelik DWQ66DM50

*AB-Yönetmelik No 65/2014 ile uyumlu

Model:

- Duvar tipi davlumbaz
- 60 cm genişlik

Tasarım:

- Ürün rengi: Paslanmaz çelik
- Duvara monte edilebilir
- Aydınlatma ve güç kademeleri seçimi için: TouchControl (dokunmatik tuşlar)
- TouchControl (dokunmatik tuşlar) ile 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe

Çalışma ve Güç:

- Hava çıkışlı (bacalı) ve hava dolaşimli (bacasız) kullanıma uygun
- Hava dolaşimli kullanımlarda hava dolaşım kiti veya Cleanair modülü (aksesuar) gereklidir.
- Yoğun kademe çalışma süresi: 6 dakika
- Yüksek verimli çift üfleme
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümlerine göre) max. 644 m³/h
- EN 61591 normuna göre hava çıkışlı emiş gücü:
- max. normal kullanım: 410 m³/h, max yoğun kademe: 644 m³/h
- EN 60704-2-13 normuna göre
- max. ses basıncı: 49dB(A)
- max. ses seviyesi: 62 dB(A) re 1 pW
- Tek yönlü klape

Çevre ve güvenlik:

- Enerji Sınıfı: A*
- Ortalama Enerji Tüketimi: 41.7 kWh/yıl*
- Aydınlatma Enerji Sınıfı: A*
- Yağ Filtresi Enerji Sınıfı: B*
- Enerji verimliliği sağlayan kapasitör


Konfor:

- 2 adet 1,5W LED aydınlatma
- Işık Yoğunluğu: 242 lux
- Renk Sıcaklığı: 3500 K
- Bulaşık makinesinde yıkanabilen 2 adet metal yağ filtresi




Ölçüler:

- Hava çıkışlı (YxGxD): 676-1006 x 600 x 500 mm
- Hava dolaşimli (YxGxD): 676-1116 x 600 x 500 mm
- Hava dolaşimli - CleanAir modülü:
- 744 x 600 x 500mm - dış baca
- 874-1204 x 600 x 500 mm - teleskopik baca
- Boyutlar (cleanAir modülü) (YxGxD);
- 744 x 600 x 500 mm
- CleanAir modülü ile hava dolaşimli kullanımda ölçüler (YxGxD):
- 744 x 600 x 500mm - dış baca ile kurulum
- 874-1204 x 600 x 500 mm - teleskopik baca ile kurulum
- Bağlantı değeri: 220 W
- Elektrik kablo uzunluğu: 1.3 m
- 120 mm, 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur

Serie 4, Duvar Tipi Davlumbaz, 60 cm, Paslanmaz çelik DWQ66DM50

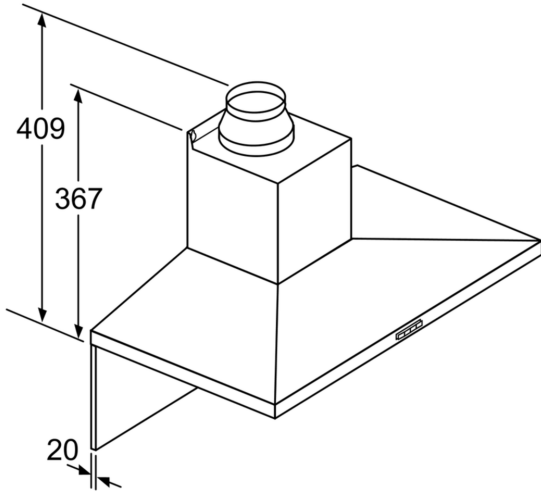

Arka duvar kullanımında cihazın tasarımı dikkate alınmalıdır.
Ölçüler mm cinsindendir

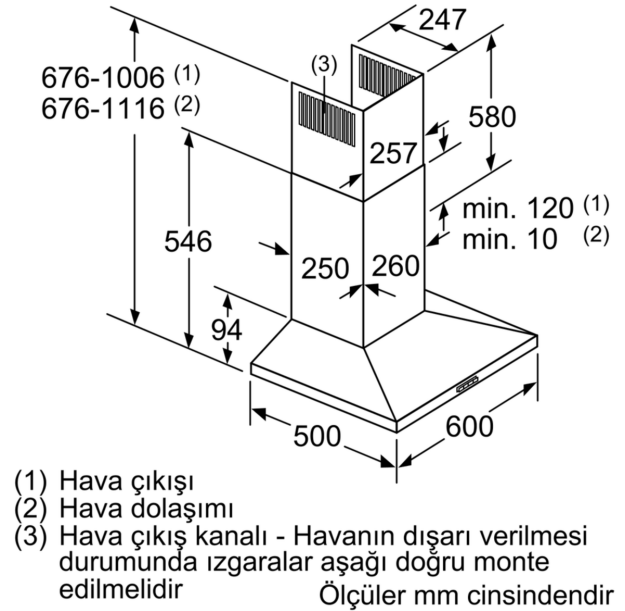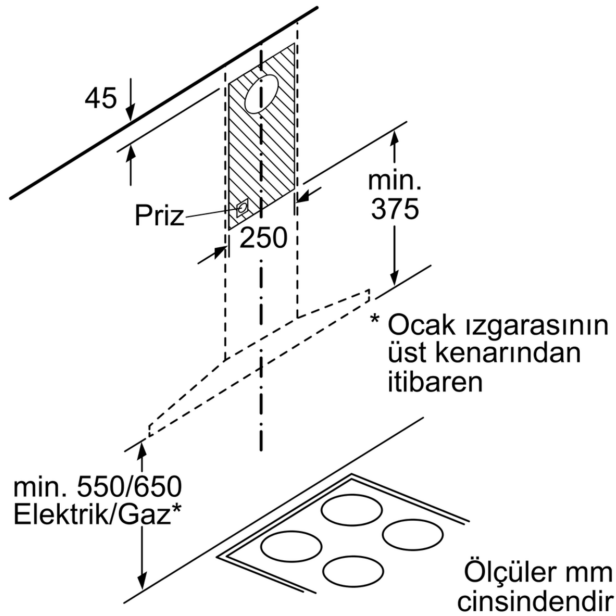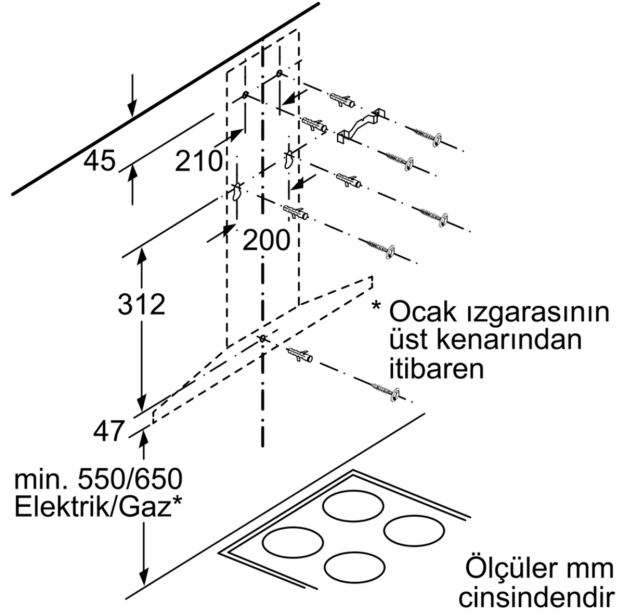

- (1) Hava çıkışı
 - (2) Hava dolaşımı
 - (3) Hava çıkış kanalı - Havanın dışarı verilmesi durumunda ızgaralar aşağı doğru monte edilmelidir
- Ölçüler mm cinsindendir