

Duvar Tipi Davlumbaz, 60 cm, Paslanmaz çelik DWW06D650

**D**

Mutfağınızı planlamanız için size özgürlük veren duvar tipi davlumbaz

- Yüksek davlumbaz performansı ile düşük ses.
- Kolay iç temizlik: Gizli kablolar ve yuvarlatılmış kenarlar sayesinde davlumbaz temizliği çok daha kolay.
- Yoğun hız ayarı: mutfaktaki kokuyu hızlı ve efektif bir şekilde tahliye eder.
- Yağ filtresi, pişirme öncesinde, sırasında ve sonrasında sürekli taze hissettiren bir ortam yaratır.
- Bulaşık makinesinde yıkanabilen yağ filtresi

Teknik bilgiler


tipi: Wall-mounted
Elektrik kablosu uzunluğu: 130.0 cm
baca yüksekliği: 582-864/582-974 mm
Yükseklik (mm): 90 mm
Elektrikli ocak üzerindeki minimum mesafe:550 mm
Gazlı ocak üzerindeki minimum mesafe:650 mm
Net Ağırlık: 14.9 kg
Kontrol Tipi: Mekanik
Kademe Seviyesi:3 kademe + yoğun kademe
Emiş Gücü:420 m³/h
hava dolaşımında , boost kademede çalışırken hava çekme: ..380.0 m³/h
Emiş Gücü:280 m³/h
hava çıkışlarında ,yoğun kademede çalışırken hava çekme: ...650 m³/h
Maximum Air flow:420 m³/h
Aydınlatma sayısı: 2
Ses seviyesi: 59 dB(A) re 1 pW
Boru çapı: 150 / 120 mm
Yağ filtresi malzemesi: Yıkanabilir alüminyum
EAN numarası: 4242002621203
Güç: 260 W
Akım:10 A
Nominal gerilim: 220-240 V
Frekans: 50 Hz
Elektrik Bağlantı Tipi: Topraklı standart fiş
Montaj tipi:Duvara monte

Tercihe bağlı aksesuarlar


DHZ5325	Başlatma seti
DHZ5326	Aktif kömür filtresi
DSZ5200	CleanAir Başlatma seti
DSZ5201	CleanAir aktif kömür filtresi
DSZ6200	CleanAir Başlatma seti
DHZ1225	Havalandırma kanalı
DHZ1235	Havalandırma kanalı




**Duvar Tipi Davlumbaz, 60 cm,
Paslanmaz çelik
DWW06D650**

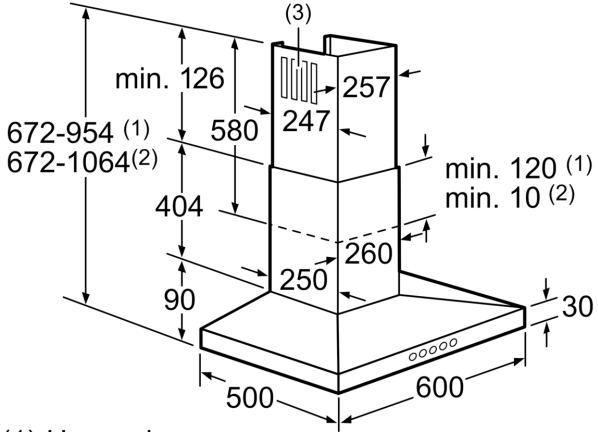


- (1) Hava çıkışı
(2) Hava dolaşımı
(3) Hava çıkış kanalı - Havanın dışarı verilmesi durumunda ızgara aşağı doğru monte edilmelidir
- Ölçüler mm cinsindedir

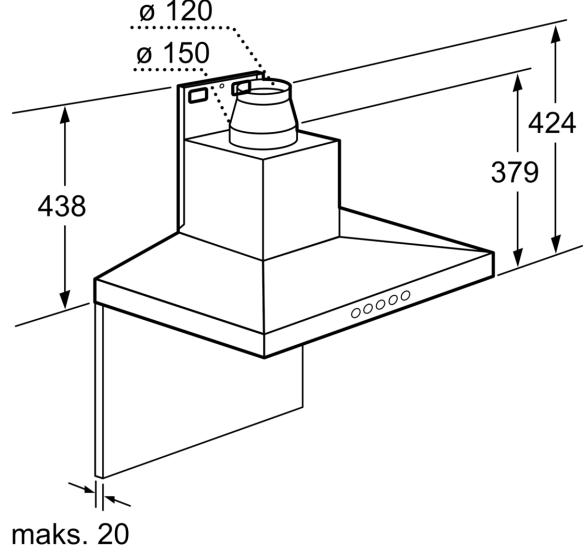

Ölçüler mm cinsindedir

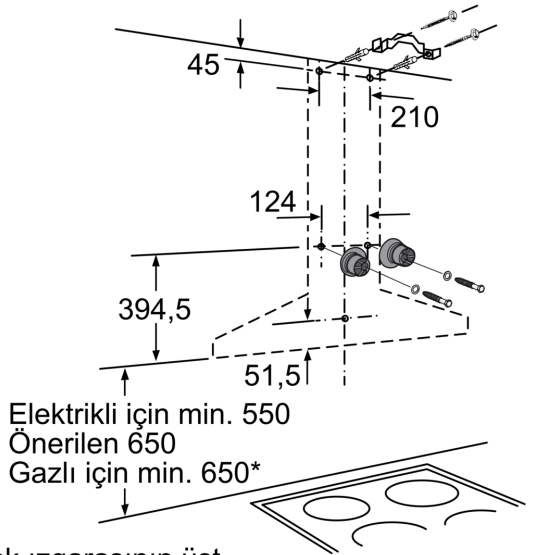

- * Ocak ızgarasının üst kenarından itibaren Ölçüler mm cinsindedir

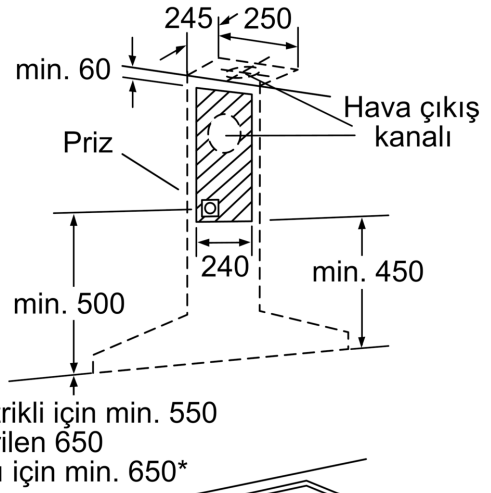

- * Ocak ızgarasının üst kenarından itibaren Ölçüler mm cinsindedir