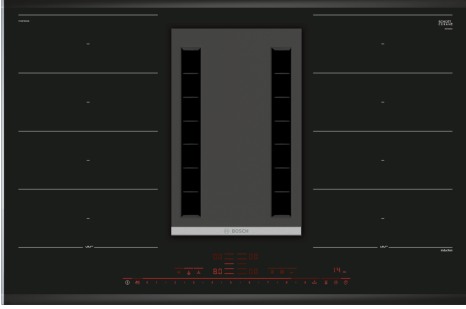


## Serie 8, Davlumbaz Entegreli İndüksiyon Ocak,, 80 cm, Çerçevesi Montaj PXX875D34E

**A**

### Tercihe bağlı aksesuarlar

HEZ39050 PerfectCook sensörü, HEZ390511 Teppan Yaki,  
HEZ390512 Teppan Yaki, HEZ390522 Zubehör  
Elektro-Herde/Backöfen, HEZ394301 Fırın aksesuarı, HEZ9SE030 ;,  
HEZ381401 Hava çıkış kiti, HEZ381501 Başlatma seti, HEZ381700 ;,  
HEZ390011 ;, HEZ390012 ;, HEZ390090 Metal kıyartma kabý,  
HEZ390210 Zubehör Elektro-Herde/Backöfen, HEZ390220 System  
pan diameter 19 cm, HEZ390230 Zubehör Elektro-Herde/Backöfen

## Havalandırma modülü ile tamamlanmış indüksiyon ocak: Mükemmel sonuçlar için en iyi havalandırma teknolojisi ile en iyi indüksiyonu birleştirir.

- Entegre havalandırma modülü
- DirectSelect Premium: Geniş ve kullanıcı dostu dokunmatik arayüz.
- FlexInduction: Büyük tencere ve tavalarnız için ocağınızda daha fazla esneklik sunar.
- PerfectAir sensörü: Düşük ses seviyesinde üstün emiş gücü için otomatik kontrol sistemi.
- PerfectCook: Hassas sıcaklık kontrolünü sağlayan sensörlü aparatı sayesinde yemeğin yanması, kavrulması ya da fazla kaynamasına izin vermez.

### Teknik bilgiler

Ürün ismi/aile: ..... Cam seramik ocak  
Ürün Tipi: ..... Ankastr  
Kullanım Şekli: ..... Elektrikli  
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri: ..... 198 x 780-780 x 490-500 mm  
Genişlik: ..... 816 mm  
İç Ünite Ölçüler (Yükseklik x Genişlik x Derinlik): .... 198 x 816 x 527 mm  
Ambalajlı ürün boyutları: ..... 330 x 760 x 940 mm  
Net Ağırlık: ..... 28.6 kg  
Brüt ağırlık: ..... 34.9 kg  
Isı göstergesi: .....Ayrı  
kullanma deposu: ..... ocak önde  
Ocak yüzeyi: ..... Seramik  
üst yüzey rengi: .....Siyah, Alu, brushed  
Elektrik kablosu uzunluğu: ..... 110.0 cm  
Sealed Burners: .....hayır  
Hızlı Isıtma(Booster Fonksiyonu): ..... Hepsi  
2. Ocak gözü verimi (kW): ..... 3.3 kW  
Kademe Seviyesi: .....9 kademeli + yoğun kademe  
Emiş Gücü: .....551 m<sup>3</sup>/h  
hava dolaşımında , boost kademede çalışırken hava çekme: ..620.0 m<sup>3</sup>/h  
Emiş Gücü: .....557 m<sup>3</sup>/h  
hava çıkışlılarda ,yoğun kademede çalışırken hava çekme: ...689 m<sup>3</sup>/h  
Ses seviyesi: ..... 70 dB(A) re 1 pW  
Koku filtresi: .....hayır  
Hava dolaşımı: .....Hava çıkışlı, hava dolaşım  
filtre türü: .....kasette tipi  
Nominal gerilim: .....220-240 V  
Frekans: ..... 50; 60 Hz



4 2 4 2 0 0 2 9 4 9 5 7 4

## Serie 8, Davlumbaz Entegreli İndüksiyon Ocak,, 80 cm, Çerçevesi Montaj PXX875D34E

**Havalandırma modülü ile tamamlanmış  
indüksiyon ocak: Mükemmel sonuçlar için  
en iyi havalandırma teknolojisi ile en iyi  
indüksiyonu birleştirir.**

### Uzman ekipmanlar:

- 5 pişirme bölümü: Tüm flex alanlar için entegre sensör ile kızartma fonksiyonu
- PerfectCook sensör uyumludur (sensör ayrıca sipariş edilebilir)

### Tasarım

- Konfor profil tasarım (ComfortProfil)

### Hız:

- PowerBoost - Ocak gözleri için en hızlı ısıtma sistemi
- panBoost: Hızlı ısıtma

### Konfor:

- İndüksiyonlu ocak gözü (4 adet)<
- MoveMode ( 3 seviyeli )<
- 2 Flex Alan<
- Direct Select 2.0<
- DirectSelect dijital kontrol<
- Her ocak gözü için zamanlayıcı özelliği<
- Timer: zamanlayıcı Pişirme süresi sayacı<
- Otomatik ayar aktarımı<
- ReStart fonksiyonu<
- QuickStart Fonksiyonu<
- Sıcak tutma fonksiyonu<
- /!B:Font>- 17 hız kademeli
- Bağlantı Değeri: 7.4 kW
- Voltage: 220 - 240 V

### Güvenlik:

- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- Otomatik tencere tanıma sensörü
- Power management function Emniyet için otomatik kendi kendine kapanma sistemi Çocuk emniyet tuşu Temizlik Kilidi
- MainSwitch: tek tuş ile cihazı açma ve durdurma
- Ayarlanabilir enerji tüketim göstergesi

### Ölçüler:

- Ölçü: (H/B/T) 198 x 816 x 527 mm
- Min. tezgah ölçüsü kalınlığı: 20 mm
- Bağlantı kablosu: 110 cm
- Kablo dahil
- Buhar Destekli ve Mikrodalgalı Ankastr Fırın
- Hava çıkışlı ve hava dolaşimli kullanımlara uygundur. (Aksesuar gereklidir)
- Hava çıkışlı kullanım için HEZ381401 hava çıkış aksesuar kiti gereklidir
- Hava dolaşimli kullanım için HEZ381501 cleanAir hava dolaşım aksesuar kiti gereklidir
- Davlumbazı Direct Select 2.0 kullanıcı arayüzü ile kontrol edilir: 9 kademe + yoğun kademe
- Ocak kullanılmaya başladığında havalandırma sistemi otomatik olarak çalışır.
- Sensöre bağlı, tamamen otomatik güç kademesi ayarı (manuel kontrol edilebilir)
- Davlumbazın otomatik çalışma süresi 30 dk.
- Verimli

BLDC teknolojisi ile yüksek performans, düşük ses seviyesine sahip davlumbaz.

- 12 kat paslanmaz çelik, yağ filtresi ile daha etkili yağ filtreleme (%90)

**Serie 8, Davlumbaz Entegreli  
İndüksiyon Ocak,, 80 cm, Çerçevesi  
Montaj  
PXX875D34E**

