

Serie | 4, amařır Makinesi, 9 kg,
1200 dev./dak.
WGA142X0TR



A+++

Yenilikçi suda bekletme ve leke ıkarma özellikleriyle gerçek bir leke uzmanı: Hassas kumařlarınızda bile inatı lekeleri kolayca ıkarır.

- Yeni Suda Bekletme Teknolojisi size esnek ve otomatik ısılatma aşaması sunarak zorlu lekeleri amařırlarınızdan ıkarmanıza yardımcı olur.
- **EcoSilence Drive™**: 10 yıl garantili, uzun ömürlü motor. Sessiz alışır ve enerji verimliliğı yüksektir.
- **AntiVibration™ Design**: Titreřim önleyici yan duvarlar sayesinde sarsıntısız ve sessiz alışma.
- **SpeedPerfect**: % 65'e kadar daha az sürede mükemmel temizlik
- **VarioDrum**: Özel tambur yapısı sayesinde hassas ve efektif yıkama

Teknik bilgiler

Konstrüksiyon řekli : Solo

Kapı yönü : Sol

Gövde rengi / malzemesi : beyaz

Elektrik kablosu uzunluğı : 160 cm

Tezgah altı yüksekliğı : 845,00 mm

Yükseklik : 845 mm

Ürünün boyutları : 845 x 597 x 588 mm

Tekerlekler : hayır

Net ağırlık : 69,4 kg

Tambur hacmi : 63 litre

Bağılantı değeri : 2300 W

Akım : 10 A

Gerilim : 220-240 V

Frekans : 50 Hz

Onay belgesi : CE, TSE

Yıkama Kapasitesi - : 9,0 kg

Enerji sınıfı : A+++

Yıllık enerji tüketimi - 2010 : 174,00 kWh/yıl

Kapalı mod güç - 2010 : 0,12 W

Aık mod güç 2010 : 0,50 W

Yıllık su tüketimi - 2010 : 11660 l/yıl

Maksimum sıkma devri : 1200 rpm

Pamuklu 40 °C program süresi (yarım yük) - 2010 : 285 min

Pamuklu 60 °C program süresi (tam yük) - 2010 : 285 min

Pamuklu 60 °C program süresi (yarım yük) - 2010 : 285 min



Serie | 4, amařır Makinesi, 9 kg, 1200 dev./dak.
WGA142X0TR

Yeniliki suda bekletme ve leke ıkarma zellikleriyle gerek bir leke uzmanı: Hassas kumařlarınızda bile inatı lekeleri kolayca ıkarır.

G/Tketim

- 9 kg
- Enerji Verimlilik Sınıfı: A+++ --20%
- Tam ve kısmi ykte 60 ° C ve 40 ° C'de pamuk programları iin 220 standart yıkama dngsne ve dřk g modlarının tketime baėlı olarak yılda 174 kWh enerji tketimi. Gerek enerji tketimi, cihazın nasıl kullanıldıėına baėlı olacaktır.
- Su tketimi, tam ve kısmi ykte 60 ° C ve 40 ° C'de pamuk programları iin 220 standart yıkama dngsne dayanarak yılda 9900 litredir. Gerek su tketimi, cihazın nasıl kullanıldıėına baėlı olacaktır.
- Devir: 1200
- Standart 60 ° pamuklu programda dB (A) 'da tam ykte grlt seviyesi 1 pW: 51
- Standart 60 ° pamuklu programda 54 dB

Programlar

- zel programlar: AllergyPlus & Baby, Tambur temizlik, Koyu renkliiler/Kot, Perde, Sıkma-Bořaltma, Mix, Durulama, Yorgan, Sper-Kısa 15'/30'

Opsiyonlar

- n yıkama: İnatı lekelerle karřı etkilidir.
- Leke ıkarma: Hassas kumařlarınızda bile inatı lekeleri kolayca ıkarır.
- VarioPerfect: Zaman ve enerjiden tasarruf ederken mkemmel yıkama performansı saėlar.
- Dokunmatik tuřlar: Kırışıklık nleme, Kalan sre erteleme, Leke ıkarma, SpeedPerfect, n yıkama, Bařlat/Beklet tuřu, Sıcaklık seimi, Devir sayısı seimi

Konfor/Gvenlik



- Reload: Yeniden ykleme fonksiyonu ile unutulana amařırları ekleyebilmek iin makineyi durdurun ve yıkamaya devam edin.
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama sonuları iin zel tasarlanmış tambur yapısı.
- ok katlı su koruması: rnn yařam sresi boyunca su hasarı durumunda Bosch garantisi saėlar.
- Dijital ekran: Program durumu gstergesi, Sıcaklık seimi, Sıkma devri seimi, Kalan Sre Erteleme (24 saat)
- Tm yıkama programları ve zel fonksiyonlar iin tam elektronik kontrol saėlar.
- AntiVibration Design: Daha sessiz ve daha dayanıklı
- AquaSpar zelliėi: Enerji ve su tasarrufu saėlar.
- ActiveWater™: Srekli otomatik yk ayarlama sistemi
- Ykleme nerisi
- Kpk tarama sistemi
- Dengesiz yk kontrol
- Kendi kendini temizleyen deterjan ekmecesi
- Kpk ikaz
- ocuk kilidi
- Sesli uyarı sistemi
- Metal kapı menteřesi
- zel tasarımı, elik grnml mıknatıslı

Teknik bilgi

- Boyutlar(Y x G x D): 84.5 x 59.7 x 58.8 cm
- Tezgahaltı
- Cihaz derinliėi (Kapak dahil): 63.2 cm
- Aık kapı ile cihaz derinliėi: 104.9 cm

**Serie | 4, amařır Makinesi, 9 kg, 1200 dev./
dak.
WGA142X0TR**

Ölüler mm cinsindendir

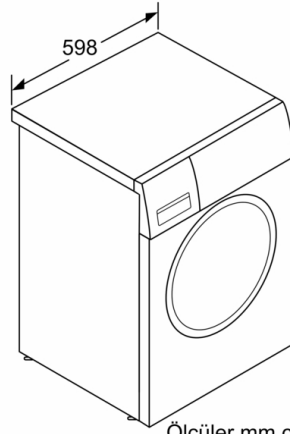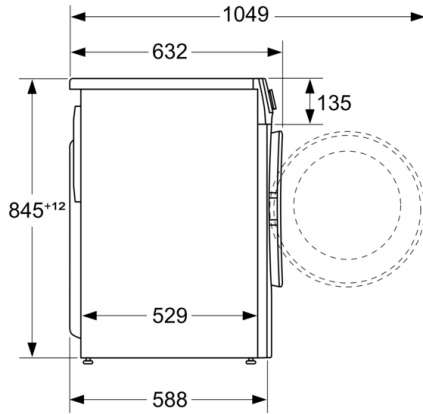

Ölüler mm cinsindendir