

Serie | 4, amařır Makinesi, 9 kg,
1200 dev./dak.
WGA142XVTR



A+++

Yenilikçi suda bekletme ve leke çıkarma özellikleriyle gerçek bir leke uzmanı: Hassas kumařlarınızda bile inatçı lekeleri kolayca çıkarır.

- Yeni Suda Bekletme Teknolojisi size esnek ve otomatik ıslatma aşaması sunarak zorlu lekeleri amařırlarınızdan çıkarmanıza yardımcı olur.
- **EcoSilence Drive™**: 10 yıl garantili, uzun ömürlü motor. Sessiz alışır ve enerji verimliliđi yüksektir.
- **SpeedPerfect**: % 65'e kadar daha az sürede mükemmel temizlik
- **VarioDrum**: Özel tambur yapısı sayesinde hassas ve efektif yıkama
- Reload özelliđi yıkarken unuttuđunuz herhangi bir öğeyi rahatça eklemenize olanak tanır.

Teknik bilgiler

Konstrüksiyon şekli : Solo

Kapı yönü : Sol

Gövde rengi / malzemesi : silver

Elektrik kablosu uzunluđu : 160 cm

Tezgah altı yüksekliđi : 845,00 mm

Yükseklik : 845 mm

Ürünün boyutları : 845 x 597 x 588 mm

Tekerlekler : hayır

Net ađırlık : 69,0 kg

Tambur hacmi : 63 litre

Bađlantı deđeri : 2300 W

Akım : 10 A

Gerilim : 220-240 V

Frekans : 50 Hz

Onay belgesi : CE, TSE

Yıkama Kapasitesi - : 9,0 kg

Enerji sınıfı : A+++

Yıllık enerji tüketimi - 2010 : 174,00 kWh/yıl

Kapalı mod güç - 2010 : 0,12 W

Aık mod güç 2010 : 0,50 W

Yıllık su tüketimi - 2010 : 11660 l/yıl

Maksimum sıkma devri : 1200 rpm

Pamuklu 40 °C program süresi (yarım yük) - 2010 : 285 min

Pamuklu 60 °C program süresi (tam yük) - 2010 : 285 min

Pamuklu 60 °C program süresi (yarım yük) - 2010 : 285 min



Serie | 4, amařır Makinesi, 9 kg, 1200 dev./dak.
WGA142XVTR

Yeniliki suda bekletme ve leke ıkarma zellikleriyle gerek bir leke uzmanı: Hassas kumařlarınızda bile inatı lekeleri kolayca ıkarır.

Gü/Tüketim

- 9 kg
- Enerji Verimlilik Sınıfı: A+++ --20%
- Tam ve kısmi yükte 60 ° C ve 40 ° C'de pamuk programları için 220 standart yıkama döngüsüne ve düşük gü modlarının tüketimine baėlı olarak yılda 174 kWh enerji tüketimi. Gerek enerji tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına baėlı olacaktır.
- Su tüketimi, tam ve kısmi yükte 60 ° C ve 40 ° C'de pamuk programları için 220 standart yıkama döngüsüne dayanarak yılda 9900 litredir. Gerek su tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına baėlı olacaktır.
- Devir: 1200
- Standart 60 ° pamuklu programda dB (A) 'da tam yükte gürültü seviyesi 1 pW: 51
- Standart 60 ° pamuklu programda 54 dB

Programlar

- Özel programlar: AllergyPlus & Baby, Tambur temizlik, Perde, Koyu Renkliler / Kot, Sıkma-Bořaltma, Mix, Durulama, Yorgan, Süper-Kısa 15'/30'

Opsiyonlar

- Ön yıkama: İnatı lekelerle karşı etkilidir.
- Leke ıkarma: Hassas kumařlarınızda bile inatı lekeleri kolayca ıkarır.
- VarioPerfect: Zaman ve enerjiden tasarruf ederken mükemmel yıkama performansı saėlar.
- Dokunmatik tuřlar: Kırıřıklık önleme, Kalan süre erteleme, Leke ıkarma, SpeedPerfect, Ön yıkama, Bařlat/Beklet tuřu, Sıcaklık seimi, Devir sayısı seimi

Konfor/Güvenlik



- Reload: Yeniden yükleme fonksiyonu ile unutulmuş amařlıları ekleyebilmek için makineyi durdurun ve yıkamaya devam edin.
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama sonuçları için özel tasarlanmış tambur yapısı.
- Çok katlı su koruması: Ürünün yaşam süresi boyunca su hasarı durumunda Bosch garantisi saėlar.
- Dijital ekran: Program durumu göstergesi, Sıcaklık seimi, Sıkma devri seimi, Kalan Süre Erteleme (24 saat)
- Tüm yıkama programları ve özel fonksiyonlar için tam elektronik kontrol saėlar.
- AntiVibration Design: Daha sessiz ve daha dayanıklı
- AquaSpar özelliėi: Enerji ve su tasarrufu saėlar.
- ActiveWater™: Sürekli otomatik yük ayarlama sistemi
- Yükleme önerisi
- Köpük tarama sistemi
- Dengesiz yük kontrolü
- Kendi kendini temizleyen deterjan ekmecesi
- Köpük ikaz
- Çocuk kilidi
- Sesli uyarı sistemi
- Metal kapı menteřesi
- Özel tasarımı, elik görünümlü mıknatıslı

Teknik bilgi

- Boyutlar(Y x G x D): 84.5 x 59.7 x 58.8 cm
- Tezgahaltı
- Cihaz derinliėi (Kapak dahil): 63.2 cm
- Açık kapı ile cihaz derinliėi: 104.9 cm

**Serie | 4, amařır Makinesi, 9 kg, 1200 dev./
dak.
WGA142XVTR**

Ölüler mm cinsindedir

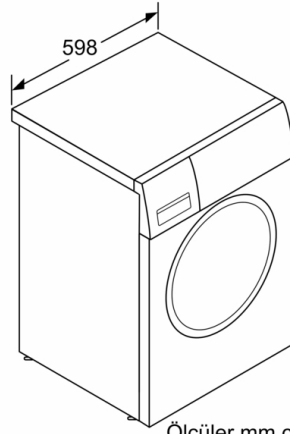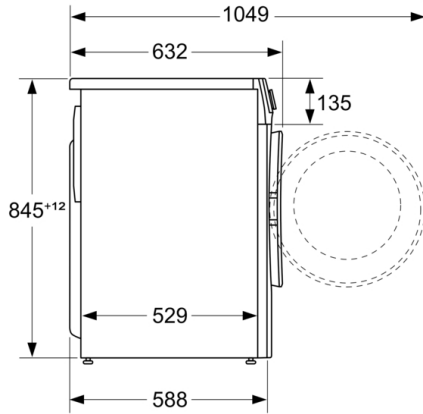

Ölüler mm cinsindedir