

**Серія 4, Окремовстановлюваний  
холодильник з нижньою  
морозильною камерою, 186 x 60  
см, Нержавіюча сталь  
(Ламінований)  
KGN36XL30U**



- **VitaFresh:** надзвичайно довге зберігання продуктів свіжими, завдяки підтриманню температури близької до нуля для м'яса та риби та оптимальної вологості повітря для овочів та фруктів
- **Сучасне світлодіодне освітлення LED - яскраве та енергоефективне** впродовж усього строку експлуатації приладу
- **Жодних намерзань льоду з технологією NoFrost** - забудьте про розморожування
- **Скляна полицка EasyAccess** легко висувається - тепер складати та діставати продукти ще зручніше
- **Роздільне електронне регулювання температури в холодильному та морозильному відділеннях** завдяки двом незалежним контурам охолодження

Вбудований / окремовстановлюваний прилад: ..... Окремо встановлювана

Варіанти дверної панелі: .....Неможливо

Висота: ..... 1860 mm

Ширина: ..... 600 mm

Глибина приладу: ..... 660 mm

Вага нетто: ..... 71.4 kg

EAN-код: .....4242002901428

Потужність: ..... 100 Вт

Запобіжник: ..... 10 A

Навішування дверцят: ..... Правосторонній монтаж з можл. перенавішування

Напруга: .....220-240 V

Частота: ..... 50 Hz

Довжина кабелю електроживлення: ..... 240.0 см

Кількість компресорів: ..... 1

Кількість незалежних систем охолодження: ..... 2

Внутрішній вентилятор: .....Немає / ні

Можливість перенавішування дверцят: .....Є / так

Кількість полиць, що регулюються за висотою - холодильна камера: .....2

Полиці для пляшок: .....Немає / ні

Система розморожування: .....Fridge and freezer

Типи встановлення: ..... Окремовстановлюваний



4 242002 901428

## **Серія 4, Окремовстановлюваний холодильник з нижньою морозильною камерою, 186 x 60 см, Нержавіюча сталь (Ламінований) KGN36XL30U**

### **ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗАТРАТИ**

- Клас енергоспоживання: A++
- Споживання електроенергії: 260 кВт/рік
- Загальний корисний об'єм: 324 л
- Рівень шуму: 39 дБ

### **ДИЗАЙН ПРИЛАДУ**

- Колір дверцят: імітація нержавіючої сталі Inox Look
- Інтегровані вертикальні ручки дверцят
- Яскраве освітлення холодильної камери

### **Комфорт та безпека у користуванні**

- Технологія NoFrost
- Роздільне електронне регулювання температури у холодильній та морозильній камерах
- Кількість незалежних контурів охолодження - 2
- Функція швидкого охолодження Super Cooling
- Функція швидкого заморожування SuperFreezing з автоматичним відключенням
- Акустичний сигнал та електронний індикатор відчинених дверцят
- Система попередження про несправності та критичне підвищення температури за допомогою акустичного сигналу та візуальної індикації

### **ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА**

- Корисний об'єм холодильної камери: 237 л
- Система рівномірного багатопотокового охолодження MultiAirflow
- Кількість полиць з загартованого скла: 4, в тому числі 2, що регулюються за висотою
- Кількість дверних полиць - 3

### **Зона свіжості**

- VitaFresh: надзвичайно довге зберігання продуктів свіжими

### **МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА**

- Корисний об'єм морозильної камери: 87 л
- Здатність заморожування за 24 год.: 14 кг
- Утримання низької температури у випадку відключення електропостачання впродовж 16 год.
- 3 прозорі висувні бокси для заморожування
- Календар заморожування

### **РОЗМІРИ ПРИЛАДУ**

- Розміри приладу (ВхШхГ): 186x60x66 см

### **ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ**

- Навішування дверцят: правостороннє, з можливістю перенавішування
- Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу
- Клімат-клас: SN-T
- Потужність підключення: 100 Вт
- Необхідний перемінний струм мережі 221 - 240 V

### **АКСЕСУАРИ**

- 3 x A\*\*0006, 1 x A\*\*0023


### **РЕГІОНАЛЬНІ СПЕЦІАЛЬНІ ОПЦІЇ**

- Брутто-об'єм 357 літр
- Брутто-об'єм холодильного відділення 247 літр
- Брутто-об'єм морозильного відділення 110 літр
- На основі стандартного тестування протягом 24 годин. Фактичні показники споживання залежать від умов експлуатації та встановлення приладу
- Для досягнення задекларованих показників споживання електроенергії необхідно використовувати спеціальний обмежувач, що входить до комплекту. У результаті цього, глибина приладу збільшується на 3,5 см. Прилади, що експлуатуються без обмежувача зберігають повний функціонал, проте споживання електроенергії дещо зростає



### **ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ**

**Серія 4, Окремовстановлюваний  
холодильник з нижньою  
морозильною камерою, 186 x 60  
см, Нержавіюча сталь  
(Ламінований)  
KGN36XL30U**

| Найменування приладу    | a    | b   | c   | d   | e   | f    | g   | h  |
|-------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|
| KGN36 (Внутрішня ручка) | 1860 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 | 660 | 12 |
| KGN36 (Зовнішня ручка)  | 1860 | 600 | 660 | 590 | 640 | 1210 | 700 | 12 |

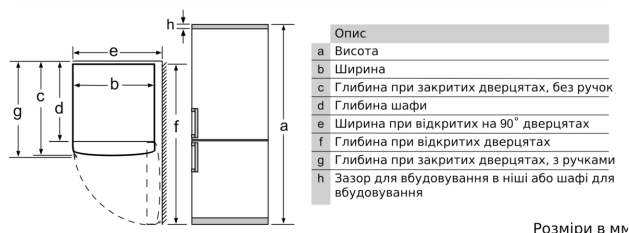

| Найменування приладу    | a    | b   | c   | d   | e   | f    | g   |
|-------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| KGN36 (Внутрішня ручка) | 1860 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 | 660 |
| KGN36 (Зовнішня ручка)  | 1860 | 600 | 660 | 590 | 640 | 1210 | 700 |

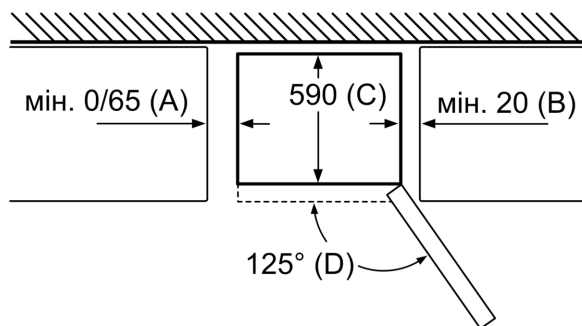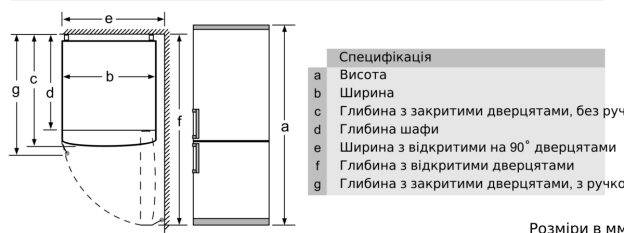

| Найменування приладу  | A    | B  | C   | D   |
|-----------------------|------|----|-----|-----|
| KGN33, 36, 39, 46, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |
| KGF39, 49             | 0/65 | 20 | 590 | 125 |

Вимірювання A:

Для моделей з вертикально встановленими ручками для простого відкривання мінімальна відстань має становити від 65 мм.

Розміри в мм