

**Serie | 6, Вбудовувана посудомийна машина, 60 cm
SME68TX26E**



Додаткові аксесуари

SGZ1010 : Аксесуари для посудомийних машин
SMZ5000 : Аксесуари для посудомийних машин
SMZ5300 : Тримач для келихів

Довіртеся вправності посудомийної машини PerfectDry для ґрунтового сушіння вибагливого посуду, тендітних келихів і, навіть, пластмаси

- **Посудомийна машина з інноваційною технологією Zeolith®:** відмінний результат сушіння завдяки 3D-потокам повітря, навіть для вибагливого посуду
- **Ідеальний дизайн Vario Hinge.** Не залишаючи зазорів навіть на кухнях з низькою висотою цоколя та високими вбудованими рішеннями.
- **InfoLight:** індикація червоного кольору на підлозі інформує про те, чи прилад ще працює, чи роботу вже завершено.
- **AquaStop:** стовідсотковий захист від протікань на увесь строк служби приладу.
- **Технологія ActiveWater:** оптимальне використання води.

Технічні дані

Клас енергоефективності (Регламент (ЄС) 2017/1369): D
Енергоспоживання за 100 циклів програми "Еко" (ЄС 2017/1369): 85 kWh

Максимальна кількість комплектів посуду (EU 2017/1369): 14
Споживання води на програмі "Еко" літрів за цикл (EU 2017/1369): 9,5 l

Тривалість програми (EU 2017/1369): 3:15 h

Повітряний шум (EU 2017/1369): 42 dB(A) re 1 pW

Клас емісії повітряного шуму (EU 2017/1369): B

Вбудовуваний / окремовстановлюваний прилад:
Вбудовуваний

Висота знімної робочої поверхні: 0 mm

Розміри приладу (ВхШхГ): 815 x 598 x 550 mm

Необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): 815-875 x 600 x 550 mm

Сертифікати відповідності: CE, VDE

Глибина з дверцятами, відчиненими на 90°: 1150 mm

Ніжки з можливістю регулювання за висотою: Так - усі з фронтального боку

Максимальна висота регулювання ніжок: 60 mm

Вага Нетто: 47,7 kg

Загальна вага: 50,0 kg

Потужність підключення: 2400 Вт

Струм: 10 A

Напруга: 220-240 V

Частота: 50; 60 Hz

Довжина кабелю електроживлення: 175 cm

Тип штекера / електричної вилки: Штепсель Gardy з заземленням

Довжина впускного шланга: 165 cm

Довжина випускного шланга: 190 cm

EAN-код: 4242005130825

Типи встановлення: Повністю інтегровуваний



4 242005 130825

Serie | 6, Вбудовувана посудомийна машина, 60 cm SME68TX26E

Довіртеся вправності посудомийної машини PerfectDry для ґрунтового сушіння вибагливого посуду, тендітних келихів і, навіть, пластмаси

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ

- Рівень шуму для програми "Тиха 50 °C": 40 дБ

ПРОГРАМИ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ

- 8 Програм: "Інтенсивна 70 °C" 70 °C, "Автоматична 45-65 °C" 45-65 °C, "Економічна 50 °C" 50 °C, "Тиха 50 °C" 50 °C
- Споживання електроенергії для програми "Економічна 50°C" за умов підключення до гарячої води: 0.6 кВт-год
- 8 програм: "Інтенсивна 70 °C", "Автоматична 45-65 °C", "Економічна 50 °C", "Тиха 50 °C", "Швидка 60 °C", "Скло 40 °C", "Швидка 45 °C", "Попереднє ополіскування"
- 4 спеціальні функції: Remote Start, VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Програма очищення посудомийної машини EasyClean
- 6 температурних режимів

КОМФОРТ ТА ТУРБОТА ПРО ДОВКІЛЛЯ

- Гідравлічна система ActiveWater
- Запатентована технологія сушіння посуду Zeolith® забезпечує чудовий результат сушіння і дозволяє економити електроенергію та час
- Система рівномірного розчинення миючого засобу DosageAssist
- Інноваційний, безщітковий двигун нового покоління EcoSilence Drive: тихий, потужний, довговічний
- Сенсор контролю чистоти води AquaSensor, Сенсор завантаження
- Автоматична система визначення виду миючого засобу
- Теплообмінник - технологія дбайливого миття та розумного використання води
- Технологія попереминої подачі води
- Електроніка регенерації - автоматична економія води та солі
- 3 рівнева система самоочищення фільтра самоочищувана система фільтрації
- Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь
- Сенсорна панель управління
- Панель управління розташована на торці дверцят
- Мова тексту на панелі управління (англійська)
- Новий кольоровий TFT-дисплей з відображенням графічних символів та тексту
- Акустичний сигнал завершення програми
- Індикатор ходу програми InfoLight
- Електронний годинник з відображенням реального часу
- Колір дисплея – чорний, колір тексту - білий
- Колір світлодіодних індикаторів: червоний
- Програмування старту (1-24 год)
- Електронний індикатор запасу солі
- індикація наявності ополіскувача


КОРОБИ ДЛЯ ПОСУДУ

- Третій короб VarioDrawer Pro
- Верхній короб з системою 3-рівневого регулювання за висотою Rackmatic
- 6 складаних решіток для тарілок у верхньому короби
- 8 складаних решіток для тарілок у нижньому короби
- Дві полицки для чашок у верхньому короби
- Фіксатор для високих келихів у нижньому короби
- Система захисту від протікання води AquaStop
- Механізм Servolock для зачинення дверцят без зусиль
- Система захисту скла GlassProtec
- Регулювання висоти задньої ніжки з фронту
- Спеціальний тримач для келихів у комплекті
- Металева пластина для захисту нижньої поверхні стільниці від пари

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

- Розміри приладу (ВхШхГ): 81.5 x 59.8 x 55 см

**Serie | 6, Вбудовувана посудомийна машина, 60 cm
SME68TX26E**

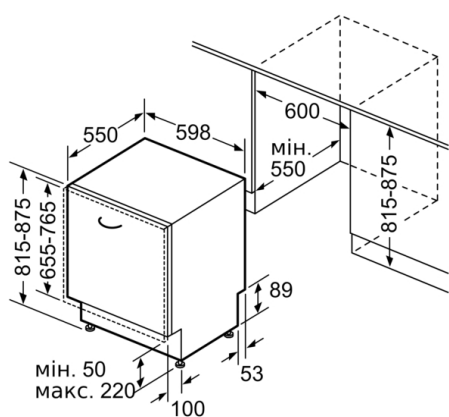

Розміри в мм

