

**Series 6, , 82 x 60 cm, flat hinge
KUR15A50HK**



KFZ10AX0 :

• :
•

Gross weight: 80.000 lbs
/ :
: 1
: 1
: 598
: 820
: 548
: 33.3
(x x): 820 x 600 x 550
:
: ()
: 3
: No
Frost free system:
Interior ventilator: No
: Yes
: 230.0 cm
: 38 dB(A) re 1 pW
: No
Economy setting: No
: /
super: No
Temperature Controlled Drawer: No
Humidity Control Drawer: No
Number of Door Bins - Refrigerator: 3
Door bin adjustability - Refrigerator: No
Tilt-out door bins in fridge: Yes
Gallon wide door bins: Yes
Number of Gallon storage: 1
Motorized Shelf: No
Material of the shelves: ,
: No
: 90
: 13 A
: 220-240
: 50
:
Installation typology:
: 38 dB(A) re 1 pW
Energy Star Qualified: No
:
Required cutout/niche size for installation (in): x
Dimensions of the packed product: 35.03 x 26.37 x 24.40
: 73.000 lbs



**Series 6, , 82 x 60 cm, flat
hinge
KUR15A50HK**

- : 118
- : 138 ()
- () : 38

-

- 3, 3
- ()
- 1, 2
- 25


- : 118
- : 138 ()
-,
- : 90
- 220 - 240 V

- () : 82 x 59.8 x 54.8

- 1 x


Series 6, , 82 x 60 cm, flat hinge KUR15A50HK

尺寸單位為mm
平面鉸鏈的間隙尺寸建議



F	右	X
16-19	0-3	2.5
20	0-1	3
	2-3	2.5
21	0-1	3
	2-3	2.5
22	0	4
	1	3.5
	2-3	3

必須遵守表中建議的間隙，以確保設備門不會被碰撞打開並防止損壞廚房家具



櫥櫃前門的最高允許重量

安裝超過允許重量的櫥櫃前門會損壞鉸鏈並導致功能異常

Δ 重量


A: 含鉸鏈的機門高度 (單位為毫米)

B: 無阻尼鉸鏈，櫥櫃前門 (單位為公斤)

C: 阻尼鉸鏈，櫥櫃前門 (單位為公斤)

D: 搭配高承重套件可承載的額外重量 (單位為公斤)

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

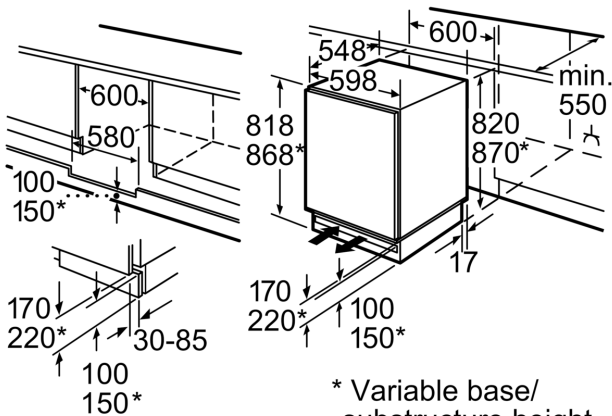

Space for electrical connection next to the appliance on the left or right-hand side.
Ventilation space in the base.

Measurements in mm