

8, , 177.2 x 55.8 cm,
KIF81HD30D



- LED
- VarioShelf :
- SuperCooling :
-

: 160.000
/ :
: 1
: 1
: 558 mm
: 1772 mm
: 545 mm
: 68.0 kg
H x W x D : 1775 x 560 x 550 mm
:
:
: 6
:
:
:
:
: 230.0 cm
: 36 dB(A) re 1pW
:
Ecolyse :
: 1 compressor/1 cold circuit
:
:
:
: 4
:
:
:
: 1
:
:
:
:
: 90 W
: 10 A
: 220 V
: 60 Hz
:
:
: 36 dB(A) re 1pW
:
: 220V T
X X : X
: 72.45 x 24.01 x 25.19
: 150.000



8, , 177.2 x 55.8 cm, KIF81HD30D

- : 289
- : 156
- :
- : 36 dB





- :
- L E D
- :,
-

- : 4
- 5
- 1x VitaFresh pro :
- , 2x VitaFresh pro 0°C :

- : 220 V
- : 90 W
- (H x W x D): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- (H x W x D): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
-

-

8, , 177.2 x 55.8 cm, KIF81HD30D

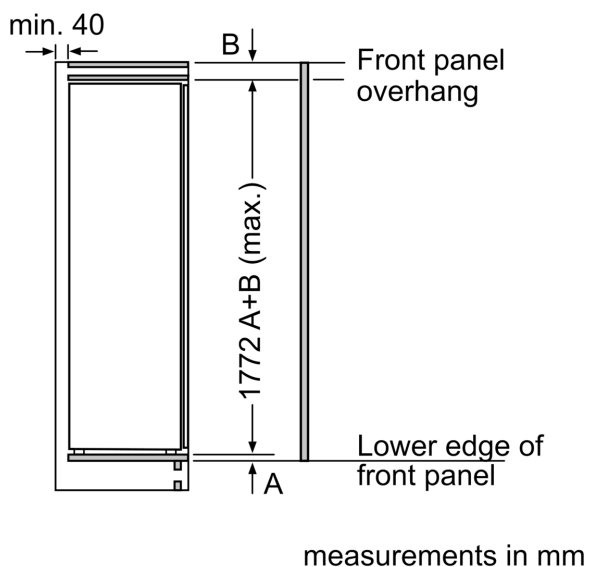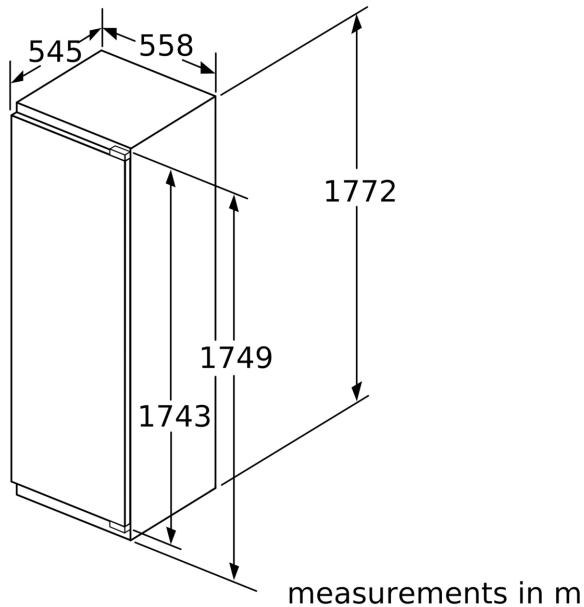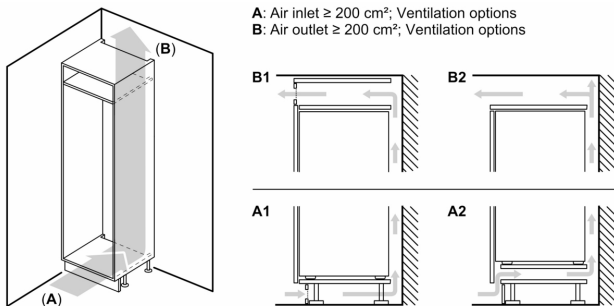

櫥櫃前門的最高允許重量

安裝超過允許重量的櫥櫃前門會造成鉸鏈損壞並導致功能異常

Δ 重量


A: 含鉸鏈的機門高度 (單位為公釐)

B: 無阻尼鉸鏈, 櫥櫃前門 (單位為公斤)


C: 阻尼鉸鏈, 櫥櫃前門 (單位為公斤)

D: 搭配高承重套件可承載的額外重量 (單位為公斤)

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

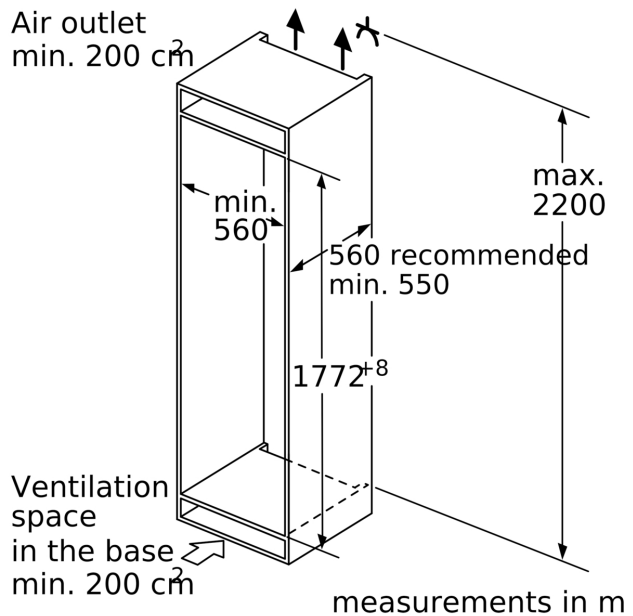


家具正面最大允許重量



組裝超過允許重量的家飾門板, 會導致鉸鏈損壞和功能受損。

T: 含設備門高度	無減震鉸鏈,	減震鉸鏈,
鉸鏈單位為mm:	機門單位為kg:	機門單位為kg:
1500-1750	22	22

尺寸單位為mm
平面鉸鏈的間隙尺寸建議



F	右	X
16-19	0-3	2.5
20	0-1	3
	2-3	2.5
21	0-1	3
	2-3	2.5
22	0	4
	1	3.5
	2-3	3

必須遵守表中建議的間隙，以確保設備門
不會被碰撞打開並防止損壞廚房家具