

**Serie 6, Teppan Yaki, 40 cm  
PKY475FB1E**



**Die Teppan-Yaki-Kochstelle des  
Dominoprogramms: braten und garen Sie  
nach japanischer Tradition.**

- **ReStart:** if something boils over, the cooktop automatically turns itself off and saves the last selected setting.

Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
 Produktbezeichnung / -familie: ..... Vario/Domino Teppan Yaki  
 Bauform: ..... Einbau  
 Energiequelle: ..... Elektrisch  
 Steuerung: ..... elektronisch  
 Material Grillfläche: ..... Nicht zutreffend  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..... 90 x x mm  
 Gerätebreite: ..... 396 mm  
 Abmessungen des Gerätes: ..... 90x396x527 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 230 x 480 x 610 mm  
 Nettogewicht: ..... 9.9 kg  
 Bruttogewicht: ..... 12.0 kg  
 Restwärmeanzeige: ..... Getrennt  
 Lage der Steuerung: ..... Vorne  
 Hauptoberflächenmaterial: ..... Nicht zutreffend  
 Oberflächenfarbe: ..... Edelstahl, Alu, gebürstet  
 Länge Anschlusskabel: ..... 100.0 cm  
 Anschlusswert: ..... 1900 W  
 Absicherung: ..... 13 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Integriertes Zubehör: ..... 2 x Spatel




2 x Spatel

HEZ394301 Verbindungsleiste


**Serie 6, Teppan Yaki, 40 cm  
PKY475FB1E**

Maße in mm

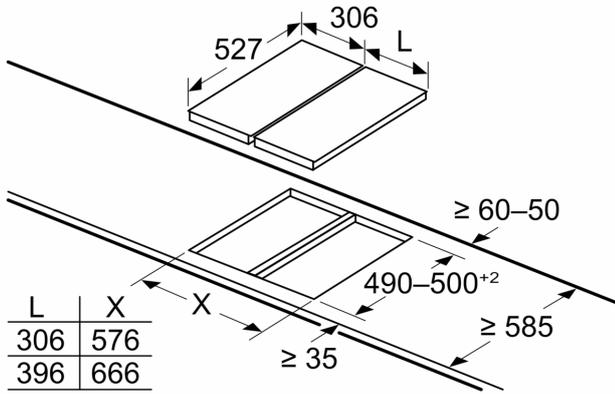


Bei Einbau von zwei oder mehr Elementen nebeneinander sind ein oder mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente = 1 Montagesatz, 3 Elemente = 2 Montagesätze usw.)

Maße in mm

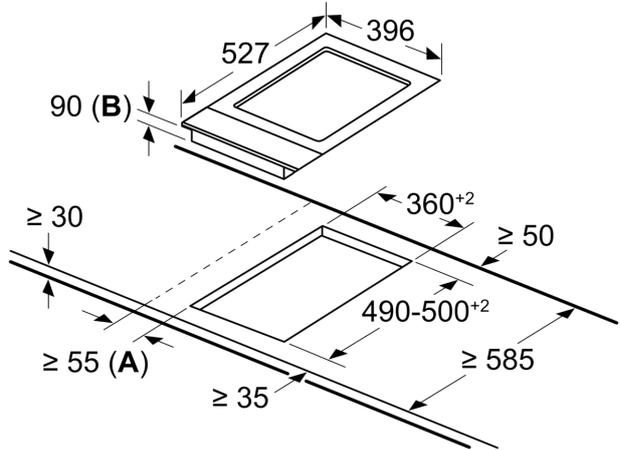


**A:** Mindestabstand zwischen Kochfeld und Wand.  
**B:** Maximale Einbautiefe

Maße in mm

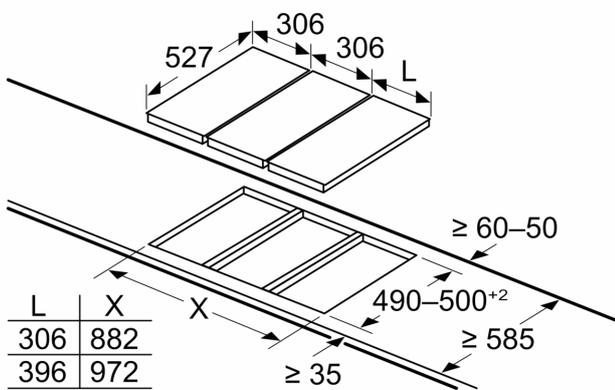

Bei Einbau von zwei oder mehr Elementen nebeneinander sind ein oder mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente = 1 Montagesatz, 3 Elemente = 2 Montagesätze usw.)

Maße in mm  
Bild zur Tabelle der Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit den jeweiligen Geräte- und Ausschnittmaßen



Bei Einbau von zwei oder mehr Elementen nebeneinander sind ein oder mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente = 1 Montagesatz, 3 Elemente = 2 Montagesätze usw.)

Ausschnittmaß (X) abhängig von der Kombination (siehe Kombinationstabelle)


Maße in mm  
Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit  
entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen

Breitentyp:  
Gerätebreite:

|                   | A   | B   | C   | D   | L | X |      |      |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|---|---|------|------|
| 2x30              | 306 | 306 | -   | -   | - | - | 612  | 576  |
| 1x30, 1x40        | 306 | 396 | -   | -   | - | - | 702  | 666  |
| 1x30, 1x60        | 306 | 606 | -   | -   | - | - | 912  | 876  |
| 1x30, 1x70*       | 306 | 710 | -   | -   | - | - | 1016 | 980  |
| 1x30, 1x80        | 306 | 816 | -   | -   | - | - | 1122 | 1086 |
| 1x30, 1x90        | 306 | 916 | -   | -   | - | - | 1222 | 1186 |
| 2x40              | 396 | 396 | -   | -   | - | - | 792  | 756  |
| 1x40, 1x60        | 396 | 606 | -   | -   | - | - | 1002 | 966  |
| 1x40, 1x70*       | 396 | 710 | -   | -   | - | - | 1106 | 1070 |
| 1x40, 1x80        | 396 | 816 | -   | -   | - | - | 1212 | 1176 |
| 1x40, 1x90        | 396 | 916 | -   | -   | - | - | 1312 | 1276 |
| 3x30              | 306 | 306 | 306 | -   | - | - | 918  | 882  |
| 2x30, 1x40        | 306 | 306 | 396 | -   | - | - | 1008 | 972  |
| 2x30, 1x60        | 306 | 306 | 606 | -   | - | - | 1218 | 1182 |
| 2x30, 1x70*       | 306 | 306 | 710 | -   | - | - | 1322 | 1286 |
| 2x30, 1x80        | 306 | 306 | 816 | -   | - | - | 1428 | 1392 |
| 2x30, 1x90        | 306 | 306 | 916 | -   | - | - | 1528 | 1492 |
| 1x30, 2x40        | 306 | 396 | 396 | -   | - | - | 1098 | 1062 |
| 1x30, 1x40, 1x60  | 306 | 396 | 606 | -   | - | - | 1308 | 1272 |
| 1x30, 1x40, 1x70* | 306 | 396 | 710 | -   | - | - | 1412 | 1376 |
| 1x30, 1x40, 1x80  | 306 | 396 | 816 | -   | - | - | 1518 | 1482 |
| 1x30, 1x40, 1x90  | 306 | 396 | 916 | -   | - | - | 1618 | 1582 |
| 2x40, 1x60        | 396 | 396 | 606 | -   | - | - | 1398 | 1362 |
| 4x30              | 306 | 306 | 306 | 306 | - | - | 1224 | 1188 |
| 3x30, 1x40        | 306 | 306 | 306 | 396 | - | - | 1314 | 1278 |
| 1x30, 1x75        | 306 | 750 | -   | -   | - | - | 1056 | 1020 |
| 1x40, 1x75        | 396 | 750 | -   | -   | - | - | 1146 | 1110 |
| 2x30, 1x75        | 306 | 306 | 750 | -   | - | - | 1362 | 1326 |
| 1x30, 1x40, 1x75  | 306 | 396 | 750 | -   | - | - | 1452 | 1416 |

\* Nicht möglich mit 70 cm Induktionsmulde

## Maße in mm Montagesatz (HEZ394301) für Domino

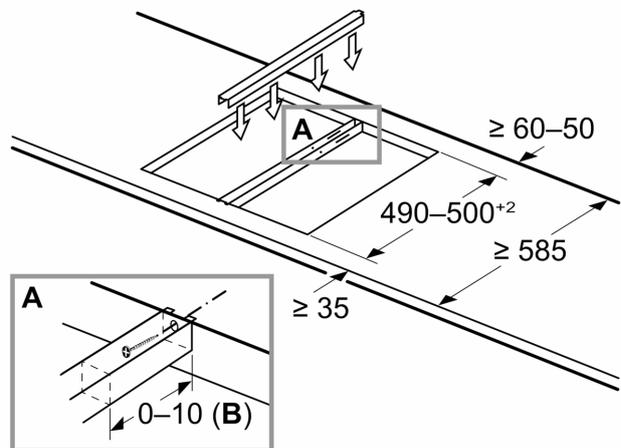

**B:** Abhängig von der Ausschnitttiefe