


**Serie 6, Placa dominó, Inducción, 30 cm, Negro, con perfiles  
PIE375N14E**

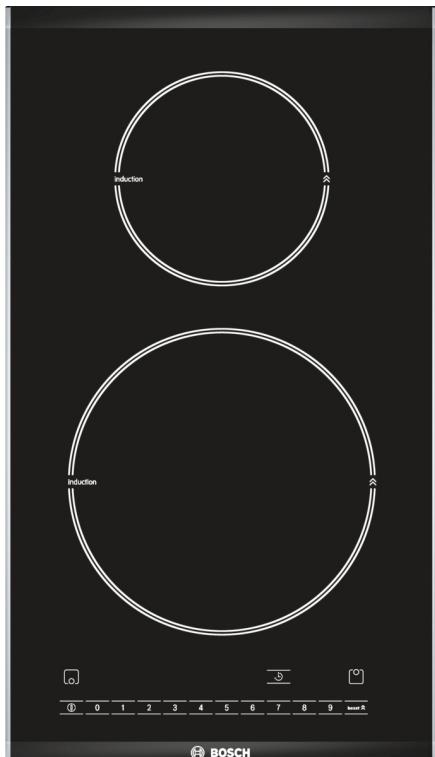

**Accesorios opcionales**

- HEZ390020 Set de 2 piezas, 1 sartén + 1 cacerola  
 HEZ390090 Wok para radiantes e inducción  
 HEZ394301 Accesorio de unión

**Dómino de inducción: rápida, segura, fácil de limpiar y eficiente.**

- **Terminación Premium:** un diseño elegante, con frontal biselado y laterales con perfiles metálicos.
- **Función Sprint:** hasta un 50 % más de potencia para calentar más rápido en tu placa de inducción.
- **Programación de tiempo de cocción:** desconecta la zona de cocción al finalizar el tiempo indicado.
- **Tecnología de inducción:** consume un 20 % menos que una vitrocerámica.

**Datos técnicos**

Familia de Producto:	Vario/Domino placa indep.vitro
Tipo de construcción:	Integrable
Fuente energética:	Eléctrica
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo:	2
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	51 x 270 x 490-500 mm
Anchura:	306 mm
Dimensiones (AltoxAnchoxFondo):	51x306x527 mm
Medidas del producto embalado:	113 x 376 x 591 mm
Peso neto:	5.9 kg
Peso bruto:	6.1 kg
Indicador de calor residual:	Separado
Ubicación del panel de mandos:	Frontal de placa de cocina
Material de la superficie:	Cristal vitrocerámico
Color superficie superior:	Negro, Metallic
Color del marco:	Metallic
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	110 cm
Código EAN:	4242002474946
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50; 60 Hz






BOSCH

## Serie 6, Placa dominó, Inducción, 30 cm, Negro, con perfiles PIE375N14E

Dimensiones en mm



A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.


B: Profundidad de inserción

C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Dimensiones en mm

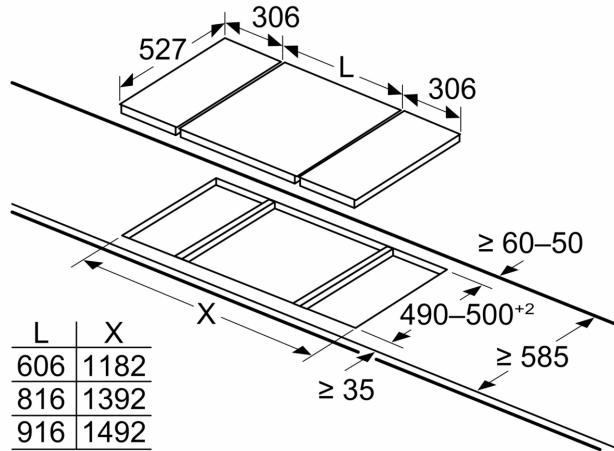


Cuando se montan dos unidades Domino junto a una placa de cocción, son necesarios dos kits de montaje (HEZ394301)

Dimensiones en mm

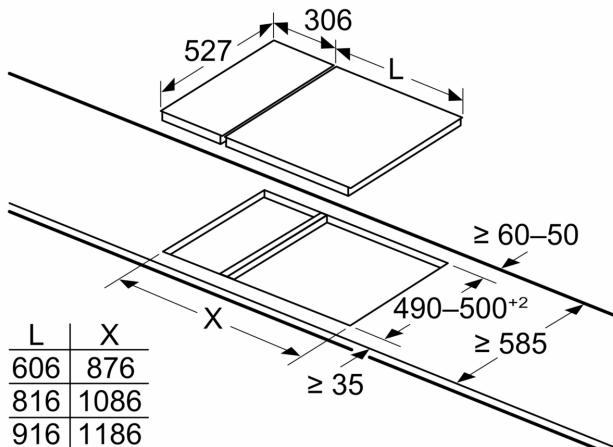

Cuando se montan dos unidades Domino junto a una placa de cocción, son necesarios dos kits de montaje (HEZ394301)


Dimensiones en mm

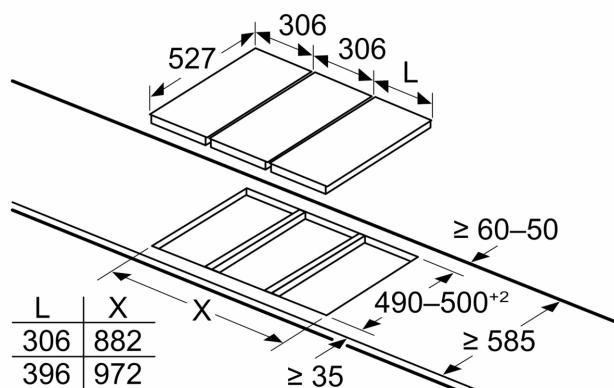

Si se montan dos o más elementos uno al lado del otro, son necesarios uno o varios kits de montaje (para 2 elementos, 1 kit de montaje; para 3 elementos, 2 kits de montaje, etc.)


**BOSCH**

Dimensiones en mm  
Imagen de la tabla de combinaciones posibles de Domino con los dispositivos correspondientes y las dimensiones del hueco




Si se montan dos o más elementos uno al lado del otro, son necesarios uno o varios kits de montaje (para 2 elementos, 1 kit de montaje; para 3 elementos, 2 kits de montaje, etc.)

Dimensiones del hueco (X) en función de la combinación (véase la tabla de combinaciones)

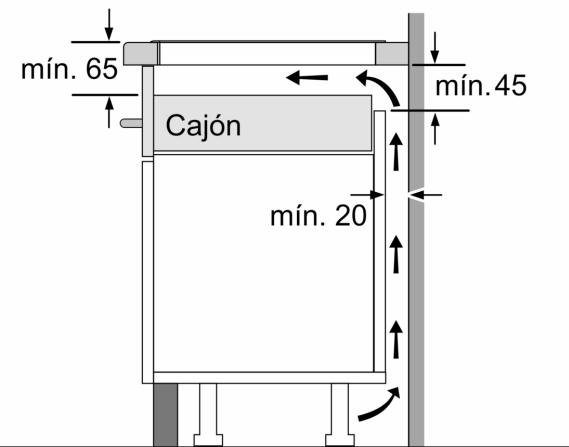

Dimensiones en mm

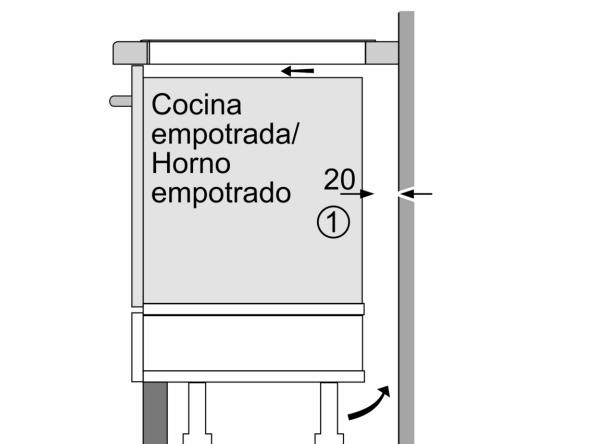

①

Rendija de  
ventilación necesaria.

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm  
Posibilidades de combinación de encimeras dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos


Tipo de anclaje:

Anchura del aparato:

	A	B	C	D	L	X	
2x30	306	306	-	-	612	<b>576</b>	
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	<b>666</b>	
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	<b>876</b>	
1x30, 1x70*	306	710	-	-	1016	<b>980</b>	
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	<b>1086</b>	
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	<b>1186</b>	
2x40	396	396	-	-	792	<b>756</b>	
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	<b>966</b>	
1x40, 1x70*	396	710	-	-	1106	<b>1070</b>	
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	<b>1176</b>	
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	<b>1276</b>	
3x30	306	306	306	-	918	<b>882</b>	
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	<b>972</b>	
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	<b>1182</b>	
2x30, 1x70*	306	306	710	-	1322	<b>1286</b>	
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	<b>1392</b>	
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	<b>1492</b>	
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	<b>1062</b>	
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	<b>1272</b>	
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	1412	<b>1376</b>	
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	<b>1482</b>	
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	<b>1582</b>	
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	<b>1362</b>	
4x30	306	306	306	306	1224	<b>1188</b>	
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	<b>1278</b>	
1x30, 1x75	306	750	-	-	1056	<b>1020</b>	
1x40, 1x75	396	750	-	-	1146	<b>1110</b>	
2x30, 1x75	306	306	750	-	1362	<b>1326</b>	
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	1452	<b>1416</b>	

\* No es posible con parrilla de inducción de 70 cm

Dimensiones en mm  
**Kit de montaje (HEZ394301) para Domino**

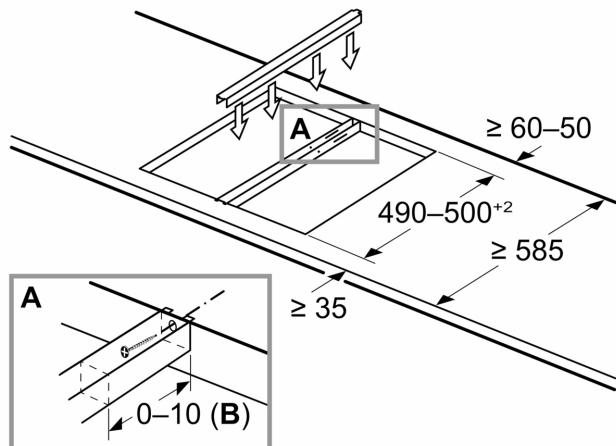

**B:** En función de la profundidad de corte