

## Serie 8, Flachschirmhaube, 90 cm, Edelstahl DFS098K53

**A**

## Die Flachschirmhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.

- **Eco Silence Drive™:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

### Technische Daten

Bauart : Flachschirmhaube  
Länge Anschlusskabel : 175 cm  
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 337mm x 524.0mm x 290mm mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430 mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm  
Nettogewicht : 15,0 kg  
Steuerung : elektronisch  
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 412 m<sup>3</sup>/h  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 746 m<sup>3</sup>/h  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 392 m<sup>3</sup>/h  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 867 m<sup>3</sup>/h  
Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
Schallleistung : 52 dB(A) re 1 pW  
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm  
Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar  
EAN-Nummer : 4242002966182  
Anschlusswert : 166 W  
Absicherung : 10 A  
Spannung : 220-240 V  
Frequenz : 60; 50 Hz  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Art der Installation : Eingebaut

### Zusätzlich erhältliches Zubehör

DSZ4920 : Montage-Set 90 cm Oberschrank  
DWZ0IT0P0 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)  
DWZ1IT1D1 : Long Life Umluftset extern  
DWZ1IX1B6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)  
DWZ1IX1C6 : Clean Air Plus Umluftset extern



## Serie 8, Flachschriftmaube, 90 cm, Edelstahl DFS098K53

**Die Flachschriftmaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.**

### Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 52 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
max. Normalstufe 411 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 867 m<sup>3</sup>/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:  
Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 392 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe: 746 m<sup>3</sup>/h  
Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.1 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- 1 doppelstufiges Gebläse. EcoSilence Drive
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/52 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 623 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

### Komfort

- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Luftgütesensor
- Dimm-Funktion
- SoftLight

### Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet


### Technische Informationen

- Zum Einbau in einen 60 cm oder 90 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Schnellmontagebefestigung
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig


### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 378 x 898 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 337 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 166 W

## Serie 8, Flachschildhaube, 90 cm, Edelstahl DFS098K53

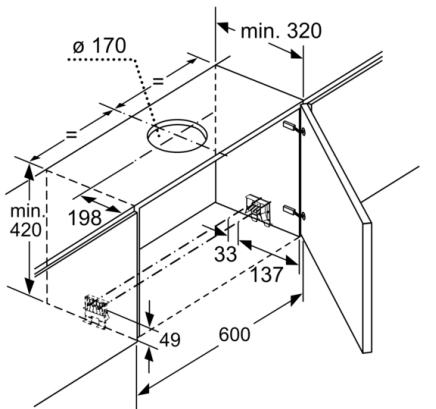


Maße in mm

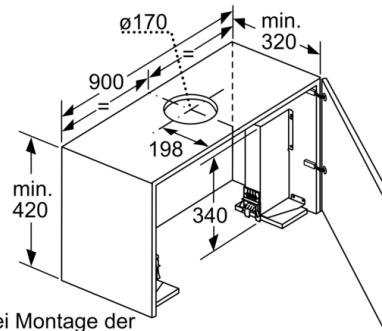


Bei Montage der 90cm Flachschildhaube in einen 90cm breiten Oberschrank ist ein Montage-Set erforderlich. Die beiden Montagewinkel werden rechts und links im Möbel verschraubt. Montage nach Schablone.


Maße in mm

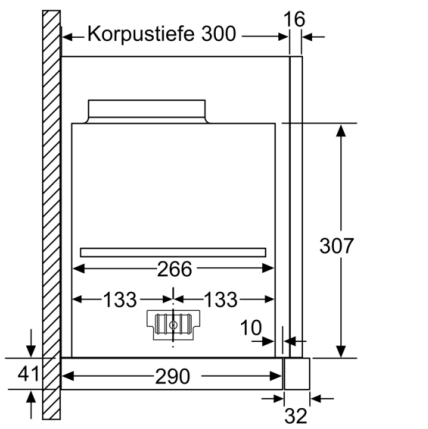


Maße in mm

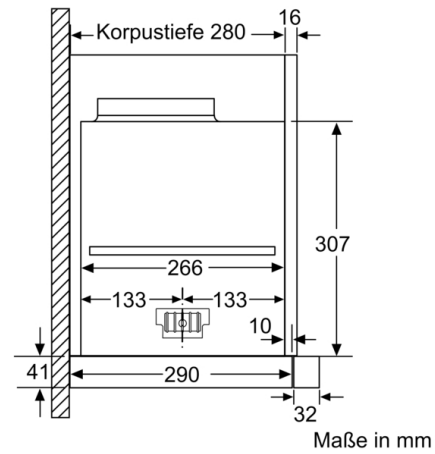

Maße in mm

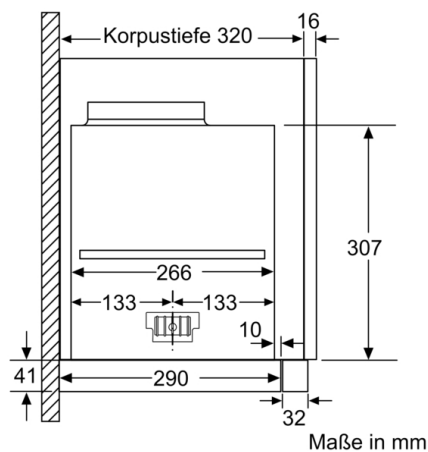


Maße in mm

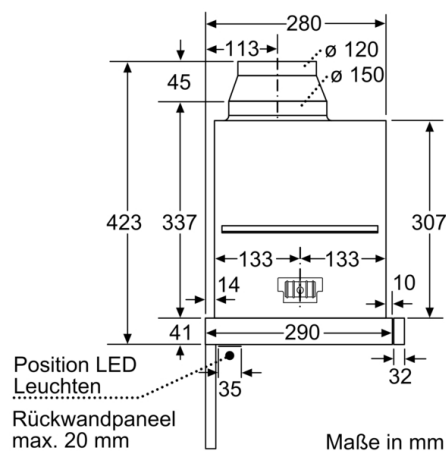

Maße in mm

**Serie 8, Flachschirmhaube, 90 cm, Edelstahl  
DFS098K53**

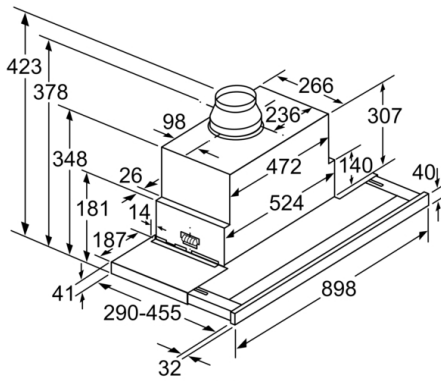

Tiefenanpassung des Filterauszuges  
bis 29 mm möglich  
Maße in mm