

**Serie | 8, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm
KIF87PF30**



A++

Der Einbau Kühlschrank mit VitaFresh pro: dank optimaler Lagerbedingungen bleiben Lebensmittel vitaminreich und bis zu 3 Mal länger frisch.

- **VitaFresh pro 0°C:** hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **VarioZone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Schubladen im Gefrierraum.
- **BigBox-Gefriergutschublade:** zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für großes Gefriergut.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatte für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.

Technische Daten

Bauform : Eingebaut
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
 Gerätebreite : 558 mm
 Gerätetiefe : 545 mm
 Nischenmaße (H x B x T) : 1775.0 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht : 69,271 kg
 Anschlusswert : 90 W
 Absicherung : 10 A
 Türanschlag : rechts wechselbar
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50 Hz
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel : 230 cm
 Lagerung bei Stromausfall (h) : 26 h
 Anzahl Verdichter : 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 2
 Innenlüfter : Nein
 Scharniere wechselbar : Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 3
 Flaschenregale : Nein
 EAN-Nummer : 4242005092956
 Marke : Bosch
 Internationale Bestellbezeichnung : KIF87PF30
 Jährlicher Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) : 226,00 kWh/annum
 Nettofassungsvermögen Kühlteil - neu (2010/30/EC) : 176 l
 Nettofassungsvermögen Gefrierenteil - neu (2010/30/EC) : 62 l
 Frostfree System : Nein
 Gefrierleistung - neu (2010/30/EC) : 8 kg/24h
 Klimaklasse : SN-ST
 Schallleistung : 34 dB
 Art der Installation : Vollintegrierbar



Zubehör

- 2 x Kälteakku
- 3 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale mit Deckel
- 1 x Flaschenkamm in Türabsteller



4 242005 092956

Serie | 8, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm KIF87PF30

Der Einbau Kühlschrank mit VitaFresh pro: dank optimaler Lagerbedingungen bleiben Lebensmittel vitaminreich und bis zu 3 Mal länger frisch.

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 226 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 238 l
- Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- SuperKühlen
- Urlaubsschaltung
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- Kühlraum: 176 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- easy Installation
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Nutzinhalt nahe 0° C: 56 l

Gefrierteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ****-Gefrierraum: 62 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 26 Std.
- VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Gerätegröße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V


Zubehör

- 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller


**Serie | 8, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm
KIF87PF30**

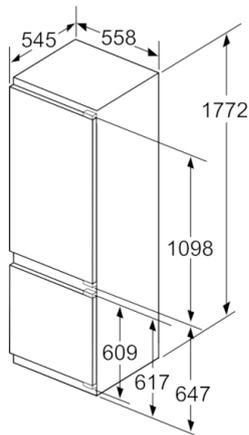

Maße in mm

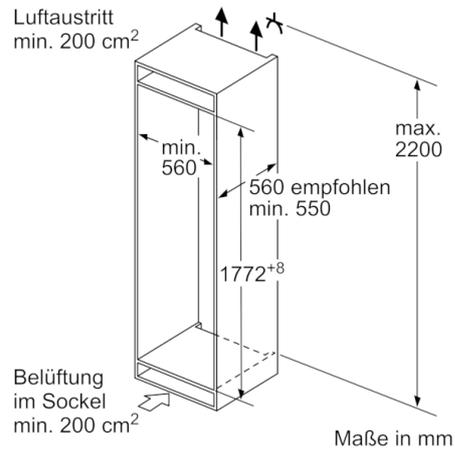


Maße in mm

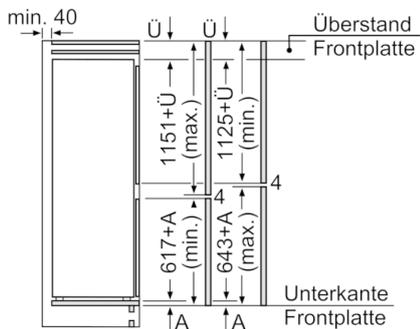

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.