


## Serie 6, Placa dominó, induccion, 30 cm, Negro, con perfiles PIV375N17E

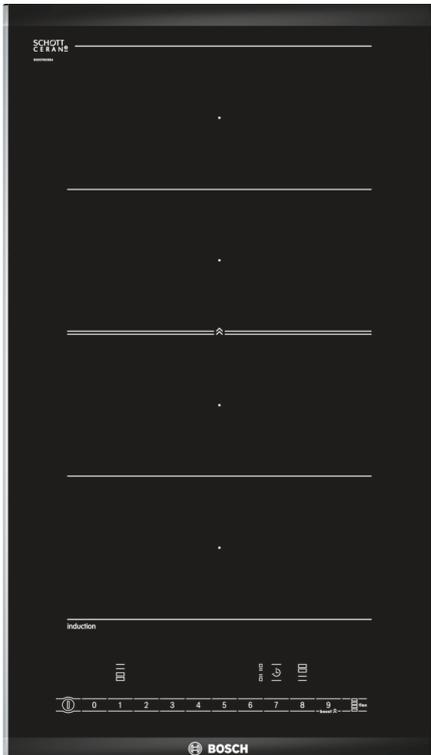

### Accesorios opcionales

HEZ390011	Fuente de asados
HEZ390012	Rejilla cocción al vapor con HEZ390011
HEZ390020	Set de 2 piezas, 1 sartén + 1 cacerola
HEZ390042	Set de 4 piezas 1 sartén + 3 cacerolas.
HEZ390090	Wok para radiantes e inducción
HEZ390511	Teppan Yaki pequeño
HEZ390512	Teppan Yaki grande
HEZ390522	Parrilla grill de aluminio fundido.
HEZ394301	Accesorio de unión

## Dómino de inducción: rápida, segura, fácil de limpiar y eficiente.

- **FlexInducción:** la placa que se adapta a recipientes de diferentes formas y tamaños.
- **Terminación Premium:** diseño elegante con dos finos perfiles laterales de aluminio y acabado biselado delantero y trasero.
- **Función Sprint:** hasta un 50 % más de potencia para calentar más rápido en tu placa de inducción.
- **Programación del tiempo de cocción:** apaga la zona de cocción seleccionada una vez transcurrido el tiempo establecido.
- **Inducción:** rápida, segura, limpia y muy eficiente.


### Datos técnicos

Familia de Producto:	Vario/Domino placa indep.vitro
Familia de Producto:	Vario/Domino placa indep.vitro
Tipo de construcción:	Integrable
Tipo de construcción:	Integrable
Fuente energética:	Eléctrica
Fuente energética:	Eléctrica
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo:	2
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo:	2
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	51 x 270 x 490-500 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	51 x 270 x 490-500 mm
Anchura:	306 mm
Anchura:	306 mm
Dimensiones (Alt x Ancho x Fondo):	51 x 306 x 527 mm
Dimensiones (Alt x Ancho x Fondo):	51 x 306 x 527 mm
Medidas del producto embalado:	113 x 376 x 591 mm
Medidas del producto embalado:	113 x 376 x 591 mm
Peso neto:	5.7 kg
Peso neto:	5.7 kg
Peso bruto:	6.3 kg
Peso bruto:	6.3 kg
Indicador de calor residual:	Separado
Indicador de calor residual:	Separado
Ubicación del panel de mandos:	Frontal de placa de cocina
Ubicación del panel de mandos:	Frontal de placa de cocina
Material de la superficie:	Cristal vitrocerámico
Material de la superficie:	Cristal vitrocerámico
Color superficie superior:	Negro, Metallic
Color superficie superior:	Negro, Metallic
Color del marco:	Metallic
Color del marco:	Metallic
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	110.0 cm
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	110.0 cm
Código EAN:	4242002736549
Código EAN:	4242002736549
Tensión:	220-240 V
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50; 60 Hz
Frecuencia:	50; 60 Hz



## Serie 6, Placa dominó, induccion, 30 cm, Negro, con perfiles PIV375N17E

Dimensiones en mm




- A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
- B: Profundidad de inserción
- C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


Dimensiones en mm

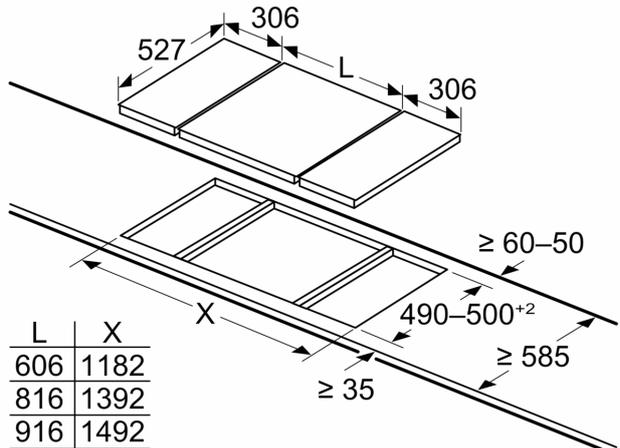

L	X
606	1182
816	1392
916	1492

Cuando se montan dos unidades Domino junto a una placa de cocción, son necesarios dos kits de montaje (HEZ394301)


Dimensiones en mm

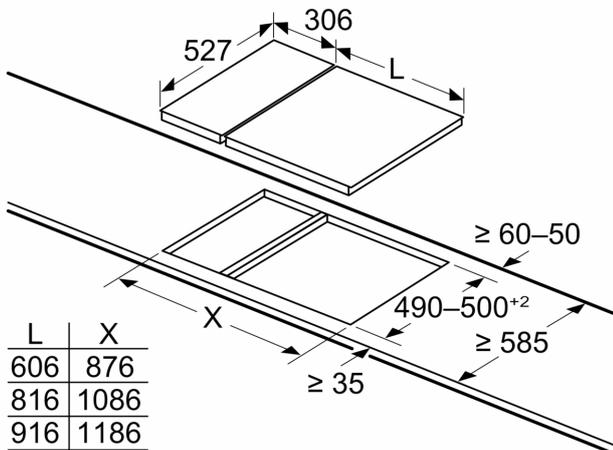

L	X
606	876
816	1086
916	1186

Cuando se montan dos unidades Domino junto a una placa de cocción, son necesarios dos kits de montaje (HEZ394301)


Dimensiones en mm

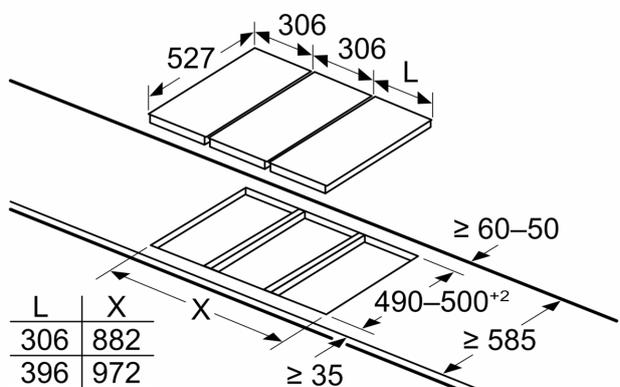

L	X
306	882
396	972



Si se montan dos o más elementos uno al lado del otro, son necesarios uno o varios kits de montaje (para 2 elementos, 1 kit de montaje; para 3 elementos, 2 kits de montaje, etc.)

Dimensiones en mm  
 Imagen de la tabla de combinaciones posibles de Domino con los dispositivos correspondientes y las dimensiones del hueco




Si se montan dos o más elementos uno al lado del otro, son necesarios uno o varios kits de montaje (para 2 elementos, 1 kit de montaje; para 3 elementos, 2 kits de montaje, etc.)

Dimensiones del hueco (X) en función de la combinación (véase la tabla de combinaciones)

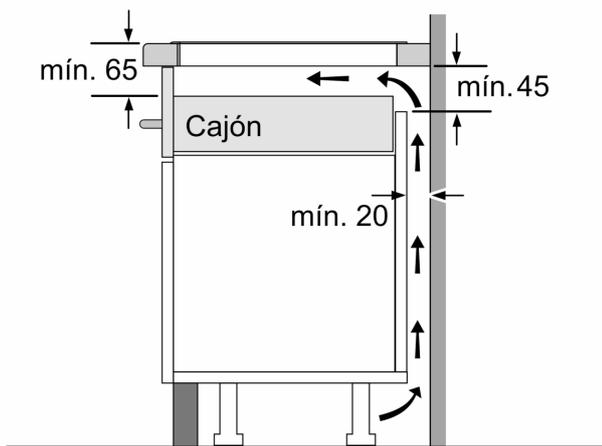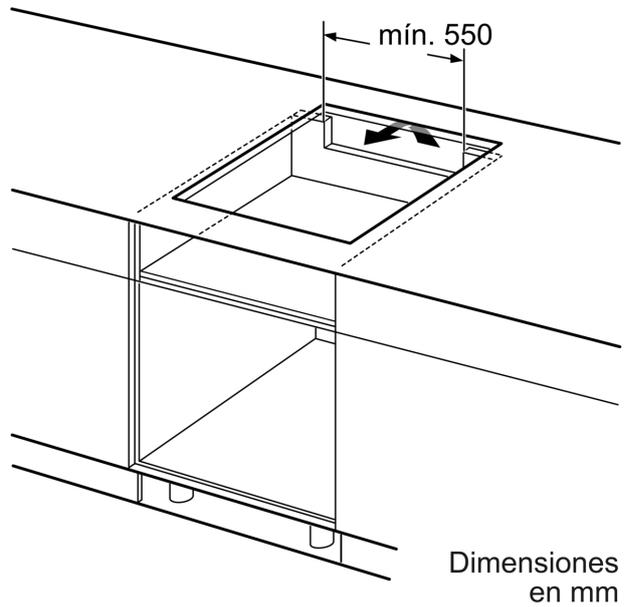

Dimensiones en mm

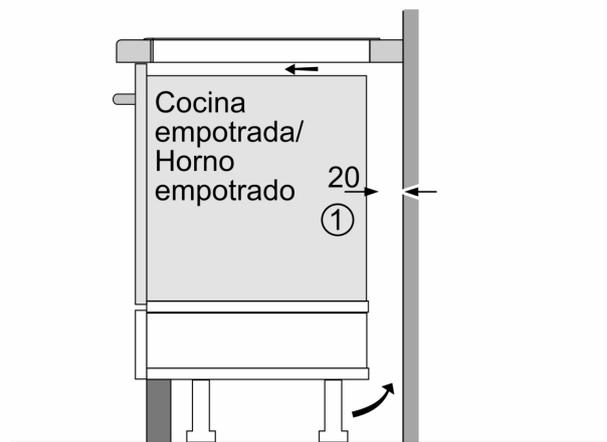

① Rendija de ventilación necesaria.

Dimensiones en mm


Dimensiones en mm  
 Posibilidades de combinación de encimeras dominó  
 con las correspondientes dimensiones de los aparatos  
 y los huecos

Tipo de anchura:  
 Anchura del aparato:

	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	-	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	-	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	-	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	-	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	-	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	-	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	-	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	-	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	-	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	-	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	-	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	-	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	-	-	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	-	-	1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-	-	-	1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-	-	-	1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-	-	-	1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	-	-	1452	1416

\* No es posible con parrilla de inducción de 70 cm

### Dimensiones en mm Kit de montaje (HEZ394301) para Domino

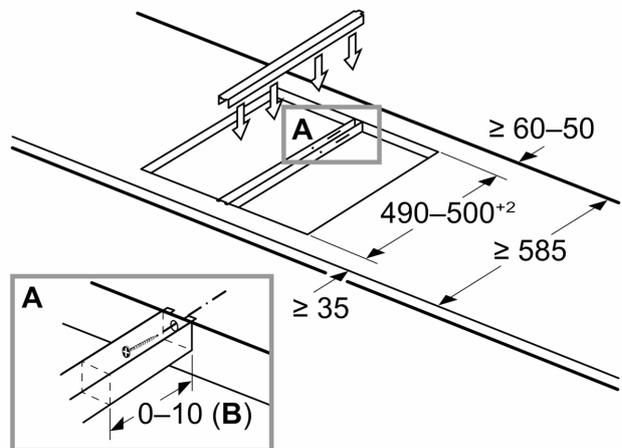

**B:** En función de la profundidad de corte