


**Série 6, Table de cuisson à gaz, 75 cm, Acier inox
PCQ7A5B90**

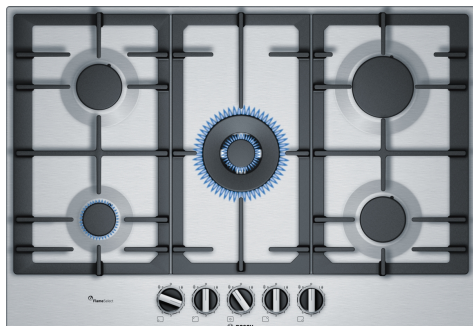

HEZ211310 Simmer cap
HEZ298105 Simmer plate
HEZ298107 support pour WOK
HEZ298115 Support des petites casseroles

**Table de cuisson à gaz en inox avec
FlameSelect: assure une cuisson parfaite
grâce à neuf niveaux de puissance définis
avec précision.**

Nom du produit / famille de produit:Table de cuisson avec commandes intégrées
Type d'installation: Encastrable
Type énergie: Gaz
Nombre total de positions pouvant être utilisées simultanément: 5
Système de commandes: Contrôle avec boutons
Taille de la niche d'encastrement: 45 x 560-562 x 480-492 mm
Largeur: 750 mm
Dimensions du l'appareil (HxLxP): 53x750x520 mm
Dimensions du produit emballé: 145 x 793 x 597 mm
Poids net: 13.8 kg
Poids brut: 15.3 kg
Témoin de chaleur résiduelle: Sans
Emplacement du bandeau de commande: Devant de la table
Matériau de base de la surface: Acier inox
Couleur de la surface: Acier inox
Longueur du cordon électrique: 100.0 cm
Code EAN: 4242002837482
Puissance maxi gaz: 11500 W
Intensité: 3 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz



4 242002 837482

Série 6, Table de cuisson à gaz, 75 cm, Acier inox PCQ7A5B90

Table de cuisson à gaz en inox avec FlameSelect: assure une cuisson parfaite grâce à neuf niveaux de puissance définis avec précision.

Design

- Surface en Inox
- Supports de casseroles en fonte avec pieds en caoutchouc

Facilité d'utilisation

- FlameSelect: ajustez précisément la flamme dans neuf niveaux définis et reproductibles.
- Boutons ergonomiques: accès facile aux boutons à l'avant avec une forte adhérence pour un virage sans effort.
- Allumage à une main: il suffit de pousser et de tourner le bouton pour allumer la flamme.

Brûleurs et puissance

- 5 brûleurs à gaz
- Avant gauche: Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche: Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Centre avant: Brûleur wok jusqu'à 4 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière droit: brûleur grande puissance jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droite: brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)

Sécurité

- Sécurité thermocouple: empêche le flux de gaz indésirable lorsque la flamme s'éteint.

Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour: gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
- gaz nat H/E 20mbar, E+ 20/25mbar gaz nat H 25 mbar (HU) gaz naturel L 25 mbar (NL) gaz liquide G30,31 28-30/37mbar gaz liquide G30 37 mbar (PL) gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Ensemble de buse pour Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Les buses pour tous les autres types de gaz peuvent être commandées auprès du service client. Pour un changement de buse, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm): 53 x 750 x 520
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 45 x 560 x (480 - 492)
- Epaisseur minimale du plan de travail: 30 mm
- Câble de raccordement: 1 m
- Puissance de raccordement: 11.5 kW

**Série 6, Table de cuisson à gaz, 75
cm, Acier inox
PCQ7A5B90**

