

**Série 8, built-in oven, 60 x 60 cm,  
Inox  
HBG635BS1**



- **Hotair 4D** : une répartition homogène de la chaleur à tous les niveaux du four, pour des cuissons absolument parfaites.
- **AutoPilot10** : 10 programmes automatiques pour des résultats de cuisson parfaits.
- **EcoClean paroi arrière** : le revêtement spécial sur la paroi arrière du four absorbe les graisses et les décompose par oxygénation. Le nettoyage du four est ainsi facilité.
- **Porte SoftMove** : Système d'ouverture et fermeture amortie de la porte pour une utilisation tout en douceur.
- **Préchauffage rapide** : gagnez du temps lorsque vous cuisinez.

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ625071 TOLE A GRILLER, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ635000 Lèchefrite universelle, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638100 RAIL TELESCOPIQUE 1NIVEAU SORTIE TOTALE, HEZ638200 RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX SORTIE TOTALE, HEZ638300 RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX SORTIE TOTALE, HEZ660050 Accessory, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage, vapeur, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

Poids brut: ..... 37.7 kg  
 Type d'installation: ..... Encastrable  
 Système de nettoyage intégré: .....Nettoyage EcoClean : 4 parois, Hydrolyse  
 Niche d'encastrement: .....585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensions appareil H x L x P: .....595x594x548 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 670 x 670 x 680 mm  
 Matériau du bandeau: .....Acier inox  
 Matériau de la porte: .....Verre  
 Poids net: ..... 35.2 kg  
 Volume utile du four: ..... 71 l  
 Modes de cuisson: .....Hotair 4D, Décongélation, Gril grande surface, Chaleur tournante éco, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle ECO, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer, Maintenir au chaud  
 Nombre de lampe(s): ..... 1  
 Longueur du cordon électrique: ..... 120.0 cm  
 Eclairage intérieur - cavité 1: ..... 1  
 Rails télescopiques: ..... Accessoires  
 Accessoires inclus: ..... 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse  
 Puissance de l'élément de grillage du four 1: ..... 2800 W  
 Puissance de l'élément de convection - four 1: ..... 2200 W  
 Classe d'efficacité énergétique: ..... A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.87 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):69 kWh/cycle  
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 81.2 %  
 Puissance de raccordement: ..... 3600 W  
 Intensité: ..... 16 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 60; 50 Hz  
 Type de prise: .....Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Autres couleurs disponibles: ..... HBG635BB1, HBG635BW1  
 Type de table: ..... Electrique  
 Niche d'encastrement (in): .....x  
 Dimension du produit emballé: .....26.37 x 26.37 x 26.77  
 Poids net: ..... 78.000 lbs  
 Poids brut: ..... 83.000 lbs  
 Longueur du cordon électrique: ..... 120.0 cm  
 Poids net: ..... 35.2 kg



## Série 8, built-in oven, 60 x 60 cm, Inox HBG635BS1

---

### Confort/Sécurité

- CookAssist : recettes préprogrammées
- Ecran TFT 2,5", avec texte clair
- Horloge électronique
- Réglage de température : 30 °C - 300 °C
- Eclairage halogène, Éclairage du four désactivable

### Type de four/Modes de cuisson

- 13 modes de cuisson :
- Circotherm®, + chaleur tournante ECO, convection naturelle, convection naturelle Eco, Gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole, cuisson basse température, décongélation, préchauffage, maintien chaud
- Réchauffement rapide automatique
- Volume 71 l

### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

#### Nettoyage :

- Nettoyage Ecoclean paroi arrière

#### Design :

#### Confort/Sécurité :

- Sécurité enfants
- Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle  
Touche marche Interrupteur au contact de la porte


#### Accessoires inclus :

- lèche-frite pour pyrolyse, grille, tôle de cuisson émaillée


#### Données techniques :

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

**Série 8, built-in oven, 60 x 60 cm,  
Inox  
HBG635BS1**

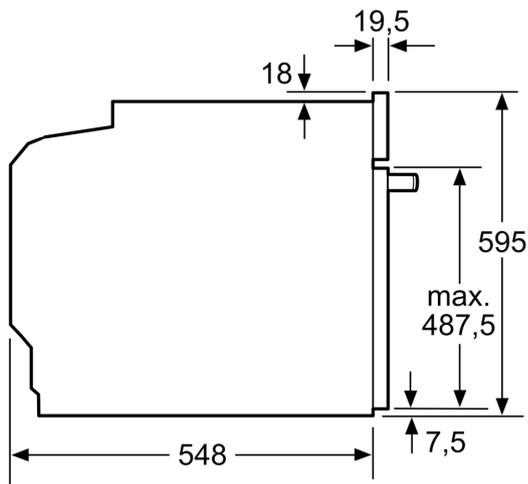


Mesures en mm

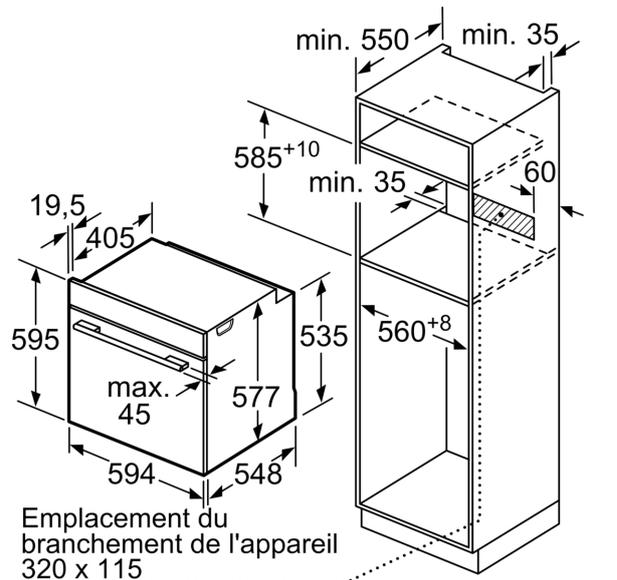

Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

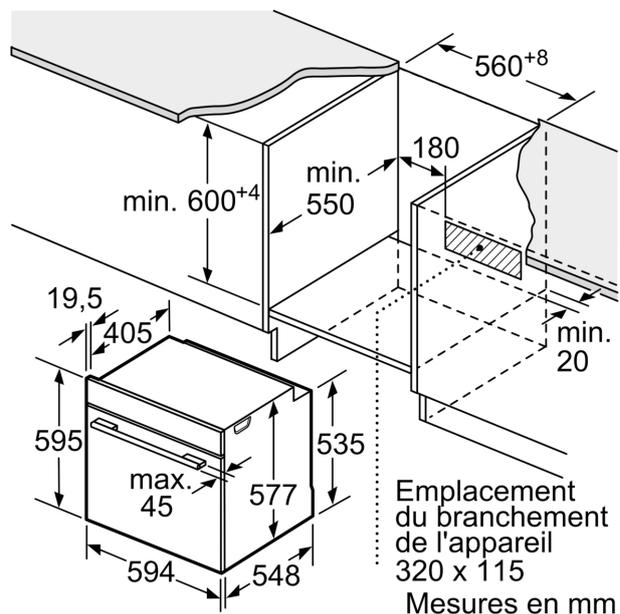

Mesures en mm