


**Serie 2, Gáz főzőlap, 60 cm, Edzett üveg, Fekete  
POH6B6B10**

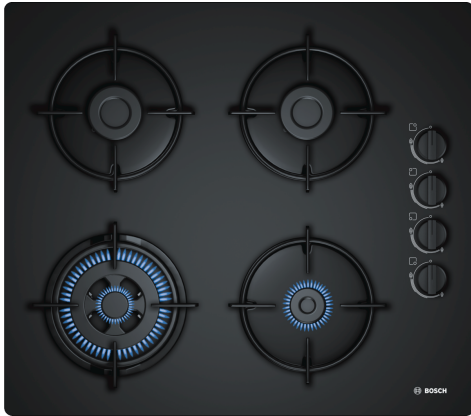

**Különleges (megvásárolható) tartozék**

HEZ298105 :  
HEZ298110 :  
HEZ298114 Kisméretű edénytartó gyűrű

**Gáz főzőlap oldalsó vezérléssel: a kívánt főzőzónák hagyományos módon, oldalról vezérelhetők.**

- **WOK-égő:** erőteljes főzés, akár 3,3 kW teljesítménnyel.
- **Egyedi zománczott edénytartók:** az egyszerű kezelés, a design és a tisztítás érdekében.
- **Biometánnal is működik:** főzőlapja megújuló biometán-gázzal is működik
- **Tekerőgomb:** a könnyű és biztos kezelésért.
- **Fekete üveg:** Elegáns és könnyen tisztítható felület.

**Műszaki adatok**

Terméknév/-család: ..... Gázfőzőlap, beépített kapcsolóval  
Beépíthetőség: ..... Beépíthető készülék  
Energia fajtája: ..... Gáz  
Egyidejűleg használható főzőfelületek száma: ..... 4  
Kezelő- és jelzőelemek: ..... Kardalakú fogantyú  
Beépítési méretigény (ma x szé x mé): .... 45 x 560-562 x 480-492 mm  
Készülék szélessége: ..... 590 mm  
A készülék méretei: ..... 56 x 590 x 520 mm  
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé): .... 141 x 651 x 578 mm  
Nettó súly: .....9.1 kg  
Bruttó súly: .....10.0 kg  
Maradék hő kijelzés: ..... Nélkül  
Vezérlőpanel helye: ..... Oldalt  
Alapfelület anyaga: ..... Edzett üveg  
Felület színe: ..... Fekete  
Keret színe: ..... Fekete  
Csatlakozókábel hossza: ..... 100.0 cm  
EAN kód: .....4242002820903  
Gázcsatlakozási érték: .....7700 W  
Biztosíték: .....3 A  
Feszültség: ..... 220-240 V  
Frekvencia: .....60; 50 Hz



## **Serie 2, Gáz főzőlap, 60 cm, Edzett üveg, Fekete POH6B6B10**

### **Gáz főzőlap oldalsó vezérléssel: a kívánt főzőzónák hagyományos módon, oldalról vezérelhetők.**

#### **Design**

- edzett üveg felület, fekete
- Teljesen sík kivitelű design: telepítse a főzőlapot egyenesen vagy kissé megemelve a munkalapba
- Egyedi edénytartó rácsok

#### **Kényelmes használat**

- Tekerőgomb: oldalsó tekerőgombok erős markolattal a könnyed forduláshoz.
- Egykezes gyújtás: csak nyomja meg és forgassa el a gombot, hogy meggyújtsa a lángot.

#### **Gázégők és teljesítmény**

- 4 gázégő
- Bal első: Wok-égő akár 3.3 kW (a gáz típusától függően)
- Bal hátsó: normál égőfej akár 1.7 kW (a gáz típusától függően)
- Jobb hátsó: normál égő akár 1.7 kW (gáztípustól függően)
- Jobb első: takarékos égő akár 1 kW (gáztípustól függően)


#### **Biztonság**

- Termoelektromos égésbiztosító: megakadályozza a nem kívánt gázáramlást, amikor a láng kialszik.

#### **Beszerezés (gáz típusok és mérések)**

- Használható: földgáz L/LL G25/20mbar (DE)
- földgáz H/E 20mbar, E+ 20/25mbar földgáz H 25 mbar (HU) földgáz L 25 mbar (NL) cseppfolyós gáz 28-30/37mbar cseppfolyós gáz G30 37 mbar PL cseppfolyós gáz 50 mbar
- Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)
- Gázfűtő: PB-gáz fűtőkák mellékelve (28-30/37 mbar). Az összes többi gázfűtő megrendelhető az ügyfélszolgálaton keresztül. A fűtőkák cseréjéhez kérjük, forduljon az ügyfélszolgálatához.
- A termék méretei (Ma x Szé x Mé mm): 56 x 590 x 520
- A beépítéshez szükséges résméret (Ma x Szé x Mé mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Minimális munkalap vastagság: 30 mm
- Csatlakozókábel: 1 m , dugó nélkül
- Csatlakoztató terhelés: 7.7 kW

## Serie 2, Gáz főzőlap, 60 cm, Edzett üveg, Fekete POH6B6B10

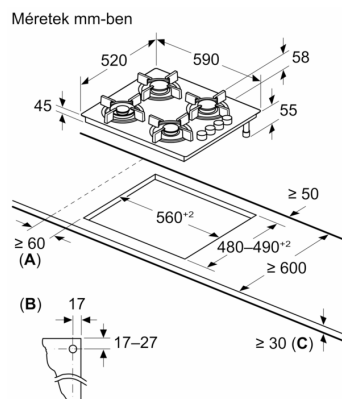

- A:** Min. távolság a tűzhely kivágata és a fal között
- B:** Gázcsatlakozás elhelyezkedése a kivágatban
- C:** Alászerelt sütő esetén esetleg több, lásd a sütő helyszükségeit