


**Séria 2, Plynová varná doska, 60 cm,
antikoro
PBH6B5B60**

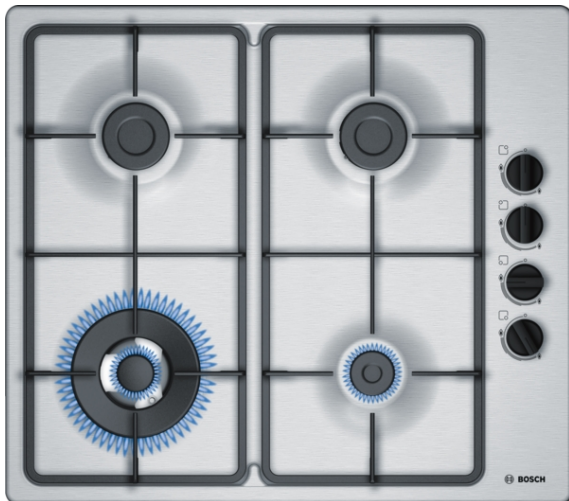

Zvláštne príslušenstvo

HEZ298105 : Podložka pre mierne varenie
HEZ298114 : Podložka pod hrnce

**Plynový varná doska s ovládaním
na pravej strane: horáky regulujete
pohodlne pomocou ovládacích gombíkov
umiestnených na pravej strane varného
panelu.**

Technické údaje

Označenie produktového radu : plynová varná doska s ovládaním
Konštrukcia : Vestavné
Zdroj energie : plynová
Počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne : 4
ovládacie prvky : mečovitý ovládací gombík
Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h) : 45 x 560-562 x 480-492 mm
Šírka : 580 mm
Rozmery spotrebiča : 45x580x510 mm
Rozmery zabaleného spotrebiča : 141x651x578 mm
Hmotnosť netto : 7,3 kg
hmotnosť brutto : 8,2 kg
Ukazovateľ zvyškového tepla : žiadne
Umiestnenie ovládacieho panela : bočná
základný materiál povrchu : antikoro
materiál povrchu : antikoro
Dĺžka prívodného kábla : 100 cm
EAN : 4242002821245
Celkový objem pripojeného plynu : 7700 W
Istenie : 3 A
Napätie : 220-240 V
Frekvencia : 60; 50 Hz



4 242002 821245

Séria 2, Plynová varná doska, 60 cm, antikoro PBH6B5B60

Plynový varná doska s ovládaním na pravej strane: horáky regulujete pohodlne pomocou ovládacích gombíkov umiestnených na pravej strane varného panelu.

Design

- povrch: antikoro
- liatinové rošty pod hrnce

Komfort

- ovládací volič v tvare meča: prístupové gombíky na boku so silným úchopom pre ľahké otáčanie.
- integrované zapáľovanie v ovládacom gombíku: stačí stlačiť a otočiť gombíkom, aby sa zapálil plameň.

Horáky a napájanie

- 4 plynové horáky
- vľavo vpred: Wok horák až 3.3 kW (v závislosti od typu plynu)
- vľavo vzadu: normálny horák až 1.75 kW (v závislosti od typu plynu)
- vpravo vzadu: normálny horák až 1.75 kW (v závislosti od typu plynu)
- vpravo vpred: úsporný horák up to 1 kW (v závislosti od typu plynu)

Bezpečnosť


- termoelektrická poistka zhasnutia plameňa: zabraňuje nežiaducej prúdeniu plynu pri zhasnutí plameňa.

Inštalácia

- použiteľné pre: Liquid gas 50 mbar
Liquid gas G30 37 mbar (PL)
Liquid gas G30,31 28-30/37mbar
Nat gas L/LL G25/20mbar(DE)
Natural gas H 25 mbar (HU)
Natural gas L 25 mbar (NL)
NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- prednastavené na zemný plyn (20 mbar)
- trysky na propan-butan (28-30/37mbar) súčasť dodávky:
Trysky pre všetky ostatné typy plynov je možné objednať prostredníctvom zákazníckeho servisu. V prípade výmeny dýzy kontaktujte zákaznícky servis.
- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 56 x 580 x 510 mm
- rozmery pre vstavanie (V x Š x H): 45 x 560 x 480 - 492 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm
- napájací kábel: 1 m
- celkový objem pripojeného plynu: 7.7 kW

Séria 2, Plynová varná doska, 60 cm, antikoro PBH6B5B60

Rozmery v mm

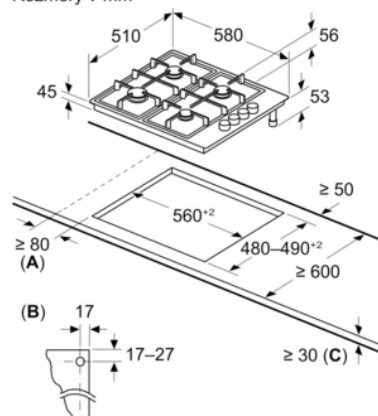

A: Min. vzdialenosť od výrezu varného panela k stene

B: Poloha plynovej prípojky vo výreze

C: Prípadne viac, pokiaľ je rúra na pečenie inštalovaná na spodku, pozri priestorové požiadavky rúry