

Costruiti pensando a voi, in ogni particolare.

Gamma elettrodomestici da incasso 2015/2016.



BOSCH
Tecnologia per la vita



“Preferisco perdere denaro piuttosto che la credibilità.”

Robert Bosch

Impegno.

La missione di Bosch è offrire alle persone soluzioni concrete, innovative e accessibili, per migliorare la qualità della vita di tutti i giorni. Le persone, e non le caratteristiche tecniche dei prodotti, sono al centro dell'attenzione di tutto il marchio Bosch.

Qualità.

Valori essenziali, quali la sicurezza, la solidità dei materiali, l'ergonomia, la praticità: questi sono i fondamenti di un marchio storico come Bosch, che ha fatto di serietà e sostanza i suoi punti di forza unici.

Responsabilità.

L'ambiente, il benessere delle persone, il rispetto delle risorse naturali, sono alla base di tutto ciò che Bosch progetta e produce. Per migliorare la vostra vita. E quella del pianeta.

Competenza.

Fiera di una tradizione secolare, Bosch continua nel tempo a proporre elettrodomestici innovativi, affidabili, accattivanti, ma anche funzionali per le esigenze concrete della vita di tutti i giorni.







**Solo quando l'estetica
si sposa con l'efficienza è...**





... Bosch in ogni dettaglio.

Per noi un elettrodomestico deve migliorare la vita di tutti i giorni e per questo motivo ogni singolo elemento dei nostri prodotti è stato progettato, creato e testato dai nostri ingegneri con la massima cura per soddisfare pienamente i nostri elevati standard di qualità, prestazioni e comfort. Questo è per noi il significato di tecnologia all'avanguardia: design senza tempo, facilità d'uso, ottimi risultati e qualità sempre al 100%.



Sostenibilità.




Più è grande un'azienda, più è importante la sua responsabilità sociale.

Ecco perché non ci fermiamo mai nel ricercare soluzioni che portino al massimo risparmio delle risorse ambientali come acqua ed energia. In poche parole: Green Technology inside. Una tecnologia che ha a cuore l'ambiente e lo protegge.

Meno consumi - più performance.

Il nostro impegno è produrre elettrodomestici che riescano a ridurre in modo netto i consumi di corrente e acqua in casa vostra, pur mantenendo invariate le prestazioni.

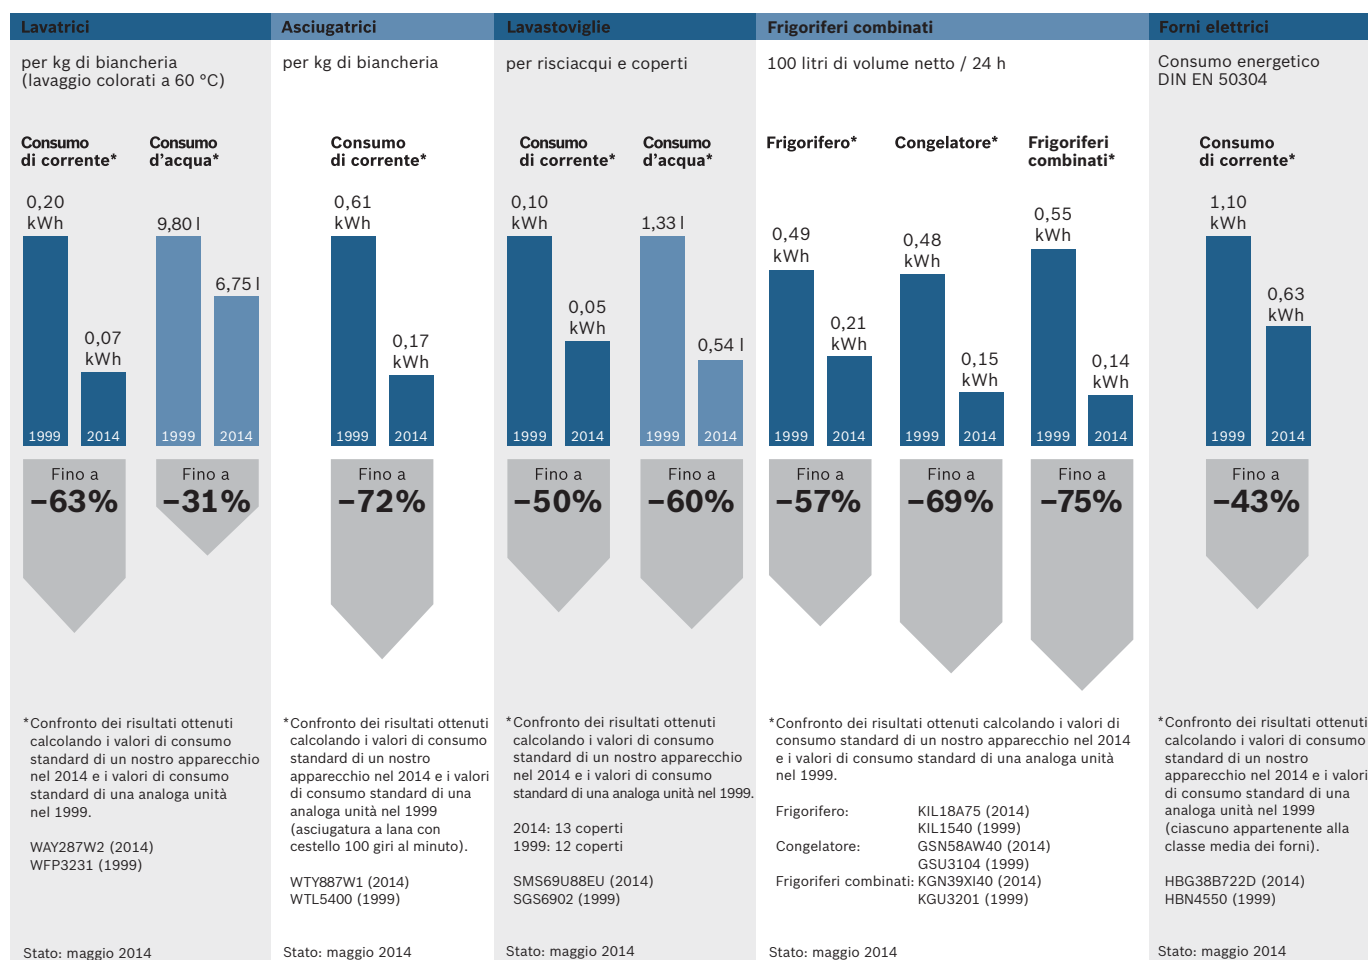


Più trasparenza, meno consumi.

La nuova etichetta energetica europea.


Gli elettrodomestici incidono mediamente per il 50% sui consumi domestici. L'aumento dei costi dell'energia non grava solo sull'ambiente, ma anche sul budget familiare. Utilizzare apparecchi a basso consumo non solo consente un risparmio energetico ed idrico, ma è un investimento tangibile per tutta la durata dell'apparecchio, poiché i nostri prodotti sono progettati per durare nel tempo.

In occasione dell'acquisto di un nuovo elettrodomestico è pertanto consigliabile porre particolare attenzione ai consumi di acqua ed energia, orientando le scelte verso apparecchi rispettosi dell'ambiente. Ecco perché dal 1995 è stata introdotta l'etichetta energetica che ci aiuta a fare scelte consapevoli al momento dell'acquisto. Grazie ai progressi tecnici ottenuti, la maggior parte degli elettrodomestici può vantare una classe di efficienza superiore alla classe A.

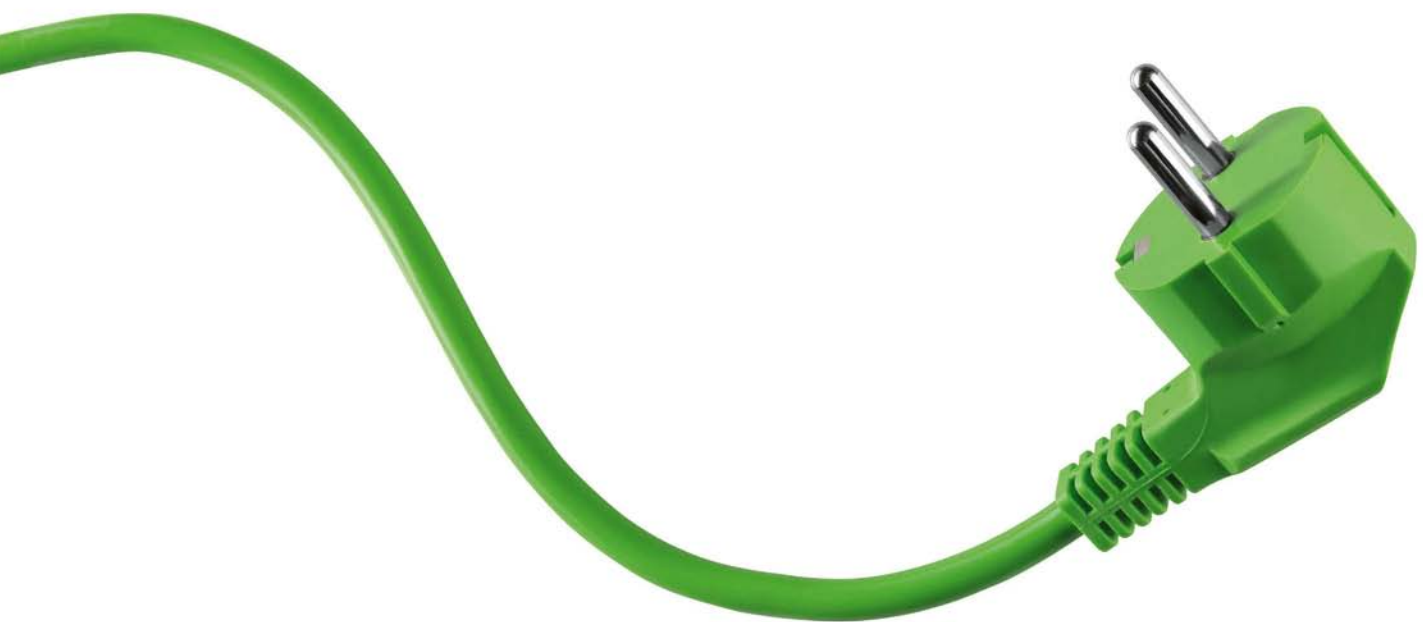

L'etichetta europea per frigoriferi e congelatori


Per frigoriferi e congelatori la precedente etichetta prevedeva già la classificazione energetica A+ e A++. Con la nuova etichettatura è stata aggiunta la classe **A+++**. Un apparecchio in classe A+++ ha bisogno del 47,6% in meno di energia rispetto ad un prodotto con le stesse dimensioni in classe A+.

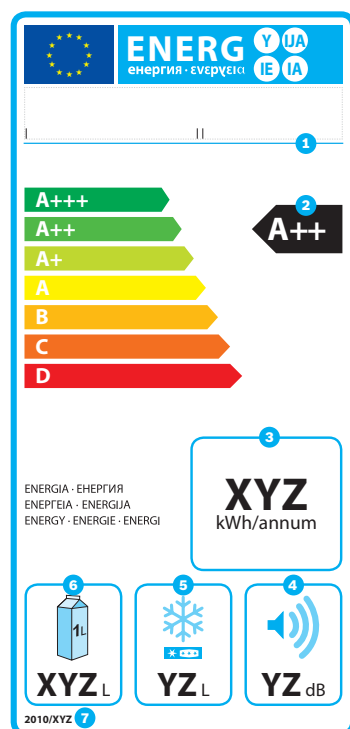

- 1 Nome del produttore/marchio
- 2 Classe di efficienza energetica
- 3 Consumo energetico annuo in kWh basato su test standard durante 24 ore
- 4 Rumorosità in decibel
- 5 Somma del volume di tutti i compartimenti di conservazione per alimenti surgelati
- 6 Somma del volume di tutti i compartimenti di conservazione per alimenti freschi
- 7 Numero normativa

L'etichetta europea per lavatrici


Per le lavatrici la nuova etichetta energetica prevede **3 classi di efficienza energetica** superiori alla classe A (**A+, A++, A+++**). Una lavatrice in classe A++ avrà un consumo fino al 24% inferiore rispetto ad una macchina in classe A, mentre un apparecchio in classe A+++ utilizzerà fino al 32% in meno di energia. La performance di lavaggio non verrà più indicata, ma dovrà essere almeno pari alla precedente classe A. I valori di consumo annuo si basano su tre diverse modalità di rilevazione: programma cotone 60°C a pieno carico, programma cotone 60°C a carico parziale e programma cotone 40°C a carico parziale. Il valore di consumo energetico include il consumo dell'apparecchio in modalità spento e lasciato acceso.

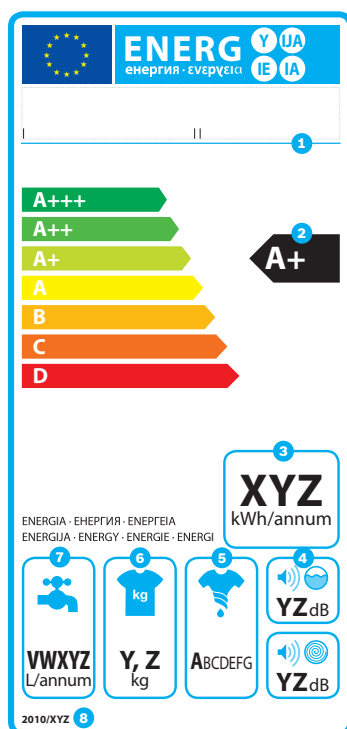

- 1 Nome del produttore/marchio
- 2 Classe di efficienza energetica
- 3 Consumo energetico annuo basato su 220 cicli di lavaggio standard
- 4 Rumorosità in decibel durante le fasi di lavaggio e centrifuga per il programma standard 60°C cotone a pieno carico
- 5 Classe di efficienza di centrifuga (asciugatura)
- 6 Capacità in kg
- 7 Consumo idrico annuo basato su 220 cicli di lavaggio standard
- 8 Numero normativa

L'etichetta europea per lavastoviglie


Anche per le lavastoviglie sono state aggiunte **3 classi di efficienza energetica** superiori alla A: **A+, A++, A+++**. La lavastoviglie in classe A+++ consuma fino al 30% di energia in meno rispetto agli apparecchi classificati in classe A, mentre la classe A++ consumerà fino al 21% in meno. La performance di lavaggio non verrà più indicata, ma dovrà essere almeno pari alla precedente classe A. Il valore di consumo energetico include il consumo dell'apparecchio in modalità spento e lasciato acceso.

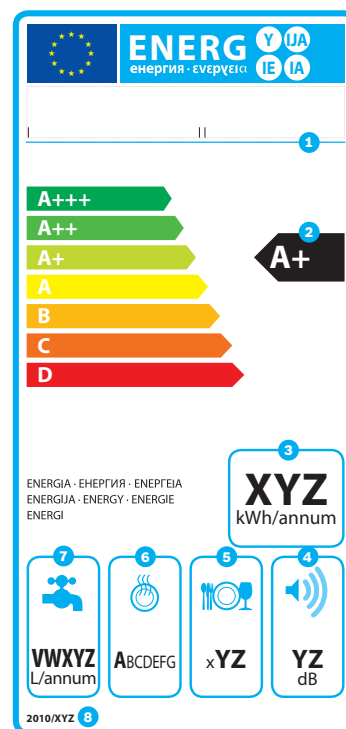

- 1 Nome del produttore/marchio
- 2 Classe di efficienza energetica
- 3 Consumo energetico annuo basato su 280 cicli di lavaggio standard
- 4 Rumorosità in decibel
- 5 Capacità di carico espressa in coperti
- 6 Classe di efficienza di asciugatura
- 7 Consumo idrico annuo basato su 280 cicli di lavaggio standard
- 8 Numero normativa

L'etichetta europea per forni


A partire dal 1.1.2015 tutti i forni immessi sul mercato dovranno essere provvisti di una nuova etichetta. Il nuovo regolamento non si applica ad alcuni apparecchi, come ad esempio i forni con funzione microonde, i forni che utilizzano il vapore come funzione primaria di riscaldamento.

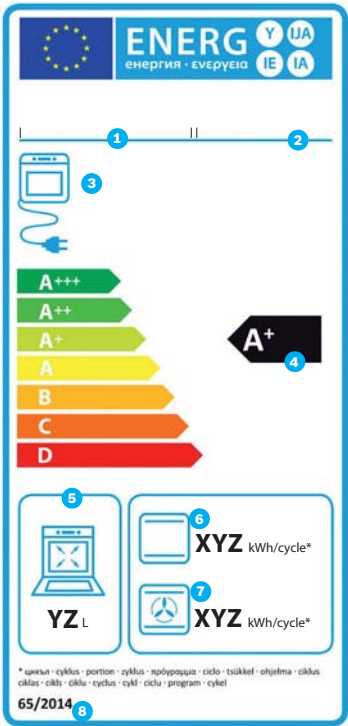

- 1 Nome e marchio del fornitore
- 2 Codice/modello identificativo del prodotto
- 3 Fonte energetica del forno
- 4 Classe di efficienza energetica della cavità
- 5 Volume della cavità
- 6 Consumo di energia per ciclo espresso in kWh per la funzione di riscaldamento convenzionale (resistenza sopra e sotto)
- 7 Consumo di energia per ciclo espresso in kWh per la funzione di riscaldamento ventilato
- 8 Numero normativa

L'etichetta europea per cappe

A partire dal 1.1.2015 tutte le cappe immesse sul mercato dovranno essere provviste di una nuova etichetta. La classe di efficienza energetica si basa su un indice che consiste nel rapporto tra il consumo annuo di energia dell'apparecchio e il consumo annuo standard di energia (valore di riferimento). Si ipotizzano una durata media di funzionamento giornaliero pari a 60 minuti.

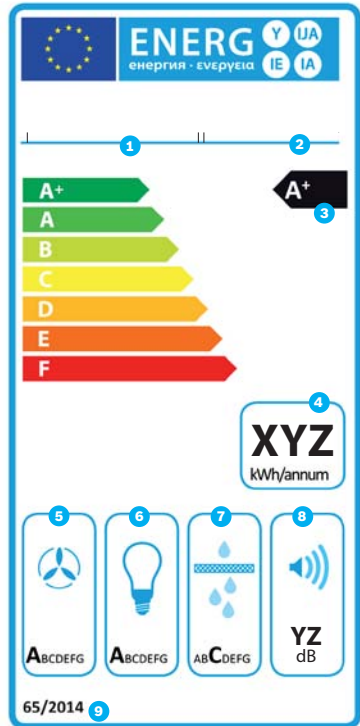

- 1 Nome e marchio del fornitore
- 2 Codice/modello identificativo del prodotto
- 3 Classe di efficienza energetica
- 4 Consumo annuo di energia (kWh)
- 5 Classe di efficienza fluidodinamica
- 6 Classe di efficienza luminosa
- 7 Classe di efficienza filtraggio grassi
- 8 Livello rumore (liv. max. funz. normale)
- 9 Numero normativa



Indice argomenti.

Un prodotto Bosch è un investimento che dura nel tempo perché sinonimo di qualità, funzionalità e valore.

Forni

- 18-29 Argomentazioni forni
- 30-41 Schede prodotto forni multifunzione
- 42-45 Accessori forni

Piani cottura ad induzione ed elettrici

- 46-59 Argomentazioni piani cottura ad induzione
- 60-64 Schede prodotto piani cottura ad induzione
- 65 Accessori piani cottura

Piani cottura a gas

- 66-71 Argomentazioni piani cottura a gas
- 72-78 Schede prodotto piani cottura a gas
- 79-81 Schede prodotto piani cottura domino
- 82-83 Accessori piani cottura a gas e domino

Cappe

- 84-91 Argomentazioni cappe
- 92-95 Schede prodotto cappe



Lavastoviglie

- 96-115 Argomentazioni lavastoviglie
- 116-125 Schede prodotto lavastoviglie
- 126-127 Accessori lavastoviglie

Lavatrici

- 128-129 Lavatrici

Frigoriferi e Congelatori

- 130-143 Argomentazioni frigoriferi e congelatori
- 144-153 Schede prodotto frigoriferi e congelatori

- 154-175 **Informazioni tecniche prodotti**
- 176-177 **Informazioni per la sostituzione degli apparecchi**
- 177 **Tabella ecocontributi RAEE**
- 178-179 **Servizi Bosch**



Forni.

La preparazione di ogni ricetta, anche la più complicata diventa ora subito semplice.

I nuovi forni della Serie 8 hanno numerose funzioni che li rendono facili e pratici da usare garantendo sempre risultati perfetti.

Costruiti pensando a voi, in ogni particolare.

I forni Bosch combinano comfort e prestazioni,
grazie alle molteplici funzioni e programmi di cottura:
l'ideale in cucina per mille e una ricetta.





Risparmiamo in energia, ma non in efficienza.

I forni Bosch garantiscono la massima efficienza energetica con risultati sempre perfetti.



La capacità dei forni Bosch permette una **MaxiCottura** grazie ai 67 litri di volume interno. Le dimensioni da incasso, però, rimangono immutate per garantire l'inserimento in ogni cucina.



Grazie alla speciale funzione **MultiCottura 3D** dei forni Bosch è possibile cucinare contemporaneamente diverse pietanze su più livelli, senza mischiare odori e sapori, ma soprattutto è garantita una cottura precisa ed omogenea di tutti i piatti.



SoftHinge.

Il meccanismo di chiusura delle antine o dei cassetti già introdotto nelle cucine più moderne è ora disponibile anche sulle porte dei nuovi forni Bosch. La porta infatti è dotata di un sistema di controllo della chiusura molto delicato che ne frena l'impatto.



Aria Calda 3D Eco.

Una funzione rivoluzionaria che permette di risparmiare energia fino al 30% in più rispetto ai valori della Classe A. Il massimo dell'efficacia del forno su un livello. Il calore viene concentrato in modo efficace solo sulla pietanza da cuocere senza dispersioni di energia.



La pulizia del forno è diventata un gioco da ragazzi, grazie ai sistemi di autopulizia: **"Pirolisi"** e **"EcoLyse"**. Grazie alla tecnica della **"Pirolisi"** il forno raggiunge la temperatura interna di quasi 500°C, riducendo in polvere ogni traccia di sporco al costo di un caffè. Con la tecnica **"EcoLyse"** invece le pareti interne sono particolarmente porose e sono in grado di assorbire in modo naturale il grasso e di eliminarlo attraverso un processo di ossidazione.



La **Porta in triplo vetro** garantisce una maggior sicurezza grazie ad un maggior isolamento del calore ed è facile da pulire grazie alla superficie completamente piana.

Tutto riesce alla perfezione con un semplice tocco.

Con un forno della Serie 8 dotato delle funzioni PerfectBake e PerfectRoast la creatività in cucina non conosce limiti. Grazie a queste due funzioni il forno è continuamente a conoscenza dell'esatto grado di cottura ed imposta automaticamente il tipo di riscaldamento, la temperatura e la durata ideali. Ogni piatto riesce alla perfezione dall'arrosto di manzo alla torta al cioccolato senza dover controllare continuamente la cottura.





PerfectBake.

Cuocere al forno non è mai stato così semplice: con PerfectBake, il sensore di eccezionale precisione, il vostro forno misura permanentemente il grado di umidità delle pietanze e regola automaticamente il processo di cottura. Non dovrete mai più impostare il tipo di riscaldamento, la durata o la temperatura, a meno che non lo desideriate.



PerfectRoast.

Con la termosonda multisensor PerfectRoast tutto vi riuscirà come un professionista. La termosonda multisensor calcola la temperatura interna della pietanza tramite la misurazione di diversi punti estremamente sensibili, con una precisione al grado e al secondo. La massima precisione dei dati garantisce risultati di cottura assolutamente perfetti.



Solo Bosch garantisce risultati di cottura perfetti.

Gli ingegneri Bosch hanno messo la competenza: perché nessun forno può lasciare la fabbrica se non garantisce risultati al 100%. Voi ci mettete la creatività: perché nessun ospite può lasciare la vostra cucina se non è soddisfatto al 100%.




AriaCalda 3D Eco.

Il più famoso dei programmi di cottura per i forni Bosch

ora diventa Eco.

Considerando che nella maggior parte dei casi il forno viene utilizzato per cucinare una sola pietanza alla volta, utilizzando quindi un solo livello, il nuovo

programma 3D Eco consente all'aria calda di muoversi attorno alla pietanza avvolgendola a 360°, garantendo risultati perfetti e contemporaneamente ottimizzando il consumo di energia.

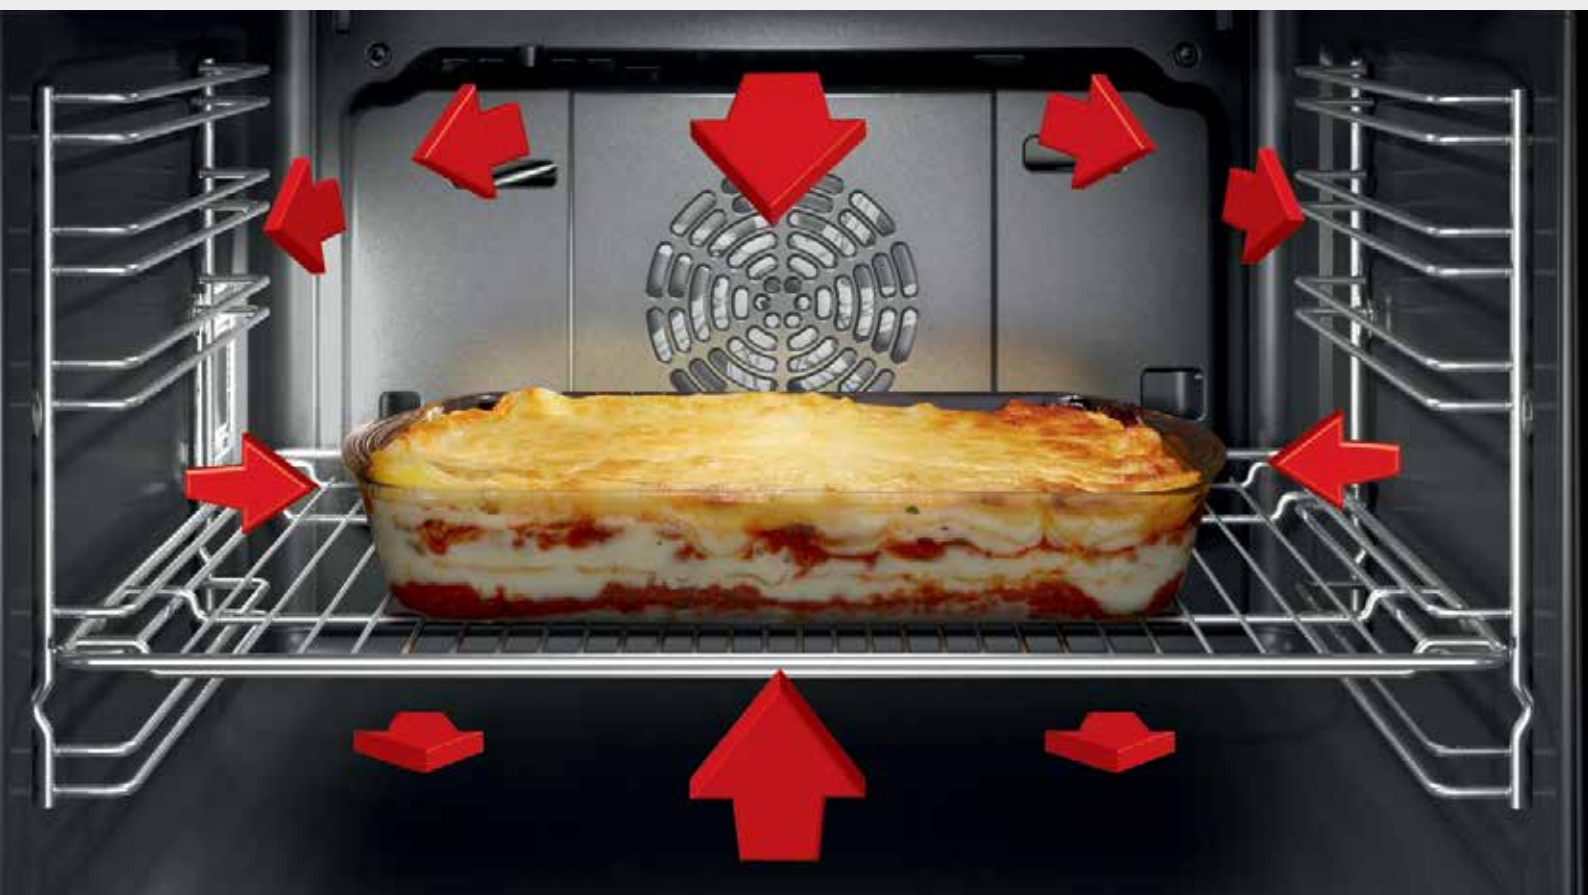

**MultiCottura 3D.**

Garantisce risultati perfetti su tre livelli di cottura.

Con una, due o tre teglie, grazie alle 5 diverse altezze di inserimento si trova sempre la posizione ideale per cucinare 3 portate della stessa pietanza o 3 differenti menù contemporaneamente.

Con il programma MultiCottura 3D di Bosch tutte le pietanze, su tutti i livelli, saranno cotte a puntino nello stesso modo e senza mischiare odori e sapori.





La cura di ogni dettaglio rende tutti grandi chef.

Nessun forno può lasciare la fabbrica se non garantisce risultati al 100%.



Pirolisi: il più moderno sistema di pulizia.

Basterà un tocco per ritrovare forno, guide telescopiche, leccarde e teglie perfettamente puliti, senza alcun odore ma soprattutto senza utilizzare alcun prodotto chimico. Grazie alla tecnica della pirolisi il forno raggiunge la temperatura interna di quasi 500°C, rimanendo comunque sotto l'assorbimento elettrico dei 3 kW e riducendo in polvere ogni traccia di sporco. Il costo: quello di un caffè.



EcoLyse.

La pulizia EcoLyse è l'evoluzione delle vecchie pareti catalitiche. La funzione di queste pareti è quella di assorbire gli schizzi di grasso ed unto e di trasformarli, durante la cottura, in vapore acqueo e anidride carbonica. Quando, dopo innumerevoli cotture, volete effettuare una pulizia più profonda del forno, basta semplicemente selezionare il programma alla massima temperatura per 1 ora e l'azione combinata di aria e calore scioglierà lo sporco, rendendo la parete come nuova. Queste pareti sono eterne, mantengono cioè la loro efficienza durante tutta la vita del forno.



Altri vantaggi per la pulizia.

GranitEmail è il rivestimento in smalto vetrificato a 800°C che ricopre l'interno del vano forno. La superficie diventa dura come il granito, perfettamente liscia e resistente a urti, graffi e acidi. La porta interna è tutta in vetro e facile da pulire, visto la superficie assolutamente piana.

Semplicità di utilizzo.

Il comfort c'è e si vede. Il pratico display e l'anello rotante intuitivo, facilitano l'utilizzo del forno e la selezione delle diverse funzioni diventa facilissima.



Programmi infiniti di cottura.

Caratteristica	Utilizzo/Tecnica
AriaCalda 3D Eco 	Cucinando su un solo livello, il nuovo programma 3D Eco garantisce risultati perfetti.
MultiCottura 3D 	Con una, due o tre teglie, grazie alle 5 diverse altezze di inserimento si trova sempre la posizione ideale per garantire la circolazione ottimale dell'aria calda 3D. Cottura uniforme su più livelli, senza mischiare odori e sapori. Questo è il grande vantaggio della "MultiCottura 3D" di Bosch.
Scongelamento 	Per scongelare delicatamente carne, pollame, pesce, pane e torte alla panna. Utile per far lievitare anche l'impasto di pane e pizza.
Riscaldamento intensivo 	La combinazione tra calore superiore e calore inferiore ad alta potenza garantisce i migliori risultati di cottura per le ricette che richiedono un fondo croccante e una guarnitura succosa, come torte di frutta, torte al quark e torte salate.
Riscaldamento Sup./Inf. 	La classica modalità di riscaldamento per realizzare una cottura croccante e per cuocere pan di Spagna, pasticcini e sformati.
MultiCottura intensiva 	Grazie alla combinazione tra calore inferiore e aria calda, questa modalità di riscaldamento è perfetta per la preparazione di prodotti surgelati come pizza e patate fritte.
Riscaldamento rapido 	Impostare la modalità di funzionamento e la temperatura desiderate e premere il tasto "Riscaldamento rapido". All'inizio il forno si scalda a piena potenza fino alla temperatura desiderata, quindi passa alla modalità di riscaldamento scelta automaticamente o manualmente, a seconda dei modelli. Utilizzo: per ridurre fino al 30% i tempi di preriscaldamento, a parità di consumo energetico. Una soluzione comoda e pratica per risparmiare tempo.

Caratteristica	Utilizzo/Tecnica
Grill ventilato 	Per una cottura alla griglia perfettamente croccante di tacchini, anatre e altre grandi pietanze arrosto.
Riscaldamento inferiore 	Per preparare pietanze a bagnomaria, far rosolare i piatti dal basso o cuocere perfettamente le torte di frutta.
Vario Grill a superficie ampia 	Per cuocere contemporaneamente più bistecche, salsicce o pesci sulla stessa griglia. Potenza regolabile su tre diversi livelli.
Vario Grill a superficie piccola 	Anch'esso a potenza regolabile, il grill piccolo è l'ideale per grigliare piccole porzioni o per gratinare.
Preriscaldamento 	Funzione che permette di preriscaldare le stoviglie.

Forni Serie 8



Disponibile da febbraio 2016



Disponibile da settembre 2015



HSG636ES1 - acciaio inox	HBG675BS1 - acciaio inox	HBG633BS1J - acciaio inox
codice EAN: 4242002789118	codice EAN: 4242002808567	codice EAN: 4242002808819
Forno CombiVapore da incasso Serie 8 • Motore EcoSilence Drive • Display da 3x 2,5" touch a colori con tecnologia TFT e animazione • Ecolyse: parete posteriore • Forno CombiVapore con 12 funzioni di cottura: Cottura 4D, Cottura ECO su 1 livello, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento ECO, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Riscaldamento inferiore, Cottura bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Mantenere in caldo • Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: cottura a vapore, rigenerazione cibi, lievitazione, scongelamento • Sistema di cottura automatico: DishAssist • PerfectRoast: termosonda multisensor • Sensore PerfectBake • Interno porta a tutto vetro • Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C • Porta a ribalta con chiusura e apertura ammortizzata • Temperatura porta max. 40 °C • Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido • Illuminazione a LED • Capacità serbatoio: 1 l • Raffreddamento tangenziale • Ventola in acciaio inossidabile	Forno da incasso Serie 8 • Motore EcoSilence Drive • Display da 2,5" a colori dotato di tecnologia TFT • Autopulizia pirolitica • Forno con 13 funzioni di cottura: Cottura 4D, Cottura ECO su 1 livello, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento ECO, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Riscaldamento inferiore, Cottura a bassa temperatura, Scongellamento, Pre-riscaldamento, Mantenere in caldo • Sistema di cottura assistita: 10 programmi automatici • Temperatura max 300 °C • Porta con chiusura e apertura ammortizzata • Porta forno in quadruplo vetro • Illuminazione interna alogena • Ventola in acciaio inossidabile • Guide laterali e teglia resistenti alla pirolisi	Forno da incasso Serie 8 • Motore EcoSilence Drive • Display da 2,5" a colori dotato di tecnologia TFT • Ecolyse: parete posteriore • Forno con 10 funzioni di cottura: Cottura 4D, Cottura ECO su 1 livello, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento ECO, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Riscaldamento inferiore, Scongellamento • Interno porta a tutto vetro • Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C • Porta a ribalta con chiusura e apertura ammortizzata • Temperatura porta max. 40 °C • Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido • Illuminazione interna alogena • Raffreddamento tangenziale • Ventola in acciaio inossidabile
Assorbimento massimo: 3,65 kW	Assorbimento massimo: 3,65 kW	Assorbimento massimo: 2,85 kW
Per disegni tecnici vedi pag. 36	Per disegni tecnici vedi pag. 36	Per disegni tecnici vedi pag. 36
* Dati etichetta energetica: Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ Indice di efficienza energetica % (EEI cavity): 81,2 Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0,87 kWh Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0,69 kWh Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità: 71 l	* Dati etichetta energetica: Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ Indice di efficienza energetica % (EEI cavity): 81,2 Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0,87 kWh Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0,69 kWh Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità: 71 l	* Dati etichetta energetica: Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ Indice di efficienza energetica % (EEI cavity): 81,2 Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0,87 kWh Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0,69 kWh Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità: 71 l

Forni Serie 8



Forni Serie 6



HBG633BB1J - nero	HBG633BW1J - bianco	HBA63B258F - acciaio inox
codice EAN: 4242002808796	codice EAN: 4242002808833	codice EAN: 4242002844527
Forno da incasso Serie 8 • Motore EcoSilence Drive • Display da 2,5" a colori dotato di tecnologia TFT • EcoCylce: parete posteriore • Forno con 10 funzioni di cottura: - Cottura 4D, Cottura ECO su 1 livello, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento ECO, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Riscaldamento inferiore, Scongellamento • Interno porta a tutto vetro • Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C • Porta a ribalta con chiusura e apertura ammortizzata • Temperatura porta max. 40 °C • Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido • Illuminazione interna alogena • Raffreddamento tangenziale • Ventola in acciaio inossidabile	Forno da incasso Serie 8 • Motore EcoSilence Drive • Display da 2,5" a colori dotato di tecnologia TFT • EcoCylce: parete posteriore • Forno con 10 funzioni di cottura: - Cottura 4D, Cottura ECO su 1 livello, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento ECO, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Riscaldamento inferiore, Scongellamento • Interno porta a tutto vetro • Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C • Porta a ribalta con chiusura e apertura ammortizzata • Temperatura porta max. 40 °C • Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido • Illuminazione interna alogena • Raffreddamento tangenziale • Ventola in acciaio inossidabile	Forno da incasso Serie 6 • Autopulizia pirolitica • Forno (57 l) con smalto GranitEmail • 5 funzioni di riscaldamento - MultiCottura 3D - Cottura 3D ECO su 1 livello • Riscaldamento rapido • Temperatura porta in cottura max. 40 °C in Pirolisi max. 60 °C • Interno porta in vetro • Raffreddamento tangenziale • Manopole a scomparsa push-pull • Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura • Illuminazione forno • Interruttore di sicurezza • Sicurezza bambini
Assorbimento massimo: 2,85 kW	Assorbimento massimo: 2,85 kW	Assorbimento massimo: 3,58 kW
Per disegni tecnici vedi pag. 36	Per disegni tecnici vedi pag. 36	Per disegni tecnici vedi pag. 37
* Dati etichetta energetica: Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ Indice di efficienza energetica % (EEI cavity): 81,2 Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0,87 kWh Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0,69 kWh Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità: 71 l	* Dati etichetta energetica: Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ Indice di efficienza energetica % (EEI cavity): 81,2 Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0,87 kWh Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0,69 kWh Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità: 71 l	* Dati etichetta energetica: Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A Indice di efficienza energetica % (EEI cavity): 88,6 Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0,9 kWh Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0,7 kWh Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità: 57 l

Forni Serie 6



HBA64B251F - acciaio inox	HBA43T351 - acciaio inox	HBA21B350J - acciaio inox	
codice EAN: 4242002680033	codice EAN: 4242002790732	codice EAN: 4242002498621	
Forno da incasso Serie 6 • Autopulizia pirolitica • Forno (57 l) con smalto GranitEmail • 5 funzioni di riscaldamento MultiCottura 3D Cottura 3D ECO su 1 livello • Riscaldamento rapido • Temperatura porta in cottura max. 40 °C in Pirolisi max. 60 °C • Interno porta in vetro • Raffreddamento tangenziale • Manopole a scomparsa push-pull • Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura • Illuminazione forno • Interruttore di sicurezza	Forno da incasso Serie 6 • Pulizia EcoClean per pareti laterali e fondo del forno • Forno (66 l) con smalto GranitEmail • 5 funzioni di riscaldamento MultiCottura 3D • Riscaldamento rapido • 3 guide scorrevoli per teglie con funzione d'arresto • Temperatura porta max. 40 °C • Interno porta a tutto vetro • Raffreddamento tangenziale • Manopole a scomparsa push-pull • Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura • Illuminazione forno • Sicurezza bambini	Forno da incasso Serie 4 • Pulizia Ecolyse per parete posteriore • Forno (66 l) con smalto GranitEmail • 5 funzioni di riscaldamento MultiCottura 3D • Riscaldamento rapido • Temperatura porta max. 40 °C • Interno porta in vetro • Raffreddamento tangenziale • Manopole a scomparsa push-pull • Timer con autospegnimento	
Assorbimento massimo: 3,58 kW	Assorbimento massimo: 3,58 kW	Assorbimento massimo: 2,95 kW	
Per disegni tecnici vedi pag. 37	Per disegni tecnici vedi pag. 37	Per disegni tecnici vedi pag. 37	
* Dati etichetta energetica: Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A Indice di efficienza energetica % (EEI cavity): 88,6 Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0,9 kWh Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0,7 kWh Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità: 57 l	* Dati etichetta energetica: Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A Indice di efficienza energetica % (EEI cavity): 101,2 Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0,96 kWh Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0,84 kWh Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità: 66 l	* Dati etichetta energetica: Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A Indice di efficienza energetica % (EEI cavity): 101,2 Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0,96 kWh Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0,84 kWh Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità: 66 l	

Forni Serie 4

**HBA21B250E - acciaio inox**

codice EAN: 4242002749457

**Forno da incasso Serie 4**

- Forno (61 l) con smalto GranitEmail
- 7 funzioni di riscaldamento
- Riscaldamento rapido
- Temperatura porta max. 40 °C
- Interno porta a tutto vetro
- Raffreddamento tangenziale
- Timer con autospegnimento

Assorbimento massimo: 2,48 kW

Per disegni tecnici vedi pag. 37

* Dati etichetta energetica:
 Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A
 Indice di efficienza energetica % (EEI cavity): 101,2
 Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0,85 kWh
 Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0,79 kWh
 Numero di cavità: 1
 Tipo di alimentazione: elettrica
 Volume della cavità: 61 l

HBA21B252J - acciaio inox

codice EAN: 4242002691619

**Forno da incasso Serie 4**

- Forno (66 l) con smalto GranitEmail
- 5 funzioni di riscaldamento MultiCottura 3D
- Riscaldamento rapido
- Temperatura porta max. 50 °C
- Interno porta a tutto vetro
- Raffreddamento tangenziale
- Timer con autospegnimento
- Illuminazione forno

Assorbimento massimo: 2,75 kW

Per disegni tecnici vedi pag. 37

* Dati etichetta energetica:
 Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A
 Indice di efficienza energetica % (EEI cavity): 101,2
 Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0,93 kWh
 Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0,84 kWh
 Numero di cavità: 1
 Tipo di alimentazione: elettrica
 Volume della cavità: 66 l

HBA21B262J - nero

codice EAN: 4242002691190

**Forno da incasso Serie 4**

- Forno (66 l) con smalto GranitEmail
- 5 funzioni di riscaldamento MultiCottura 3D
- Riscaldamento rapido
- Temperatura porta max. 50 °C
- Interno porta a tutto vetro
- Raffreddamento tangenziale
- Timer con autospegnimento
- Illuminazione forno

Assorbimento massimo: 2,75 kW

Per disegni tecnici vedi pag. 37

* Dati etichetta energetica:
 Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A
 Indice di efficienza energetica % (EEI cavity): 101,2
 Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0,93 kWh
 Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0,84 kWh
 Numero di cavità: 1
 Tipo di alimentazione: elettrica
 Volume della cavità: 66 l

Forni Serie 4

Forni Serie 2



HBA21B222J - bianco	HBN331S4J - nero	HBN331E4J - acciaio inox	
codice EAN: 4242002691183	codice EAN: 4242002810874	codice EAN: 4242002810676	
Forno da incasso Serie 4 - Forno (66 l) con smalto GranitEmail 5 funzioni di riscaldamento MultiCottura 3D - Riscaldamento rapido - Temperatura porta max. 50 °C - Interno porta a tutto vetro - Raffreddamento tangenziale - Timer con autospegnimento - Illuminazione forno	Forno da incasso Serie 2 - Forno (66 l) 5 funzioni di riscaldamento: aria calda 3D, riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento inferiore, grill ventilato, grill a superficie grande variabile - Riscaldamento rapido - Interno porta in vetro - Raffreddamento tangenziale - Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura - Illuminazione forno - Porta triplo vetro - Porta del forno rimovibile per una facile pulizia - Cavità forno smaltata - Sicurezza bambini	Forno da incasso Serie 2 - Forno (66 l) 5 funzioni di riscaldamento: aria calda 3D, riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento inferiore, grill ventilato, grill a superficie grande variabile - Riscaldamento rapido - Interno porta in vetro - Raffreddamento tangenziale - Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura - Illuminazione forno - Porta triplo vetro - Porta del forno rimovibile per una facile pulizia - Cavità forno smaltata - Sicurezza bambini	
Assorbimento massimo: 2,75 kW	Assorbimento massimo: 2,90 kW	Assorbimento massimo: 2,90 kW	
Per disegni tecnici vedi pag. 37	Per disegni tecnici vedi pag. 37	Per disegni tecnici vedi pag. 37	
* Dati etichetta energetica: Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A Indice di efficienza energetica % (EEI cavity): 101,2 Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0,93 kWh Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0,84 kWh Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità: 66 l	* Dati etichetta energetica: Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A Indice di efficienza energetica % (EEI cavity): 98,8 Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0,98 kWh Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0,82 kWh Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità: 66 l	* Dati etichetta energetica: Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A Indice di efficienza energetica % (EEI cavity): 98,8 Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0,98 kWh Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0,82 kWh Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità: 66 l	

Forni Serie 2

**HBN211W0J - bianco**

codice EAN: 4242002810669

**Forno da incasso Serie 2**

- Forno (66 l)
- 6 funzioni di riscaldamento: grill a superficie piccola variabile, grill a superficie grande variabile, ricircolo d'aria, riscaldamento inferiore, riscaldamento superiore e inferiore, grill ventilato
- Interno porta in vetro
- Raffreddamento tangenziale
- Timer meccanico
- Illuminazione forno
- Porta triplo vetro
- Porta del forno rimovibile per una facile pulizia
- Cavit  forno smaltata

Assorbimento massimo: 2,90 kW

Per disegni tecnici vedi pag. 37

* Dati etichetta energetica:
 Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A
 Indice di efficienza energetica % (EEI cavity): 106
 Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0,96 kWh
 Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0,88 kWh
 Numero di cavit : 1
 Tipo di alimentazione: elettrica
 Volume della cavit : 66 l

HBN211S0J - nero

codice EAN: 4242002810652

**Forno da incasso Serie 2**

- Forno (66 l)
- 6 funzioni di riscaldamento: grill a superficie piccola variabile, grill a superficie grande variabile, ricircolo d'aria, riscaldamento inferiore, riscaldamento superiore e inferiore, grill ventilato
- Interno porta in vetro
- Raffreddamento tangenziale
- Timer meccanico
- Illuminazione forno
- Porta triplo vetro
- Porta del forno rimovibile per una facile pulizia
- Cavit  forno smaltata

Assorbimento massimo: 2,90 kW

Per disegni tecnici vedi pag. 37

* Dati etichetta energetica:
 Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A
 Indice di efficienza energetica % (EEI cavity): 106
 Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0,96 kWh
 Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0,88 kWh
 Numero di cavit : 1
 Tipo di alimentazione: elettrica
 Volume della cavit : 66 l

HBN211E0J - acciaio inox

codice EAN: 4242002810690

**Forno da incasso Serie 2**

- Forno (66 l)
- 6 funzioni di riscaldamento: grill a superficie piccola variabile, grill a superficie grande variabile, ricircolo d'aria, riscaldamento inferiore, riscaldamento superiore e inferiore, grill ventilato
- Interno porta in vetro
- Raffreddamento tangenziale
- Timer meccanico
- Illuminazione forno
- Porta triplo vetro
- Porta del forno rimovibile per una facile pulizia
- Cavit  forno smaltata

Assorbimento massimo: 2,90 kW


Per disegni tecnici vedi pag. 37

* Dati etichetta energetica:
 Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A
 Indice di efficienza energetica % (EEI cavity): 106
 Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0,96 kWh
 Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0,88 kWh
 Numero di cavit : 1
 Tipo di alimentazione: elettrica
 Volume della cavit : 66 l


Disegni Tecnici

Disegni tecnici Forni Serie 8


INCASSO A COLONNA

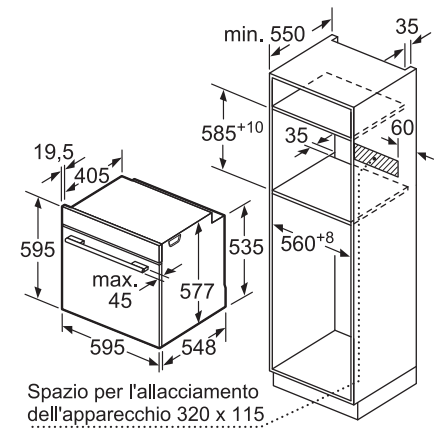

INCASSO SOTTOPIANO

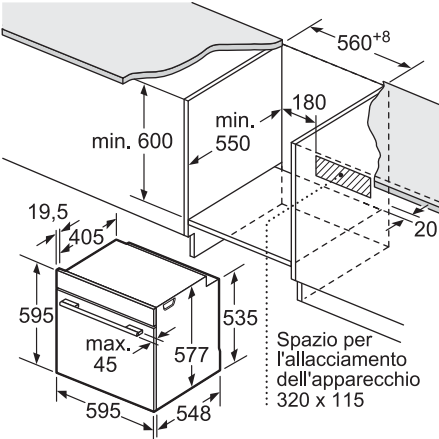


PROIEZIONE LATERALE

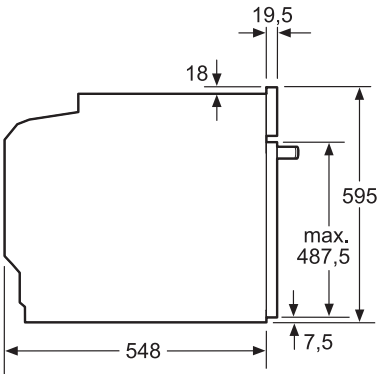

INCASSO SOTTO PIANO COTTURA


Montaggio con un piano di cottura.

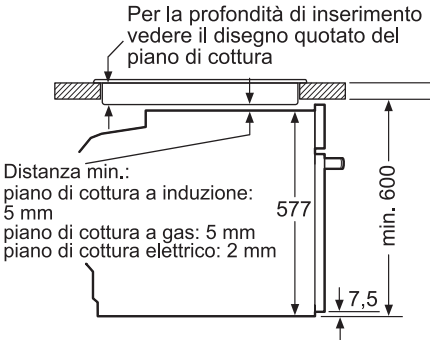

Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
Piano di cottura a induzione	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	37 mm	38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	43 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	42 mm
Piano di cottura elettrico	22 mm	24 mm

FRONTALINO FORNO CON VAPORE HSG636ES1

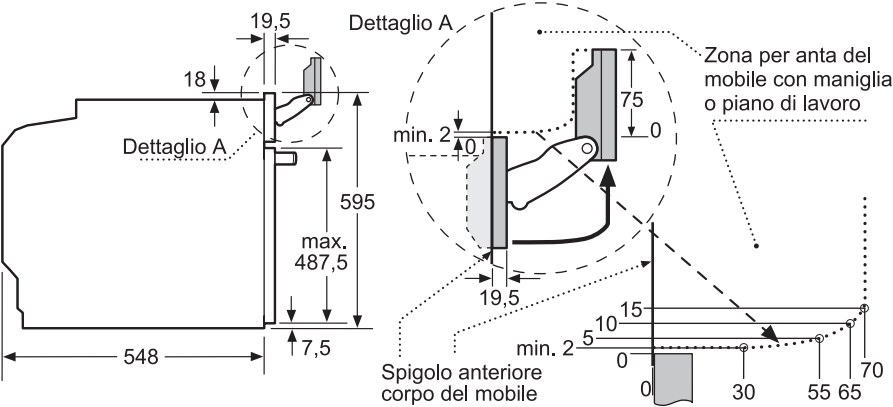


Prestare attenzione all'area di rotazione del pannello!

Disegni Tecnici


Disegni tecnici Forni Serie 6, Serie 4 HBA21B250E

INCASSO A COLONNA

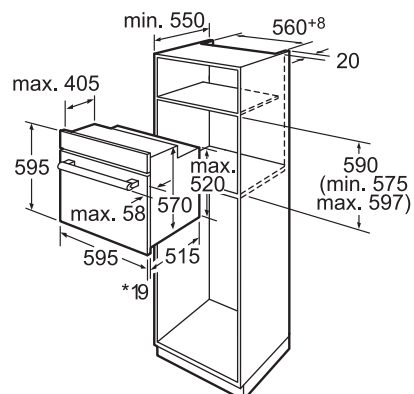

* Con parte frontale in metallo 20 mm


INCASSO SOTTOPIANO

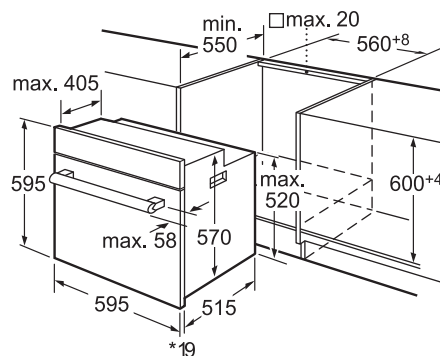

* Con parte frontale in metallo 20 mm


Disegni tecnici Forni Serie 4, Serie 2

INCASSO A COLONNA

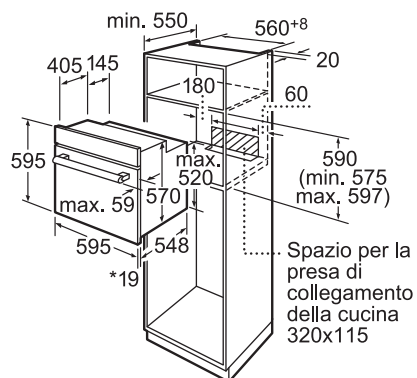


*Con parte frontale in metallo 20mm

INCASSO SOTTOPIANO

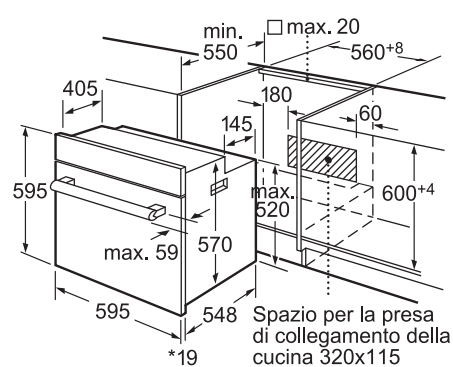




*Con parte frontale in metallo 20mm

PROIEZIONE LATERALE

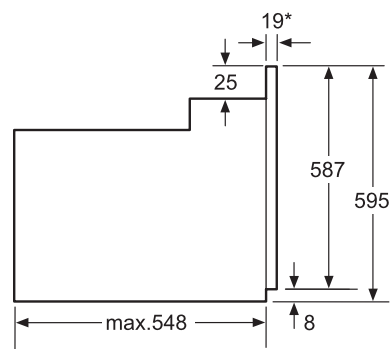

* Con parte frontale in metallo 20mm

Microonde da incasso Serie 6

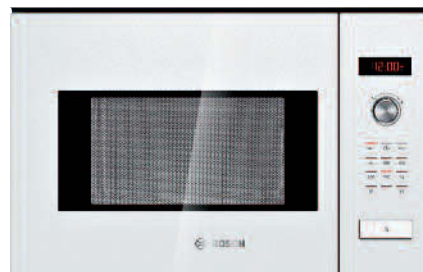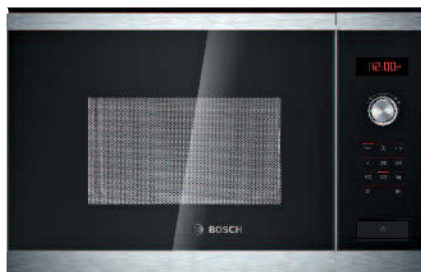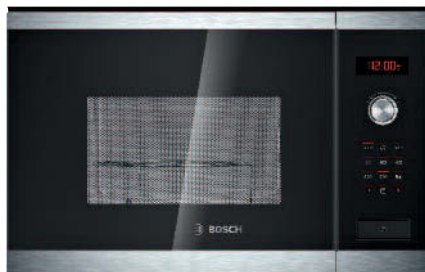**HMT84G654 - nero/silver**

codice EAN: 4242002788753

**Microonde da incasso**

- Microonde da incasso per montaggio in un mobile a colonna
- Microonde da 900 W in 5 stadi di potenza: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Grill 1200 W al quarzo
- Funzioni microonde e grill selezionabili singolarmente o in combinazione
- **Programmi automatici: AutoPilot 8**
- Elettronica di facile uso con manopole a scomparsa
- EasyClock: Display digitale con indicazione tempi di cottura e ora attuale
- Porta a bandiera con cerniere a sinistra
- Vano cottura 25 l in acciaio inox con piatto rotante in vetro 31,5 cm

Assorbimento max: 1,45 kW

Per disegni tecnici vedi pag. 40

HMT84M654 - nero/silver

codice EAN: 4242002788715

**Microonde da incasso**

- Microonde da incasso per montaggio in un mobile a colonna
- Microonde da 900 W in 5 stadi di potenza: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- **Programmi automatici: AutoPilot 7**
- Elettronica di facile uso con manopole a scomparsa
- EasyClock: Display digitale con indicazione tempi di cottura e ora attuale
- Porta a bandiera con cerniere a sinistra
- Vano cottura 25 l in acciaio inox con piatto rotante in vetro 31,5 cm

Assorbimento massimo: 1,45 kW

Per disegni tecnici vedi pag. 40

HMT84M624 - bianco

codice EAN: 4242002788692


**Microonde da incasso**

- Microonde da incasso per montaggio in un mobile a colonna
- Microonde da 900 W in 5 stadi di potenza: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- **Programmi automatici: AutoPilot 7**
- Elettronica di facile uso con manopole a scomparsa
- EasyClock: Display digitale con indicazione tempi di cottura e ora attuale
- Porta a bandiera con cerniere a sinistra
- Vano cottura 25 l in acciaio inox con piatto rotante in vetro 31,5 cm

Assorbimento massimo: 1,45 kW

Per disegni tecnici vedi pag. 40

Microonde da incasso Serie 6

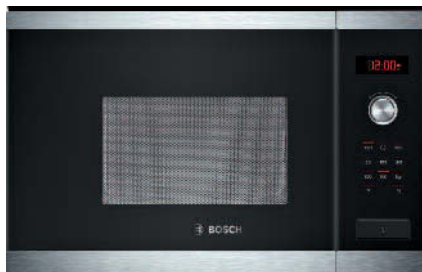**HMT84M664 - nero**

codice EAN: 4242002788708

**Microonde da incasso**

- Microonde da incasso per montaggio in un mobile a colonna
- Microonde da 900 W in 5 stadi di potenza: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- **Programmi automatici: AutoPilot 7**
- Elettronica di facile uso con manopole a scomparsa
- EasyClock: Display digitale con indicazione tempi di cottura e ora attuale
- Porta a bandiera con cerniere a sinistra
- Vano cottura 25 l in acciaio inox con piatto rotante in vetro 31,5 cm

Assorbimento massimo: 1,45 kW

Per disegni tecnici vedi pag. 40

HMT75M654 - nero/silver

codice EAN: 4242002788180

**Microonde da incasso**


- Microonde da incasso per montaggio a pensile
- Microonde da 800 W in 5 stadi di potenza: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- **Programmi automatici: AutoPilot 7**
- Easy to use con manopole push pull e pulsanti
- EasyClock: Display digitale con indicazione tempi di cottura e ora attuale
- Porta a bandiera con cerniere a sinistra
- Vano cottura 20 l in acciaio inox con piatto rotante in vetro 25,5 cm

Assorbimento massimo: 1,27 kW


Per disegni tecnici vedi pag. 41

Disegni Tecnici



Disegni tecnici Microonde da incasso Serie 6

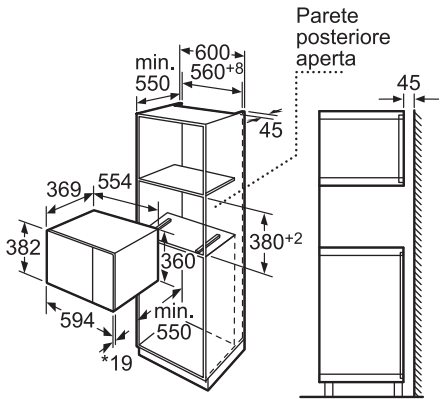

* 20 mm per parte frontale in metallo

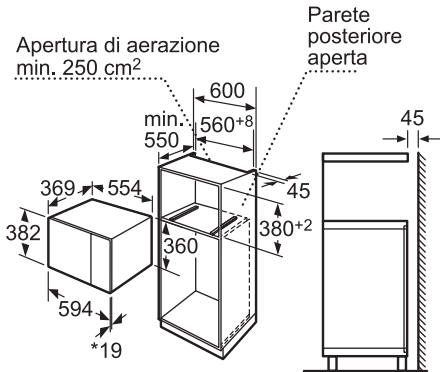


* 20 mm per parte frontale in metallo

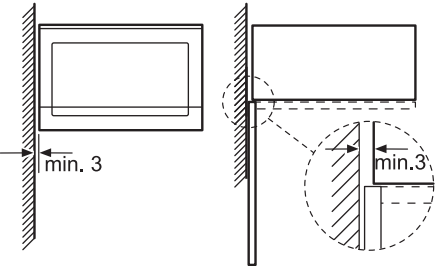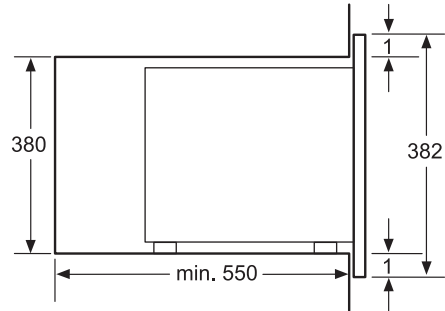


Microonde
Montaggio angolare

Disegni Tecnici


Disegni tecnici Microonde da incasso a pensile Serie 6 HMT75M654

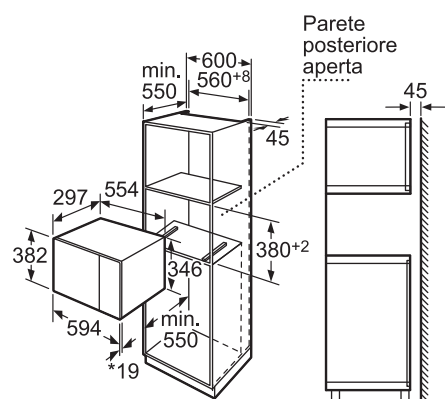


* 20 mm per parte frontale in metallo

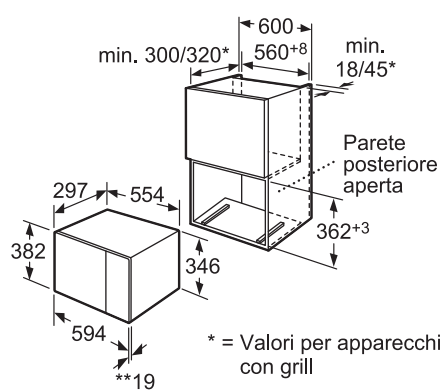

** Con parte frontale in metallo 20 mm

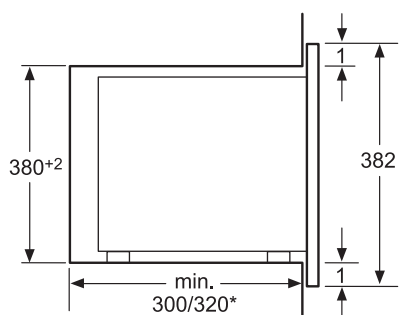

* = Valore per apparecchi con grill

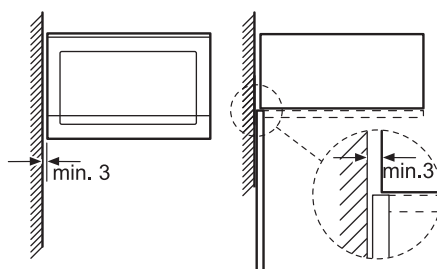

Microonde
Montaggio angolare

Accessori speciali per forni

Serie 8



Teglia
HEZ631070 - EAN 4242002810027

Teglia adatta a pirolisi, microonde e vapore.




Teglia grill
HEZ625071 - EAN 4242002814421

Teglia per grigliare adatta a pirolisi.




Set guide telescopiche
HEZ638370 - EAN 4242002810164

Set guide telescopiche 3 livelli adatte a pirolisi ad estrazione completa.

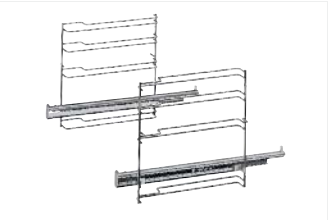

Set guida telescopica
HEZ638100 - EAN 4242002810096

Set guida telescopica a 1 livello ad estrazione completa.

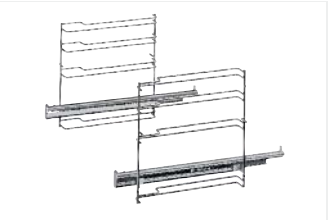

Set guida telescopica
HEZ638170 - EAN 4242002810119

Set guida telescopica a 1 livello adatta a pirolisi ad estrazione completa.



Leccarda antiaderente
HEZ632010 - EAN 4242002810034

Leccarda antiaderente adatta a pirolisi, microonde e vapore.

	HEZ631070	HEZ625071	HEZ638370	HEZ638300	HEZ638270	HEZ638200
Cod. EAN	4242002810027	4242002814421	4242002810164	4242002810157	4242002810140	4242002810133
	Teglia adatta a pirolisi, microonde e vapore	Teglia per grigliare adatta a pirolisi	Set guide telescopiche 3 livelli adatte a pirolisi ad estrazione completa	Set guide telescopiche 3 livelli ad estrazione completa	Set guide telescopiche 2 livelli adatte a pirolisi ad estrazione completa	Set guide telescopiche 2 livelli ad estrazione completa
Serie 8						
HBG636ES1	•	•		•		•
HBG675BS1	•	•	•		•	
HBG633BS1J	•	•				•
HBG633BB1J	•	•				•
HBG633BW1J	•	•				•

Set guide telescopiche 3 livelli ad estrazione completa.

Set guide telescopiche 2 livelli adatte a pirolisi ad estrazione completa.

Set guide telescopiche 2 livelli ad estrazione completa.

Teglia antiaderente adatta a pirolisi,
microonde e vapore.

	HEZ638100	HEZ638170	HEZ632010	HEZ631010
	4242002810096	4242002810119	4242002810034	4242002810010
	Set guida telescopica a 1 livello ad estrazione completa	Set guida telescopica a 1 livello adatta a pirolisi ad estrazione completa	Leccarda antiaderente adatta a pirolisi, microonde e vapore	Teglia antiaderente adatta a pirolisi, microonde e vapore
	•		•	•
		•		

Accessori speciali per forni

Serie 6, Serie 4, Serie 2



Teglia universale
HEZ331070 - EAN 4242002328164
HEZ331072 - EAN 4242002715841

Teglia smaltata ideale per dolci soffici, grandi arrosti e pane.



Teglia grill
HEZ325070 - EAN 4242002328072

Ideale per pesce, toast, salsicce o pollame.
Lavabile in lavastoviglie.



Teglia per pizza
HEZ317000 - EAN 4242002328027

Teglia smaltata per pizza con diametro 35 cm.

	HEZ317000	HEZ325070	HEZ327000	HEZ331070/72	HEZ338357	HEZ338250
Cod. EAN	4242002328027	4242002328072	4242002381800	4242002328164 4242002715841	4242002686011	4242002434124
	Teglia rotonda per pizza	Teglia per grigliare adatta per pulizia pirolitica	Pietra per pane/pizza	Teglia adatta per pulizia pirolitica	Set griglie telescopiche 3 livelli ad estrazione completa	Set griglie telescopiche 2 livelli
Serie 6						
HBA63B258F	•	• HEZ364000	•	• HEZ362000		
HBA64B251F	•	• HEZ364000	•	• HEZ362000		
HBA43T351	•		•			
Serie 4						
HBA21B350J	•	•	•	•	•	•
HBA21B250E	•		•		• HEZ368301	
HBA21B252J	•	•	•	•	•	•
HBA21B222J	•	•	•	•	•	•
HBA21B262J	•	•	•	•	•	•
Serie 2						
HBN331S4J	•		•			
HBN331E4J	•		•			
HBN211W0J	•		•			
HBN211E0J	•		•			
HBN211S0J	•		•			



Piani cottura ad induzione.

Soddisfano i vostri desideri e la vostra fame velocemente.
Gli aiutanti ideali in cucina per le vostre preparazioni.



Costruiti pensando a voi, in ogni particolare.

Tutti i vantaggi dei piani cottura a induzione di Bosch:
rapidi, precisi, facili da pulire, ma soprattutto
controllati nei consumi.





FlexInduction

FlexInduction permette di cucinare come in un tradizionale piano a induzione con due zone separate oppure unirle in un'unica grande superficie di cottura. I vantaggi? Cucinare con pirofile, teglie o con più pentole contemporaneamente su un'unica grande area.



Sicurezza

Solo la pentola si scalda, mentre la superficie del piano cottura rimane fredda, abbattendo del 50% i tempi di riscaldamento, riducendo al minimo i consumi e limitando i rischi di scottature.



Controllo dei consumi

Gli assorbimenti sono sempre sotto controllo con Bosch. È possibile infatti utilizzare il piano cottura ad induzione con un normale contatore da 3 kW, questo grazie alla funzione autoregolante di "Energy Tutor".



Semplicità di utilizzo

È facile impostare le potenze di cottura, basta un semplice tocco. Le funzioni attivate si illuminano di rosso.



Velocità

Per scaldare 2 litri d'acqua il piano a induzione Bosch impiega solamente 3 minuti e 13 secondi, contro i 7 minuti impiegati dai sistemi di cottura tradizionali.



Funzione ReStart

Anche ai migliori chef ogni tanto capitano degli imprevisti, come ad esempio spegnere accidentalmente tutto il piano cottura durante l'utilizzo. Grazie alla funzione ReStart il piano si riaccende entro 5 secondi, mantenendo tutte le impostazioni già definite (posizioni di cottura e tempi precedentemente impostati).



Precisione

Il sensore di cottura "FryingSensor" Bosch individua il momento ideale per introdurre il cibo nell'olio o nel burro alla corretta temperatura, semplicemente selezionando uno dei quattro livelli.



Funzione QuickStart

Semplifica al massimo l'utilizzo del piano cottura a induzione, rendendolo molto simile al piano a gas: appoggiando la pentola sulla zona cottura che si desidera utilizzare ancor prima di accendere il piano, l'elettronica riconosce la zona da attivare e vi permette di selezionare direttamente la potenza su quella specifica area di cottura. Si evitano così noiosi passaggi e selezioni.



Profili diversi per adattarsi ad ogni cucina e ad ogni design

Incasso a filo per inserirsi in modo perfetto nel piano da lavoro, profilo laterale con listelli metallici, cornice piatta che corre lungo tutto il perimetro.

Visualizzazione dei consumi

Permette di conoscere quanti kW sono stati realmente utilizzati per la preparazione, ad esempio, della cena o della colazione. Il piano calcola il consumo sulle diverse zone di cottura, evidenziando il dato sul display.

Da oggi potete fare tutto ciò che desiderate.

Una pentola, due, tre o una grossa casseruola, non fanno differenza: tutto da oggi è possibile con il piano cottura FlexInduction di Bosch. Con un semplice comando potrete unire due diverse zone di cottura in un'unica grande superficie a induzione, per cucinare nel modo più flessibile.

FlexInduction.

Grazie alla tecnologia Bosch, da oggi sarà il piano cottura ad adattarsi alle vostre pentole. Nei piani cottura FlexInduction di Bosch avrete sempre a disposizione una o due grandi zone di cottura rettangolari, nelle quali le pentole possono essere posizionate ovunque.

Queste grandi zone di cottura possono essere utilizzate nella totalità, per cucinare, per esempio, un gustoso arrosto in una grande casseruola o per cucinare contemporaneamente su 3 o addirittura 4 pentole. Oppure possono essere divise in due zone più piccole da comandare singolarmente.






Con FlexInduction potete utilizzare due zone di cottura separate, oppure unirle in un'unica grande superficie ad induzione. Sarete sempre voi a decidere come sfruttare al meglio il piano cottura.



Il piano cottura FlexInduction riesce a percepire il numero e la posizione esatta delle pentole, per scaldarle in modo omogeneo qualsiasi sia il numero o la dimensione.

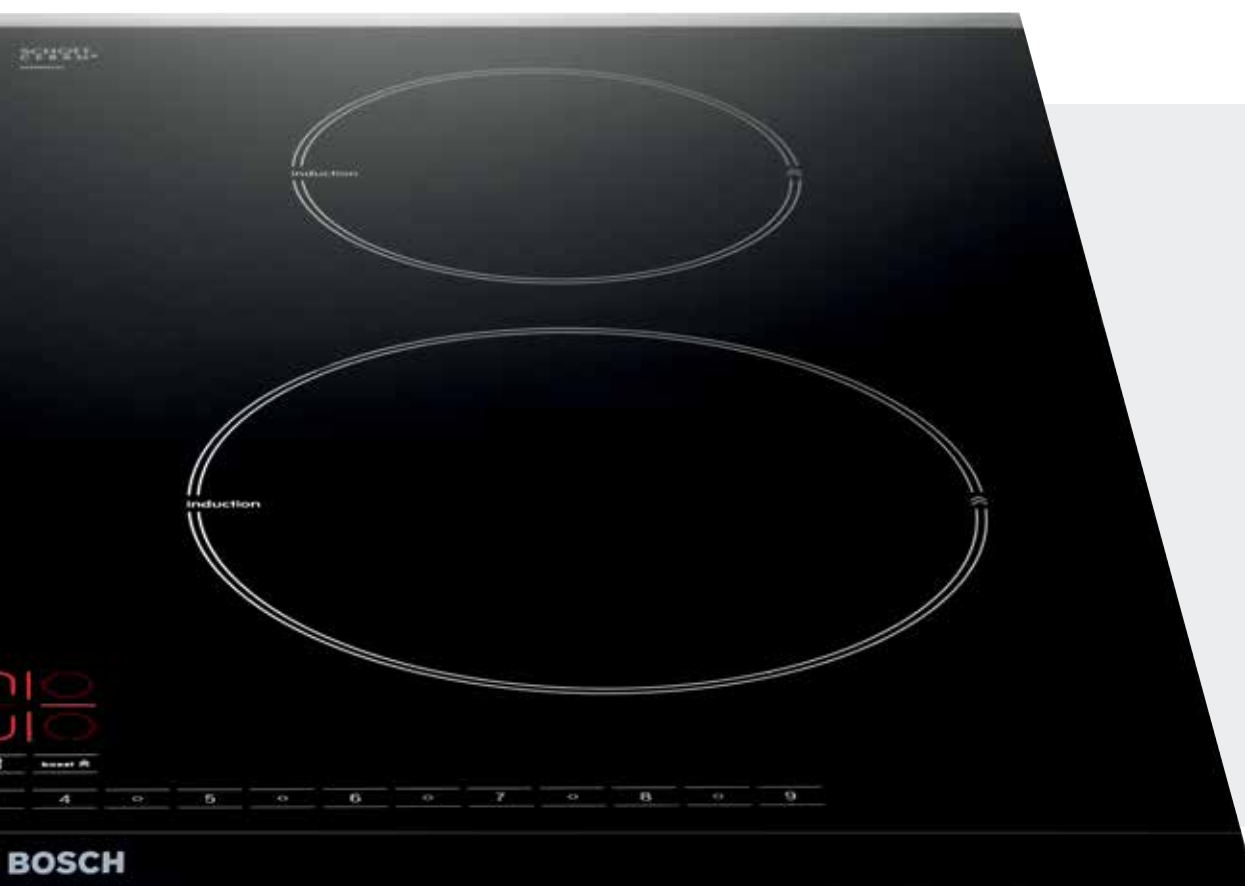

Una soluzione semplice per dare libero spazio alla fantasia in cucina.

Cucinare, scaldare con pentole di diverse dimensioni è oggi possibile con il piano CombiInduction di Bosch.





CombiZone.

Con la funzione CombiZone si possono combinare due zone di cottura in una sola con un semplice tocco. Non ci sono più problemi di spazio per pentole di grosse dimensioni. Per la massima flessibilità si possono anche usare le due zone separate disattivando semplicemente la funzione.

Scaldare e tenere caldo.

Bosch ha creato il piano che si adatta perfettamente alle tue abitudini di cottura grazie alla nuova funzione MoveMode. Con questa funzione si può far scorrere la pentola su una delle due zone di cottura senza la necessità di ridurre di continuo il livello di potenza. Dopo l'attivazione del MoveMode la zona anteriore è impostata al livello "9" per cuocere il cibo, la zona posteriore è al livello "1" per mantenerlo caldo. I livelli di potenza per le due zone di cottura possono essere modificati in base alle tue esigenze per garantire sempre risultati perfetti.





Facili da programmare, semplicemente con un tocco.

Grazie al comodo sistema di selezione a livelli, è possibile accedere e selezionare con facilità il grado di cottura desiderato, la cui intensità viene mantenuta costante.

Sfiorando la superficie del piano, semplicemente con un dito.



DirectSelect

Per selezionare le potenze di cottura in modo diretto, semplice e veloce. Tutte le 17 potenze hanno uno specifico selettore a sfioramento per rendere immediata la scelta della posizione di cottura. Basta scegliere la zona di cottura e la potenza desiderata con un semplice tocco sul piano. La potenza selezionata viene identificata da un led rosso.

Rilevatore di pentole.

Il piano cottura funziona solamente quando la pentola è appoggiata sulla zona cottura. In assenza di questa non c'è alcuna possibilità di avviare il processo di riscaldamento. Il piano cottura ad induzione Bosch è, di conseguenza, assolutamente sicuro.



Timer.

Cucinare con un piano cottura con la stessa comodità nella gestione dei tempi come con un forno. Un sogno? Non più, grazie al piano ad induzione di Bosch. Infatti, con il timer programmabile per ogni zona cottura, è possibile gestire i tempi di ogni portata. A fine cottura il piano emetterà un segnale acustico e spegnerà automaticamente la zona interessata. Si possono quindi gestire contemporaneamente i tempi di ogni zona di cottura.

Cucinare con il piano ad induzione Bosch è semplice.

È molto più facile utilizzare un piano ad induzione che uno a gas. L'induzione, infatti, non avendo dispersioni e concentrando solo sulla pentola il calore, reagisce in modo perfetto ed immediato ai comandi. I risultati di cottura saranno quindi sempre i medesimi.

Trovata la corretta gestione delle potenze, si avrà sempre lo stesso risultato. Con il gas, invece, occorre un costante e continuo controllo della fiamma. La fiamma non è mai la stessa, la sua intensità varia in base alla miscela gas-metano, alla pressione atmosferica e alla posizione della manopola.

Con l'induzione si sceglie la potenza, si imposta il tempo con il timer e ci si può dedicare ad altro. Ogni volta con la certezza che la cottura si svolgerà senza sorprese.



Funzione ReStart

Anche ai migliori chef ogni tanto capitano degli imprevisti, come ad esempio spegnere accidentalmente tutto il piano cottura durante l'utilizzo. Grazie alla funzione ReStart il piano si riaccende entro 5 secondi, mantenendo tutte le impostazioni già definite (posizioni di cottura e tempi di tutte le zone di cottura precedentemente impostate). Un grande aiuto per garantirvi i risultati di cottura desiderati senza dover ripristinare tutte le impostazioni.



Funzione QuickStart

Semplifica al massimo l'utilizzo del piano cottura a induzione, rendendolo molto simile al piano a gas: appoggiando la pentola sulla zona cottura che si desidera utilizzare ancor prima di accendere il piano, l'elettronica riconosce la zona da attivare e vi permette di selezionare direttamente la potenza su quella specifica area di cottura. Si evitano così noiosi passaggi e selezioni.

Abbiamo rivoluzionato il modo di cucinare per darvi più sicurezza, velocità e perfezione.

Piani cottura ad induzione. La moderna tecnologia Bosch garantisce il massimo delle prestazioni, senza mai superare i limiti del vostro contatore da 3 kW.

L'induzione racchiude la massima tecnologia esistente, applicata ai piani di cottura. Quali sono i suoi vantaggi?



Esclusivo Bosch: Energy Tutor. L'induzione sotto ai 3 kW.

Gli assorbimenti sono sempre sotto controllo con EnergyTutor di Bosch. Grazie alla funzione autoregolante Energy Tutor è infatti possibile utilizzare il piano cottura ad induzione anche con un normale contatore da 3 kW. Basta fissare il limite di assorbimento massimo da raggiungere ed il piano non lo supererà mai. In questo modo il contatore non rischia di saltare. Con EnergyTutor è possibile limitare l'energia elettrica assorbita dal piano a partire da 1 kW.



Induzione: la cottura a superficie fredda.


Con la tecnologia ad induzione, durante la cottura si scalda solo il fondo della pentola, mentre la superficie del piano cottura rimane fredda. Questo permette di abbattere del 50% i tempi di riscaldamento, riducendo al minimo i consumi e limitando i rischi di scottature. Una superficie fredda significa inoltre che eventuali residui di cibo non si incrostano, rendendo la pulizia più semplice e veloce. Basta un panno inumidito ed il gioco è fatto.

Efficacia energetica: 15% più veloci.

L'elevata efficienza energetica si trasforma in efficacia nei risultati di cottura. Con il piano ad induzione Bosch è possibile utilizzare addirittura 4 zone cottura contemporaneamente, senza superare la potenza del contatore da 3 kW. Un esempio concreto?

Per preparare gli spaghetti si assorbono mediamente 750 W e 300 W per far sobbollire il sugo. Per carne grigliata 800 W ed un contorno di verdure stufate 300 W. Con 2 kW dunque si cucina su 4 zone. Come è possibile? Ben il 90% dell'energia assorbita diventa infatti calore, contro il 50% dei piani a gas tradizionali.

Induzione: tempo necessario per portare l'acqua da 20°C a 95°C

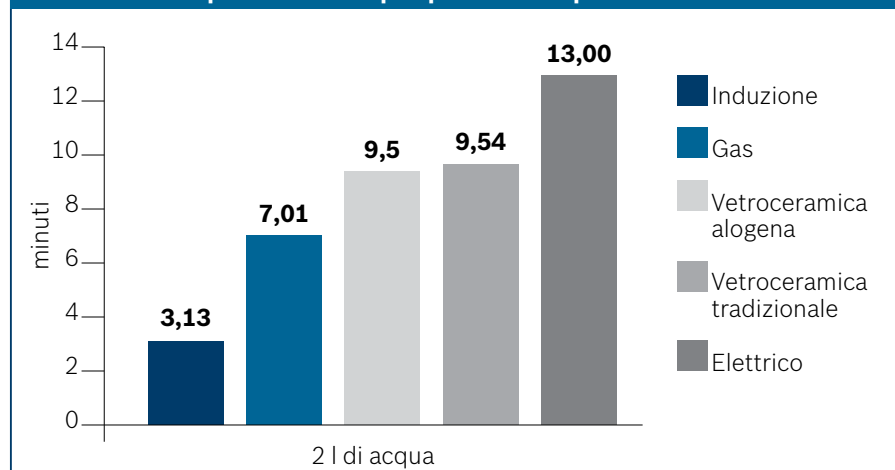

Livelli cottura	Assorbimenti	Cottura	Esempi di preparazioni
1-2.	50-130 Watt	molto dolce	fondere burro o cioccolato, mantenere in caldo
3-4.	150-300 Watt	dolce	riscaldare, sobbollire
5-7	330-750 Watt	media	pasta, riso
7.-9	800-1600 Watt	vivace	arrostiture, grigliare, friggere
Turbo	2400 Watt	riduzione tempi	raggiungere velocemente la temperatura di ebollizione o frittura

I dati sono puramente indicativi e possono variare in base alla zona cottura in uso, tipologia, dimensione della pentola e alle abitudini d'uso.

Visualizzazione dei consumi

L'opzione di visualizzazione dei consumi permette di evidenziare l'effettivo consumo di energia elettrica in ogni singolo ciclo di cottura, dall'accensione allo spegnimento del piano. Sarà così possibile conoscere quanti kW sono stati realmente utilizzati per la preparazione, ad esempio, della cena o della colazione. Il piano calcola il consumo sulle diverse zone di cottura, evidenziando il dato sul display per alcuni secondi al momento dello spegnimento del piano (se superiore a 0,01 kW). Un grande passo avanti nella dimostrazione oggettiva dei bassi consumi garantiti dai piani ad induzione.



Sono tanti i motivi per scegliere l'induzione di Bosch.

Praticità, funzionalità, precisione, sicurezza.

I piani induzione Bosch sono la risposta ad ogni esigenza.

Pentole.

Verificare che le vostre pentole di casa siano adatte anche per la cottura sui piani ad induzione è molto semplice: basta una calamita. Se si attacca al fondo della pentola, allora potete subito cominciare a cucinare sui vostri nuovi piani ad induzione Bosch.

Facilità di pulizia.

I piani a induzione scaldano solo sotto al fondo della pentola, mentre il resto della superficie rimane fredda. Se in più si considera che lavorano a una temperatura decisamente inferiore rispetto a quella dei piani in vetroceramica tradizionali, si capisce perché sia molto facile pulirli: i cibi, i liquidi ed i sughi non bruciano e non si incrostano sulla piastra. Basta passare un panno umido e tutto sarà pulito e brillante come prima.





**Precisione al grado, grazie al sensore di cottura.**




La frittura è una delle cotture più difficili, poiché la temperatura dell'olio o del burro è determinante per un risultato finale ottimale. Con una temperatura troppo bassa l'alimento assorbe i grassi, alterando il suo sapore, se invece la temperatura risulta troppo alta, l'olio comincia a fumare e rilascia sostanze nocive per l'organismo. Il sensore di cottura Bosch invece individua il momento ideale per introdurre il cibo nell'olio o nel burro alla corretta temperatura. Semplicemente selezionando uno dei quattro livelli (1 = burro - 2 = olio extravergine - 3 = olio di oliva - 4 = olio di semi), il risultato sarà garantito.

Sicurezza bambini.




Per rendere ulteriormente sicuro il vostro piano ad induzione Bosch, è possibile inibire l'accensione del piano, attivando la funzione "Sicurezza bambini" che blocca la selezione di qualsiasi funzione.

Piani cottura a induzione

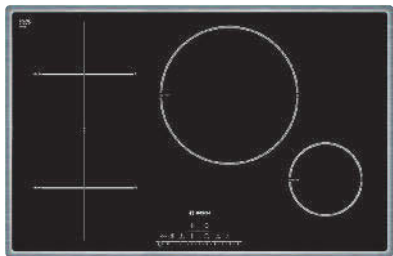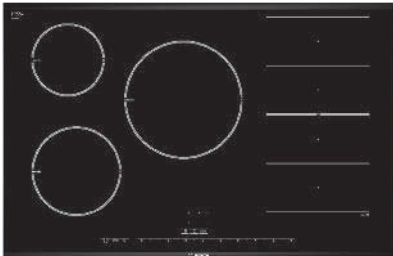

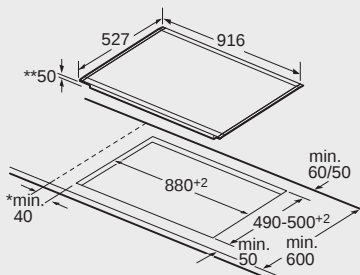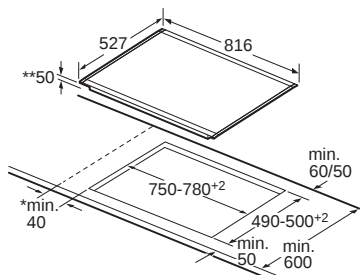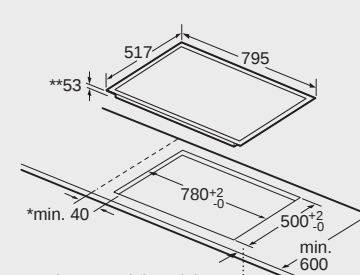PIZ975N17E - nero	PIP875N17E - nero	PIT845F17E - nero	
codice EAN: 4242002742762    	codice EAN: 4242002743417    	codice EAN: 4242002777030      	
Piano cottura a induzione 90 cm • Funzione “Energy Tutor” per limitare l’assorbimento elettrico da 1 kW • 5 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola • 1 zona a triplo circuito • 2 zona FlexInduction: due aree di cottura flessibili da 38x22 cm divisibili in zone singole • Funzione Turbo per ogni zona di cottura • Regolazione elettronica a 17 livelli • Selezione diretta funzioni cottura • Timer fine cottura per ogni singola zona • Blocco funzioni temporaneo per una facile pulizia • Indicatore digitale di calore residuo • Sicurezza bambini • Abbinabile a tutti i piani vitroceramica da 30, 60, 70, 80 cm	Piano cottura a induzione 80 cm • Funzione “Energy Tutor” per limitare l’assorbimento elettrico da 1 kW • 5 zone cottura con riconoscimento automatico della pentola • 1 zona FlexInduction: un’area di cottura flessibile da 38x22 cm divisibile in due zone singole • Funzione Turbo per ogni zona di cottura • Regolazione elettronica a 17 livelli • Selezione diretta delle funzioni di cottura • Timer di fine cottura per ogni singola zona • Blocco funzioni temporaneo per una facile pulizia • Indicatore digitale di calore residuo • Sicurezza bambini • Abbinabile a tutti i piani vitroceramica da 30, 60, 70, 80 cm	Piano cottura a induzione 80 cm • Funzione “Energy Tutor” per limitare l’assorbimento elettrico da 1 kW • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale • Funzione QuickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura • 4 zone cottura con riconoscimento automatico della pentola • CombiZone • MoveMode • Funzione Turbo per ogni zona di cottura • Regolazione elettronica a 17 livelli • Selezione diretta delle funzioni di cottura • Timer di fine cottura per ogni singola zona • Blocco funzioni temporaneo per una facile pulizia • Visualizzazione del consumo di energia per ogni ciclo di cottura • Sicurezza bambini	
Assorbimento massimo: 1,0 - 10,8 kW	Assorbimento massimo: 1,0 - 7,2 kW	Assorbimento massimo: 1,0 - 7,2 kW	
Per schemi installazione vedi pag. 63	Per schemi installazione vedi pag. 63	Per schemi installazione vedi pag. 63	
 * Distanza minima dall’apertura nel piano di lavoro alla parete ***min. 20 ** Profondità di inserimento massima *** Con il forno incassato sotto il piano min. 30	 * Distanza minima dall’apertura nel piano di lavoro alla parete ***min. 20 ** Profondità di inserimento massima *** Con il forno incassato sotto il piano min. 30	 * Distanza minima dal foro d’incasso nel piano di lavoro alla parete ** Profondità di inserimento massima ***min. 20 *** Con il forno incassato sotto il piano min. 30	

Piani cottura a induzione

**PIN651F17E - nero**


codice EAN: 4242002739823

**Piano cottura a induzione 60 cm**

- Funzione **“Energy Tutor”** per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Funzione **reStart**: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale
- Funzione **QuickStart**: consente una rapida selezione della potenza di cottura
- Visualizzazione del consumo di energia per ogni ciclo di cottura
- 4 zone cottura con riconoscimento automatico della pentola
- 1 zona FlexInduction: un'area di cottura flessibile da 38x22 cm divisibile in 2 zone singole
- Funzione Turbo per ogni zona di cottura
- Regolazione elettronica a 17 livelli
- Selezione diretta delle funzioni di cottura
- Timer di fine cottura per ogni singola zona
- Blocco funzioni temporaneo per una facile pulizia
- Indicatore digitale di calore residuo
- Sicurezza bambini

Assorbimento massimo: 1,0 - 7,2 kW

Per schemi installazione vedi pag. 63

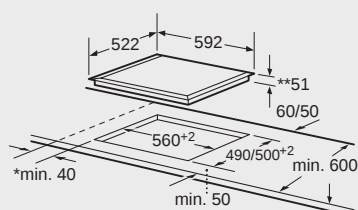

- * Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete
 ** Profondità di inserimento massima
 *** Con il forno incassato sotto il piano min. 30

PIE675N24E - nero


codice EAN: 4242002480381

**Piano cottura a induzione 60 cm**

- Funzione **“Energy Tutor”** per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Funzione **FryingSensor Plus**: sensore grigliate e fritti sulle zone di cottura frontali con 4 livelli di temperatura e 9 programmi automatici
- 4 zone cottura con riconoscimento automatico della pentola
- Funzione Turbo per ogni zona di cottura
- Regolazione elettronica a 17 livelli
- Selezione diretta delle funzioni di cottura
- Timer di fine cottura per ogni singola zona
- Blocco funzioni temporaneo per una facile pulizia
- Indicatore digitale di calore residuo
- Sicurezza bambini
- Abbinabile a tutti i piani vetroceramica da 30, 60, 70, 80 cm

Assorbimento massimo: 1,0 - 7,2 kW

Per schemi installazione vedi pag. 63

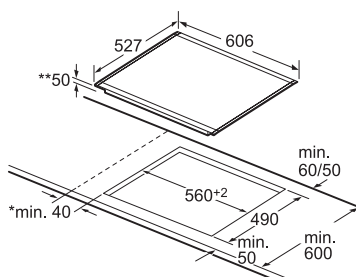

- * Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete
 ** Profondità di inserimento massima
 *** Con il forno incassato sotto il piano min. 30

PIT645F17E - nero


codice EAN: 4242002776972

**Piano cottura a induzione 60 cm**

- Funzione **“Energy Tutor”** per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Funzione **reStart**: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale
- Funzione **QuickStart**: consente una rapida selezione della potenza di cottura
- 4 zone cottura con riconoscimento automatico della pentola
- CombiZone
- MoveMode
- Funzione Turbo per ogni zona di cottura
- Regolazione elettronica a 17 livelli
- Selezione diretta delle funzioni di cottura
- Timer di fine cottura per ogni singola zona
- Blocco funzioni temporaneo per una facile pulizia
- Visualizzazione del consumo di energia per ogni ciclo di cottura
- Indicatore digitale di calore residuo
- Sicurezza bambini






Assorbimento massimo: 1,0 - 6,8 kW

Per schemi installazione vedi pag. 63


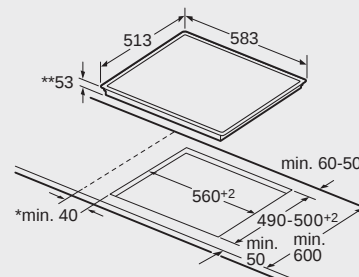


- * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
 ** Profondità di inserimento massima
 *** Con il forno incassato sotto il piano min. 30

Piani cottura a induzione

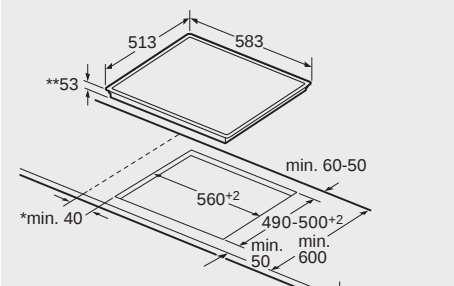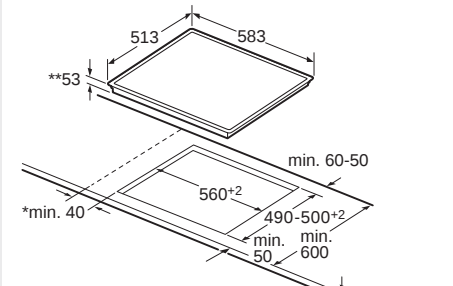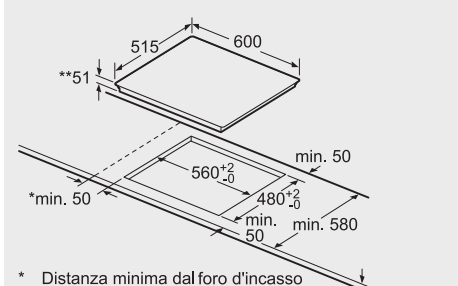		
PIE645F17E - nero	PIE645B18E - nero	PIE611B10J - nero
codice EAN: 4242002738826	codice EAN: 4242002731971	codice EAN: 4242002826011
60 cm <3 kW IN  	60 cm <3 kW IN	60 cm 
Piano cottura a induzione 60 cm • Funzione “Energy Tutor” per limitare l’assorbimento elettrico da 1 kW • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale • Funzione QuickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura • 4 zone cottura con riconoscimento automatico della pentola • Regolazione elettronica a 17 livelli • Selezione diretta delle funzioni di cottura • Timer di fine cottura per ogni singola zona • Blocco funzioni temporaneo per una facile pulizia • Visualizzazione del consumo di energia per ogni ciclo di cottura • Sicurezza bambini	Piano cottura a induzione 60 cm • Funzione “Energy Tutor” per limitare l’assorbimento elettrico da 1 kW • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale • Funzione QuickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura • 4 zone cottura con riconoscimento automatico della pentola • Funzione Turbo per ogni zona di cottura • Regolazione elettronica a 17 livelli • Timer fine cottura per ogni singola zona • TouchControl +/- (EasyTouch) • Indicatore digitale di calore residuo • Sicurezza bambini	Piano cottura a induzione 60 cm • Funzione PowerBoost sulle zone induzione grandi • 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola • Regolazione elettronica a 9 livelli • Timer fine cottura per ogni singola zona • TouchControl +/- (EasyTouch) • Contaminuti • Vetroceramica High trans • Spie calore residuo • Riconoscimento pentole • Interruttore di sicurezza • Sicurezza bambini • Adatto per installazioni in nicchie da 48 cm per sostituzione piani a gas
Assorbimento massimo: 1,0 - 7,2 kW	Assorbimento massimo: 1,0 - 4,6 kW	Assorbimento massimo: 4,5 kW
Per schemi installazione vedi pag. 63  * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete ** Profondità di inserimento massima *** Con il forno incassato sotto il piano min. 30	Per schemi installazione vedi pag. 63  * Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Profondità di inserimento massima *** Con il forno incassato sotto il piano min. 30	Per schemi installazione vedi pag. 63  * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete ** Profondità di inserimento massima ***min. 20 *** Nei forni senza autopulizia pirolitica deve essere montato un doppiofondo.

Piani cottura a induzione

**PIA611B68J - nero**


codice EAN: 4242002736211

**Piano cottura a induzione 60 cm**

- Funzione **“Energy Tutor”** per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Funzione **reStart**: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale
- Funzione **QuickStart**: consente una rapida selezione della potenza di cottura
- 4 zone cottura con riconoscimento automatico della pentola
- Funzione Turbo per ogni zona di cottura
- Regolazione elettronica a 17 livelli
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- TouchControl +/- (EasyTouch)
- Indicatore digitale di calore residuo
- Sicurezza bambini
- Spina Schuko

Assorbimento massimo: 1,0 - 3,0 kW

Per schemi installazione vedi a lato

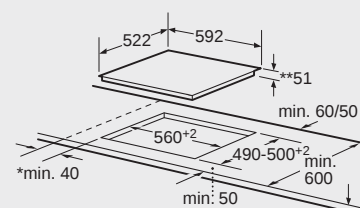

* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete
 ** Profondità di inserimento massima
 *** Con il forno incassato sotto il piano min. 30

PIC645F17E - nero


codice EAN: 4242002733456

**Piano cottura misto induzione/elettrico 60 cm**


- Funzione **“Energy Tutor”** per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- **Piano cottura misto induzione/elettrico**
- 2 zone di cottura ad induzione con riconoscimento automatico della pentola
- 2 zone di cottura HighSpeed di cui:
1 zona espandibile
- Funzione Turbo per la zona anteriore
- Regolazione elettronica a 17 livelli
- Selezione diretta delle funzioni di cottura
- Indicatore digitale di calore residuo
- Sicurezza bambini

Assorbimento massimo: 1,0 - 7,2 kW



Per schemi installazione vedi a lato

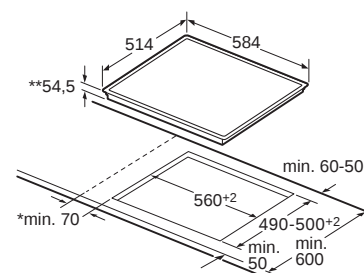


* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete
 ** Profondità di inserimento massima
 *** Con il forno incassato sotto il piano min. 30

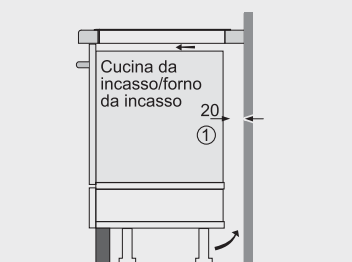Schemi installazione piani a induzione

① Deve essere prevista una fessura di aerazione.

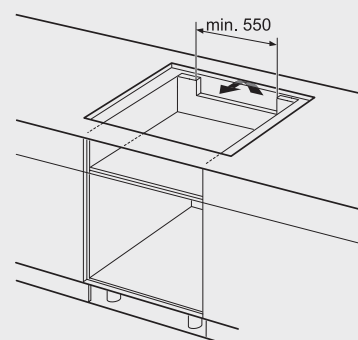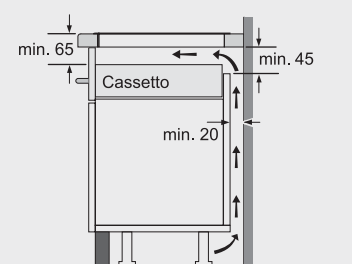

Piani cottura elettrici



PKF645B17E - nero


codice EAN: 4242002717029



Piano cottura elettrico 60 cm

- Funzione **reStart**: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale
- 4 zone di cottura HighSpeed di cui:
 - 1 zona a doppio circuito
- **Zone espandibili tramite tasto**
- Regolazione elettronica a 17 livelli
- Timer di fine cottura per ogni singola zona
- TouchControl +/- (EasyTouch)
- Indicatore digitale di calore residuo
- Sicurezza bambini

Assorbimento massimo: 6,6 kW

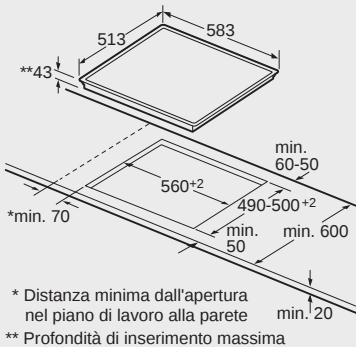

* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete

** Profondità di inserimento massima

Accessori speciali per piani cottura a induzione ed elettrici


HEZ390042- EAN 4242002747453

Set pentole per piani a induzione
composto da:
padella antiaderente ø 21/24 cm
pentola con coperchio ø 18/22 cm
pentola con coperchio ø 14,5/16 cm
casseruola con coperchio ø 14,5/16 cm


HEZ390220- EAN 4242002479811
HEZ390230- EAN 4242002479828

Pentola antiaderente ø 18 cm
Pentola antiaderente ø 21 cm


HEZ390090- EAN 4242002459837

Pentola wok in acciaio inox ø 14,5/36 cm


HEZ394301- EAN 4242002480183

Listello di congiunzione per abbinamenti
con piani domino (36 mm)


HEZ390522- EAN 4242002728629

Grill


HEZ390512- EAN 4242002728643

Teppan Yaki


HEZ390011- EAN 4242002672991

Pentola per arrostiti


HEZ390012- EAN 4242002728681

Accessorio da abbinare al codice pentola
HEZ390011 per cucinare a vapore

	HEZ390042	HEZ390220	HEZ390230	HEZ390090	HEZ394301	HEZ390522	HEZ390512	HEZ390011	HEZ390012
Cod. EAN	4242002747453	4242002479811	4242002479828	4242002459837	4242002480183	4242002728629	4242002728643	4242002672991	4242002728681
	Set pentole per induzione	Pentola antiaderente ø 18 cm	Pentola antiaderente ø 21 cm	Pentola wok in acciaio inox ø 14,5/36 cm	Listello di congiunzione, combinazioni con domino	Grill	Teppan Yaki	Pentola per arrostiti	Accessorio da abbinare a HEZ390011
PIZ975N17E	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PIP875N17E	•	•	•		•	•	•	•	•
PIT845F17E	•	•	•			•	•	•	•
PIN651F17E	•	•	•		•	•	•	•	•
PIE675N24E	•	•	•		•				
PIT645F17E	•	•	•			•	•	•	•
PIE645F17E	•	•	•						
PIE645B18E	•	•	•						
PIE611B10J	•	•	•						
PIA611B68J	•	•	•						
PIC645F17E	•	•	•						
PKF645B17E	•	•	•		•				



Piani cottura a gas.

I piani cottura Bosch sono forniti di termocoppia, velocissima in caso di spegnimento della fiamma: l'erogazione del gas viene chiusa definitivamente in un secondo! Questo sistema di sicurezza è una garanzia non solo per la casa, fattore di primaria importanza, ma limita anche gli sprechi.



Costruiti pensando a voi, in ogni particolare.

I piani cottura a gas di Bosch hanno tanti ingredienti per distinguersi: il tasto “Custode” per una sicurezza totale, il Wok ad elevata potenza e un'estetica funzionale.





Custode.

Un'esclusiva di Bosch: un dispositivo a prova di bambino, utile anche quando ci si deve assentare dalla cucina, anche solo per poco tempo. Basta una semplice pressione sul pulsante e si spengono immediatamente tutti i fuochi accesi.



Estetica acciaio

Perfettamente integrabili nel design della cucina, i piani a gas in acciaio si sposano perfettamente con l'estetica dei forni e delle cappe.



Dual Wok.

È un bruciatore ad elevatissima potenza, fino a 5 kW, per scaldare una pentola anche di grandi dimensioni.




Estetica vetro

Per chi ama il design più moderno Bosch ha creato i piani a gas con estetica in vetro, che danno un tocco di estrema eleganza al top della cucina.



Novità. Griglie in ghisa lavabili in lavastoviglie.

Le nuove griglie in ghisa, con una superficie meno porosa, assorbono meno lo sporco e possono essere pulite più facilmente, sia con un semplice panno, sia in lavastoviglie. Ancora una volta la ghisa si rivela il massimo della comodità in cucina per robustezza, stabilità ed ora anche per praticità.



60 cm, 70 cm, 75 cm con lo stesso incasso.

È semplice scegliere un piano a gas Bosch perché si guadagna in funzionalità senza problemi di incasso: le diverse dimensioni sono installabili nello stesso foro del piano da 60 cm.



Termocoppia.

I piani cottura Bosch sono forniti di termocoppia, velocissima in caso di spegnimento della fiamma: l'erogazione del gas viene chiusa definitivamente in un secondo!



Domino

Personalizzare il top della cucina in base alle proprie esigenze funzionali o estetiche? È possibile grazie alle soluzioni Domino di Bosch: moduli da 30 cm abbinabili l'uno con l'altro, per non rinunciare a nulla.

Piani cottura a gas Bosch: campioni in sicurezza e praticità.

Custode: il tasto che ti protegge quando tu non ci sei.

Un'esclusiva di Bosch: un dispositivo a prova di bambino, utile anche quando ci si deve assentare dalla cucina, anche solo per poco tempo. Basta una semplice pressione sul pulsante e si spengono immediatamente tutti i fuochi accesi, chiudendo subito l'erogazione del gas. Custode è disponibile su 6 modelli di piani a gas con larghezza 60, 70, 75 o 90 cm, per poter scegliere la dimensione più adatta alla tua cucina.

La sicurezza è anche questione di tempo! Ecco la termocoppia dei bruciatori.

I piani cottura Bosch sono forniti di termocoppia, velocissima in caso di spegnimento della fiamma: l'erogazione del gas viene chiusa definitivamente in un secondo! Questo sistema di sicurezza è una garanzia non solo per la tua casa, fattore di prima importanza, ma limita anche gli sprechi. Basta azionare semplicemente la manopola e la fiamma, infatti, si accende con altrettanta rapidità, evitando inutili dispersioni di gas.

Novità. Tutta la robustezza e la praticità delle nuove griglie in ghisa lavabili in lavastoviglie.

Le griglie in ghisa sono da sempre conosciute per la loro stabilità e resistenza. Da oggi con Bosch la ghisa diventa anche sinonimo di praticità: grazie ad una superficie meno porosa e quindi più facile da pulire, le nuove griglie in ghisa di Bosch possono essere pulite velocemente con un panno oppure, per una pulizia più profonda, possono essere messe direttamente in lavastoviglie.

Il massimo della comodità. Le griglie dei piani cottura Bosch hanno inoltre una particolare sagomatura degli angoli che assicura anche un'eccellente stabilità dei tegami: questo supporto semplice e sicuro impedisce alle pentole di ribaltarsi o di cadere dal piano cottura.



Fuoco FastWok: potenza al massimo.

È un bruciatore ad elevatissima potenza fino, a 5 kWh, per scaldare una pentola anche di grandi dimensioni. La fiamma, ad elevata intensità, permette di preparare grandi quantità di cibo contemporaneamente, in un'unica pentola, anche in brevissimo tempo.

Funzione Dual.

Il bruciatore FastWok dotato di funzione "Dual" offre la massima regolabilità: da 5 kWh a 0,3 kWh, per fare anche solo un caffè, senza sprecare energia.

Cotture lente.


Grazie agli speciali accessori è possibile effettuare cotture estremamente delicate e lente, come per esempio la preparazione di ragù, brasati e creme. Basta semplicemente sostituire il bruciatore ausiliario con il copribruciatore **HEZ298104** e la fiamma non entra in contatto direttamente con la pentola.




L'accessorio si scalda e trasmette calore molto dolcemente.

Può essere anche utilizzato per piccole moke da 1 tazza, appoggiandole direttamente sul copribruciatore, senza bisogno di utilizzare il riduttore.




Per pentole di maggiori dimensioni, si può anche utilizzare la piastra **HEZ298105**, posizionabile su qualsiasi bruciatore.





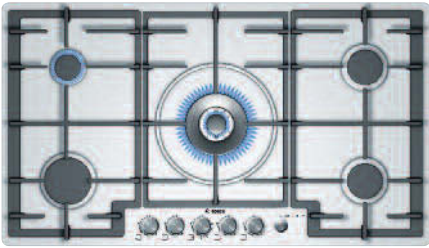


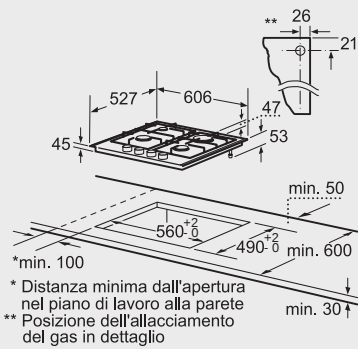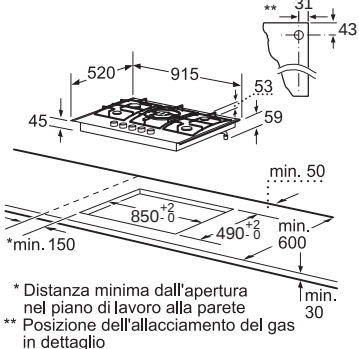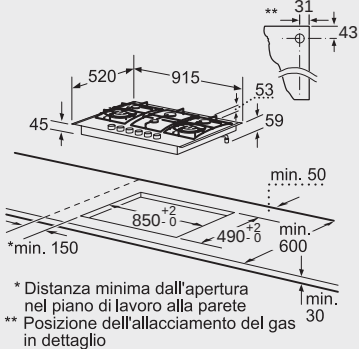PRP626M70E - nero	PCR915M91E - acciaio inox	PCT915B91E - acciaio inox	
codice EAN: 4242002707280	codice EAN: 4242002488738	codice EAN: 4242002488776	
   	   	  	
Piano cottura a gas in vitroceramica 60 cm • 4 bruciatori a gas di cui: 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario • Accensione a 1 mano • Gas Protec (Termosicurezza e Custode “Il tasto protettore”) • Sicurezza bambini • Griglie d'appoggio in ghisa • Griglie d'appoggio lavabili in lavastoviglie • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)	Piano cottura a gas 90 cm • 5 bruciatori a gas di cui: 1 fuoco FastWok da 5 kW con regolazione Dual, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario • Accensione a 1 mano • Gas Protec (Termosicurezza e Custode “Il tasto protettore”) • Sicurezza bambini • Griglie d'appoggio in ghisa • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)	Piano cottura a gas 90 cm • 6 bruciatori a gas di cui: 2 fuochi FastWok da 3.3 kW, 2 fuochi semirapidi, 2 fuochi ausiliari • Accensione a 1 mano • Termosicurezza • Griglie d'appoggio in ghisa • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)	
Assorbimento massimo gas: 7,7 kW	Assorbimento massimo gas: 12,4 kW	Assorbimento massimo gas: 12,0 kW	
 * Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio	 * Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio	 * Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio	

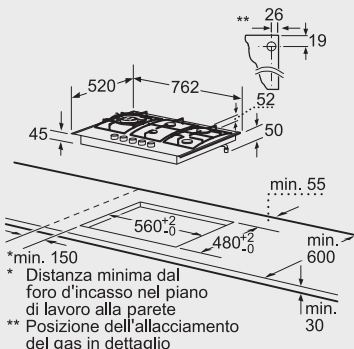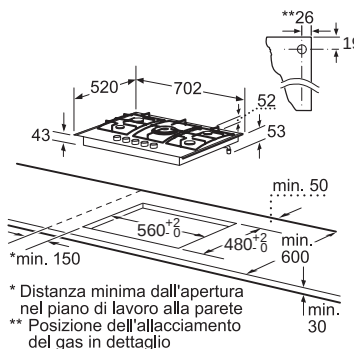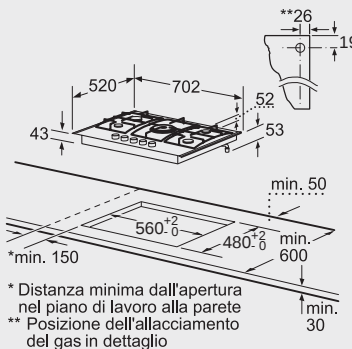


PCS815M90E - acciaio inox	PCQ715B90E - acciaio inox	PCQ715B80E - acciaio inox
codice EAN: 4242002488622    	codice EAN: 4242002488134   	codice EAN: 4242002488110  
Piano cottura a gas 75 cm • 5 bruciatori a gas di cui: 1 fuoco FastWok 5 kW con funzione Dual, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario • Accensione a 1 mano • Gas Protec (Termosicurezza e Custode “Il tasto protettore”) • Sicurezza bambini • Griglie d'appoggio in ghisa • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)	Piano cottura a gas 70 cm • 5 bruciatori a gas di cui: 1 fuoco FastWok da 4 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario • Accensione a 1 mano • Termosicurezza • Griglie d'appoggio in ghisa • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)	Piano cottura a gas 70 cm • 5 bruciatori a gas di cui: 1 fuoco FastWok da 4 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario • Accensione a 1 mano • Termosicurezza • Griglie d'appoggio in acciaio smaltato • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
Assorbimento massimo gas: 12,4 kW	Assorbimento massimo gas: 11,4 kW	Assorbimento massimo gas: 11,4 kW
 *min. 150 * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio	 * Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio	 * Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio

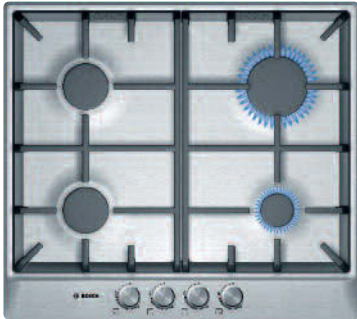

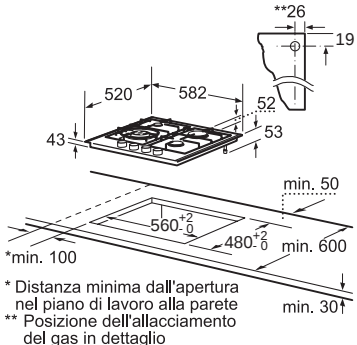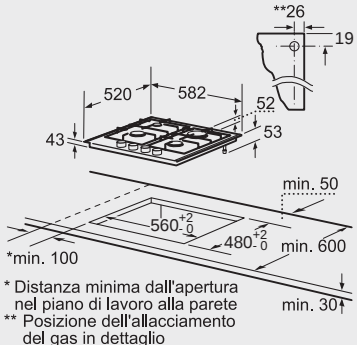PCL766DEU - acciaio inox	PCH615M90E - acciaio inox	PCP615B90E - acciaio inox	
codice EAN: 4242002557083	codice EAN: 4242002487991	codice EAN: 4242002488042	
 	   	 	
Piano cottura a gas 70 cm • 5 bruciatori a gas di cui: 1 fuoco FastWok da 4 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario • Accensione a 1 mano • Termosicurezza • Griglie d'appoggio in acciaio smaltato • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)	Piano cottura a gas 60 cm • 4 bruciatori a gas di cui: 1 fuoco FastWok da 3.3 kW, 1 fuoco rapido, 1 fuoco semirapido, 1 fuoco ausiliario • Accensione ad 1 mano • Gas Protec (Termosicurezza e Custode “Il tasto protettore”) • Sicurezza bambini • Griglie d'appoggio in ghisa • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)	Piano cottura a gas 60 cm • 4 bruciatori a gas di cui: 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario • Accensione a 1 mano • Termosicurezza • Griglie d'appoggio in ghisa • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)	
Assorbimento massimo gas: 11,4 kW	Assorbimento massimo gas: 9,0 kW	Assorbimento massimo gas: 7,4 kW	
 con anello Wok (83) meno * Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio	 * Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio	 * Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio	

Piani cottura a gas

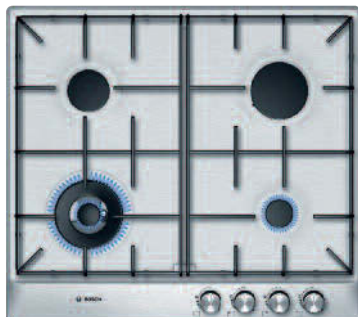
**PCH615B80E - acciaio inox**

codice EAN: 4242002815350

**Piano cottura a gas 60 cm**

- 4 bruciatori a gas di cui:
 - 1 fuoco FastWok da 3,3 kW,
 - 1 fuoco rapido,
 - 1 fuoco semirapido,
 - 1 fuoco ausiliario
- Accensione ad 1 mano
- Termosicurezza
- Griglie d'appoggio in acciaio smaltato
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)

Assorbimento massimo gas: 9,0 kW

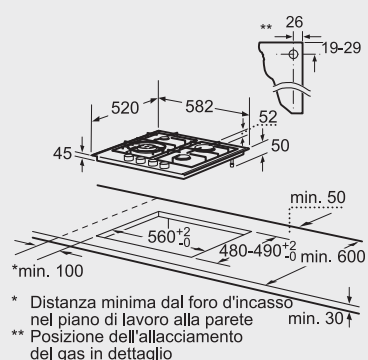
**PCP615B80E - acciaio inox**

codice EAN: 4242002488028

**Piano cottura a gas 60 cm**

- 4 bruciatori a gas di cui:
 - 1 fuoco rapido,
 - 2 fuochi semirapidi,
 - 1 fuoco ausiliario
- Accensione a 1 mano
- Termosicurezza
- Griglie d'appoggio in acciaio smaltato
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)

Assorbimento massimo gas: 7,4 kW

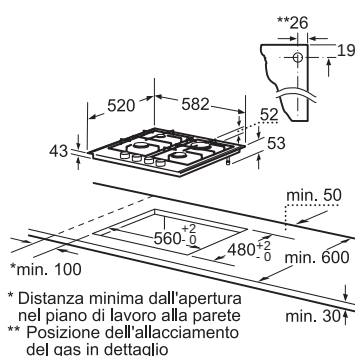
**PCD666DEU - acciaio inox**

codice EAN: 4242002557076


**Piano cottura a gas 60 cm**

- 4 bruciatori a gas di cui:
 - 1 fuoco rapido,
 - 2 fuochi semirapidi,
 - 1 fuoco ausiliario
- Accensione a 1 mano
- Termosicurezza
- Griglie d'appoggio in acciaio smaltato
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)



Assorbimento massimo gas: 7,4 kW

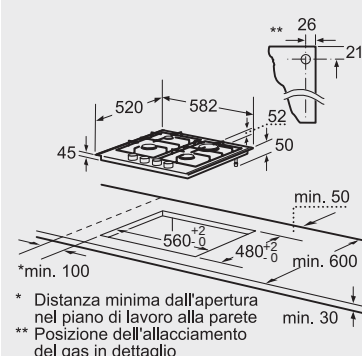

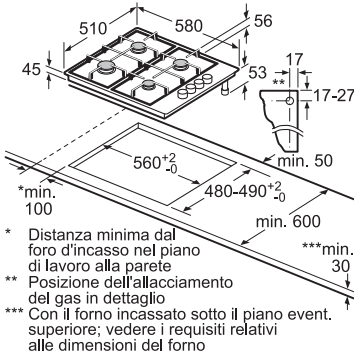

PBP6B5B80 - acciaio inox	PBP6B2B80 - bianco	PBP6B6B80 - nero	
codice EAN: 4242002831770	codice EAN: 4242002832807	codice EAN: 4242002832920	
			
Piano cottura a gas 60 cm • 4 bruciatori a gas di cui: 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario • Accensione a 1 mano • Termosicurezza • Griglie d'appoggio in acciaio smaltato • Manopole laterali • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)	Piano cottura a gas 60 cm • 4 bruciatori a gas di cui: 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario • Accensione a 1 mano • Termosicurezza • Griglie d'appoggio in acciaio smaltato • Manopole laterali • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)	Piano cottura a gas 60 cm • 4 bruciatori a gas di cui: 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario • Accensione a 1 mano • Termosicurezza • Griglie d'appoggio in acciaio smaltato • Manopole laterali • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)	
Assorbimento massimo gas: 7,4 kW	Assorbimento massimo gas: 7,4 kW	Assorbimento massimo gas: 7,4 kW	
 * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno	 * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno	 * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno	

Piani cottura a gas

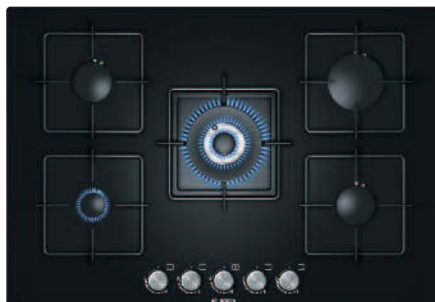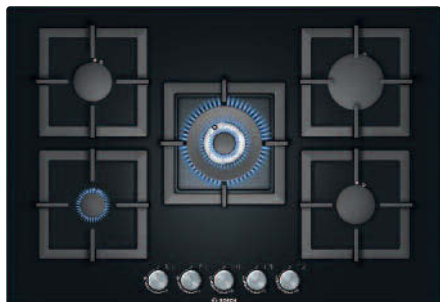**PPQ816B21E - nero**

codice EAN: 4242002688138

**Piano cottura a gas vetro temprato 75 cm**

- 5 bruciatori a gas di cui:
 - 1 fuoco FastWok da 4 kW,
 - 1 fuoco rapido,
 - 2 fuochi semirapidi,
 - 1 fuoco ausiliario
- Accensione a 1 mano
- Termosicurezza
- Griglie d'appoggio singole in ghisa
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
- Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro

PPQ816B11E - nero

codice EAN: 4242002688121

**Piano cottura a gas vetro temprato 75 cm**

- 5 bruciatori a gas di cui:
 - 1 fuoco FastWok da 4 kW,
 - 1 fuoco rapido,
 - 2 fuochi semirapidi,
 - 1 fuoco ausiliario
- Accensione a 1 mano
- Termosicurezza
- Griglie d'appoggio singole acciaio smaltato
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
- Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro

PPP618B91E - quartz champagne

codice EAN: 4242002651583




**Piano cottura a gas vetro temprato 60 cm**


- 4 bruciatori a gas di cui:
 - 1 fuoco rapido,
 - 2 fuochi semirapidi,
 - 1 fuoco ausiliario
- Accensione a 1 mano
- Termosicurezza
- Griglie d'appoggio singole in ghisa
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
- Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro



Assorbimento massimo gas: 11,4 kW

Assorbimento massimo gas: 11,4 kW



Assorbimento massimo gas: 7,4 kW

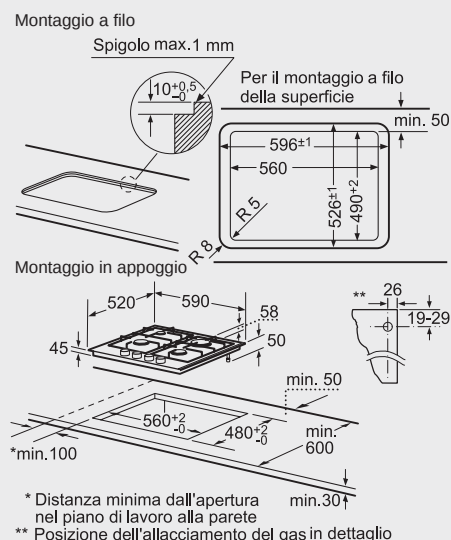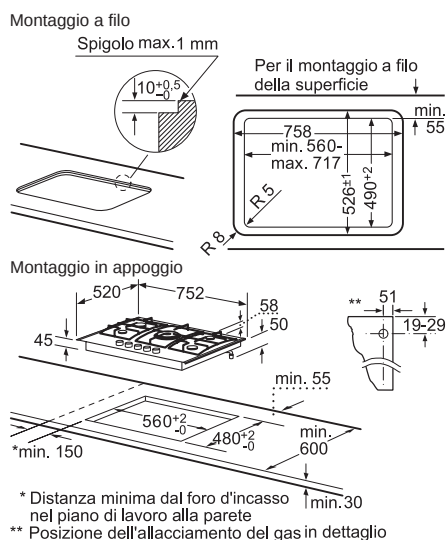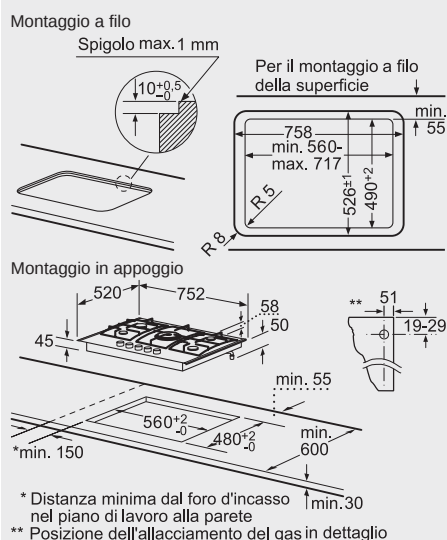

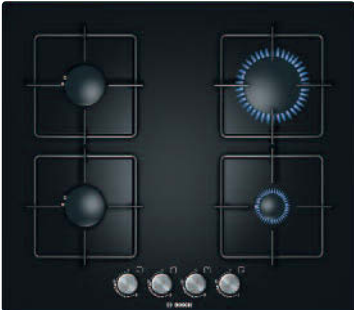

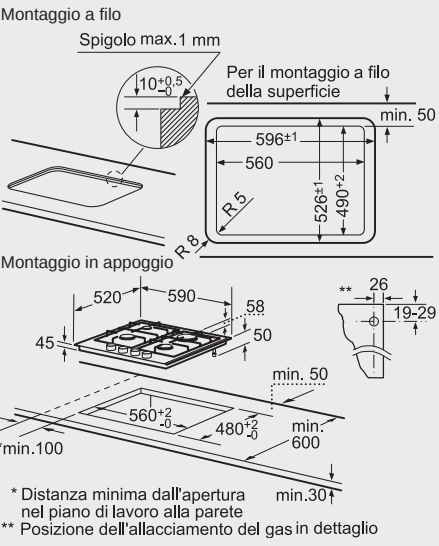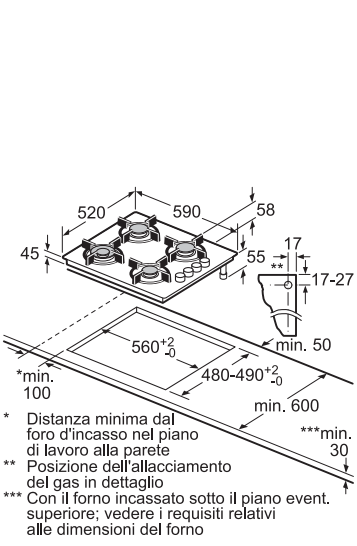PPP616B11E - nero	POP6B6B10 - nero
codice EAN: 4242002617411	codice EAN: 4242002834351
	
Piano cottura a gas vetro temprato 60 cm • 4 bruciatori a gas di cui: 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario • Accensione a 1 mano • Termosicurezza • Griglie d'appoggio singole in acciaio smaltato • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) • Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro	Piano cottura a gas vetro temprato 60 cm • 4 bruciatori a gas di cui: 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario • Accensione a 1 mano • Termosicurezza • Griglie d'appoggio singole in acciaio smaltato • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
Assorbimento massimo gas: 7,4 kW	Assorbimento massimo gas: 7,4 kW
Montaggio a filo Spigolo max. 1 mm Per il montaggio a filo della superficie Montaggio in appoggio  * Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio	 * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Piani cottura domino


**PRA326B70E - nero**

codice EAN: 4242002706740

**Piano cottura a gas 30 cm**

- 1 bruciatore FastWok da 6 kW con funzione Dual
- Accensione a 1 mano
- Termosicurezza
- Griglie d'appoggio in ghisa
- Griglie d'appoggio lavabili in lavastoviglie
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
- Abbinabile con piani vetroceramica da 30, 60, 70, 90 cm

Assorbimento massimo gas: 6,0 kW

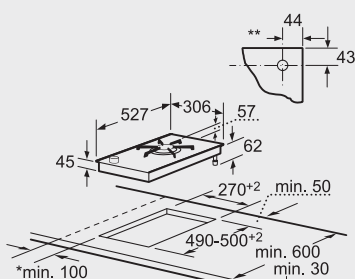

* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete
 ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio


PRB326B70E - nero

codice EAN: 4242002706788

**Piano cottura a gas 30 cm**

- 2 bruciatori a gas di cui:
1 fuoco rapido,
1 fuoco semirapido
- Accensione a 1 mano
- Termosicurezza
- Griglie d'appoggio in ghisa
- Griglie d'appoggio lavabili in lavastoviglie
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
- Abbinabile con piani vetroceramica da 30, 60, 70, 90 cm

Assorbimento massimo gas: 4,7 kW

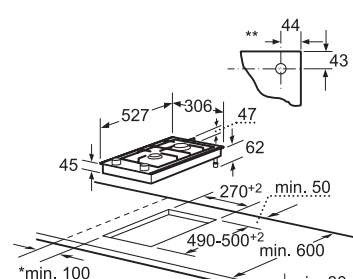

* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete
 ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio


PIE375C14E - nero

codice EAN: 4242002473956

**Piano cottura a induzione 30 cm**


- 2 zone cottura a induzione con riconoscimento automatico della pentola
- Funzione Turbo per ogni zona di cottura
- Regolazione elettronica a 9 livelli
- Comandi frontali a manopola
- Indicatore digitale di calore residuo
- Abbinabile con piani vetroceramica da 30, 60, 70, 90 cm




Assorbimento massimo elettr.: 3,6 kW

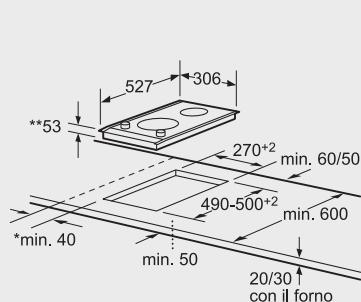

* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete
 ** Profondità di inserimento massima

Piani cottura domino



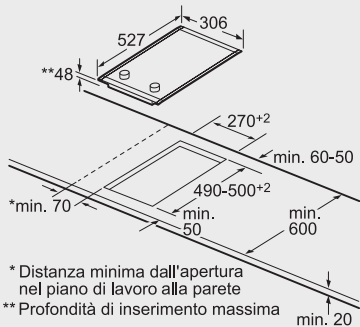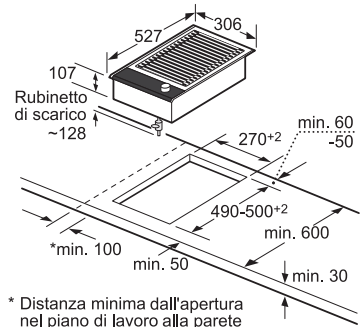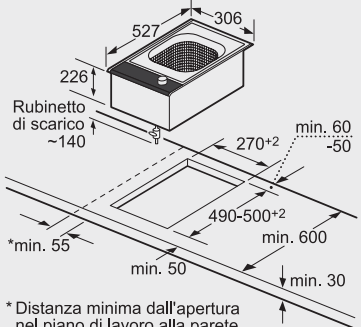PKF375V14E - nero	PKU375V14E - acciaio inox	PKA375V14E - acciaio inox	
codice EAN: 4242002473215	codice EAN: 4242002466866	codice EAN: 4242002466873	
			
Piano cottura elettrico 30 cm • 2 zone cottura elettriche HighSpeed di cui: 1 zona a doppio circuito, Zona espandibile tramite manopola • Regolazione elettronica a 9 livelli • Spie di calore residuo • Abbinabile con piani vetroceramica da 30, 60, 70, 90 cm	Grill a pietra lavica 30 cm • Grande superficie grill su griglia in ghisa • Vasca grill in acciaio inox utilizzabile con pietre laviche o acqua • Regolazione elettronica a 9 livelli • Spia di funzionamento • Rubinetto di scarico • Coperchio in vetroceramica • Abbinabile con piani vetroceramica da 30, 60, 70, 90 cm	Friggitrice 30 cm • Grande vasca friggitrice in acciaio inox (3-4 l) • Regolazione della temperatura da 160 a 190°C • Zona fredda • Cestello sospeso con manico ribaltabile • Rubinetto di scarico • Coperchio in vetroceramica • Speciale temperatura per pulizia (100°C) • Abbinabile con piani vetroceramica da 30, 60, 70, 90 cm	
Assorbimento massimo elettr.: 3,2 kW	Assorbimento massimo elettr.: 2,4 kW	Assorbimento massimo elettr.: 2,5 kW	
 * Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Profondità di inserimento massima	 * Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete	 * Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete	


Piani cottura domino

Possibilità di combinazione Domino con relative dimensioni apparecchi ed intaglio per incasso

Tipo larghezza: 30 40 60 70 80 90
Larghezza apparecchio: 306 396 606 710 816 916

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70	306	710	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70	396	710	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70	306	306	710	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70	306	396	710	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278


Immagine relativa alla tabella
"Possibilità di combinazione Domino"

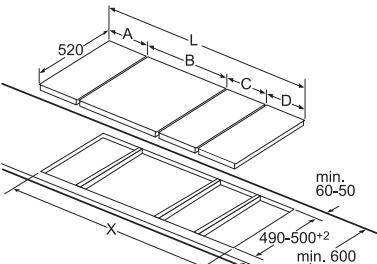

Per montare due o più elementi Domino affiancati sono necessari uno o più listelli di congiunzione (2 elementi 1 listello di congiunzione, 3 elementi 2 listelli di congiunzione ecc.).


Dimensione intaglio (X) a seconda della combinazione, vedere tabella.

Listello di congiunzione (HEZ394301) per Domino



* In funzione della profondità dell'apertura

Accessori speciali per piani cottura a gas



HEZ298114 - EAN 4242002527772

Adattatore per pentole di piccole dimensioni



HEZ298104 - EAN 4242002502656

Copribruciatore per cotture lente



HEZ298105 - EAN 4242002502717

Piastra per cotture lente



HEZ298107 - EAN 4242002522692
HEZ298110 - EAN 4242002524269
HEZ298127 - EAN 4242002622743

Anello per pentole WOK

Accessori speciali per piani cottura a gas e domino

piani a gas	HEZ298114	HEZ298104	HEZ298105	HEZ298107/10/27
Cod. EAN	4242002527772	4242002502656	4242002502717	4242002522692 4242002524269 4242002622743
	Anello per pentole di piccole dimensioni per tutti gli altri piani	Copribruciatore per cotture lente	Piastra per cotture lente	Anello per pentole WOK
PRP626M70E				
PCR915M91E		•	•	
PCT915B91E		•	•	HEZ298107
PCS815M90E		•	•	•
PCQ715B90E		•	•	
PCQ715B80E	•	•	•	HEZ298107
PCL766DEU				
PCH615M90E		•	•	
PCP615B90E		•	•	
PCH615B80E	•	•	•	HEZ298107
PCP615B80E	•	•	•	
PCD666DEU				
PBP6B5B80	•	•	•	
PBP6B2B80	•	•	•	
PBP6B6B80	•	•	•	
PPQ816B21E			•	
PPQ816B11E			•	HEZ298127
PPP618B91E				
PPP616B11E			•	
POP6B6B10	•	•	•	

domino	HEZ394301	HEZ398300
Cod. EAN	4242002480183	4242002489698
	Listelli di congiunzione	Pietre laviche
PRB326B70E	•	
PRA326B70E	•	
PKU375V14E	•	•
PKA375V14E	•	
PKF375V14E	•	
PIE375C14E	•	



Cappe.

Particolarmente silenziose, efficienti e potenti:
con le nostre cappe aspiranti cucinare diventa
un'esperienza unica per tutti i sensi.



Costruite pensando a voi, in ogni particolare.

Particolarmente silenziose, efficienti, potenti:
con le nostre cappe cucinare diventa un piacere,
non solo per gli ospiti.



**Funzionalità.**

Bosch propone modelli a ricircolo o ad espulsione, dotati di soluzioni tecnologiche ed innovazioni, come ad esempio il sistema CleanAir.

**Praticità.**

Con la tecnologia Multizone, l'efficacia d'aspirazione è garantita sia al centro della cappa che ai lati, permettendo di assorbire anche gli odori emessi da pentole poste sui bruciatori più esterni.

**Silenziosità.**

Un perfetto isolamento acustico garantisce la massima silenziosità. Per farvi percepire solo il rumore di un soffio.

**Efficienza.**

Il sistema di filtri delle cappe Bosch impedisce la formazione ed il deposito di grassi e quindi assicura la massima semplicità di pulizia.

**Prestazioni.**

Nelle cappe Bosch l'efficacia di aspirazione è sempre garantita grazie alle diverse funzioni disponibili. Utilizzando il livello Intensivo, ad esempio, ci si assicura un assorbimento totale degli odori, anche quelli più resistenti.

**Versatilità.**

Installabili in qualunque tipo di cucina, disponibili in diverse dimensioni e soluzioni.




**Con le cappe Bosch ad espulsione
o a ricircolo il risultato è lo stesso.
Nessun odore. Nessun rumore.**

Bosch offre un'ampia gamma di soluzioni per ogni tipo di cucina e di esigenza. Le prestazioni sono sempre garantite, grazie all'attenzione e alla cura dei dettagli.

Cappe ad espulsione

Il sistema ad espulsione garantisce un'elevata potenza ed efficacia. Gli odori, i grassi e i vapori vengono aspirati, filtrati ed infine espulsi all'esterno attraverso un tubo di espulsione.

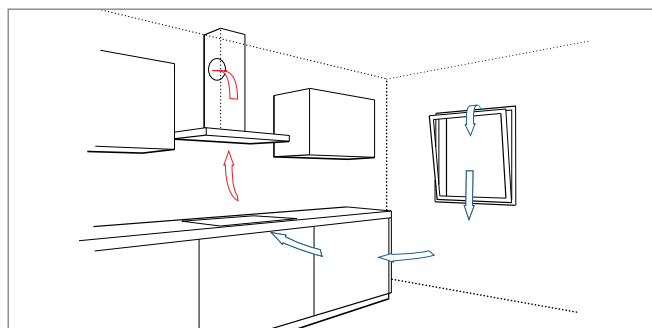


Cappe a ricircolo

Il sistema a ricircolo si basa sul principio della depurazione dell'aria. L'aria non viene espulsa direttamente all'esterno. Attraverso un sistema di filtri a carboni attivi vengono eliminati gli odori e il grasso presenti.

L'aria pulita e depurata viene reintrodotta in cucina a ciclo continuo.

Tutte le cappe Bosch hanno la possibilità di essere installate ad espulsione o a ricircolo. Per le cappe a ricircolo è necessario dotarsi dell'accessorio filtro a carboni attivi o, per alcuni modelli, dello speciale filtro "CleanAir".

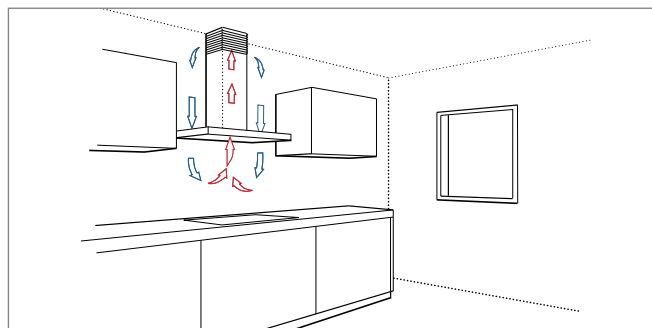

La regola per un'areazione perfetta

Per un ambiente sano e confortevole l'aria dovrebbe essere cambiata da 6 a 12 volte ogni ora. Per poter ottenere il miglior risultato, la potenza della cappa deve essere proporzionale ai volumi dell'ambiente. Con una semplice regola possiamo calcolare la prestazione della cappa, in base alla volumetria della vostra cucina.

Esempio:

cucina di 16 mq, altezza cucina 2.5 mt

volume totale cucina: 40 m³.

Se si presume di cambiare l'aria 6 volte ogni ora, si ottiene una portata d'aria complessiva di 240 m³. In caso fosse necessario cambiare l'aria almeno 12 volte ogni ora, si ottiene una quantità complessiva di 480 m³. La nostra cappa pertanto dovrebbe avere una capacità di aspirazione tra i 240 e i 480 m³.

È importante che la cappa raggiunga il valore massimo di espulsione (nel nostro esempio 480 m³) selezionando il livello medio di potenza, perché sarà poi possibile avere delle riserve per necessità superiori.

Dimensione cucina L x P x H	Volume	Cambio aria x volume cucina	Capacità di aspirazione
4 x 4 x 2,5 m =	40 m ³	6 x 40 m ³ min. / 12 x 40 m ³ max.	240 m ³ min. / 480 m ³ max.

Bosch CleanAir. **Il più potente, il più efficace,** **il più silenzioso.**



CleanAir.

Uno speciale filtro a carboni attivi, posizionato all'estremità del canale di espulsione, garantisce la massima efficacia di aspirazione e la massima silenziosità. La grande superficie del filtro, che raggiunge una dimensione pari a 50 campi da calcio, assicura un'aspirazione totale di odori e grassi e non necessita di essere sostituito per almeno un anno.

Il sistema ideale per le case in classe A.

Le cappe Bosch con il sistema CleanAir contribuiscono a contenere i consumi di energia, garantendo la massima efficacia di aspirazione. Il segreto? Grazie a CleanAir non è necessario avere la presa d'aria o la finestra aperta ed in questo modo si riduce fortemente la dispersione di calore in cucina, con conseguente risparmio di energia.

Per una migliore efficacia.

Al fine di catturare immediatamente i vapori ed i fumi, vi consigliamo di attivare la vostra cappa aspirante almeno 5 minuti prima di iniziare a cucinare e di lasciarla in funzione per almeno 5 minuti dopo aver terminato di cucinare.

Filtro in metallo.

Indispensabile nelle cappe a ricircolo, è composto da un materiale filtrante particolarmente fitto in grado di trattenere i cattivi odori. Per prolungare la sua efficacia, richiede una pulizia regolare, anche in lavastoviglie.



Cappe a camino Serie 2



DWB09W452 - acciaio inox	DWW09W450 - acciaio inox	DWW06W450 - acciaio inox
codice EAN: 4242002714325	codice EAN: 4242002714134	codice EAN: 4242002714110
		
Cappa aspirante a camino 90 cm • Cappa aspirante per montaggio a muro • Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria • Pulsanti per controllo velocità ed illuminazione • 3 velocità di funzionamento • Illuminazione alogena 2 x 3 W • Motore doppio flusso ad alte prestazioni • Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie • Capacità di espulsione aria: 450 m³/h a norma EN 61591 • Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 63 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa pressione sonora) Misure cappa (hxlxp): Ad espulsione: 64,2-95,4 x 90,0 x 50,0 cm A ricircolo: 64,2-106,4 x 90,0 x 50,0 cm Con modulo CleanAir: 83,1-116,1 x 90,0 x 50,0 cm	Cappa aspirante a camino 90 cm • Per montaggio a muro sopra zone di cottura • Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria • Pulsanti per controllo velocità ed illuminazione • 3 velocità di funzionamento • Illuminazione alogena 2 x 3 W • Motore doppio flusso ad alte prestazioni • Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie • Capacità di espulsione aria: 400 m³/h a norma EN 61591 • Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa pressione sonora) • Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'accessorio kit a ricircolo Misure cappa (hxlxp): Ad espulsione: 79,9-97,6 x 90,0 x 50,0 cm A ricircolo: 79,9-97,6 x 90,0 x 50,0 cm	Cappa aspirante a camino 90 cm • Per montaggio a muro sopra zone di cottura • Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria • Pulsanti per controllo velocità ed illuminazione • 3 velocità di funzionamento • Illuminazione alogena 2 x 3 W • Motore doppio flusso ad alte prestazioni • Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie • Capacità di espulsione aria: 400 m³/h a norma EN 61591 • Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa pressione sonora). • Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'accessorio kit a ricircolo Misure cappa (hxlxp): Ad espulsione: 79,9-97,6 x 60,0 x 50,0 cm A ricircolo: 79,9-97,6 x 60,0 x 50,0 cm
Accessori speciali: DHZ5325 Kit primo montaggio a ricircolo DSZ6200 Set ricircolo CleanAir DSZ5201 Filtro carboni attivi per CleanAir	Accessori speciali: DHZ5275 Kit primo montaggio a ricircolo DHZ5276 Filtro carbone attivo	Accessori speciali: DHZ5275 Kit primo montaggio a ricircolo DHZ5276 Filtro carbone attivo
Per disegni tecnici vedi pag. 95	Per disegni tecnici vedi pag. 95	Per disegni tecnici vedi pag. 95
*Dati etichetta energetica Classe di efficienza energetica: D Consumo energetico: 88 kWh/anno Classe di efficienza energetica del motore: D Classe di efficienza energetica della luce: G Classe di efficienza energetica del filtro grassi: D Livello sonoro min./max. Livello normale: 50/62 dB	*Dati etichetta energetica Classe di efficienza energetica: E Consumo energetico: 102,6 kWh/anno Classe di efficienza energetica del motore: E Classe di efficienza energetica della luce: G Classe di efficienza energetica del filtro grassi: D Livello sonoro min./max. Livello normale: 53/67 dB	*Dati etichetta energetica Classe di efficienza energetica: D Consumo energetico: 91,8 kWh/anno Classe di efficienza energetica del motore: E Classe di efficienza energetica della luce: G Classe di efficienza energetica del filtro grassi: D Livello sonoro min./max. Livello normale: 53/67 dB
*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014	*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014	*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014

Cappe telescopiche Serie 6



Cappe telescopiche Serie 4



DH1655F - acciaio inox

codice EAN: 4242002303420



Cappa aspirante telescopica

- Cappa da incasso integrabile per pensile largo 60 cm
- Possibilità di applicare listello decorativo della cucina
- **Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria**
- Cursore per controllo velocità ed illuminazione
- 3 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo
- Illuminazione alogena 2 x 20 W
- 2 motori per alte prestazioni
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Indicazione di saturazione per i filtri in metallo
- Capacità di espulsione aria: con funzionamento normale 450 m³/h, intensivo 700 m³/h secondo norma EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria:
Max. posizione normale: 59 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa pressione sonora).
Intensivo: 62 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
- **Abbinare listello inox DHZ4650**

Misure cappa (hxlxp): 46,5 x 59,7 x 27,3 cm

Accessori speciali:
DHZ4506 Filtro carbone attivo
DHZ4650 Listello inox
DHZ4505 Kit primo montaggio a ricircolo

Per disegni tecnici vedi pag. 95

*Dati etichetta energetica
 Classe di efficienza energetica: D
 Consumo energetico: 112.9 kWh/anno
 Classe di efficienza energetica del motore: D
 Classe di efficienza energetica della luce: F
 Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B
 Livello sonoro min./max. Livello normale: 48/60 dB

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014

DH1635H - grigio metallizzato

codice EAN: 4242002148113



Cappa aspirante telescopica

- Cappa da incasso integrabile per pensile largo 60 cm
- Possibilità di applicare listello decorativo della cucina
- **Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria**
- Comandi ad interruttore per controllo velocità ed illuminazione
- 3 velocità di funzionamento
- Illuminazione 2 x 40 W
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Capacità di espulsione aria: 400 m³/h a norma EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria:
Max. posizione normale: 64 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
- **Abbinare listello inox DHZ3350**

Misure cappa (hxlxp): 35,4 x 59,8 x 28,0 cm



Accessori speciali:
DHZ3406 Filtro carbone attivo
DHZ3350 Listello inox
DHZ3405 Kit primo montaggio a ricircolo

Per disegni tecnici vedi pag. 95

*Dati etichetta energetica
 Classe di efficienza energetica: D
 Consumo energetico: 87.3 kWh/anno
 Classe di efficienza energetica del motore: C
 Classe di efficienza energetica della luce: G
 Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B
 Livello sonoro min./max. Livello normale: 59/67 dB


*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014

Cappe a scomparsa Serie 4







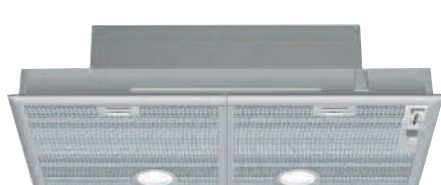


DHL755B - grigio metallizzato	DHL545S - grigio metallizzato	DHL535C - grigio metallizzato
codice EAN: 4242002258522	codice EAN: 4242002258478	codice EAN: 4242002258461
Cappa aspirante a scomparsa • Per installazione in pensili da 70 cm • Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria • Cursore per controllo velocità ed illuminazione • 3 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo • Illuminazione alogena 2 x 20 W • 2 motori per alte prestazioni • Filtro grassi metallico con cornice in alluminio, lavabile in lavastoviglie • Capacità di espulsione aria: con funzionamento normale 400 m³/h, intensivo 650 m³/h secondo norma EN 61591 • Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 59 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa pressione sonora). Intensivo: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa pressione sonora) Misure cappa (hxlxp): 25,5 x 73,0 x 38,0 cm	Cappa aspirante a scomparsa • Per installazione in pensili da 50 cm • Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria • Cursore per controllo velocità ed illuminazione • 3 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo • Illuminazione alogena 2 x 20 W • 2 motori per alte prestazioni • Filtro grassi metallico con cornice in alluminio, lavabile in lavastoviglie • Capacità di espulsione aria: con funzionamento normale 400 m³/h, intensivo 500 m³/h secondo norma EN 61591 • Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 62 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa pressione sonora). Intensivo: 69 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa pressione sonora) Misure cappa (hxlxp): 25,5 x 53,0 x 38,0 cm	Cappa aspirante a scomparsa • Per installazione in pensili da 50 cm • Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria • Comandi ad interruttore per controllo velocità ed illuminazione • 2 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo • Illuminazione 2 x 40 W • Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie • Capacità di espulsione aria: con funzionamento normale 210 m³/h, intensivo 280 m³/h secondo norma EN 61591 • Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 60 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa pressione sonora). Intensivo: 66 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa pressione sonora) Misure cappa (hxlxp): 23,5 x 53,0 x 28,0 cm
Accessori speciali: DHZ7305 Filtro carbone attivo	Accessori speciali: DHZ7305 Filtro carbone attivo	Accessori speciali: DHZ7304 Filtro carbone attivo
Per disegni tecnici vedi pag. 95	Per disegni tecnici vedi pag. 95	Per disegni tecnici vedi pag. 95
*Dati etichetta energetica Classe di efficienza energetica: D Consumo energetico: 114 kWh/anno Classe di efficienza energetica del motore: D Classe di efficienza energetica della luce: E Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B Livello sonoro min./max. Livello normale: 42/59 dB	*Dati etichetta energetica Classe di efficienza energetica: E Consumo energetico: 171.9 kWh/anno Classe di efficienza energetica del motore: F Classe di efficienza energetica della luce: F Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B Livello sonoro min./max. Livello normale: 53/61 dB	*Dati etichetta energetica Classe di efficienza energetica: E Consumo energetico: 129.2 kWh/anno Classe di efficienza energetica del motore: F Classe di efficienza energetica della luce: G Classe di efficienza energetica del filtro grassi: F Livello sonoro min./max. Livello normale: 49/55 dB
*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014	*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014	*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014

Disegni Tecnici

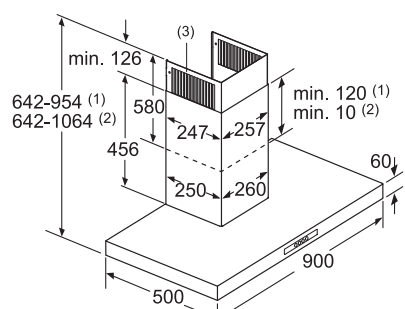DWB09W452

- (1) Espulsione (2) Ricircolo
 (3) Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione devono essere montate rivolte verso il basso

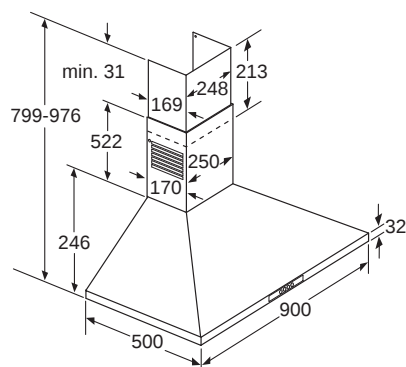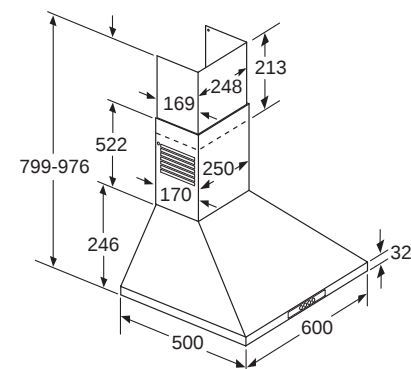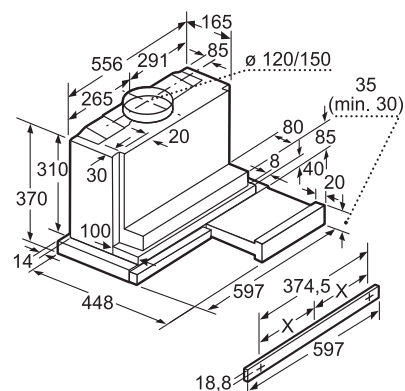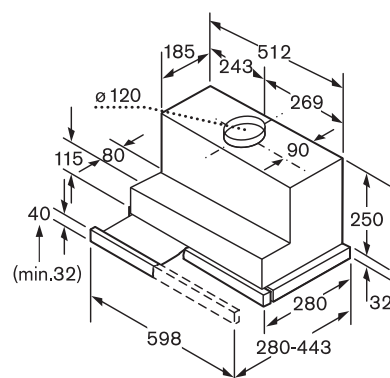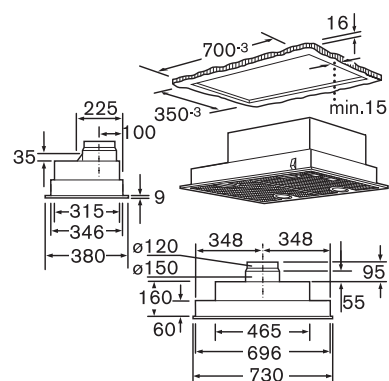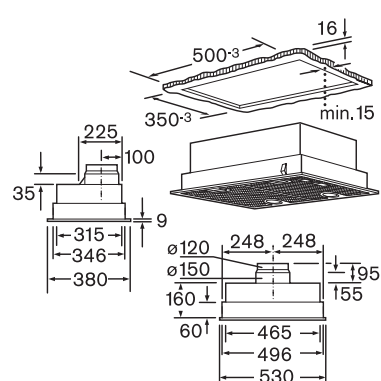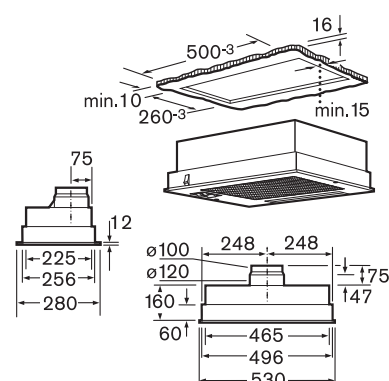DWW09W450**DWW06W450****DHI655F****DHI635H****DHL755B****DHL545S****DHL535C**



Lavastoviglie.

Amiamo l'innovazione ed il progresso.

Ecco perché le lavastoviglie Bosch offrono i migliori risultati di lavaggio con consumi ridotti al minimo.

**Zeolith®**

Un record di efficienza energetica: solo 0,67 kWh a lavaggio che rappresenta la miglior classe A+++ -10%, grazie ad un minerale naturale, la Zeolite, che assorbe l'umidità e la trasforma in calore.

**AquaStop**

Con il dispositivo AquaStop le lavastoviglie Bosch non faranno acqua da nessuna parte, è infatti un dispositivo elettromeccanico di sicurezza che evita ogni rischio di allagamento.

**ActiveWater**

Il sistema di lavaggio ActiveWater utilizza ogni goccia d'acqua più volte, purificandola tramite tre speciali filtri, prima di immetterla nuovamente nel ciclo per sfruttarla al meglio. Un risparmio d'acqua garantito, lavaggio dopo lavaggio, con i massimi risultati di pulizia.

**EcoSilence Drive**

Il motore senza spazzole EcoSilence Drive è estremamente efficiente, veloce, e silenzioso e dosa millimetricamente la pressione dell'acqua sulle stoviglie per un trattamento adeguato ad ogni tipo di carico. Tutto questo per utilizzare meno acqua, meno energia ed avere sempre risultati impeccabili.

**Solo 39 dB**

Curiamo ogni dettaglio e con un elevato livello di isolamento riusciamo ad essere anche estremamente silenziosi.

**Risparmio di acqua.**

Grazie all'interazione del circuito idraulico "ActiveWater" con il sistema di gestione dell'acqua "HydroStar", anche il risparmio d'acqua delle lavastoviglie Bosch ha raggiunto livelli strabilianti. Solo 6 litri che, amministrati in modo adeguato, sprigionano una forza pulente paragonabile a quella di ben 4.100 litri. Il risultato è una qualità di lavaggio in classe A.

Costruite pensando a voi, in ogni particolare.

La generazione di lavastoviglie Bosch ActiveWater, grazie ad un insieme di tecnologie straordinariamente innovative, offre il massimo in fatto di sicurezza, flessibilità, risultati di lavaggio ed asciugatura. Ogni modello è caratterizzato da funzioni specifiche studiate ad hoc per garantire un risparmio di acqua, energia e tempo.



Tipico di Bosch: mettiamo ordine persino dove c'è già.

I nostri sistemi di cestelli possono contenere fino a 14 coperti standard e offrono spazio e stabilità a ogni stoviglia.

Nell'acquistare la vostra lavastoviglie potete scegliere tra due opzioni: un apparecchio a due cestelli o un modello con in più un cassetto per le posate e per i piccoli utensili da cucina.



Sistema di cestelli VarioFlex Pro

L'innovativo sistema di cestelli VarioFlex Pro vi offre tantissime possibilità di regolazione. Grazie ai touchpoint rossi e al sistema Rackmatic individuate subito dove e come si possono regolare i cestelli con molta flessibilità in funzione delle stoviglie da caricare. Così aumenta il numero di stoviglie pulite e brillanti. Il tutto in un unico ciclo.



Sistema di cestelli VarioFlex Plus

Il sistema di cestelli VarioFlex Plus color argento è sinonimo di grande flessibilità e comfort: nel cestello superiore questo è garantito dalla presenza di 8 elementi mobili (supporti arcuati dei calici a stelo lungo, rastrelliere e ripiani); in quello inferiore ci sono persino 9 elementi mobili (lato posteriore rialzato per i supporti arcuati dei calici a stelo lungo, rastrelliere ribaltabili e ripiani). Grazie alle estremità arrotondate, le rastrelliere ribaltabili forniscono una tenuta particolarmente sicura e delicata. Con i manici in acciaio inossidabile tutto è velocemente e comodamente a portata di mano.



Sistema di cestelli VarioFlex

Il sistema di cestelli VarioFlex color argento è sinonimo di grande flessibilità. Il cestello superiore composto da 4 elementi mobili (2 rastrelliere ribaltabili e 2 ripiani) offre spazio per bicchieri, piattini, tazze e posate, ma anche per calici da vino a stelo lungo e pentole. Nel cestello inferiore, grazie alle 4 rastrelliere ribaltabili mobili c'è anche spazio per pentole e padelle grandi.

Cassetto Vario Pro

Il cassetto estraibile Vario Pro offre molto spazio: per i grandi utensili da cucina, come fruste o mestoli, nel cassetto sono integrate delle apposite fessure molto utili. I fianchi abbassabili creano spazio per piccole stoviglie – persino per le tazzine da caffè. Grazie ai touchpoint rossi e ai tasti rossi di abbassamento individuate immediatamente dove e come potete regolare il cassetto per le posate da caricare. Questo terzo piano di carico rende superfluo il cestello portaposate nel cestello inferiore – e trasforma le lavastoviglie ActiveWater in un miracolo di spazio: potete infatti caricare fino a 14 coperti standard.



Cassetto Vario Plus

Il cassetto estraibile Vario Plus offre molto spazio: per i grandi utensili da cucina, come fruste o mestoli, nel cassetto sono integrate delle apposite fessure molto utili. I fianchi abbassabili creano spazio per piccole stoviglie – persino per le tazzine da caffè. Questo terzo piano di carico rende superfluo il cestello portaposate nel cestello inferiore – e trasforma le lavastoviglie ActiveWater in un miracolo di spazio: potete infatti caricare fino a 14 coperti standard.



Cassetto Vario

Con il cassetto Vario estraibile, ossia il terzo piano di carico, le lavastoviglie diventano ancora più pratiche. Il cassetto è il posto ideale per le posate e i piccoli utensili da cucina come il mestolo o la frusta. Così siete più flessibili nel caricare la lavastoviglie e avete più spazio all'interno. Il cestello portaposate nel cestello inferiore è sostituito dal cassetto Vario. In questo modo la lavastoviglie da 60 cm ha una capienza fino ai 14 coperti standard, quella da 45 cm fino a 10 coperti standard.



Cestello portaposate Vario

Il cestello portaposate Vario è collocato in modo flessibile nel cestello inferiore e fornisce altro spazio per caricare le posate. In tutti i modelli ActiveWater senza cassetto Vario il cestello portaposate Vario fa parte della dotazione di serie.



Cestello lavabicchieri per calici (SMZ5300*)

Con l'eccezionale cestello lavabicchieri per calici* si possono lavare in tutta sicurezza e con risultati brillanti i calici da vino e da spumante nelle lavastoviglie Bosch dotate del sistema di cestelli VarioFlex, VarioFlex Plus o VarioFlex Pro. Il cestello lavabicchieri per calici viene sistemato nel cestello inferiore e può contenere 4 calici. Con una semplice rotazione il dispositivo di arresto assicura un sostegno rapido e stabile, mentre il nuovo programma di lavaggio dei bicchieri a 40° garantisce risultati brillanti.



* in vendita come accessorio opzionale

I nostri traguardi stabiliscono nuovi punti di riferimento.

In termini di risparmio energetico e di acqua le nostre lavastoviglie non temono paragoni. Una tecnologia senza compromessi che permette di garantire sempre i migliori risultati.



Sistema di asciugatura con Zeolite.

Le nuove lavastoviglie ActiveWater Zeolith® di Bosch sfruttano l'energia naturale della Zeolite per asciugare le stoviglie. Questo minerale, racchiuso in un contenitore posizionato sotto la vasca della lavastoviglie, durante la fase di asciugatura raccoglie e trattiene l'umidità presente nella vasca e rilascia al suo posto calore puro, che viene generato naturalmente, senza il minimo spreco di energia. Il processo di asciugatura con Zeolite, oltre che ecologico ed economico, è assolutamente igienico, veloce e garantisce risultati eccezionalmente brillanti, anche con le stoviglie in plastica o antiaderenti. La Zeolite si rigenera automaticamente dopo ogni lavaggio e non deve essere sostituita.



Il primo programma intensivo a 45°. 25% di energia in meno.

La continua innovazione di Bosch nelle lavastoviglie ha permesso di sviluppare il primo programma di lavaggio intensivo a bassa temperatura. Questo nuovo programma, così studiato, raggiunge prestazioni di lavaggio paragonabili a quelle del programma Intensivo a 70°C con una temperatura di soli 45°C e fa risparmiare il 25% di energia. Perfettamente adatto al lavaggio di stoviglie molto sporche, il programma Intensive 45° Eco, grazie alla bassa temperatura, permette anche di caricare contemporaneamente pentole resistenti e cristalli delicati, senza correre il rischio di rovinarli.



Risparmio di acqua.

Grazie all'interazione del circuito idraulico "ActiveWater" con il sistema di gestione dell'acqua "HydroStar", anche il risparmio d'acqua delle lavastoviglie Bosch ha raggiunto livelli strabilianti. Solo 6 litri che, amministrati in modo adeguato, sprigionano una forza pulente paragonabile a quella di ben 4.100 litri. Il risultato è una qualità di lavaggio in classe A.


**VarioSpeed e VarioSpeed Plus.**

Bosch rivoluziona i tempi di lavaggio. Con l'esclusiva opzione VarioSpeed è stata la prima a ridurre fino al 50% i tempi dei programmi standard. Oggi, con la nuovissima opzione VarioSpeed Plus arriva a ridurre la durata del lavaggio fino al 66%. 3 volte più veloce ma sempre con la garanzia di risultati in classe A. Come? La lavastoviglie modifica automaticamente alcuni parametri di funzionamento: aumenta la pressione e la temperatura dell'acqua, lavando contemporaneamente su tutti i livelli.

Sistema Up&Down

Il sistema a tre livelli up&down del cestello superiore facilita il carico di stoviglie ingombranti perché può essere posizionato all'altezza desiderata per contenere pentole, bicchieri alti, vassoi etc.

**Semplicemente brillanti.
Nuove lavastoviglie della Serie 8
costruite pensando a voi in ogni
particolare.**

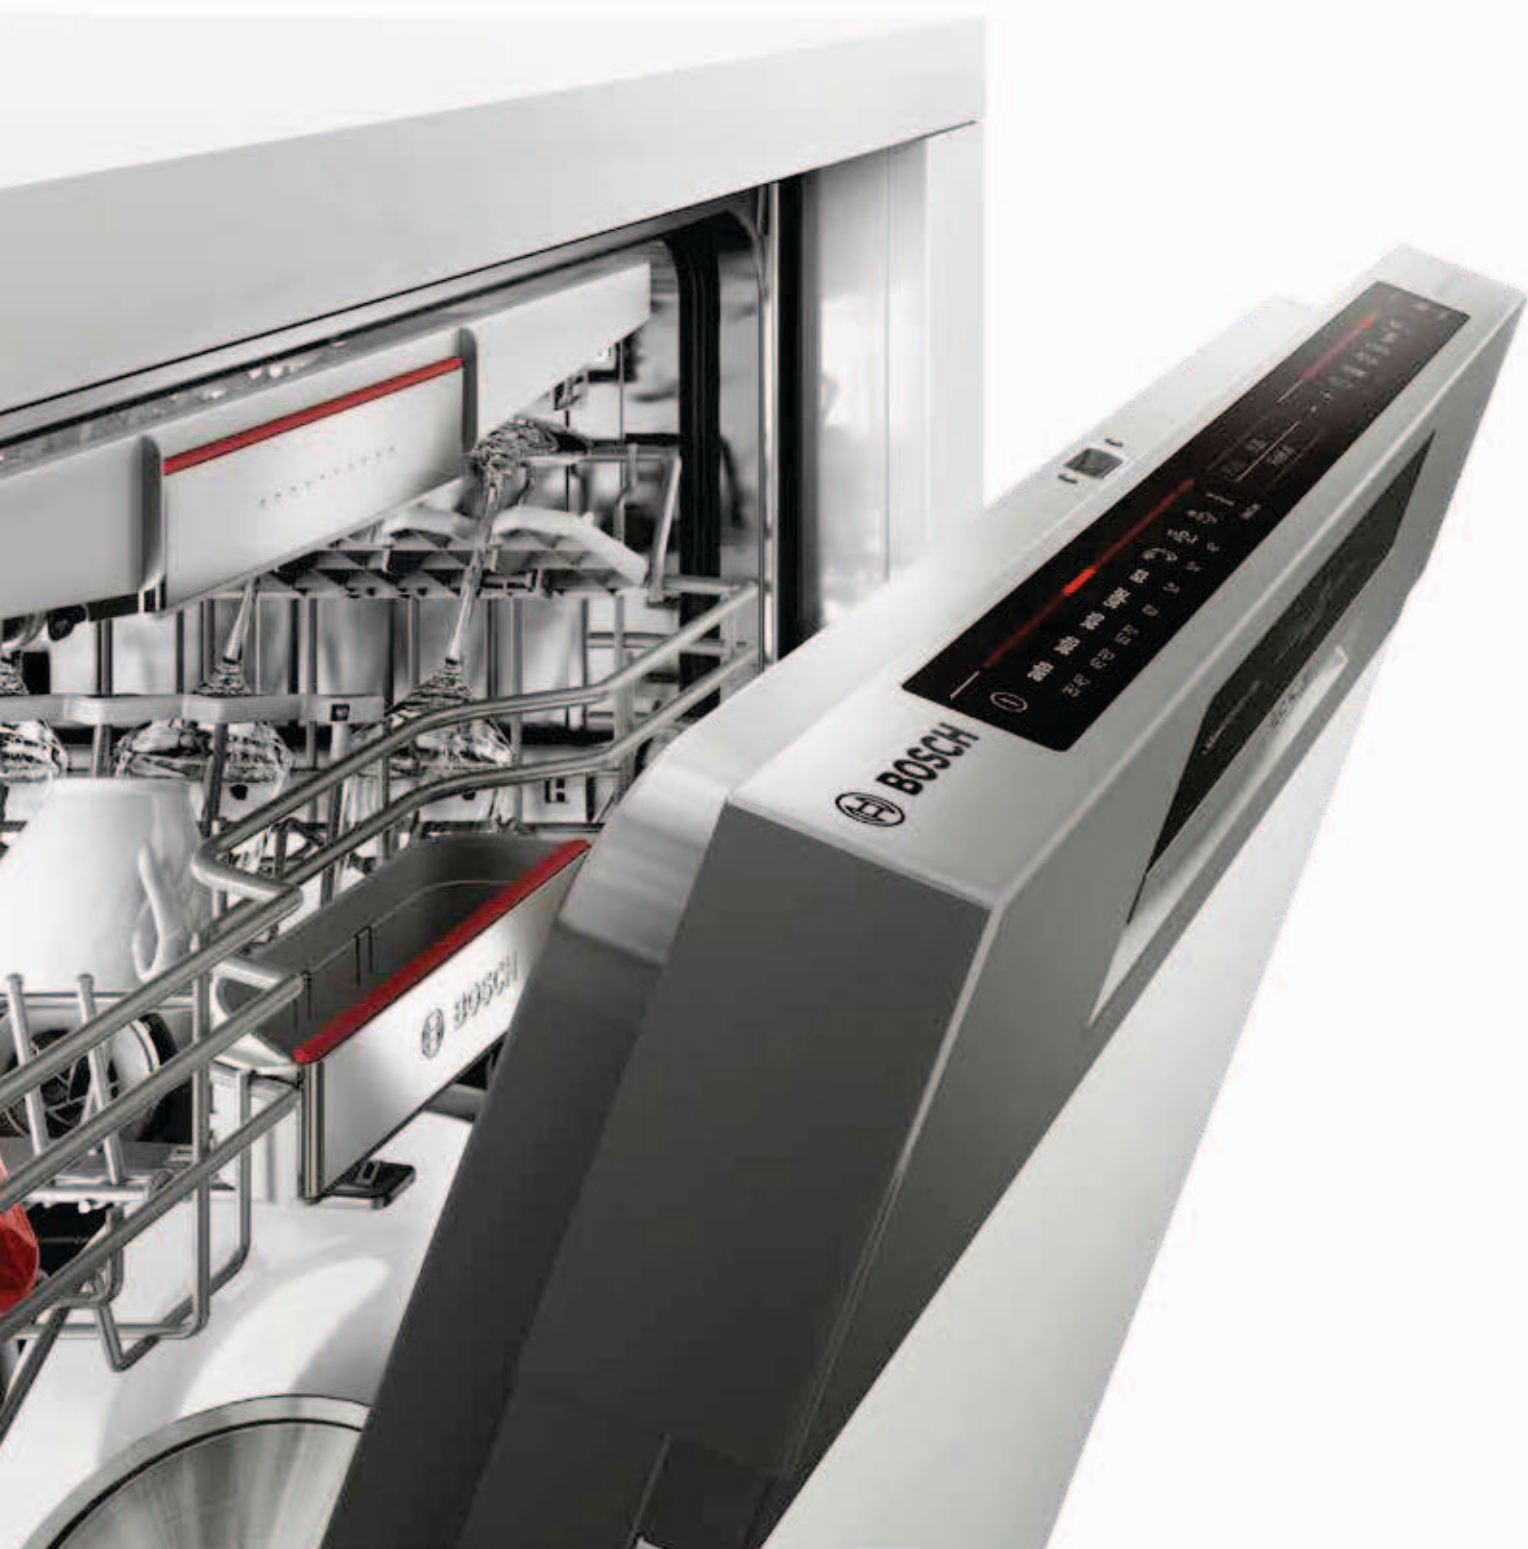




Il **display TFT** fornisce indicazioni e informazioni utili sull'utilizzo della lavastoviglie.



L'innovativo **sistema di cestelli VarioFlex Pro** offre tantissime possibilità di regolazione. Grazie ai touchpoint rossi e al sistema Up&Down individuate subito dove e come si possono regolare i cestelli con la massima flessibilità in funzione delle stoviglie da caricare.



Grazie al **cassetto estraibile MaxiSpace Pro** le migliori lavastoviglie ActiveWater offrono ancora più spazio: con i touchpoint rossi e i tasti rossi di abbassamento individuate immediatamente come e dove potete regolare il cassetto.

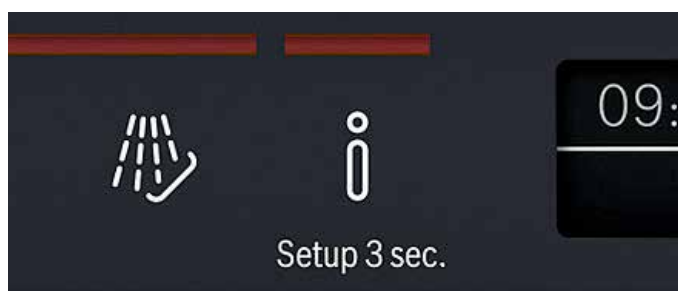

Con **Infobutton** è possibile avere maggiori informazioni sui programmi e le opzioni della lavastoviglie.

Grandi abbastanza per contenere tutte le vostre stoviglie.

La capacità di una lavastoviglie è un elemento che gioca un ruolo importante.

12 coperti equivalgono a 140 stoviglie, ma di che tipo?

Quanti piatti, quanti bicchieri?

Grazie alla sua competenza, Bosch vi dà la possibilità di scegliere la lavastoviglie più adatta alle vostre specifiche esigenze.

Dettaglio delle stoviglie da tavola che compongono un coperto: 11 pezzi.



1 piatto piano



1 piatto fondo



1 piatto da dessert



1 tazzina
1 piattino



1 bicchiere



5 posate da tavola

Dettaglio delle stoviglie da servizio per un pasto: 8 pezzi.



1 insalatiera



3 ciotole



4 posate da servizio

Definizione del numero dei coperti:

6 coperti	74 pezzi	=	(6 x 11 stoviglie da tavola)	+	(1 x 8 stoviglie da servizio)
8 coperti	96 pezzi	=	(8 x 11 stoviglie da tavola)	+	(1 x 8 stoviglie da servizio)
9 coperti	107 pezzi	=	(9 x 11 stoviglie da tavola)	+	(1 x 8 stoviglie da servizio)
12 coperti	140 pezzi	=	(12 x 11 stoviglie da tavola)	+	(1 x 8 stoviglie da servizio)
13 coperti	151 pezzi	=	(13 x 11 stoviglie da tavola)	+	(1 x 8 stoviglie da servizio)
14 coperti	162 pezzi	=	(14 x 11 stoviglie da tavola)	+	(1 x 8 stoviglie da servizio)





La competenza nel lavaggio può dare solo un risultato: assoluta brillantezza.

Le lavastoviglie Bosch hanno il programma giusto per ogni problema.

Programmi automatici

Il consumo d'acqua, la temperatura dell'acqua e il tempo di risciacquo vengono adeguati perfettamente al grado di sporcizia delle stoviglie. Per un risultato brillante con il minimo consumo energetico.

Auto 35-45

Raggiunge automaticamente i migliori risultati di lavaggio con stoviglie poco sporche e carico misto, ottimizzando i consumi.

Auto 45-65

Raggiunge automaticamente i migliori risultati di lavaggio con un grado di sporco normale e carico misto, ottimizzando i consumi.

Auto 65-75

Raggiunge automaticamente i migliori risultati di lavaggio con stoviglie molto sporche e carico misto, ottimizzando i consumi.

Programmi standard

Delicato, rapido o particolarmente efficiente – con i nostri programmi standard avete voi la scelta.

Intensivo 70°

Un programma speciale per stoviglie molto sporche, in particolare pentole e padelle. La temperatura di lavaggio elevata assicura inoltre la massima igiene.

Eco 50°

Programma con consumo ridotto per tutti i tipi di lavaggio con stoviglie normalmente sporche.

Intensivo Smart 45°

Con il programma Intensivo Smart 45 potete lavare le stoviglie più sensibili, come calici o preziose porcellane, in un solo ciclo di lavaggio insieme a pentole molto sporche con asciugatura brillante: il nuovo metodo ecologico di lavare le stoviglie in modalità intensiva.

Bicchieri 40°

Programma di lavaggio a 40° per bicchieri: il programma di lavaggio per una pulizia delicata, un'asciugatura perfetta e una brillantezza impeccabile.

Rapido 45°

Le stoviglie poco sporche sono lavate perfettamente a 45°C in soli 29 minuti.

Super 60°

Il programma Super 60°C fornisce risultati di lavaggio brillanti anche con stoviglie molto sporche e convince inoltre per l'eccezionale asciugatura. La pompa ad alta velocità aumenta la pressione dell'acqua all'interno e rimuove i resti di sporco senza lasciare tracce. Al tempo stesso il programma realizza eccellenti risultati di asciugatura.

TurboSpeed 20 min

Questo programma ultrarapido dura appena 20 minuti ed è ideale per stoviglie e bicchieri con sporco fresco.

Prelavaggio

Le stoviglie vengono spruzzate per lo più con acqua fredda e senza aggiunta di detersivo.



Funzioni speciali

Per un lavaggio particolarmente igienico, maggiore rapidità o risultati brillanti: le nostre funzioni speciali vi rendono la vita facile.



IntensiveZone

Potente pressione dell'acqua e temperatura elevata in tutto il cestello inferiore. Nel cestello superiore la pressione dell'acqua corrisponde al programma selezionato. Elimina lo sporco tenace da padelle e pentole nel cestello inferiore e pulisce perfettamente le stoviglie delicate nel cestello superiore.



VarioSpeed Plus

Con l'opzione VarioSpeed Plus, un carico completo di stoviglie si lava e si asciuga in pochissimo tempo e in modo ottimale. Basta premere un tasto e la durata di lavaggio si riduce fino al 66 %, mantenendo la stessa elevata performance di lavaggio a cui siete abituati. Attivate la funzione VarioSpeed Plus quando avete particolarmente fretta, per esempio per una festa di famiglia o un party di compleanno.



VarioSpeed

Con l'opzione VarioSpeed è possibile ridurre fino al 50% i tempi dei programmi standard.



Mezzo carico

La funzione ideale per un ciclo di lavaggio con meno stoviglie. È possibile disporre le stoviglie nel cestello superiore e inferiore. Riduzione del consumo di energia e acqua e risparmio di tempo.



Purezza Attiva Plus

La nuova funzione speciale Purezza Attiva Plus può essere attivata in diversi cicli di lavaggio e garantisce elevate prestazioni d'igiene grazie a un lavaggio antibatterico. Questo

risultato si ottiene aumentando il livello della temperatura fino a 70 °C durante il risciacquo e mantenendolo a lungo. Purezza Attiva Plus è pertanto ideale per tutti coloro che esigono standard di massima d'igiene, p.es. in caso di bambini piccoli o persone allergiche.

Asciugatura extra

L'uso di temperature più elevate durante il risciacquo prolunga automaticamente la fase di asciugatura. Con questa funzione si ottengono migliori risultati, il che si nota soprattutto per le parti in plastica di grandi dimensioni.



Shine&Dry

Con la rivoluzionaria funzione speciale Shine&Dry le vostre stoviglie risplenderanno ancora di più. Bicchieri brillanti e splendidi stoviglie di plastica ne sono la prova evidente.



Programma Notte

Con questo nuovo programma le vostre lavastoviglie saranno ancora più silenziose, riducendo ulteriormente il rumore di ben 2 dB e vi permetteranno di sfruttare i vantaggi delle tariffe notturne dell'elettricità

Costruite pensando a voi, in ogni particolare.

Le nostre lavastoviglie da 45 cm uniscono i più alti standard di qualità tedeschi a metodi di produzione eco-sostenibili, che sono le nostre basi di partenza per rendervi più semplice la vita di tutti i giorni.





ActiveWater Technology.

Bosch ha sviluppato un sistema di lavaggio rivoluzionario che sfrutta al massimo la forza di ogni singola goccia d'acqua. Il circuito idraulico è stato riprogettato, per una migliore distribuzione dell'acqua, il sistema di filtraggio è stato potenziato, per filtrare l'acqua più velocemente, ed il sistema di dosaggio "EcoDosage" fa sciogliere il detersivo nell'acqua più velocemente ed in modo controllato.



Efficienza energetica in classe A++ ed A+.

Il massimo dell'efficienza energetica per la categoria 45 cm: una classe A++ che significa un consumo del 21% inferiore rispetto alla classe A.



DuoPower.

Un doppio braccio posto alla base del cestello superiore che garantisce una distribuzione ottimale del getto d'acqua su tutte le stoviglie.



Uso intelligente dell'acqua.

Le nuove ActiveWater 45 cm arrivano ad utilizzare solo 8 litri d'acqua per ciclo di lavaggio nel programma standard, ben il 27% in meno rispetto ai modelli precedenti. I risultati sono perfetti e brillanti.



AquaSensor.

L'AquaSensor rileva la torbidità dell'acqua durante le varie fasi del lavaggio e regola, di conseguenza e automaticamente, la quantità d'acqua introdotta, la temperatura e la durata del programma.



EcoSilence Drive.

Il motore senza spazzole EcoSilence Drive è estremamente efficiente, veloce, e silenzioso e dosa millimetricamente la pressione dell'acqua sulle stoviglie per un trattamento adeguato ad ogni tipo di carico. Tutto questo per utilizzare meno acqua, meno energia ed avere sempre risultati impeccabili.

Raddoppiamo la potenza, raddoppiamo la brillantezza.

DuoPower è il sistema a due bracci che ottimizza la distribuzione dell'acqua per risultati perfetti di pulizia.




DuoPower

Oltre al braccio posizionato alla base della vasca, si aggiungono due ulteriori bracci alla base del cestello superiore che creano un vero e proprio centro di lavaggio ottimale per raggiungere anche i punti più nascosti delle stoviglie. Grazie al preciso controllo della pressione del getto d'acqua, DuoPower risulta particolarmente delicato con le stoviglie più fragili come i bicchieri in cristallo.



Sistema Up&Down

Il sistema a tre livelli up&down del cestello superiore facilita il carico di stoviglie ingombranti perché può essere posizionato all'altezza desiderata per contenere pentole, bicchieri alti, vassoi etc.

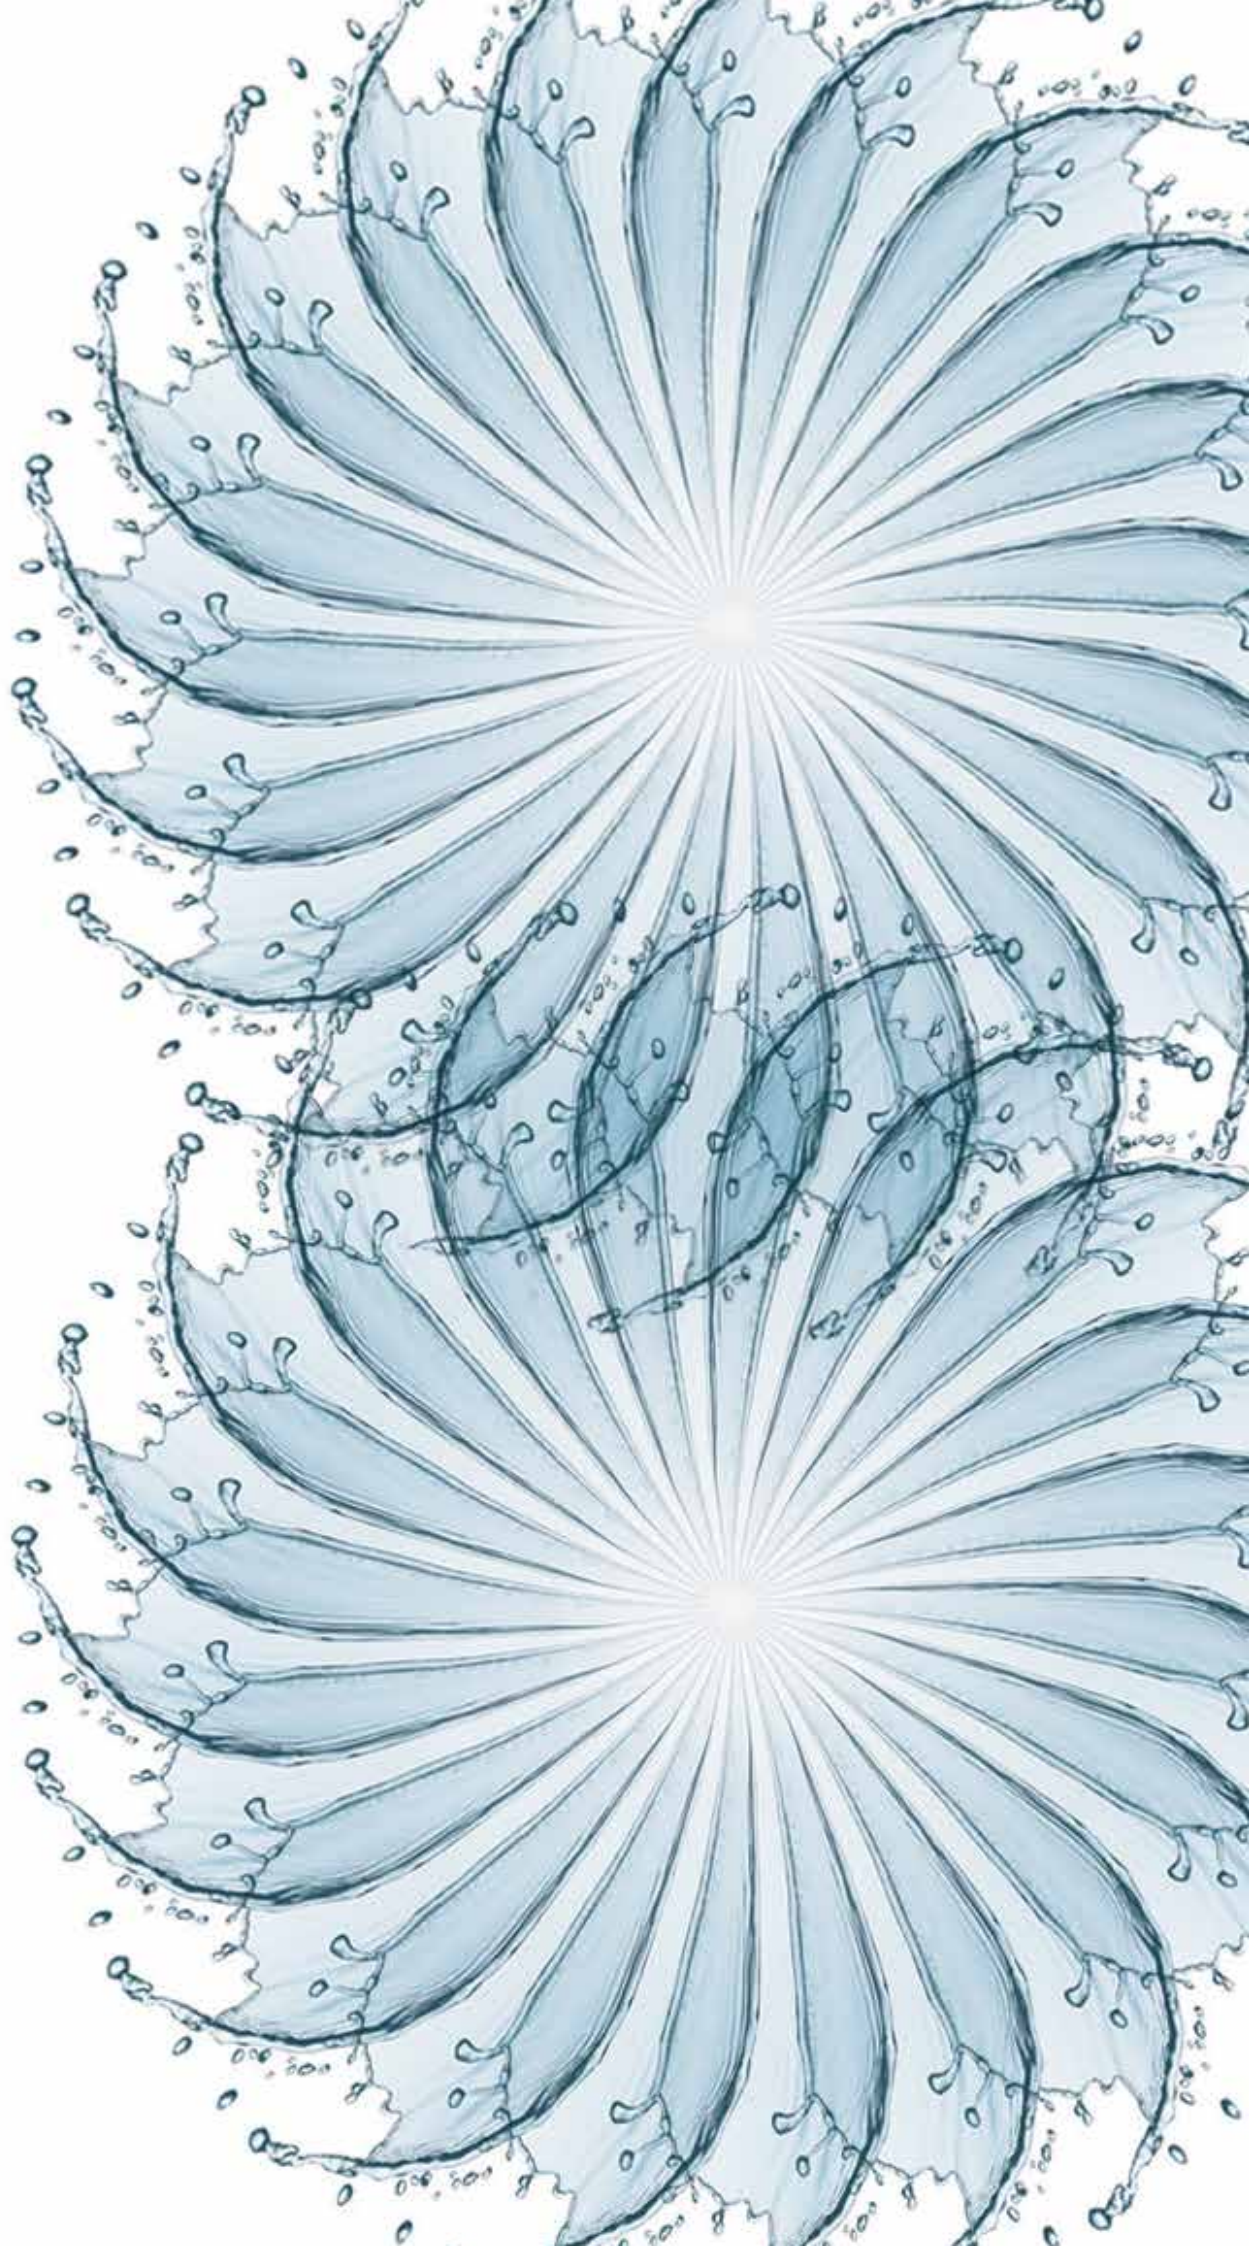

È facile fare promesse. Noi preferiamo dare delle garanzie: 10 anni di garanzia, per essere precisi.

La Garanzia in caso di corrosione della vasca delle lavastoviglie Bosch è valida per 10 anni dall'acquisto. Si può attivare facilmente online nella sezione Servizio Clienti del sito www.bosch-home.com/it



La qualità arriva dell'esperienza.

Nessun elettrodomestico Bosch lascia le nostre fabbriche prima di essere stato testato a raggiungere i più alti standard di qualità, performance e sostenibilità. Questo è ciò che promise Robert Bosch quando fondò la sua azienda nel 1886 e questa è la filosofia che, ancora oggi, sta alla base della nostra produzione. Per questo sviluppiamo costantemente nuovi processi di controllo della qualità e dei materiali che utilizziamo.

Idee innovative garantiscono prodotti che durano nel tempo.

Bosch continua nel tempo a proporre elettrodomestici innovativi ed affidabili. Per i materiali usati per le vasche delle nostre lavastoviglie sono stati studiati esclusivi trattamenti delle superfici ed innovativi sistemi di produzione ed assemblaggio. Questo, assieme all'utilizzo di fogli di acciaio inox di altissima qualità, fa sì che le nostre lavastoviglie possano offrire la massima protezione in caso di corrosione della vasca di lavaggio. Ora potrete approfittare dell'innovazione Bosch grazie alla nuova garanzia di 10 anni in caso di corrosione della vasca.



Novità: attiva la tua garanzia online

Attivare la garanzia non potrebbe essere più semplice.

Potete attivare la garanzia entro 10 giorni dall'acquisto della vostra nuova lavastoviglie Bosch. È molto semplice: basta accedere al **sito Bosch www.bosch-home.com/it**, nella sezione Servizio Clienti e attivare l'anno di assistenza supplementare sulla lavastoviglie. Automaticamente riceverete anche il modulo relativo alla garanzia di 10 anni contro la corrosione passante della vasca di lavaggio della lavastoviglie. Un unico click per un servizio completo.

Il nostro **numero verde 800-829120** è comunque sempre a vostra disposizione per attivare la garanzia.

Lavastoviglie a scomparsa totale Serie 8



SMV88TX03E

codice EAN: 4242002824307



Lavastoviglie 60 cm "ActiveWater ECO2" - Serie 8

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema idraulico ActiveWater
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- 13 coperti
- Livello sonoro: 44 db (re 1 pW)
- EcoDosage: Sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Sistema "Protezione cristalli"
- AquaStop garantito a vita
- 8 programmi, 6 temperature: Auto 35-45°C, Auto 45-65°C, Auto 65-75°C, Super 60°C, Eco 50°C, Programma notte 50°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- 5 Funzioni speciali: Shine & Dry, IntensiveZone, VarioSpeed Plus, 1/2 Flex (Mezzo carico flessibile), Purezza attiva Plus
- Display TFT
- Partenza ritardata (1-24h)
- Segnalatore acustico di fine programma
- Timelight: indicatore luminoso a pavimento
- 3° cestello MaxiSpace Pro
- Cestelli VarioFlex Pro
- Cestelli con tutte le rastrelliere abbattibili
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- AquaSensor, Sensore di carico
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Auto 3in1: Sistema riconoscimento detersivo
- Piedino post. regolabile frontalmente
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

SMV64M20EU

codice EAN: 4242002855639



SuperSilence Lavastoviglie 60 cm "ActiveWater" - Serie 6

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema idraulico ActiveWater
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- 13 coperti
- Livello sonoro: 44 db (re 1 pW)
- EcoDosage: Sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Sistema "Protezione cristalli"
- AquaStop garantito a vita
- 6 programmi, 5 temperature: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glass 40°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- 2 Funzioni speciali: Shine & Dry, VarioSpeed Plus
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Segnalatore acustico di fine programma
- InfoLight: Indicatore luminoso a pavimento
- Cestello portabicchieri a stelo lungo incluso
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- AquaSensor, Sensore di carico
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Auto 3in1: Sistema riconoscimento detersivo
- Sicurezza bambini (porta)
- Piedino post. regolabile frontalmente
- Materiale della vasca interna in acciaio inox




SMV69N80EU

codice EAN: 4242002832319



SuperSilencePlus Lavastoviglie 60 cm "ActiveWater" - Serie 6


- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema idraulico ActiveWater
- 14 coperti
- Livello sonoro: 39 db (re 1 pW)
- EcoDosage: Sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Sistema "Protezione cristalli"
- AquaStop garantito a vita
- 6 programmi, 5 temperature: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glass 40°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, 1/2 Flex (Mezzo carico flessibile), Purezza attiva Plus
- Comandi a scomparsa
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Segnalatore acustico di fine programma
- InfoLight: Indicatore luminoso a pavimento
- 3° Cestello Bosch MaxiSpace Pro
- Cestelli VarioFlex Pro
- Cestelli con tutte le rastrelliere abbattibili
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- AquaSensor, Sensore di carico
- Drying Assist
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Auto 3in1: Sistema riconoscimento detersivo
- Piedino post. regolabile frontalmente
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

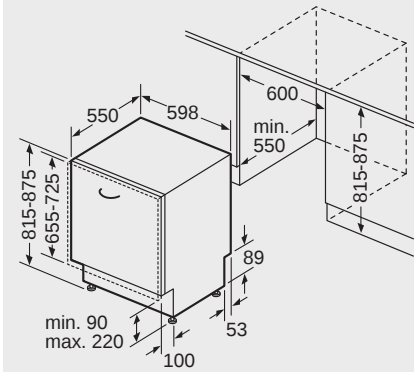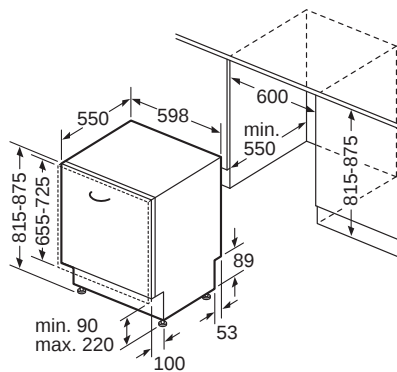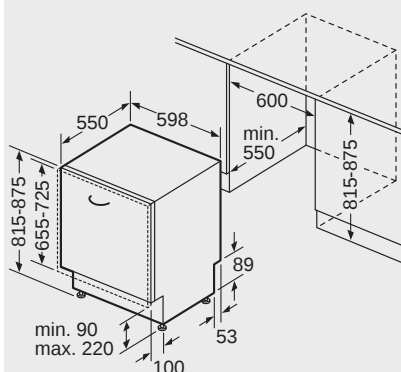


Lavastoviglie a scomparsa totale Serie 6

**SMV69N30EP**

codice EAN: 4242002745893

**SuperSilence**
Lavastoviglie 60 cm "ActiveWater" - Serie 6


- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema idraulico ActiveWater
- **14 coperti**
- Livello sonoro: 42 db (re 1 pW)
- EcoDosage: Sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Sistema "Protezione cristalli"
- **AquaStop garantito a vita**
- Scambiatore di calore
- 6 programmi, 5 temperature: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Delicato 40°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, 1/2 Flex (Mezzo carico flessibile), Purezza attiva Plus
- Partenza ritardata (1-24h)
- Segnalatore acustico di fine programma
- **InfoLight: Indicatore luminoso a pavimento**
- **3° Cestello Bosch MaxiSpace Plus**
- Cestelli VarioFlex Plus colore silver con maniglia
- Cestelli con tutte le rastrelliere abbattibili
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- AquaSensor, Sensore di carico
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Auto 3in1: Sistema riconoscimento detersivo
- Piedino post. regolabile frontalmente
- **Materiale della vasca interna in acciaio inox**

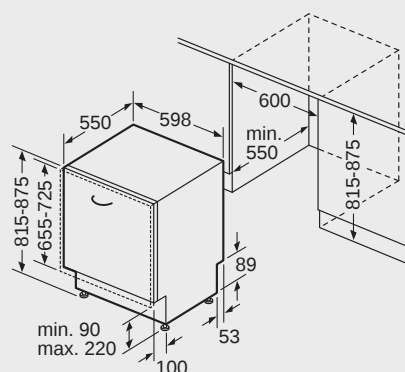**SMV58N10EU**

codice EAN: 4242002783963

**Active Water Eco**
Lavastoviglie 60 cm "ActiveWater" - Serie 6


- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema idraulico ActiveWater
- **Sistema di gestione dell'acqua HydroStar: solo 6 litri per ciclo di lavaggio**
- 13 coperti
- Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)
- EcoDosage: Sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Sistema "Protezione cristalli"
- **AquaStop garantito a vita**
- Scambiatore di calore
- 5 programmi, 4 temperature: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 3 Funzioni speciali: VarioSpeed Plus, 1/2 Flex (Mezzo carico flessibile), Asciugatura Extra
- Comandi a scomparsa
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Segnalatore acustico di fine programma
- **TimeLight: Indicatore luminoso a pavimento**
- **3° Cestello Bosch MaxiSpace**
- Cestelli VarioFlex
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- AquaSensor, Sensore di carico
- Sistema filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Auto 3in1: Sistema riconoscimento detersivo
- Piedino post. regolabile frontalmente
- **Materiale della vasca interna in acciaio inox**

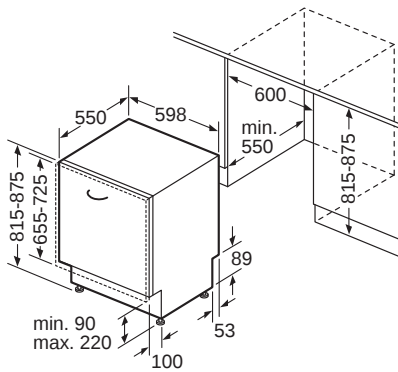**SMV64M10EU**

codice EAN: 4242002840703

**SuperSilence - Bitermica**
Lavastoviglie 60 cm "ActiveWater" - Serie 6

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema idraulico ActiveWater
- 13 coperti
- Livello sonoro: 44 db (re 1 pW)
- EcoDosage: Sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Sistema "Protezione cristalli"
- **Doppio attacco con AquaStop per collegamento separato acqua calda e fredda**
- Scambiatore di calore
- 6 programmi, 5 temperature: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glass 40°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- 3 Funzioni speciali: VarioSpeed Plus, 1/2 Flex (Mezzo carico flessibile), Collegamento acqua calda
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Segnalatore acustico di fine programma
- **InfoLight: Indicatore luminoso a pavimento**
- Cestelli VarioFlex
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- AquaSensor, Sensore di carico
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Auto 3in1: Sistema riconoscimento detersivo
- Sicurezza bambini (porta)
- Piedino post. regolabile frontalmente
- **Materiale della vasca interna in acciaio inox**

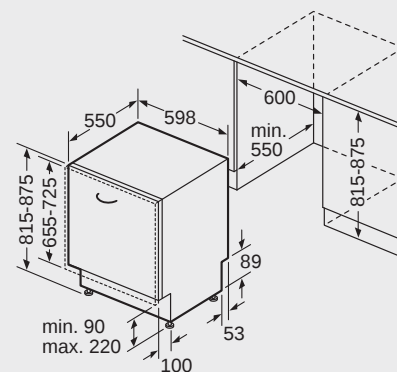

Lavastoviglie a scomparsa totale Serie 6



Disponibile da fine settembre 2015

SMV48M30EU

codice EAN: 4242002838717

**SilencePlus**
Lavastoviglie 60 cm "ActiveWater" - Serie 6

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema idraulico ActiveWater
- **14 coperti**
- Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)
- EcoDosage: Sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Sistema "Protezione cristalli"
- **AquaStop garantito a vita**
- Scambiatore di calore
- 4 programmi, 4 temperature: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Rapido 45°C
- 2 Funzioni speciali: **VarioSpeed Plus**, 1/2 Flex (Mezzo carico flessibile)
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Segnalatore acustico di fine programma
- **InfoLight: Indicatore luminoso a pavimento**
- **3° Cestello MaxiSpace per posate e mestoli**
- Cestelli VarioFlex
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- AquaSensor, Sensore di carico
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Auto 3in1: Sistema riconoscimento detersivo
- Sicurezza bambini (porta)
- Piedino post. regolabile frontalmente
- **Materiale della vasca interna in acciaio inox**

SMV58L50EU

codice EAN: 4242002772738

**SilencePlus**
Lavastoviglie 60 cm "ActiveWater" - Serie 6




- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema idraulico ActiveWater
- 13 coperti
- Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)
- EcoDosage: Sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Sistema "Protezione cristalli"
- **AquaStop garantito a vita**
- Scambiatore di calore
- 5 programmi, 4 temperature: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 2 Funzioni speciali: VarioSpeed, 1/2 Flex (Mezzo carico flessibile)
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Segnalatore acustico di fine programma
- **InfoLight: Indicatore luminoso a pavimento**
- **3° Cestello MaxiSpace per posate e mestoli**
- Cestelli VarioFlex
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- AquaSensor, Sensore di carico
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Auto 3in1: Sistema riconoscimento detersivo
- Sicurezza bambini (porta)
- Piedino post. regolabile frontalmente
- Materiale della vasca interna in Polinox, laterali in acciaio

SMV53L80EU

codice EAN: 4242002822754

**SuperSilence**
Lavastoviglie 60 cm "ActiveWater" - Serie 6

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema idraulico ActiveWater
- 12 coperti
- Livello sonoro: 44 db (re 1 pW)
- EcoDosage: Sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Sistema "Protezione cristalli"
- **AquaStop garantito a vita**
- 5 programmi, 4 temperature: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 3 Funzioni speciali: VarioSpeed Plus, 1/2 Flex (Mezzo carico flessibile), Asciugatura extra
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Segnalatore acustico di fine programma
- **InfoLight: Indicatore luminoso a pavimento**
- Cestelli VarioFlex
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- AquaSensor, Sensore di carico
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Auto 3in1: Sistema riconoscimento detersivo
- Piedino post. regolabile frontalmente
- Materiale della vasca interna in Polinox, laterali in acciaio

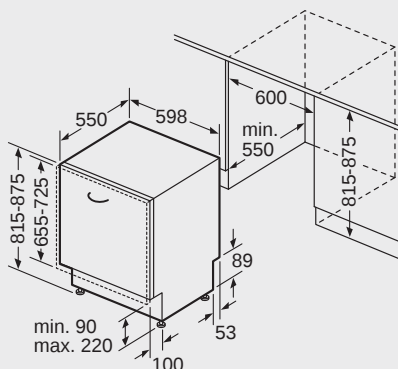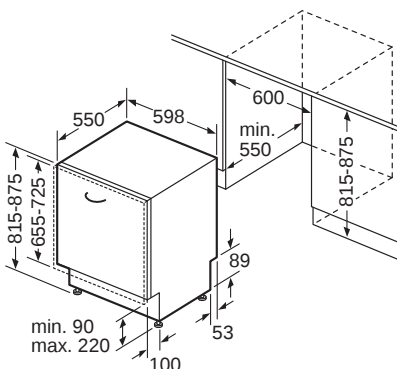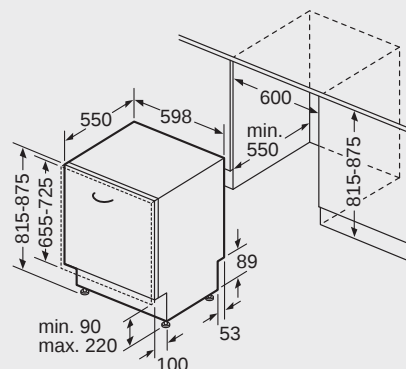

Lavastoviglie a scomparsa totale Serie 6

Lavastoviglie a scomparsa totale Serie 4



Disponibile da luglio 2015

Disponibile da fine settembre 2015

SMV53L30EU

codice EAN: 4242002772707



SilencePlus Lavastoviglie 60 cm "ActiveWater" - Serie 6

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema idraulico ActiveWater
- 12 coperti
- Livello sonoro: 48 db (re 1 pW)
- EcoDosage: Sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Sistema "Protezione cristalli"
- **AquaStop garantito a vita**
- 5 programmi, 4 temperature: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- 2 Funzioni speciali: VarioSpeed, 1/2 Flex (Mezzo carico flessibile)
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Segnalatore acustico di fine programma
- **InfoLight: Indicatore luminoso a pavimento**
- Cestelli VarioFlex
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- AquaSensor, Sensore di carico
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Auto 3in1: Sistema riconoscimento detersivo
- Piedino post. regolabile frontalmente
- Materiale della vasca interna in Polinox, laterali in acciaio

SMV51E40EU

codice EAN: 4242002809007



SilencePlus Lavastoviglie 60 cm "ActiveWater" - Serie 4

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema idraulico ActiveWater
- 13 coperti
- Livello sonoro: 48 db (re 1 pW)
- EcoDosage: Sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Sistema "Protezione cristalli"
- **AquaStop garantito a vita**
- 5 programmi, 4 temperature: Intensivo 70°C, Normale 65°C, Eco 50°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- 1 Funzione speciale: VarioSpeed
- Partenza ritardata (3, 6 o 9h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Segnalatore acustico di fine programma
- **InfoLight: Indicatore luminoso a pavimento**
- Cestelli Vario colore silverlight
- Cestello superiore regolabile in altezza
- Sensore di carico
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Auto 3in1: Sistema riconoscimento detersivo
- Piedino post. regolabile frontalmente
- Materiale della vasca interna in acciaio inox




SMV40D50EU

codice EAN: 4242002752938



SilencePlus Lavastoviglie 60 cm "ActiveWater" - Serie 4

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema idraulico ActiveWater
- 12 coperti
- Livello sonoro: 48 db (re 1 pW)
- EcoDosage: Sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Sistema "Protezione cristalli"
- **AquaStop garantito a vita**
- Scambiatore di calore
- 4 programmi, 3 temperature: Normale 65°C, Eco 50°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- 1 Funzione speciale: 1/2 Flex (Mezzo carico flessibile)
- Segnalatore acustico di fine programma
- Comandi a scomparsa
- Cestello inferiore con due rastrelliere abbattibili
- Cestello superiore con due porta tazzine ribaltabili
- AquaSensor, Sensore di carico
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Auto 3in1: Sistema riconoscimento detersivo
- Piedino post. regolabile frontalmente
- Materiale della vasca interna base in Polinox, laterali in acciaio

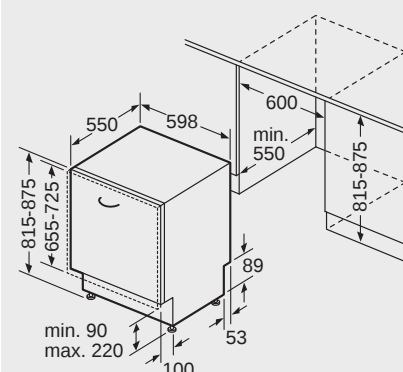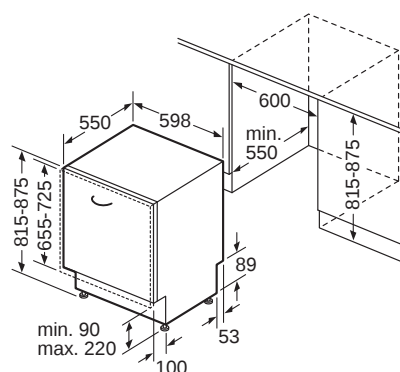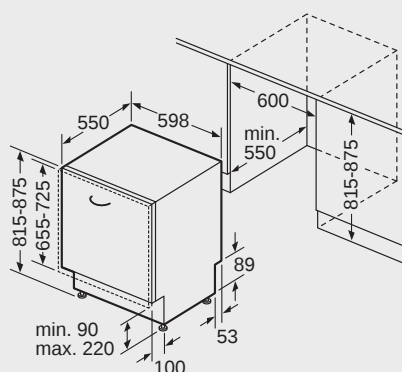

Lavastoviglie a scomparsa
totale Serie 2

Lavastoviglie a scomparsa totale Serie 6

**SMV40D70EU**

codice EAN: 4242002773551

**Silence****Lavastoviglie 60 cm "ActiveWater" - Serie 2**

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema idraulico ActiveWater
- 12 coperti
- **InfoLight: Indicatore luminoso a pavimento**
- Livello sonoro: 54 db (re 1 pW)
- EcoDosage: Sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Sistema "Protezione cristalli"
- **AquaStop garantito a vita**
- 4 programmi, 3 temperature: Normale 65°C, Eco 50°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- Segnalatore acustico di fine programma
- Comandi a scomparsa
- Indicatore ripristino sale e brillantante
- Sensore di carico
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Auto 3in1: Sistema riconoscimento detersivo
- Piedino post. regolabile frontalmente
- Materiale della vasca interna base in Polinox, laterali in acciaio

SPV69T30EU

codice EAN: 4242002724461

**SuperSilence****Lavastoviglie 45 cm "ActiveWater" - Serie 6**




- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema Idraulico ActiveWater
- 10 coperti
- **Illuminazione interna EmotionLight**
- Livello sonoro: 45 db (re 1 pW)
- EcoDosage: Sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Sistema "Protezione cristalli"
- **AquaStop garantito a vita**
- Scambiatore di calore
- 6 programmi, 5 temperature: Auto 65-75°C, Auto 45-65°C, Auto 35-45°C, Eco 50°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, 1/2 Flex (Mezzo carico flessibile), Purezza Attiva Plus
- Partenza ritardata (1-24h)
- Segnalatore acustico di fine programma
- **TimeLight: Indicatore luminoso a pavimento**
- **3° Cestello Bosch MaxiSpace**
- Cestelli VarioFlex Plus
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- Cestello superiore ed inferiore con tutte le rastrelliere abbattibili
- Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore
- AquaSensor, Sensore di carico
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Auto 3in1: Sistema riconoscimento detersivo
- Piedino post. regolabile frontalmente
- **Materiale della vasca interna in acciaio inox**

SPV53M40EU

codice EAN: 4242002732534

**ActiveWater Eco****Lavastoviglie 45 cm "ActiveWater" - Serie 6**

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema Idraulico ActiveWater
- **Sistema di gestione dell'acqua HydroStar: solo 6 litri per ciclo di lavaggio**
- 9 coperti
- Livello sonoro: 45 db (re 1 pW)
- EcoDosage: Sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Sistema "Protezione cristalli"
- **AquaStop garantito a vita**
- Scambiatore di calore
- 5 programmi, 5 temperature: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, TurboSpeed 20min 60°C, Prelavaggio
- 2 Funzioni speciali: VarioSpeed Plus, 1/2 Flex (Mezzo carico flessibile)
- Partenza ritardata (1-24h)
- Segnalatore acustico di fine programma
- **InfoLight: Indicatore luminoso a pavimento**
- Cestelli VarioFlex
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore
- AquaSensor, Sensore di carico
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Auto 3in1: Sistema riconoscimento detersivo
- Piedino post. regolabile frontalmente
- **Materiale della vasca interna in acciaio inox**

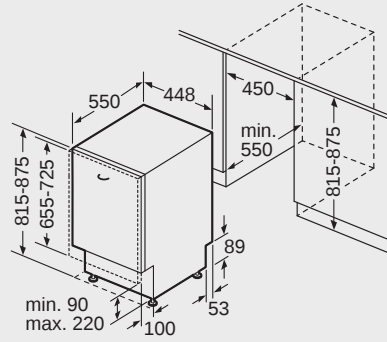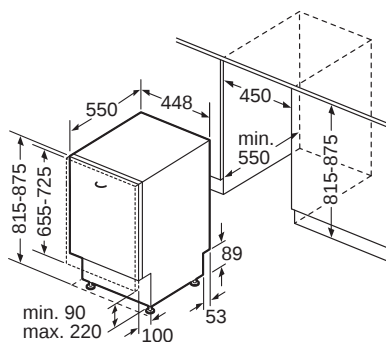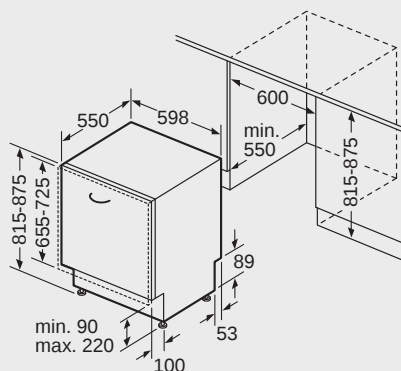

Lavastoviglie a scomparsa totale Serie 4



SPV40E20EU


codice EAN: 4242002654485



SilencePlus

Lavastoviglie 45 cm "ActiveWater" - Serie 4

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema Idraulico ActiveWater
- 9 coperti
- Livello sonoro: 48 db (re 1 pW)
- EcoDosage: Sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Sistema "Protezione cristalli"
- **AquaStop garantito a vita**
- Scambiatore di calore
- 4 programmi, 3 temperature: Intensivo 70°C, Eco 50°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- 1 Funzione speciale: 1/2 Flex (Mezzo carico flessibile)
- Partenza ritardata (3,6-9h)
- Segnalatore acustico di fine programma
- Cestelli Vario
- Cestello superiore regolabile in altezza
- **Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore**
- AquaSensor, Sensore di carico
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Auto 3in1: Sistema riconoscimento detersivo
- Piedino post. regolabile frontalmente
- **Materiale della vasca interna in acciaio inox**

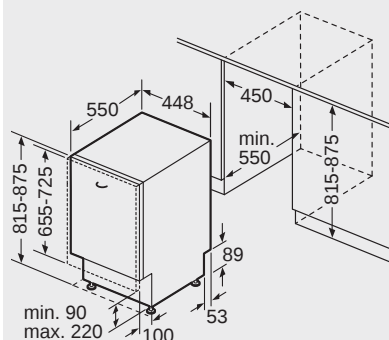

Lavastoviglie integrabili Serie 8




SMI88TS03E - inox

codice EAN: 4242002820750



Lavastoviglie 60 cm - Serie 8

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema idraulico ActiveWater
- **Sistema di gestione dell'acqua HydroStar: solo 7,5 litri per ciclo di lavaggio**
- **Sistema di asciugatura con Zeolite**
- Illuminazione interna EmotionLight bianca
- 13 coperti
- Livello sonoro: 44 db (re 1 pW)
- EcoDosage: Sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Sistema "Protezione cristalli"
- Sicurezza bambini (porta)
- **AquaStop garantito a vita**
- 8 programmi, 6 temperature: Auto 65-75°C, Auto 45-65°C, Auto 35-45°C, Super 60°C, Eco 50°C, Programma notte 50°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- 5 Funzioni speciali: Shine & Dry, IntensiveZone, VarioSpeed Plus, 1/2 Flex (Mezzo carico flessibile), Purezza attiva Plus
- **Doppio display TFT**
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicatore ripristino sale e brillantante
- **3° cestello MaxiSpace Pro con touchpoints colorati**
- **Cestelli VarioFlex Pro con touchpoints colorati**
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- AquaSensor, Sensore di carico
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Auto 3in1: Sistema riconoscimento detersivo
- Piedino post. regolabile frontalmente
- **Materiale della vasca interna in acciaio inox**

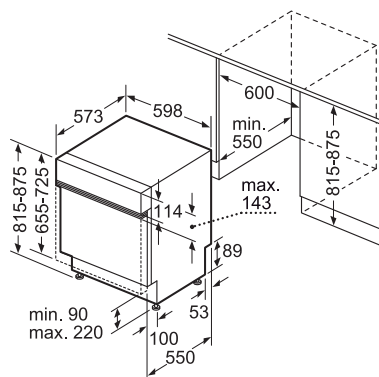

Lavastoviglie integrabili Serie 6



SMI69N05EU - inox


codice EAN: 4242002729084



SuperSilence

Lavastoviglie 60 cm "ActiveWater" - Serie 6

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema idraulico ActiveWater
- **14 coperti**
- **Livello sonoro: 42 db (re 1 pW)**
- EcoDosage: Sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Sistema "Protezione cristalli"
- **AquaStop garantito a vita**
- Scambiatore di calore
- 6 programmi, 5 temperature: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Delicato 40°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, 1/2 Flex (Mezzo carico flessibile), Purezza attiva Plus
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- **3° Cestello Bosch MaxiSpace Plus**
- Cestelli VarioFlex Plus colore silver con maniglia
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- AquaSensor, Sensore di carico
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Auto 3in1: Sistema riconoscimento detersivo
- Piedino post. regolabile frontalmente
- **Materiale della vasca interna in acciaio inox**

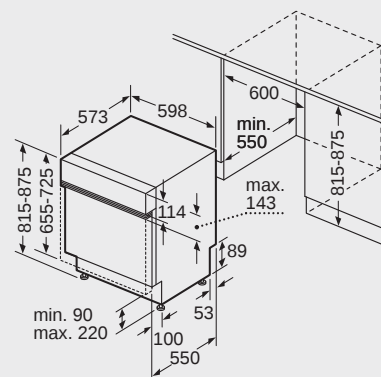


Lavastoviglie integrabili Serie 6

**SMI69N06EU - nero**

codice EAN: 4242002730882

**SuperSilence
Lavastoviglie 60 cm "ActiveWater" - Serie 6**


- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema idraulico ActiveWater
- **14 coperti**
- **Livello sonoro: 42 db (re 1 pW)**
- EcoDosage: Sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Sistema "Protezione cristalli"
- **AquaStop garantito a vita**
- Scambiatore di calore
- 6 programmi, 5 temperature: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Delicato 40°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, 1/2 Flex (Mezzo carico flessibile), Purezza attiva Plus
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- **3° Cestello Bosch MaxiSpace Plus**
- Cestelli VarioFlex Plus colore silver con maniglia
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- AquaSensor, Sensore di carico
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Auto 3in1: Sistema riconoscimento detersivo
- Piedino post. regolabile frontalmente
- **Materiale della vasca interna in acciaio inox**

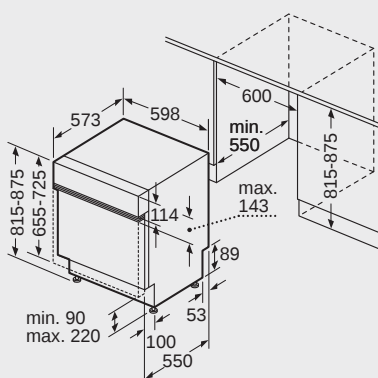**SMI69N65EU - inox**

codice EAN: 4242002859088

**Lavastoviglie 60 cm - Serie 6**


- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema idraulico ActiveWater
- 14 coperti
- Livello sonoro: 44 db (re 1 pW)
- EcoDosage: Sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Sistema "Protezione cristalli"
- Sicurezza bambini (porta)
- **AquaStop garantito a vita**
- 6 programmi, 5 temperature: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Programma notte 50°C, Glass 40°C, Rapido 45°C
- 4 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, 1/2 Flex (Mezzo carico flessibile), Purezza attiva Plus
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicatore ripristino sale e brillantante
- **3° cestello MaxiSpace Plus**
- Cestelli VarioFlex Plus
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- AquaSensor, Sensore di carico
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Auto 3in1: Sistema riconoscimento detersivo
- Piedino post. regolabile frontalmente
- **Materiale della vasca interna in acciaio inox**

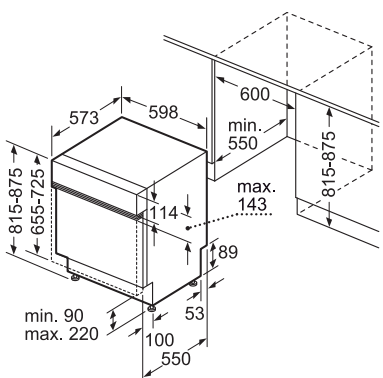**SMI54M05EU - inox**

codice EAN: 4242002758862

**SuperSilence
Lavastoviglie 60 cm "ActiveWater" - Serie 6**

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema idraulico ActiveWater
- 13 coperti
- Livello sonoro: 44 db (re 1 pW)
- EcoDosage: Sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Sistema "Protezione cristalli"
- **AquaStop garantito a vita**
- Scambiatore di calore
- 5 programmi, 4 temperature: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- 3 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeed, Asciugatura Extra
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Cestelli VarioFlex colore silver con maniglia
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- AquaSensor, Sensore di carico
- Sistema filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Auto 3in1: Sistema riconoscimento detersivo
- Piedino post. regolabile frontalmente
- **Materiale della vasca interna in acciaio inox**

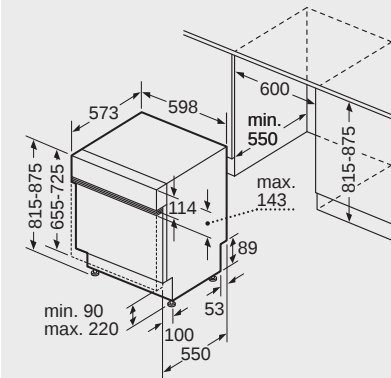


Lavastoviglie integrabili Serie 6

**SMI54M06EU - nero**

codice EAN: 4242002758879

**SuperSilence**
Lavastoviglie 60 cm "ActiveWater"- Serie 6


- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema idraulico ActiveWater
- 13 coperti
- Livello sonoro: 44 db (re 1 pW)
- EcoDosage: Sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Sistema "Protezione cristalli"
- **AquaStop garantito a vita**
- Scambiatore di calore
- 5 programmi, 4 temperature: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- 3 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeed, Asciugatura Extra
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Cestelli VarioFlex colore silver con maniglia
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- AquaSensor, Sensore di carico
- Sistema filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Auto 3in1: Sistema riconoscimento detersivo
- Piedino post. regolabile frontalmente
- **Materiale della vasca interna in acciaio inox**

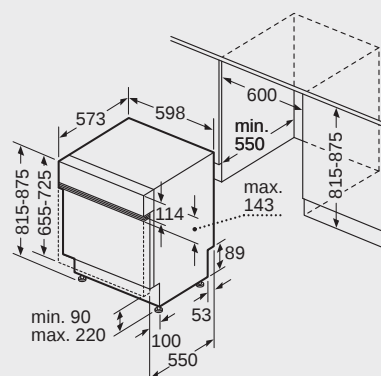**SMI54M02EU - bianco**

codice EAN: 4242002758855

**SuperSilence**
Lavastoviglie 60 cm "ActiveWater"- Serie 6


- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema idraulico ActiveWater
- 13 coperti
- Livello sonoro: 44 db (re 1 pW)
- EcoDosage: Sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Sistema "Protezione cristalli"
- **AquaStop garantito a vita**
- Scambiatore di calore
- 5 programmi, 4 temperature: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- 3 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeed, Asciugatura Extra
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Cestelli VarioFlex colore silver con maniglia
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- AquaSensor, Sensore di carico
- Sistema filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Auto 3in1: Sistema riconoscimento detersivo
- Piedino post. regolabile frontalmente
- **Materiale della vasca interna in acciaio inox**

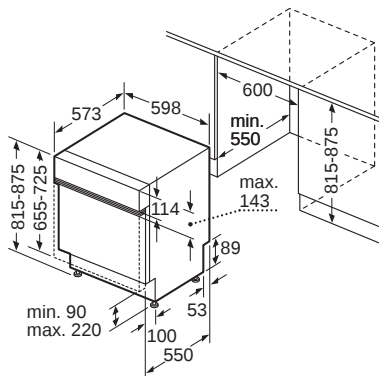


Lavastoviglie integrabili Serie 4

**SMI50E85EU - inox**

codice EAN: 4242002647838

**SilencePlus**
Lavastoviglie 60 cm "ActiveWater"- Serie 4

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema idraulico ActiveWater
- 13 coperti
- Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)
- EcoDosage: Sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Sistema "Protezione cristalli"
- **AquaStop garantito a vita**
- Scambiatore di calore
- 5 programmi, 4 temperature: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- 2 Funzioni speciali: VarioSpeed, 1/2 Flex (Mezzo carico flessibile)
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Selettore programma con tasto Start integrato
- Cestelli Vario
- AquaSensor, Sensore di carico
- Sistema filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Auto 3in1: Sistema riconoscimento detersivo
- Piedino post. regolabile frontalmente
- **Materiale della vasca interna in acciaio inox**

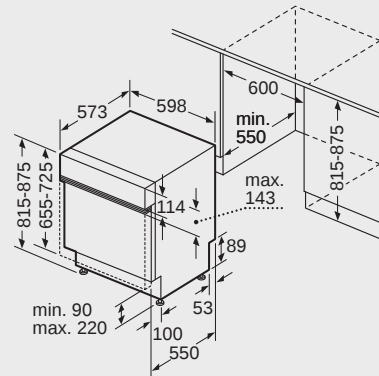

Lavastoviglie integrabili Serie 4




SMI50E86EU - nero

codice EAN: 4242002647845



SilencePlus Lavastoviglie 60 cm "ActiveWater"

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema idraulico ActiveWater
- 13 coperti
- Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)
- EcoDosage: Sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Sistema "Protezione cristalli"
- **AquaStop garantito a vita**
- Scambiatore di calore
- 5 programmi, 4 temperature: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- 2 Funzioni speciali: VarioSpeed, 1/2 Flex (Mezzo carico flessibile)
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Selettore programma con tasto Start integrato
- Cestelli Vario
- Cestello superiore regolabile in altezza
- AquaSensor, Sensore di carico
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Auto 3in1: Sistema riconoscimento detersivo
- Piedino post. regolabile frontalmente
- **Materiale della vasca interna in acciaio inox**

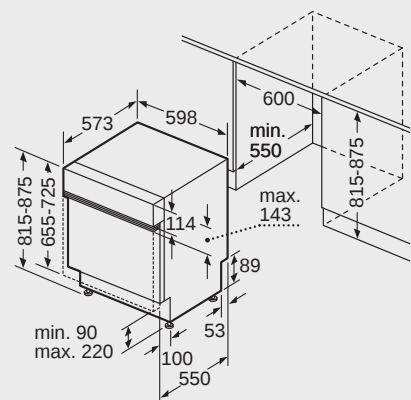

Lavastoviglie integrabili Serie 6




SPI58M05EU - inox

codice EAN: 4242002662152



SuperSilence Lavastoviglie 45 cm "ActiveWater"

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema Idraulico ActiveWater
- 10 coperti
- Livello sonoro: 44 db (re 1 pW)
- EcoDosage: Sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Sistema "Protezione cristalli"
- **AquaStop garantito a vita**
- Scambiatore di calore
- 5 programmi, 5 temperature: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Delicato 40°C, Rapido 45°C
- 3 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeed, 1/2 Flex (Mezzo carico flessibile)
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- **3° Cestello Bosch MaxiSpace**
- Cestelli VarioFlex
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore
- AquaSensor, Sensore di carico
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Auto 3in1: Sistema riconoscimento detersivo
- Piedino post. regolabile frontalmente
- **Materiale della vasca interna in acciaio inox**

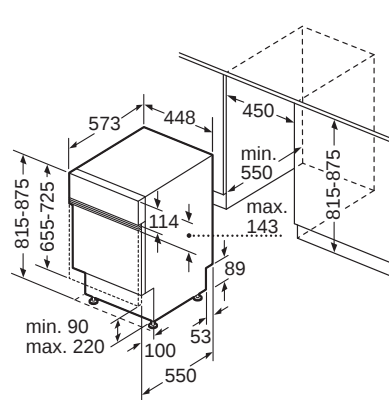

Lavastoviglie integrabili Serie 4




SPI50E35EU - inox

codice EAN: 4242002663548



SilencePlus Lavastoviglie 45 cm "ActiveWater"


- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema Idraulico ActiveWater
- 9 coperti
- Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)
- EcoDosage: Sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Sistema "Protezione cristalli"
- **AquaStop garantito a vita**
- Scambiatore di calore
- 5 programmi, 4 temperature: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- 2 Funzioni speciali: VarioSpeed, 1/2 Flex (Mezzo carico flessibile)
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Selettore programma con tasto Start integrato
- Cestelli Vario
- Cestello superiore regolabile in altezza
- Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore
- AquaSensor, Sensore di carico
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Auto 3in1: Sistema riconoscimento detersivo
- Piedino post. regolabile frontalmente
- **Materiale della vasca interna in acciaio inox**

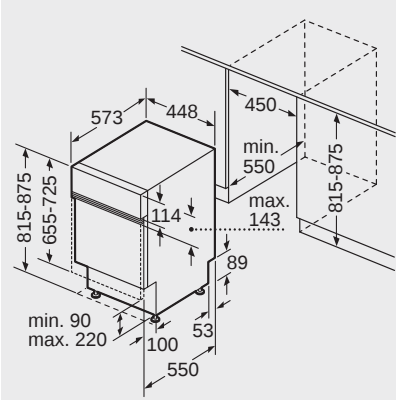



Lavastoviglie compatte Serie 6

**SCE52M65EU - acciaio inox**

codice EAN: 4242002841656

**Lavastoviglie da incasso compatta
altezza 60 cm - Serie**

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema idraulico ActiveWater
- 8 coperti
- **Livello sonoro: 47 db (re 1 pW)**
- Sistema "Protezione cristalli"
- **AquaStop garantito a vita**
- 5 programmi, 5 temperature: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Delicato 40°C, Rapido 45°C
- 2 Funzioni speciali: VarioSpeed Plus, Purezza Attiva Plus
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Indicatore ripristino sale e brillantante
- Cestelli varioFlex Compact:
 - 2 cestelli colore silver
 - Elementi abbattibili nel cestello inferiore
 - Porta posate scorrevole nel cestello inferiore
 - Zona dedicata alle tazze nel cestello inferiore
- AquaSensor, Sensore di carico
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere, pastiglia, liquido)

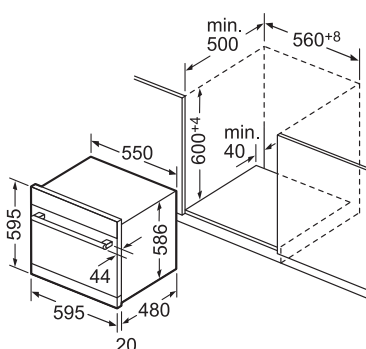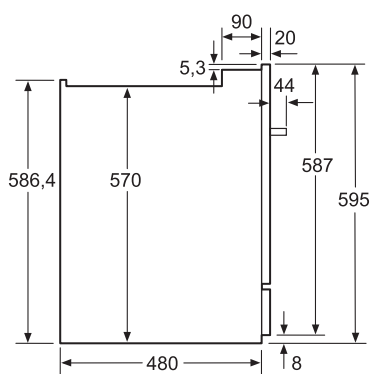

Accessori speciali per lavastoviglie



Con il nuovo porta bicchieri a stelo lungo si possono lavare in tutta sicurezza i calici nelle lavastoviglie Bosch dotate del sistema di cestelli VarioFlex®, VarioFlex Plus® e VarioFlex Pro.

Il dispositivo di arresto assicura un sostegno stabile e il nuovo programma bicchieri 40°C garantisce risultati brillanti.



SGZ1010
EAN 4242002137513

Prolunga per AcquaStop



SMZ5000
EAN 4242002475486

Set completo per Spazio 51



SMZ5002
EAN 4242002476230

Cestello posate d'argento



SMZ5100
EAN 4242002476247

Cestello posate



SMZ5300
EAN 4242002771199

Porta bicchieri stelo lungo

Lavatrici.




Lavatrici a scomparsa totale Serie 8



WIS28441EU

codice EAN: 4242002799759



Lavatrice a scomparsa totale

- Classe di efficienza energetica A+
- Capacità di carico nominale: 7 kg
- Velocità massima di centrifuga: 1400 giri/min
- Riconoscimento automatico del carico con sistema ActiveWater®, per un corretto risparmio di acqua
- Display LED multifunzione
- Programmazione fine lavaggio (1-24 h)
- Tasti: Avvio/Aggiungi bucato, SkinCare, Prelavaggio, Stiramento, Eco+, Selezione temperatura, Selezione centrifuga, Impostazione fine lavaggio
- Programmi speciali: Jeans, AllergyCare, Sport/Fitness, Rapido 15', PowerWash 60', Mix, Lana/Pregiati, Delicati/Seta
- Segnale acustico a fine programma
- Cestello VarioSoft: lavaggio energico o delicato nel massimo rispetto dei tessuti
- Bilanciamento automatico del carico in centrifuga con sensore 3D
- Riconoscimento presenza schiuma
- AquaStop con garanzia a vita
- Regolazione altezza piedini posteriori dal davanti
- Cerniere del mobile reversibili

Accessori speciali

WMZ 20440

Piedini regolabili per altezza fino 90 cm

WMZ 2380

Prolunga per AquaStop

WIS28141EU

codice EAN: 4242002802398



Lavatrice a scomparsa totale

- Classe di efficienza energetica A+
- Capacità di carico nominale: 7 kg
- Velocità massima di centrifuga: 1400 giri/min
- Riconoscimento automatico del carico con sistema ActiveWater®, per un corretto risparmio di acqua
- Tasti: Avvio/Aggiungi bucato, SkinCare, Prelavaggio, Stiramento, Eco+, Selezione centrifuga
- Programmi speciali: Mix, Lana/Pregiati, Delicati/Seta
- Segnale acustico a fine programma
- Cestello VarioSoft: lavaggio energico o delicato nel massimo rispetto dei tessuti
- Bilanciamento automatico del carico in centrifuga con sensore 3D
- Riconoscimento presenza schiuma
- AquaStop con garanzia a vita
- Regolazione altezza piedini posteriori dal davanti
- Cerniere del mobile reversibili



Accessori speciali

WMZ 20440

Piedini regolabili per altezza fino 90 cm

WMZ 2380

Prolunga per AquaStop

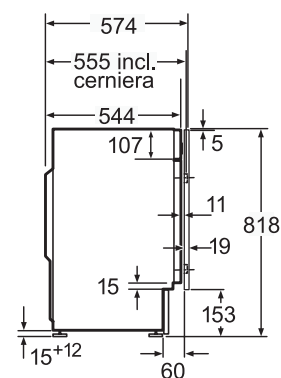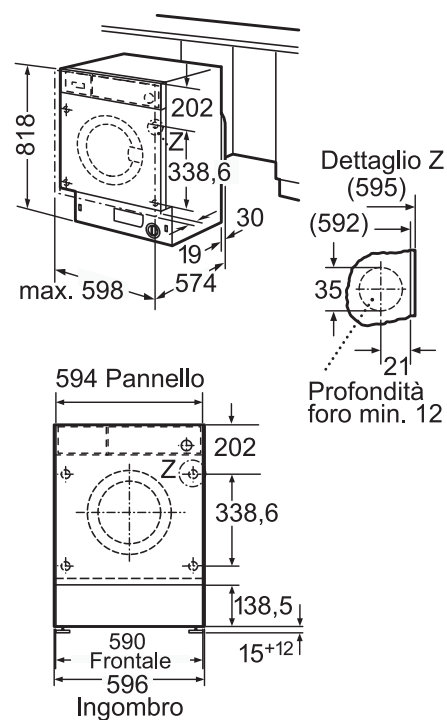



Frigoriferi da incasso.

Il massimo delle performance col minimo dei consumi. Grazie alla combinazione di speciali materiali isolanti, evaporatori e condensatori migliorati e di compressori ancora più efficienti, i frigoriferi Bosch sono in grado di conservare al meglio con il massimo risparmio energetico.



Costruiti pensando a voi, in ogni particolare.





La massima efficienza in Classe A+ e A++.

Maggiori prestazioni con consumi ridotti, grazie ad una tecnologia di isolamento avanzato e ad un compressore molto efficace. La nostra gamma conta tutti i modelli in classe A+ e A++.



Congelamento intensivo.

Se selezionato tramite il tasto “Super”, consente di abbassare temporaneamente la temperatura quando vengono inseriti nuovi cibi da congelare. Gli alimenti verranno quindi congelati più velocemente, evitando che quanto già presente nel congelatore inizi a scongelarsi. La funzione si disattiva automaticamente dopo 60 ore dall'attivazione, per evitare inutili consumi di corrente.



Tecnologia LowFrost.

L'integrazione degli evaporatori nelle pareti del freezer consente una minore formazione di brina ed evita l'accumulo di ghiaccio: in questo modo il freezer potrà essere sbrinato più raramente ed in modo più rapido.



HydroFresh. La conservazione ottimale.

La zona Hydrofresh, grazie al suo sistema di regolazione dell'umidità, è in grado di mantenere inalterate le proprietà nutrizionali di frutta e verdura fino a due volte o più a lungo.



NoFrost: mai più sbrinare!

il frigorifero si sbrinerà da solo, con un notevole risparmio di tempo e di energia.



Illuminazione a LED.

Grazie ai LED posizionati lateralmente nel vano frigorifero, l'illuminazione interna risulta uniforme, particolarmente brillante ed esalta i preziosi ripiani in cristallo.



VitaFresh.

Nella zona “VitaFresh” con il sistema brevettato di regolazione dell'umidità vengono rallentati i processi biologici di diversi alimenti grazie ad una temperatura mantenuta costante a 0°C. Una zona per verdura e frutta fresca dove l'umidità raggiunge il 95% ed una zona per formaggi, carne, salumi dove l'umidità può essere regolata. Con VitaFresh i cibi conservano la loro freschezza fino a tre volte più a lungo.



Porte con cerniere a traino e piatte. Una soluzione per ogni esigenza.

La cerniera **a traino** è utilizzata da quasi tutti i produttori di cucine italiani ed è ideale per la sostituzione di elettrodomestici vecchi e non ecologici, con frigoriferi Bosch nuovi e a basso consumo. La cerniera **piatta** è più resistente al peso e consente un maggior angolo di apertura della porta. La porta del mobile viene “appesa” all'anta del frigorifero.





Più efficienti di una lampadina a risparmio energetico.

Ancora una volta i nostri ingegneri hanno ottenuto l'impossibile: migliorare l'efficienza energetica della nuova generazione del freddo Bosch.

Al punto che i frigoriferi Bosch in classe A++ usano meno dell'energia necessaria per far funzionare una lampadina a risparmio energetico. Incredibile? Metteteli alla prova!



Ancora più efficienti di una lampadina a risparmio energetico.

Abbiamo fatto del nostro meglio per migliorare l'efficienza energetica dei nostri frigoriferi. Per questo i nuovi apparecchi Bosch in classe A++ utilizzano meno dell'energia necessaria per una lampadina a risparmio energetico*. Una gestione elettronica delle temperature, compressori più efficienti, un miglior isolamento, un'ottimizzazione della forma e della posizione degli evaporatori e del condensatore nonché una componentistica più efficiente (luci, elettronica), sono tutti gli elementi grazie ai quali ancora una volta possiamo offrire altissime prestazioni con consumi sempre più ridotti.

* Paragone fra una lampadina a risparmio energetico da 18 W (157.68 kWh/anno) ed il frigorifero Bosch modello KIR81AF30 (116 kWh/anno) attivo 24/24 h e 365 giorni all'anno.



Nuovi frigoriferi Serie 8: la tecnica di conservazione più intelligente.

Più spazio, più libertà e una nuova soluzione
per conservare la freschezza.

Più spazio.

La soluzione di incassare il sistema di raffreddamento alla base del frigorifero o congelatore e non sul retro, come nei normali apparecchi, ci ha fatto guadagnare tanto spazio prezioso. Per integrare il sistema di raffreddamento è necessario un intaglio alla base del mobile e un'altezza dello zoccolo di 10 cm.



Più flessibilità.

Grazie ai **ripiani estraibili in vetro** avrete sempre tutto sotto controllo e potrete raggiungere con facilità anche i cibi posizionati in fondo.

Inoltre, con il **Sistema EasyLift**, i ripiani in vetro si possono alzare e abbassare fino a 6 cm di altezza, senza dover togliere gli alimenti.



Grande luminosità con la luci a LED.

Inserite nelle pareti laterali, le luci a LED diffondono la luce in modo omogeneo. Grazie alla loro particolare durata accade veramente di rado di doverle cambiare. Non si riscaldano e non diffondono quindi calore, consumando pochissima energia.

Maggiore comodità di installazione:

cerniera piatta per una chiusura silenziosa.

La porta si chiude in modo soft senza rumore.

Come per i cassetti della cucina, la chiusura viene rallentata e gestita dalle nuove cerniere. Massima sicurezza e frigo sempre chiuso.





VitaFresh



+0°C fruit and vegetables



VitaFresh



+0°C fish and meat



Il segreto di una conservazione perfetta: VitaFresh di Bosch.

Grazie alla tecnologia VitaFresh nei frigoriferi della Serie 8 di Bosch i cibi si conservano fino a 3 volte più a lungo. La temperatura costante a 0°C e la regolazione dell'umidità consentono infatti il rallentamento dei processi biologici.



VitaFresh.

La verdura più fresca e saporita non necessariamente deve arrivare dall'orto, da oggi arriva dal frigorifero.

Nella zona "VitaFresh", con il sistema brevettato di regolazione dell'umidità, vengono rallentati i processi biologici di diversi alimenti e grazie ad una temperatura mantenuta costante a 0°C i cibi conservano la loro freschezza fino a tre volte più a lungo. Una zona per formaggi, carne, salumi dove l'umidità può essere regolata.

La temperatura ideale in ogni ripiano.



Il sistema NoFrost con MultiAirflow by Bosch.

Nel congelatore della Serie 8 di Bosch, è presente la più moderna tecnologia NoFrost: il sistema di raffreddamento è posizionato nella base del prodotto con il vantaggio di aumentare la capienza netta e di ricavare un flusso d'aria che si sprigiona uniformemente. Si evita così la formazione di brina e la temperatura desiderata viene raggiunta in brevissimo tempo su ogni cassetto. Ciò significa che si possono posizionare gli alimenti ovunque, senza dover più sbrinare. Un notevole risparmio in fatto di tempo e di energia!



L'evoluzione nasce dall'istinto di conservazione.

Frigoriferi Serie 6 di Bosch.

Massima comodità e altissimo risparmio energetico.

Tutta la tecnologia di Bosch al servizio della vostra spesa.



Efficienza in Classe A++.

Bosch presenta la nuova gamma di frigoriferi Serie 6, NoFrost e ventilati, in Classe A++. La grande efficienza di questi modelli nasce dalla combinazione tra un perfetto isolamento, un compressore dalle alte prestazioni, condensatori ed evaporatori di ultima generazione. Grazie a questo mix ineguagliabile i nuovi frigoriferi Serie 6 garantiscono la massima efficienza energetica, con un consumo del 21% inferiore alla classe A+.



Luci LED: accendete i riflettori sui vostri alimenti.

Le luci LED stravolgono il vecchio concetto di illuminazione e danno una nuova immagine al frigorifero, garantendo una luce uniforme e priva di aloni. Inoltre i LED consumano meno delle lampadine tradizionali, non necessitano di alcuna manutenzione e durano per tutta la vita del frigorifero.



EasyLift.

Il balconcino EasyLift posto sulla porta del frigorifero è facilmente regolabile, a seconda dell'altezza delle bottiglie, per creare più spazio sopra o sotto a seconda delle esigenze.

Qualità immediatamente percepibile.

Le nuove guide telescopiche EasySlide.

All'interno dei nostri frigoriferi abbiamo ricreato il piacevole effetto di scorrimento dei cassetti delle cucine di ultima generazione. Una qualità immediatamente percepibile resa possibile da nuove soluzioni meccaniche come un materiale lubrificante solido, nuovi cuscinetti ed un nuovo sistema di arresto. Il tutto per un miglior scorrimento, una maggiore stabilità ed una maggiore silenziosità.



Ripiani scorrevoli in cristallo.

I ripiani in vetro infrangibile possono scorrere verso l'esterno (fino a 15 cm) per facilitare l'accesso agli alimenti, anche quelli sistemati in fondo al frigorifero.

Easy Installation.



Grazie all'evoluzione del sistema di installazione, montare un frigorifero con cerniere piatte diventa facile e veloce, esattamente come con i modelli con cerniere a traino. Con il nuovo sistema, infatti, tutti gli elementi sono già pre-assemblati. A questo si aggiunge il grande vantaggio offerto dalla cerniera piatta: il pannello della cucina si fissa direttamente sulla porta del frigo, per una maggiore stabilità e durata nel tempo.



HydroFresh

Fruit and Vegetables

Abbiamo inventato l'elisir di lunga vita per la vostra spesa.

Grazie all'innovativo cassetto HydroFresh ed alle tecnologie NoFrost e LowFrost studiate dai nostri ingegneri, i frigoriferi Serie 6 di Bosch preservano la freschezza di frutta e verdura fino a 2 volte più a lungo.



Sistema HydroFresh. **Buone notizie per frutta e verdura.**

Grazie ad una regolazione precisa dell'umidità, con HydroFresh frutta e verdura mantengono inalterate le loro preziose proprietà nutrizionali. L'aspetto ed il gusto fresco di quando sono state acquistate durano il doppio. Il sistema di chiusura del vano HydroFresh, infatti, lo separa totalmente dal resto del frigorifero. Il fondo ondulato, inoltre, tiene separati gli alimenti dall'eventuale condensa.



Nuovo sistema di conservazione NoFrost.

La tecnologia dei frigoriferi Serie 6 Bosch è in continua evoluzione, solo così possiamo offrire prodotti sempre all'avanguardia in grado di rispondere in maniera accessibile alle esigenze delle persone. Nel modello KIN86AF30, NoFrost non è una semplice tecnologia di raffreddamento ma un sistema completo di conservazione altamente rivoluzionario, che grazie al meglio della tecnologia Bosch garantisce ogni giorno la conservazione ottimale degli alimenti.



Tecnologia LowFrost.

Nei prodotti ventilati, l'integrazione degli evaporatori nelle pareti del freezer consente una minore formazione di brina ed evita l'accumulo di ghiaccio: in questo modo il freezer potrà essere sbrinato più raramente ed in modo più rapido. L'assenza delle serpentine sotto i cassetti permette un utilizzo totale del volume del vano. Inoltre, togliendo i cassetti, è possibile utilizzare tutta la larghezza del vano sistemando i surgelati direttamente sui solidi ripiani in vetro. Infine rimuovendo i ripiani si crea più spazio in altezza per gli alimenti più voluminosi.

Monoporta Serie 8



KIF42P60	GIN38P60
codice EAN: 4242002527024	codice EAN: 4242002526959

Frigorifero monoporta - porta con cerniera piatta Serie 8

- Classe efficienza energetica A++
- Maxi volume: capacità totale 306 litri netti
- Pannello controllo elettronico con sistema touchControl
- Chiusura porta sicura col sistema softClosing
- Allarme porta aperta
- Illuminazione interna a LED su entrambi i lati
- Filtro antiodori: airFresh filter
- Ventilazione posizionata sullo zoccolo
- Cerniere a destra reversibili

VANO FRIGORIFERO

- Ventola interna per freddo dinamico
- Funzione raffreddamento "Super"
- 5 ripiani in vetro regolabili in altezza di cui 1 ripiano con sistema EasyLift
- 2 cassetti completamente estraibili, 1 snackBox
- 4 balconcini, di cui 1 più profondo con divisorio e 3 con EasyLift

VANO VITAFRESH


- Zona VitaFresh 0°C da 78 l di cui:
 - 25 l - Cassetto VitaFresh freddo "umido" (ca. 95% di umidità) con fondo ondulato su guide telescopiche completamente estraibili
 - 53 l - Cassetto VitaFresh freddo "asciutto"(max 50% di umidità) su guide telescopiche completamente estraibili

Congelatore monoporta NoFrost - porta con cerniera piatta Serie 8

- Classe efficienza energetica A++
- Maxi volume: capacità totale 213 litri netti
- Pannello controllo elettronico con sistema touchControl
- Chiusura porta sicura col sistema softClosing
- Apertura porta facilitata
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura
- Illuminazione interna a LED
- Ventilazione posizionata sullo zoccolo
- Cerniere a destra reversibili

VANO CONGELATORE

- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- 2 scomparti a ribalta per congelamento rapido
- 5 cassetti trasparenti, di cui 1 Big Box
- 6 ripiani in vetro rimovibili

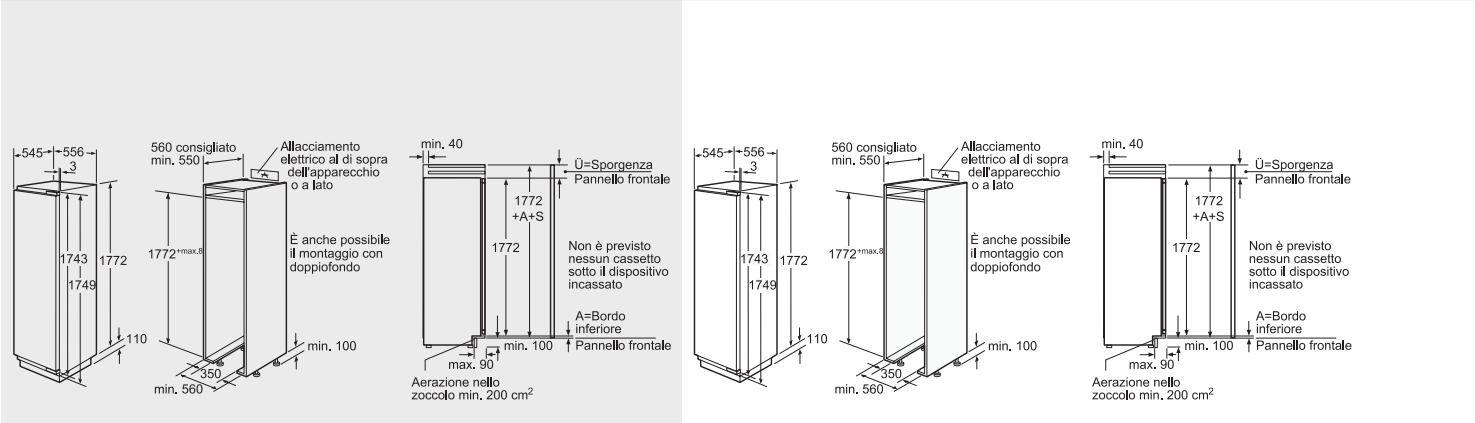

Frigoriferi combinati Serie 6

**KIN86AF30**

codice EAN: 4242002707051

**KIS86AF30**



codice EAN: 4242002707020

**Frigorifero combinato - porta con cerniera piatta Serie 6**

- Classe efficienza energetica A++
 - Maxi volume: capacità totale 257 litri netti
 - 2 circuiti di raffreddamento separati
 - Pannello controllo elettronico con sistema touchControl
 - Allarme porta aperta
 - Illuminazione interna a LED
 - Funzione memory, Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura
 - Funzione Vacanza
 - Cerniere a destra reversibili
- VANO FRIGORIFERO**
- Funzione raffreddamento "Super"
 - 5 ripiani in vetro infrangibile, (4 regolabili in altezza), di cui 1 divisibile, 1 ripiano scorrevole
 - Cassetto Hydrofresh con regolazione dell'umidità - frutta e verdure fresche fino a due volte più a lungo
 - 5 balconcini, 1 comparto burro
- VANO CONGELATORE**
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
 - NoFrost
 - Ripiani in vetro infrangibile

Frigorifero combinato - porta con cerniera piatta Serie 6

- Classe efficienza energetica A++
 - Maxi volume: capacità totale 268 litri netti
 - 2 circuiti di raffreddamento separati
 - Pannello controllo elettronico con sistema touchControl
 - Allarme porta aperta
 - Illuminazione interna a LED
 - Funzione memory, Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura
 - Funzione Vacanza
 - Cerniere a destra reversibili
- VANO FRIGORIFERO**
- Funzione raffreddamento "Super"
 - 5 ripiani in vetro infrangibile, (4 regolabili in altezza), di cui 1 divisibile, 1 ripiano scorrevole
 - Cassetto Hydrofresh con regolazione dell'umidità - frutta e verdure fresche fino a due volte più a lungo
 - 5 balconcini, 1 comparto burro
- VANO CONGELATORE**
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
 - Freezer con sistema LowFrost
 - Ripiani in vetro infrangibile

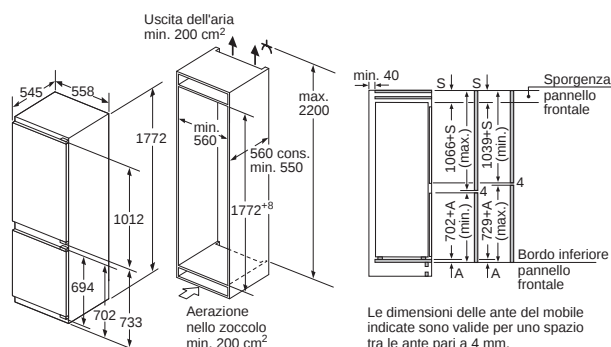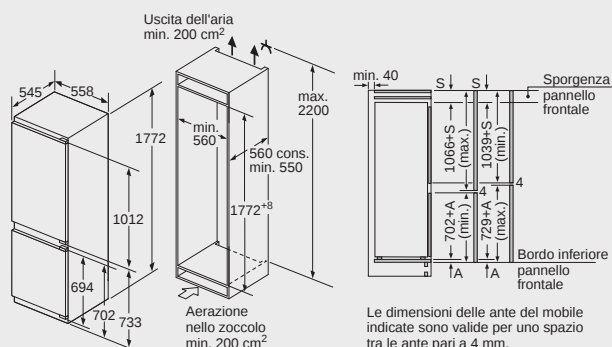

Frigoriferi combinati Serie 4



KIN86VS30S

codice EAN: 4242002873145



KIV86VS30S

codice EAN: 4242002873138





Frigorifero combinato - porta a traino Serie 4

- Classe efficienza energetica A++
- Maxi volume: capacità totale 255 litri netti
- Pannello di controllo elettronico con comandi touchControl. Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
- Sistema a sensori FreshSense per il controllo delle temperature
- Interni con inserti metallici
- Cerniere a destra reversibili
- VANO FRIGORIFERO
- Cassetto verdura trasparente con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- Controporta con 4 balconcini
- Illuminazione interna a LED
- VANO CONGELATORE
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Freezer con sistema NoFrost
- 3 cassetti trasparenti
- Ripiani in vetro infrangibile

Frigorifero combinato - porta a traino Serie 4

- Classe efficienza energetica A++
- Maxi volume: capacità totale 267 litri netti
- Controllo elettronico a LED
- Sistema a sensori FreshSense per il controllo delle temperature
- Interni con inserti metallici
- Cerniere a destra reversibili
- VANO FRIGORIFERO
- Cassetto verdura trasparente con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- Controporta con 4 balconcini
- Illuminazione interna a LED
- VANO CONGELATORE
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Freezer con sistema LowFrost
- 3 cassetti trasparenti
- Ripiani in vetro infrangibile

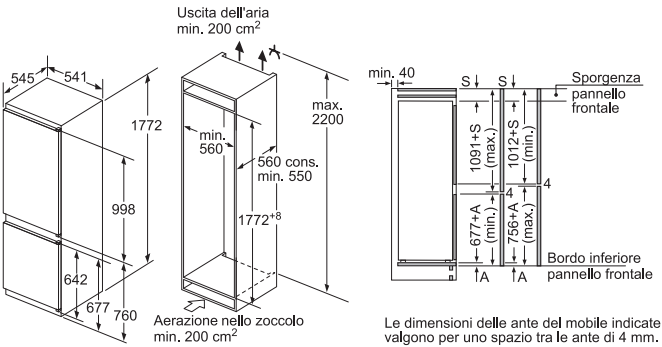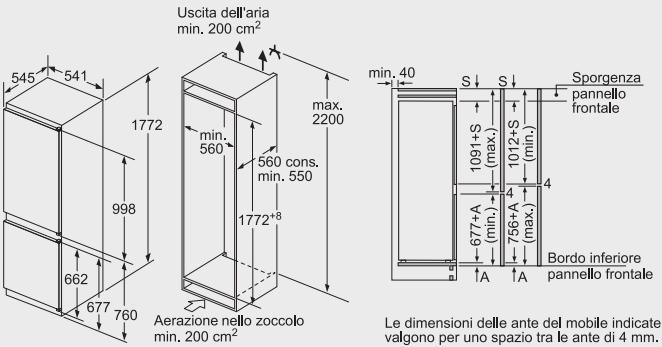

Frigoriferi combinati Serie 2




KIV34V21FF

codice EAN: 4242002521930



Frigorifero combinato - porta a traino Serie 2

- Classe efficienza energetica A+
- Maxi volume: capacità totale 274 litri netti
- Controllo meccanico della temperatura
- Illuminazione interna
- Cerniere a destra reversibili
- VANO FRIGORIFERO
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili
- Cassetto trasparente per ortaggi
- 4 balconcini di ampie dimensioni
- VANO CONGELATORE *******
- Sistema "Allfrost" per congelare i cibi in qualsiasi cassetto del freezer
- 3 cassetti trasparenti

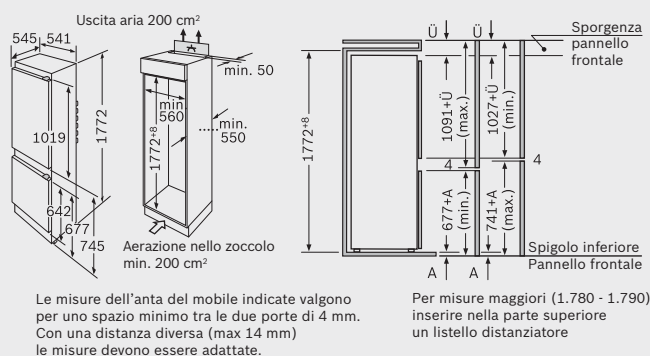

Frigoriferi due porte Serie 4




KID28A21IE

codice EAN: 4242002499048



Frigorifero doppia porta - porta a traino Serie 4

- Classe efficienza energetica A+
- Maxi volume: capacità totale 258 litri netti
- Controllo elettronico a LED
- Illuminazione interna
- Cerniere a destra reversibili
- VANO FRIGORIFERO
- 6 ripiani in vetro infrangibile di cui 5 regolabili
- Cassetto scorrevole sotto ripiano
- VANO CONGELATORE ******
- 1 griglia regolabile

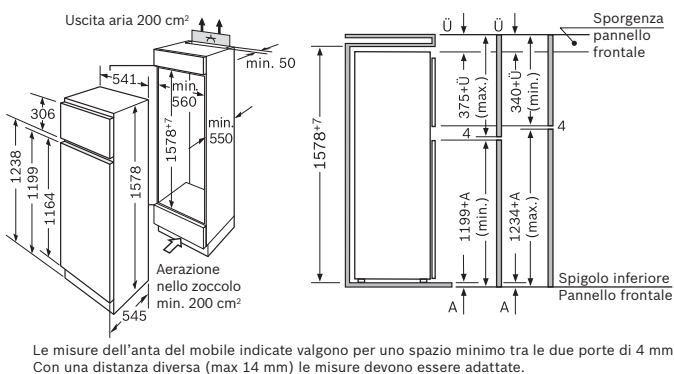

Frigoriferi due porte Serie 4




KID26V21IE

codice EAN:4242002533940



Frigorifero doppia porta - porta a traino Serie 4

- Classe efficienza energetica A+
- Maxi volume: capacità totale 229 litri netti
- Controllo meccanico della temperatura
- Illuminazione interna
- Cerniere a destra reversibili
- VANO FRIGORIFERO
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili
- VANO CONGELATORE *******
- 1 griglia regolabile

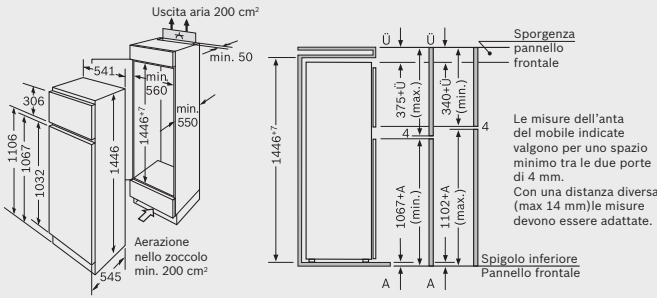

Frigoriferi monoporta Serie 6




KIL82AF30

codice EAN: 4242002734606



Frigorifero monoporta - porta con cerniera piatta Serie 6

- Classe efficienza energetica A++
- Maxi volume: capacità totale 287 litri netti
- Pannello controllo elettronico con sistema touchControl
- Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
- Illuminazione interna a LED
- Allarme porta aperta
- VANO FRIGORIFERO
- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili in altezza), di cui 1 divisibile - VarioShelf, 1 ripiano scorrevole - EasyShelf
- 6 balconcini, 1 comparto burro
- Cassetto HydroFresh su guide telescopiche con regolazione dell'umidità - frutta e verdura fresche fino a due volte più a lungo
- Cassetto verdure su guide telescopiche
- Interni con inserti metallici
- VANO CONGELATORE *******
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- 1 ripiano removibile in vetro di sicurezza
- Spazio ideale per conservare pizze

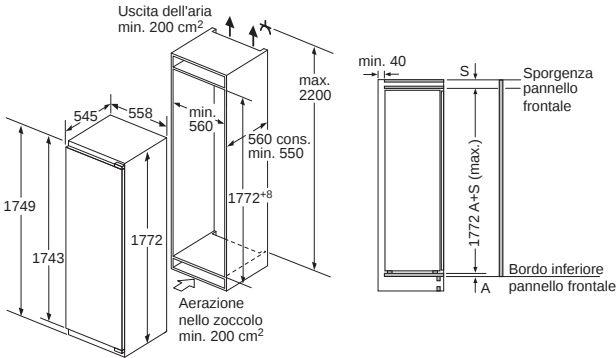

Frigoriferi monoporta Serie 6

**KIR81AF30**

codice EAN:4242002711270

**KIR31AF30**



codice EAN: 4242002735290

**Frigorifero monoporta - porta con cerniera piatta Serie 6**

- Classe efficienza energetica A++
- Maxi volume: capacità totale 319 litri netti
- Pannello controllo elettronico con sistema touchControl
- Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
- Illuminazione interna a LED
- Allarme porta aperta
- VANO FRIGORIFERO
- Power Ventilation con AirFreshFilter
- Funzione raffreddamento "Super"
- 7 ripiani in vetro infrangibile (6 regolabili in altezza), di cui 1 divisibile - VarioShelf, 2 ripiani scorrevoli - EasyShelf
- 6 balconcini, 1 comparto burro
- Cassetto Hydrofresh su guide telescopiche con regolazione dell'umidità - frutta e verdura fresche fino a due volte più a lungo
- Cassetto verdure su guide telescopiche
- Interni con inserti metallici

Frigorifero monoporta - porta con cerniera piatta Serie 6

- Classe efficienza energetica A++
- Capacità totale 175 litri netti
- Pannello controllo elettronico con sistema touchControl
- Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
- Illuminazione interna a LED
- Allarme porta aperta
- Cerniere a destra reversibili
- VANO FRIGORIFERO
- Funzione raffreddamento "Super"
- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili in altezza), di cui 1 divisibile - VarioShelf, 1 ripiano scorrevole - EasyShelf
- 5 balconcini, 1 comparto burro
- Cassetto Hydrofresh su guide telescopiche con regolazione dell'umidità - frutta e verdura fresche fino a due volte più a lungo
- Interni con inserti metallici

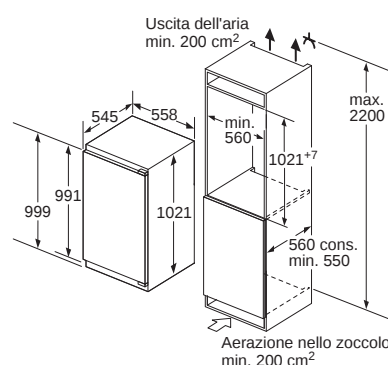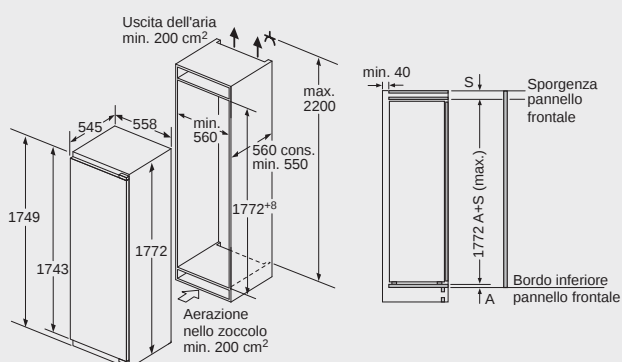

Frigoriferi monoporta Serie 2



KIL24X30

codice EAN: 4242002752365



KIR24X30

codice EAN: 4242002752372





Frigorifero monoporta - porta a traino Serie 2

- Classe efficienza energetica A++
 - Maxi volume: capacità totale 200 litri netti
 - Controllo meccanico della temperatura
 - Illuminazione interna
 - Interni con inserti metallici
 - Cerniere a destra reversibili
- VANO FRIGORIFERO
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili in altezza
 - Cassetto trasparente per verdure con regolatore di umidi
 - 5 balconcini di ampie dimensioni
 - Portabottiglie
- VANO CONGELATORE
- Compartimento freezer con 1 cerniera

Frigorifero monoporta - porta a traino Serie 2

- Classe efficienza energetica A++
 - Capacità totale 221 litri netti
 - Controllo meccanico della temperatura
 - Illuminazione interna
 - Interni con inserti metallici
 - Cerniere a destra reversibili
- VANO FRIGORIFERO
- 6 ripiani in vetro infrangibile, di cui 5 regolabili in altezza
 - Cassetto trasparente per verdure con regolatore di umidità
 - 5 balconcini di ampie dimensioni
 - Portabottiglie



Frigoriferi sottopiano Serie 6



KUL15A60

codice EAN: 4242002690179



KUR15A60

codice EAN: 4242002690186




Frigorifero sottopiano integrabile - porta con cerniera piatta Serie 6


- Classe efficienza energetica A++
- Maxi volume: capacità totale 125 litri netti
- Controllo meccanico della temperatura
- Illuminazione interna
- Cerniere a destra reversibili
- VANO FRIGORIFERO
- 2 ripiani in vetro infrangibile di cui 1 regolabile in altezza
- Cassetto verdura trasparente con fondo ondulato e regolazione dell'umidità con coperchio
- Controporta con 1 balconcino grandi e 2 piccoli
- Balconcino con ferma-bottiglie
- VANO CONGELATORE
- Compartimento freezer con 1 cerniera
- Spazio ideale per conservare pizze

Frigorifero sottopiano integrabile - porta con cerniera piatta Serie 6

- Classe efficienza energetica A++
- Maxi volume: capacità totale 138 litri netti
- Controllo meccanico della temperatura
- Illuminazione interna
- Cerniere a destra reversibili
- VANO FRIGORIFERO
- 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili
- Cassetto verdura trasparente con fondo ondulato e regolazione dell'umidità con coperchio
- 3 balconcini di ampie dimensioni
- Balconcino con ferma-bottiglie

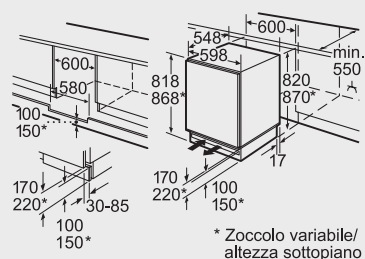

Spazio per il collegamento elettrico a destra o a sinistra dell'apparecchio. Aerazione nello zoccolo.

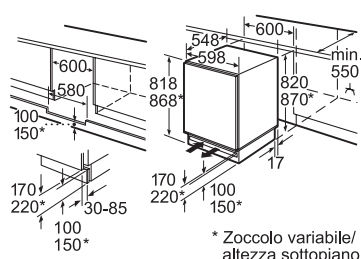

Spazio per il collegamento elettrico a destra o a sinistra dell'apparecchio. Aerazione nello zoccolo.

Congelatore sottopiano Serie 6




GUD15A55

codice EAN: 4242002647159



Congelatore sottopiano - porta con cerniera piatta Serie 6

- Classe efficienza energetica A+
 - Maxi volume: capacità totale 98 litri netti
 - Chiusura porta sicura col sistema SoftClosing
 - Controllo meccanico della temperatura
 - Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura
 - Cerniere a destra reversibili
- VANO CONGELATORE ❄️❄️❄️
- Sistema "Allfrost" per congelare i cibi in qualsiasi cassetto del freezer
 - Tasto "Super" per congelamento intensivo
 - 3 cassetti trasparenti



Spazio per l'allacciamento elettrico a destra o a sinistra dell'apparecchio.
Aerazione nello zoccolo.

Congelatori sottopiano / a colonna Serie 4




GID18A20

codice EAN: 4242002422480



Congelatore integrabile - porta a traino Serie 4

- Classe efficienza energetica A+
 - Abbinabile a un frigorifero integrabile
 - Maxi volume: capacità totale 96 litri netti
 - Controllo meccanico della temperatura
 - Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura
 - Cerniere a destra reversibili
- VANO CONGELATORE ❄️❄️❄️
- Tasto "Super" per congelamento intensivo
 - Sistema "Allfrost" per congelare i cibi in qualsiasi cassetto del freezer
 - 4 cassetti trasparenti



Congelatori sottopiano / a colonna Serie 4




GID14A50	GID14A20
----------	----------

codice EAN: 4242002413099	codice EAN: 4242002422657
---------------------------	---------------------------

--	--

- | | |
|--|---|
| <p>Congelatore integrabile - porta con cerniera piatta Serie 4</p> <ul style="list-style-type: none">• Classe efficienza energetica A+• Abbinabile a un frigorifero integrabile• Maxi volume: capacità totale 70 litri netti• Controllo meccanico della temperatura• Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura• Cerniere a destra reversibili <p>VANO CONGELATORE </p> <ul style="list-style-type: none">• Tasto "Super" per congelamento intensivo• Sistema "Allfrost" per congelare i cibi in qualsiasi cassetto del freezer• 3 cassetti trasparenti | <p>Congelatore integrabile - porta a traino Serie 4</p> <ul style="list-style-type: none">• Classe efficienza energetica A+• Abbinabile a un frigorifero integrabile• Maxi volume: capacità totale 70 litri netti• Controllo meccanico della temperatura• Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura• Cerniere a destra reversibili <p>VANO CONGELATORE </p> <ul style="list-style-type: none">• Tasto "Super" per congelamento intensivo• Sistema "Allfrost" per congelare i cibi in qualsiasi cassetto del freezer• 3 cassetti trasparenti |
|--|---|

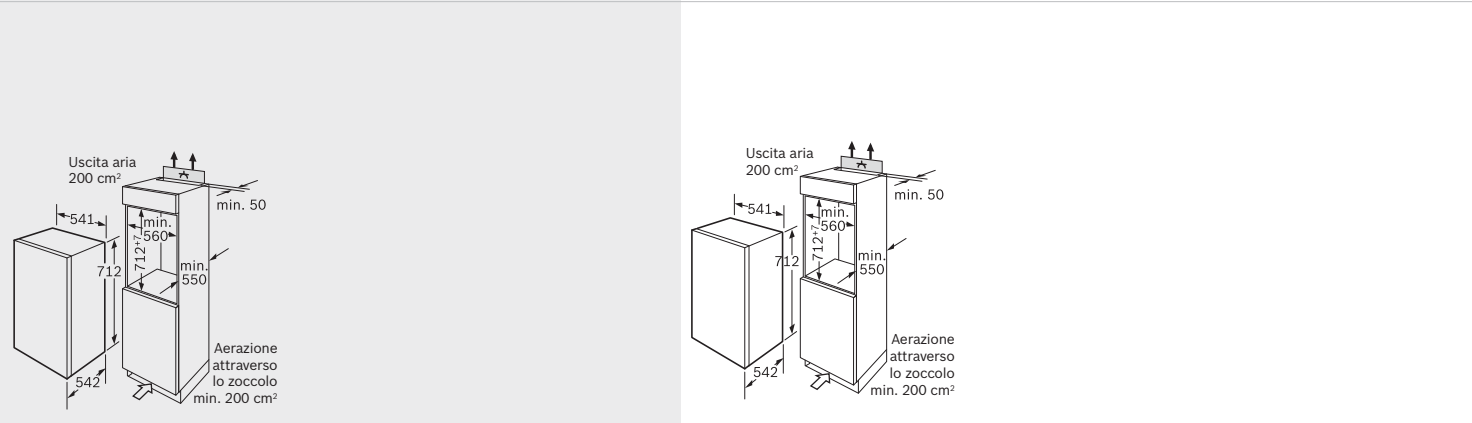

Informazioni tecniche per forni

Caratteristica	HSG636ES1	HBG675BS1	HBG633BS1J	HBG633BB1J	HBG633BW1J	HBA63B258F
Colore/materiale del frontale	acciaio inox	nero e acciaio	nero e acciaio	nero	bianco	acciaio inox
Codice EAN	4242002789118	4242002808567	4242002808819	4242002808796	4242002808833	4242002844527
Informazioni etichetta energetica*						
Classe di efficienza energetica	A+	A+	A+	A+	A+	A
Indice di efficienza energetica % (EEI cavity)	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2	88,6
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale (kWh)	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,90
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato (kWh)	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,70
Numero di cavità	1	1	1	1	1	1
Tipo di alimentazione	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica
Volume cavità (l)	71	71	71	71	71	57
Informazioni generali						
Peso netto (kg)	41,00	38,00	35,00	35,00	36,00	33,00
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1040	1040	1040	1040	1040	985
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	120,0	120	120,0	120,0	120,0	95,0
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Riscald. S/I temperatura max. (°C)	250	300	300	300	300	270
Aria calda temperatura max. (°C)	250	275	275	275	275	270
Sistema autopulente integrato	parzial. catalitico	pirolitico	parzial. catalitico	parzial. catalitico	parzial. catalitico	pirolitico
Consumo energia pirolisi min. (kWh)		3,30				3,20
Consumo energia pirolisi max. (kWh)		4,80				4,96
Dimensioni cavità del forno (hxlxp in cm)	35,5 x 48,0 x 41,5	35,7 x 48,0 x 41,5	35,7 x 48,0 x 41,5	35,7 x 48,0 x 41,5	35,7 x 48,0 x 41,5	32,4 x 48,2 x 36,5
Collegamenti elettrici						
Dati nominali collegamento elettrico (W)	3650	3650	2850	2850	2850	3580
Tensione (V)	220-240	220-230	220-230	220-230	220-230	220-240
Corrente (A)	16	16	13	13	13	16
Frequenza (Hz)	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50	50; 60
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	AENOR, CE

* In accordo col Regolamento Delegato EU Nr. 65/2014

Informazioni tecniche per forni

Caratteristica	HBA64B251F	HBA43T351	HBA21B350J	HBA21B250E	HBA21B252J	HBA21B262J
Colore/materiale del frontale	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	nero
Codice EAN	4242002680033	4242002790732	4242002498621	4242002749457	4242002691619	4242002691190
Informazioni etichetta energetica*						
Classe di efficienza energetica	A	A	A	A	A	A
Indice di efficienza energetica % (EEI cavity)	88,6	101,2	101,2	101,2	101,2	101,2
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale (kWh)	0,90	0,96	0,93	0,88	0,93	0,93
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato (kWh)	0,70	0,84	0,84	0,82	0,84	0,84
Numero di cavità	1	1	1	1	1	1
Tipo di alimentazione	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica
Volume cavità (l)	57	66	66	61	66	66
Informazioni generali						
Peso netto (kg)	35,00	35,00	30,00	30,00	31,00	32,00
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	985	1015	1015	985	1015	1015
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	95,0	120,0	150,0	95,0	120,0	120,0
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	senza spina	Schuko	Schuko
Riscald. S/I temperatura max. (°C)	270	270	270	270	270	270
Aria calda temperatura max. (°C)	270	270	270	270	270	270
Sistema autopulente integrato	pirolitico	EcoClean	no	no	no	no
Consumo energia pirolisi min. (kWh)	3,10					
Consumo energia pirolisi max. (kWh)	4,76					
Dimensioni cavità del forno (hxlxp in cm)	32,4 x 48,2 x 36,5	32,9 x 47,9 x 42,0	32,9 x 47,9 x 42,0	32,5 x 48,6 x 38,6	32,9 x 47,9 x 38,7	32,9 x 47,9 x 38,7
Collegamenti elettrici						
Dati nominali collegamento elettrico (W)	3580	3580	2950	2480	2750	2750
Tensione (V)	220-240	220-240	220-230	220-240	220-230	220-230
Corrente (A)	16	16	16	16	12	12
Frequenza (Hz)	60; 50	60; 50	50	60; 50	60;50	50; 60
Certificati di omologazione	AENOR, CE	CE, VDE	CE, VDE	AENOR, CE	CE, VDE	CE, VDE

* In accordo col Regolamento Delegato EU Nr. 65/2014

Informazioni tecniche per forni

Caratteristica	HBA21B222J	HBN331S4J	HBN331E4J	HBN211W0J	HBN211S0J	HBN211E0J
Colore/materiale del frontale	bianco	nero	acciaio inox	bianco	nero	acciaio inox
Codice EAN	4242002691183	4242002810874	4242002810676	4242002810669	4242002810652	4242002810690
Informazioni etichetta energetica*						
Classe di efficienza energetica	A	A	A	A	A	A
Indice di efficienza energetica % (EEI cavity)	101,2	98,8	98,8	106	106	106
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale (kWh)	0,93	0,98	0,98	0,96	0,96	0,96
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato (kWh)	0,84	0,82	0,82	0,88	0,88	0,88
Numero di cavità	1	1	1	1	1	1
Tipo di alimentazione	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica
Volume cavità (l)	66	66	66	66	66	66
Informazioni generali						
Peso netto (kg)	32,00	33,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1015	1010	1010	1010	1010	1010
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	120,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Riscald. S/I temperatura max. (°C)	270	270	270	270	270	270
Aria calda temperatura max. (°C)	270	270	270	270	270	270
Sistema autopulente integrato	no	no	no	no	no	no
Consumo energia pirolisi min. (kWh)						
Consumo energia pirolisi max. (kWh)						
Dimensioni cavità del forno (hxlxp in cm)	32,9 x 47,9 x 38,7	32,9 x 47,9 x 42,0	32,9 x 47,9 x 42,0	32,9 x 47,9 x 42,0	32,9 x 47,9 x 42,0	32,9 x 47,9 x 42,0
Collegamenti elettrici						
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2750	2900	2900	2800	2800	2800
Tensione (V)	220-230	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Corrente (A)	12	13	13	13	13	13
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	60; 50	50; 60	60; 50	50; 60
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, KEMA	CE, KEMA	CE, KEMA	CE, KEMA	CE, KEMA

* In accordo col Regolamento Delegato EU Nr. 65/2014

Informazioni tecniche per microonde

Caratteristica	HMT84G654	HMT84M654	HMT84M624	HMT84M664	HMT75M654	
Tipologia	microonde da incasso con grill	microonde da incasso	microonde da incasso	microonde da incasso	microonde da incasso	
Colore/materiale del frontale	acciaio inox	acciaio inox	bianco	nero	acciaio inox	
Codice EAN	4242002788753	4242002788715	4242002788692	4242002788708	4242002788180	
Informazioni generali						
Peso netto (kg)	19	19	19	19	17	
Apertura porta	tasto	tasto	tasto	tasto	tasto	
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	130	130	130	130	130	
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	
Dimensioni del vano cottura (hxlxp in cm)	20,8 x 32,8 x 36,9	20,8 x 32,8 x 36,9	20,8 x 32,8 x 36,9	20,8 x 32,8 x 36,9	22,1 x 30,8 x 29,8	
Materiale della cavità	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	
Massima potenza del microonde (W)	900	900	900	900	800	
Massima potenza del grill (W)	1200					
Collegamenti elettrici						
Dati nominali collegamento elettrico (W)	1450	1450	1450	1450	1270	
Tensione (V)	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	
Corrente (A)	10	10	10	10	10	
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50	
Certificati di omologazione	CE	CE	CE	CE	CE	

Informazioni tecniche per piani cottura a induzione ed elettrici

Caratteristica	PIZ975N17E	PIP875N17E	PIT845F17E	PIN651F17E	PIE675N24E	PIT645F17E
Tipologia	Induzione	Induzione	Induzione	Induzione	Induzione	Induzione
Colore della superficie	acciaio inox, nero	acciaio inox, nero	acciaio inox, nero	nero	acciaio inox, nero	acciaio inox, nero
Codice EAN	4242002742762	4242002743417	4242002777030	4242002739823	4242002480381	4242002776972
Informazioni generali						
Peso netto (kg)	20	16	14	12	12	11
Numero di zone cottura	5	5	4	4	4	4
Numero zone flexi	4 combinabili in 2	2 combinabili in 1		2 combinabili in 1		
Numero zone espandibili	1 tripla					
Numero zone Frying sensor					2	
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
Tipo di spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina
Dimensioni del vano per l'installazione (HxLxP) mm	50 x 880 x 490-500	50x750-780x490-500	53 x 780 x 500	51 x 560 x 490-500	50 x 560 x 490-500	54.1 x 560 x 490-500
Dimensioni del prodotto (HxLxP) mm	56.0 x 916 x 527	56.0 x 816 x 527	59.0 x 795 x 517	57.0 x 592 x 522	56.0 x 606 x 527	57.1 x 583 x 513
Potenze zone cottura (Min-Max)						
Potenza del 1° elemento riscaldante		2.2	2.2		1.8	2.2
Potenza del 2° elemento riscaldante	3.3	1.4	2.2	3.3	1.8	2.2
Potenza del 3° elemento riscaldante	2.2 ; 2.6 ; 3.3	2.2	2.4	1.4	1.4	1.4
Potenza del 4° elemento riscaldante	3.3		1.4	2.2	2.2	1.8
Potenza del 5° elemento riscaldante						
Collegamenti elettrici						
Dati nominali collegamento elettrico (kW)	10,8	7,2	7,2	7,2	7,2	6,8
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	60; 50	50; 60	50; 60	60; 50
Certificati di omologazione	CE, AENOR	CE, AENOR	AENOR, CE	CE, AENOR	CE, AENOR	AENOR, CE

Caratteristica	PIE645F17E	PIE645B18E	PIE611B10J	PIA611B68J	PIC645F17E	PKF645B17E
Tipologia	Induzione	Induzione	Induzione	Induzione	Induzione	Elettrico
Colore della superficie	acciaio inox, nero	acciaio inox, nero	nero	nero	acciaio inox, nero	acciaio inox, nero
Codice EAN	4242002738826	4242002731971	4242002826011	4242002736211	4242002733456	4242002717029
Informazioni generali						
Peso netto (kg)	11	11	11	10	9	8
Numero di zone cottura	4	4	4	4	4	4
Numero zone flexi						
Numero zone espandibili					1 doppia	1 doppia
Numero zone Frying sensor						
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	110,0	110,0	150,0	110,0	110,0	100,0
Tipo di spina	senza spina	senza spina	senza spina	Schuko	senza spina	senza spina
Dimensioni del vano per l'installazione (HxLxP) mm	54.1 x 560 x 490-500	54.1 x 560 x 490-500	51 x 560 x 480	51 x 560 x 490-500	54.5 x 560 x 490-500	43 x 560 x 490-500
Dimensioni del prodotto (HxLxP) mm	57.1 x 583 x 513	57.1 x 583 x 513	55 x 600 x 515	57.0 x 592 x 522	57.5 x 583 x 513	46.0 x 583 x 513
Potenze zone cottura (Min-Max)						
Potenza del 1° elemento riscaldante	1.8	1.8	2.3	1.4	1.4	1.2
Potenza del 2° elemento riscaldante	1.8	1.8	1.4	1.8	1.6 ; 2.4	2
Potenza del 3° elemento riscaldante	1.4	1.4	2.3	1.4	1.2	1.2
Potenza del 4° elemento riscaldante	2.2	2.2	1.4	1.8	2.2	0.75 ; 2.2
Potenza del 5° elemento riscaldante						
Collegamenti elettrici						
Dati nominali collegamento elettrico (kW)	7,2	4,6	4,5	2,9	7,2	6,6
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
Certificati di omologazione	AENOR, CE	CE, AENOR	CE	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, VDE

Informazioni tecniche per piani cottura a gas

Caratteristica	PRP626M70E	PCR915M91E	PCT915B91E	PCS815M90E	PCQ715B90E	PCQ715B80E
Tipologia	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas
Colore della superficie	vetroceramica	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
Codice EAN	4242002707280	4242002488738	4242002488776	4242002488622	4242002488134	4242002488110
Informazioni generali						
Peso netto (kg)	12	17	18	14	14	11
Numero di bruciatori a gas	4	5	6	5	5	5
Materiale griglie	griglie in ghisa	griglie in ghisa	griglie in ghisa	griglie in ghisa	griglie in ghisa	griglie in ghisa
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	100,0	150,0	150,0	100,0	100,0	100,0
Tipo di spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico
Dimensioni del vano per l'installazione (HxLxP) mm	45 x 560 x 490	45 x 850 x 490-500	45 x 850 x 490-500	45 x 560 x 480-490	45 x 560 x 480-490	45 x 560 x 480-490
Dimensioni del prodotto (HxLxP) mm	47 x 606 x 527	53 x 915 x 520	53 x 915 x 520	52 x 762 x 520	52 x 702 x 520	52 x 702 x 520
Potenze zone cottura (Min-Max)						
Potenza del 1° elemento riscaldante	0.4-1.9	0.5-3	1.55-3.3	0.3-5	0.33-1	0.33-1
Potenza del 2° elemento riscaldante	0.3-1.1	0.33-1	0.33-1	0.35-1.7	0.35-1.7	0.35-1.7
Potenza del 3° elemento riscaldante	0.6-2.8	0.3-5	0.35-1.7	0.5-3	1.55-4	1.55-4
Potenza del 4° elemento riscaldante	0.4-1.9	0.35-1.7	0.35-1.7	0.35-1.7	0.5-3	0.5-3
Potenza del 5° elemento riscaldante		0.35-1.7	1.55-3.3	0.33-1	0.35-1.7	0.35-1.7
Potenza del 6° elemento riscaldante			0.33-1			
Collegamenti elettrici						
Dati nominali collegamento gas (W)	7700	12400	12000	12400	11400	11400
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Corrente (A)	3	3	3	3	3	3
Frequenza (Hz)	50; 60	60; 50	60; 50	50; 60	60; 50	50; 60
Certificati di omologazione	CE	CE	CE	CE	CE	CE

Caratteristica	PCL766DEU	PCH615M90E	PCP615B90E	PCH615B80E	PCP615B80E	PCD666DEU
Tipologia	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas
Colore della superficie	acciaio smaltato	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
Codice EAN	4242002557083	4242002487991	4242002488042	4242002815350	4242002488028	4242002557076
Informazioni generali						
Peso netto (kg)	10	11	10	9	9	9
Numero di bruciatori a gas	5	4	4	4	4	4
Materiale griglie	acciaio smaltato	griglie in ghisa	griglie in ghisa	griglie smaltate	griglie smaltate	griglie smaltate
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tipo di spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico
Dimensioni del vano per l'installazione (HxLxP) mm	45 x 560 x 480-490	45 x 560 x 480-490	45 x 560 x 480-490	45 x 560 x 480-490	45 x 560 x 480-490	45 x 560 x 480
Dimensioni del prodotto (HxLxP) mm	52 x 702 x 520	52 x 582 x 520	52 x 582 x 520	52 x 582 x 520	52 x 582 x 520	52 x 582 x 520
Potenze zone cottura (Min-Max)						
Potenza del 1° elemento riscaldante	0.33-1	1.55-3.3	0.35-1.7	1.55-3.3	0.35-1.7	0.35-1.7
Potenza del 2° elemento riscaldante	0.35-1.7	0.35-1.7	0.35-1.7	0.35-1.7	0.35-1.7	0.35-1.7
Potenza del 3° elemento riscaldante	1.55-4	0.5-3	0.5-3	0.5-3	0.5-3	0.5-3
Potenza del 4° elemento riscaldante	0.5-3	0.33-1	0.33-1	0.33-1	0.33-1	0.33-1
Potenza del 5° elemento riscaldante	0.35-1.7					
Potenza del 6° elemento riscaldante						
Collegamenti elettrici						
Dati nominali collegamento gas (W)	11400	9000	7400	9000	7400	7400
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Corrente (A)	3	3	3	3	3	3
Frequenza (Hz)	50	50; 60	50; 60	50; 60	60; 50	50
Certificati di omologazione	CE	CE	CE	CE	CE	CE

Informazioni tecniche per piani cottura a gas

Caratteristica	PBP6B5B80	PBP6B2B80	PBP6B6B80	PPQ816B21E	PPQ816B11E	PPP618B91E
Tipologia	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas
Colore della superficie	acciaio inox	bianco	nero	cristallo nero	cristallo nero	cristallo quartz champagne
Codice EAN	4242002831770	4242002832807	4242002832920	4242002688138	4242002688121	4242002651583
Informazioni generali						
Peso netto (kg)	10	10	10	18	18	13
Numero di bruciatori a gas	4	4	4	5	5	4
Materiale griglie	griglie smaltate	griglie smaltate	griglie smaltate	griglie in ghisa	griglie smaltate	griglie in ghisa
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tipo di spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico
Dimensioni del vano per l'installazione (HxLxP) mm	43 x 560 x 480-490	43 x 560 x 480-490	43 x 560 x 480-490	43 x 610 x 480-490	43 x 610 x 480-490	45 x 560 x 480-490
Dimensioni del prodotto (HxLxP) mm	43 x 580 x 510	43 x 580 x 510	43 x 580 x 510	58 x 752 x 520	58 x 752 x 520	58 x 590 x 520
Potenze zone cottura (Min-Max)						
Potenza del 1° elemento riscaldante	0.5-3	0.5-3	0.5-3	0.33-1	0.33-1	0.35-1.7
Potenza del 2° elemento riscaldante	0.35-1.7	0.35-1.7	0.35-1.7	0.35-1.7	0.35-1.7	0.35-1.7
Potenza del 3° elemento riscaldante	0.35-1.7	0.35-1.7	0.35-1.7	1.55-4	1.55-4	0.5-3
Potenza del 4° elemento riscaldante	0.33-1	0.33-1	0.33-1	0.5-3	0.5-3	0.33-1
Potenza del 5° elemento riscaldante				0.35-1.7	0.35-1.7	
Potenza del 6° elemento riscaldante						
Collegamenti elettrici						
Dati nominali collegamento gas (W)	7400	7400	7400	11400	11400	7400
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Corrente (A)	3	3	3	3	3	3
Frequenza (Hz)	60; 50	50; 60	60; 50	50; 60	50; 60	60; 50
Certificati di omologazione	CE	CE	CE	CE	CE	CE

Caratteristica	PPP616B11E	POP6B6B10
Tipologia	Gas	Gas
Colore della superficie	cristallo nero	cristallo nero
Codice EAN	4242002617411	4242002834351
Informazioni generali		
Peso netto (kg)	11	12
Numero di bruciatori a gas	4	4
Materiale griglie	griglie smaltate	griglie smaltate
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	100,0	100,0
Tipo di spina	senza spina	senza spina
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas	termoelettrico	termoelettrico
Dimensioni del vano per l'installazione (HxLxP) mm	43 x 560 x 480-490	45 x 560 x 480-490
Dimensioni del prodotto (HxLxP) mm	58 x 590 x 520	56 x 590 x 520
Potenze zone cottura (Min-Max)		
Potenza del 1° elemento riscaldante	0.35-1.7	0.5-3
Potenza del 2° elemento riscaldante	0.35-1.7	0.35-1.7
Potenza del 3° elemento riscaldante	0.5-3	0.35-1.7
Potenza del 4° elemento riscaldante	0.33-1	0.33-1
Potenza del 5° elemento riscaldante		
Potenza del 6° elemento riscaldante		
Collegamenti elettrici		
Dati nominali collegamento gas (W)	7400	7400
Tensione (V)	220-240	220-240
Corrente (A)	3	3
Frequenza (Hz)	60; 50	60; 50
Certificati di omologazione	CE	CE

Informazioni tecniche per piani cottura domino

Caratteristica	PRA326B70E	PRB326B70E	PIE375C14E	PKF375V14E	PKU375V14E	PKA375V14E
Tipologia	Gas	Gas	induzione	elettrico	Grill	Friggitrice
Codice EAN	4242002706740	4242002706788	4242002473956	4242002473215	4242002466866	4242002466873
Informazioni generali						
Peso netto (kg)	9	7	6	5	12	8
Numero di bruciatori a gas	1	2				
Numero di piastre radianti				2		
Numero di piastre a induzione			2			1
Numero zone cottura					1	
Materiale griglie	ghisa	ghisa			ghisa	
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	100,0	100,0	110,0	100,0	100,0	100,0
Tipo di spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas	termoelettrico	termoelettrico				
Potenze zone cottura (Min-Max)						
Potenza del 1° elemento riscaldante	0.3-6	0.6-2.8	2.2	0.8 ; 2		
Potenza del 2° elemento riscaldante		0.4-1.9	1.4	1.2		
Collegamenti elettrici						
Dati nominali collegamento elettrico (kW)	1	1	3,6	3,2	2,4	2,5
Dati nominali collegamento gas (W)	6000	4700				
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	60; 50
Certificati di omologazione	CE	CE	AENOR, CE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

Informazioni tecniche per cappe

Caratteristica	DWB09W452	DWW09W450	DWW06W450	DHI655F	DHI635H	DHL755B
Tipologia	a camino	a camino	a camino	telescopica	telescopica	a scomparsa
Colore del corpo	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	grigio metallizzato	grigio metallizzato	grigio metallizzato
Codice EAN	4242002714325	4242002714134	4242002714110	4242002303420	4242002148113	4242002258522
Informazioni generali						
Peso netto (kg)	13	10	9	13	9	9
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	130	130	130	130	130	130
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Numero di motori	1	1	1	2	1	2
Numero di luci	2	2	2	2	2	2
Tipo di lampadine utilizzate	alogeno	alogeno	alogeno	alogeno	alogeno	alogeno
Luminanza totale (lux)	246	246	270	339	196	345
Potenza totale delle lampadine (W)	60	60	60	40	60	40
Tipo filtro grassi	multistrato	multistrato	multistrato	multistrato	multistrato	multistrato
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm)	150 / 120	120 / 150	150 / 120	120 / 150	120	120 / 150
Massima potenza ricircolo aria (m3/h)	300	230	230	330	300	320
Massima potenza espulsione aria (m3/h)	440	410	390	490	400	430
Dimensioni del prodotto (hxlxp in mm)	642-954/1064x900x500	799-976/976x900x500	799-976/976x600x500	465-465/465x597x273	354-354/354x598x280	255-255/255x730x380
Collegamenti elettrici						
Dati nominali collegamento elettrico (W)	160	155	155	240	160	240
Corrente (A)	10	10	10	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50	50	50
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
Informazioni etichetta energetica*						
Classe di efficienza energetica	D	E	D	C	D	D
Indice di efficienza energetica % (EEIhood)	94,9	102,2	98,2	83,8	88,4	88,6
Consumo annuo energetico AEChood (kWh/anno)	88	102,6	91,8	103,2	87,3	114
Efficienza fluidodinamica % (FDEhood)	14,20	8,80	10,00	18,40	18,40	17,30
Classe di efficienza fluidodinamica	D	E	E	C	C	D
Efficienza luminosa Lx (Lehood)	4,00	4,00	4,00	8,00	3,00	9,00
Classe di efficienza luminosa	G	G	G	F	G	E
Efficienza di filtraggio dei grassi % (GFEhood)	72,90	67,70	67,70	92,50	92,10	86,70
Classe di efficienza energetica del filtraggio dei grassi	D	D	D	B	B	B
Flusso d'aria alla potenza minima / uso normale (m3/h)	260	250	210	250	270	210
Flusso d'aria alla potenza massima / uso normale (m3/h)	440	410	390	490	400	430
Flusso d'aria in uso intensivo o boost (m3/h)				710		670
Potenza sonora alla potenza minima / uso normale dB (A)	50	53	53	43	59	42
Potenza sonora alla potenza massima / uso normale dB (A)	62,00	67,00	67,00	58,00	67,00	59,00
Potenza sonora in uso intensivo o boost dB (A)				66		69
Consumo di energia in modalità "spento" (w)						
Consumo di energia in modalità "standby" (w)						

* In accordo col Regolamento Delegato EU Nr. 65/2014

Informazioni tecniche per cappe

Caratteristica	DHL545S	DHL535C
Tipologia	a scomparsa	a scomparsa
Colore del corpo	grigio metallizzato	grigio metallizzato
Codice EAN	4242002258478	4242002258461
Informazioni generali		
Peso netto (kg)	8	5
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	130	130
Tipo di spina	Schuko	Schuko
Numero di motori	2	1
Numero di luci	2	2
Tipo di lampadine utilizzate	alogeno	alogeno
Luminanza totale (lux)	335	196
Potenza totale delle lampadine (W)	40	60
Tipo filtro grassi	multistrato	multistrato
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm)	120 / 150	120
Massima potenza ricircolo aria (m3/h)	340	160
Massima potenza espulsione aria (m3/h)	380	170
Dimensioni del prodotto (hxlxp in mm)	255-255/255x 530x380	235-235/235x 530x280
Collegamenti elettrici		
Dati nominali collegamento elettrico (W)	310	230
Corrente (A)	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE
Informazioni etichetta energetica*		
Classe di efficienza energetica	E	E
Indice di efficienza energetica % (EEIhood)	104,9	107,8
Consumo annuo energetico AEChood (kWh/anno)	171,9	129,2
Efficienza fluidodinamica % (FDEhood)	7,80	5,80
Classe di efficienza fluidodinamica	F	F
Efficienza luminosa Lx (Lehood)	8,00	3,00
Classe di efficienza luminosa	F	
Efficienza di filtraggio dei grassi % (GFEhood)	87,70	53,40
Classe di efficienza energetica del filtraggio dei grassi	B	G
Flusso d'aria alla potenza minima / uso normale (m3/h)	270	130
Flusso d'aria alla potenza massima / uso normale (m3/h)	380	170
Flusso d'aria in uso intensivo o boost (m3/h)	490	250
Potenza sonora alla potenza minima / uso normale dB (A)	53	49
Potenza sonora alla potenza massima / uso normale dB (A)	61,00	55,00
Potenza sonora in uso intensivo o boost dB (A)	67	65
Consumo di energia in modalità "spento" (w)		
Consumo di energia in modalità "standby" (w)		

* In accordo col Regolamento Delegato EU Nr. 65/2014

Informazioni tecniche per lavastoviglie

Caratteristica	SMV88TX03E	SMV64M20EU	SMV69N80EU	SMV69N30EP	SMV58N10EU
Codice EAN	4242002824307	4242002855639	4242002832319	4242002745893	4242002783963
Peso netto (kg)	44	45	48	43	39
Informazioni etichetta energetica EU-2010/30/EC					
Classe di efficienza energetica	A+++	A+++	A+	A++	A++
Numero di coperti	13	13	14	14	13
Consumo energetico annuo (Kwh/anno)	211	234	299	266	262
Consumo di energia (Kwh) nel singolo ciclo	0,73	0,82	1,05	0,93	0,92
Consumo di energia in modo spento (W)	0,50	0,10	0,20	0,10	0,10
Consumo di energia in stand-by (W)	0,50	0,10	0,20	0,10	0,10
Consumo d'acqua annuo (l)	2100	2660	2660	2660	1680
Consumo d'acqua (l) nel singolo ciclo	7,50	9,50	9,50	9,50	6,00
Classe di efficienza di asciugatura	A	A	A	A	A
Durata del ciclo nel programma Eco 50°C (min)	225	195	195	195	195
Livello sonoro (dB(A) re 1pW)	44	44	39	42	46
Durata della modalità stand-by	0	0	0	0	0
Programmi di lavaggio					
Numero di programmi	8	6	6	6	5
Numero di temperature di lavaggio	6	5	5	5	4
Massima temperatura di lavaggio (°C)	75	70	70	70	70
Minima temperatura di lavaggio (°C)	35	40	40	40	45
Programma automatico	•	•	•	•	•
Elenco programmi	Auto, Auto, Auto, Super, Eco, Programma notturno, Rapido, Prelavaggio	Auto, Eco, Intensivo, Prelavaggio, Rapido, Glass	Auto, Eco, Intensivo, Prelavaggio, Rapido, Glass	Auto, Delicato, Eco, Intensivo, Prelavaggio, Rapido	Auto, Eco, Intensivo, Prelavaggio, Rapido
Altre opzioni	Shine & Dry, 1/2 Flex, VarioSpeedPlus, Purezza Attiva Plus, IntensiveZone	VarioSpeedPlus, Shine&Dry	1/2 Flex, VarioSpeedPlus, IntensiveZone, Purezza Attiva Plus	IntensiveZone, VarioSpeed Plus, 1/2 Flex, Purezza Attiva Plus	VarioSpeed Plus, 1/2 Flex, Asciugatura Extra
Programma 1 / Temperatura (°C)	Auto / 35-45	Intensivo / 70	Intensivo / 70	Intensivo / 70	Intensivo / 70
Programma 2 / Temperatura (°C)	Auto / 45-65	Auto / 45-65	Auto / 45-65	Auto / 45-65	Auto / 45-65
Programma 3 / Temperatura (°C)	Auto / 65-75	Eco / 50	Eco / 50	Eco / 50	Eco / 50
Programma 4 / Temperatura (°C)	Super / 60	Glass / 40	Glass / 40	Delicato / 40	Rapido / 45
Programma 5 / Temperatura (°C)	Eco / 50	Rapido / 45	Rapido / 45	Rapido / 45	Prelavaggio / 0
Programma 6 / Temperatura (°C)	Progr. notturno / 50	Prelavaggio / 0	Prelavaggio / 0	Prelavaggio / 0	
Programma 7 / Temperatura (°C)	Rapido / 45				
Programma 8 / Temperatura (°C)	Prelavaggio / 0				
Cestello superiore regolabile	Rackmatik a 3 gradi	Rackmatik a 3 gradi	Rackmatik a 3 gradi	Rackmatik a 3 gradi	Rackmatik a 3 gradi
Sistema protezione antiallagamento	sistema totale	sistema totale	sistema totale	sistema totale	sistema totale
Informazioni generali					
Tempo massimo di partenza ritardata (h)	24	24	24	24	24
Sistema di asciugatura	zeolite	scambiatore di calore	scambiatore di calore	scambiatore di calore	scambiatore di calore
Elemento riscaldante nascosto	•	•	•	•	•
Materiale vasca	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
Massima durezza dell'acqua accettata	50°DH	50°DH	50°DH	50°DH	50°DH
Massima temperatura immissione acqua (°C)	60	60	60	60	60
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	175	175	175	175	175
Lunghezza tubo entrata (cm)	165	165	165	165	165
Lunghezza tubo uscita (cm)	190	190	190	190	190
Collegamenti elettrici					
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400	2400	2400	2400
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Corrente (A)	10	10	10	10	10
Frequenza (Hz)	50; 60	60; 50	50; 60	60; 50	50; 60
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

Informazioni tecniche per lavastoviglie

Caratteristica	SMV64M10EU	SMV48M30EU	SMV58L50EU	SMV53L80EU	SMV53L30EU	
Codice EAN	4242002840703	4242002838717	4242002772738	4242002822754	4242002772707	
Peso netto (kg)	41	36	37	35	33	
Informazioni etichetta energetica EU-2010/30/EC						
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A++	A++	A+	
Numero di coperti	13	14	13	12	12	
Consumo energetico annuo (Kwh/anno)	262	266	262	258	290	
Consumo di energia (Kwh) nel singolo ciclo	0,92	0,93	0,92	0,90	1,02	
Consumo di energia in modo spento (W)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	
Consumo di energia in stand-by (W)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	
Consumo d'acqua annuo (l)	2660	2660	2800	2660	3300	
Consumo d'acqua (l) nel singolo ciclo	9,50	9,50	10,00	9,50	11,70	
Classe di efficienza di asciugatura	A	A	A	A	A	
Durata del ciclo nel programma Eco 50°C (min)	210	210	210	210	225	
Livello sonoro (dB(A) re 1pW)	44	46	40	44	48	
Durata della modalità stand-by	0	0	0	0	0	
Programmi di lavaggio						
Numero di programmi	6	4	5	5	5	
Numero di temperature di lavaggio	5	4	4	4	4	
Massima temperatura di lavaggio (°C)	70	70	70	70	70	
Minima temperatura di lavaggio (°C)	40	45	45	45	45	
Programma automatico	•	•	•	•	•	
Elenco programmi	Auto, Eco, Intensivo, Prelavaggio, Rapido, Glass	Auto, Eco, Intensivo, Rapido	Auto, Eco, Intensivo, Prelavaggio, Rapido	Auto, Eco, Intensivo, Prelavaggio, Rapido	Auto, Eco, Intensivo, Prelavaggio, Rapido	
Altre opzioni	VarioSpeedPlus, 1/2 Flex, Collegamento acqua calda	VarioSpeed Plus, 1/2 Flex	VarioSpeed, 1/2 Flex	VarioSpeed Plus, 1/2 Flex, Asciugatura Extra	1/2 Flex, VarioSpeed	
Programma 1 / Temperatura (°C)	Intensivo / 70	Intensivo / 70	Intensivo / 70	Intensivo / 70	Intensivo / 70	
Programma 2 / Temperatura (°C)	Auto / 45-65	Auto / 45-65	Auto / 45-65	Auto / 45-65	Auto / 45-65	
Programma 3 / Temperatura (°C)	Eco / 50	Eco / 50	Eco / 50	Eco / 50	Eco / 50	
Programma 4 / Temperatura (°C)	Glass / 40	Rapido / 45	Rapido / 45	Rapido / 45	Rapido / 45	
Programma 5 / Temperatura (°C)	Rapido / 45		Prelavaggio / 0	Prelavaggio / 0	Prelavaggio / 0	
Programma 6 / Temperatura (°C)	Prelavaggio / 0					
Programma 7 / Temperatura (°C)						
Programma 8 / Temperatura (°C)						
Cestello superiore regolabile	Rackmatik a 3 gradi	Rackmatik a 3 gradi	Rackmatik a 3 gradi	Rackmatik a 3 gradi	Rackmatik a 3 gradi	
Sistema protezione antiallagamento	sistema totale	sistema totale	sistema totale	sistema totale	sistema totale	
Informazioni generali						
Tempo massimo di partenza ritardata (h)	24	24	24	24	24	
Sistema di asciugatura	scambiatore di calore	scambiatore di calore	scambiatore di calore	scambiatore di calore	calore proprio	
Elemento riscaldante nascosto	•	•	•	•	•	
Materiale vasca	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox/polinox	acciaio inox/polinox	acciaio inox/polinox	
Massima durezza dell'acqua accettata	50°DH	50°DH	50°DH	50°DH	50°DH	
Massima temperatura immissione acqua (°C)	60	60	60	60	60	
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	175	175	175	175	175	
Lunghezza tubo entrata (cm)	165	165	165	165	165	
Lunghezza tubo uscita (cm)	190	190	190	190	190	
Collegamenti elettrici						
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400	2400	2400	2400	
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Corrente (A)	10	10	10	10	10	
Frequenza (Hz)	60; 50	50; 60	50; 60	60; 50	60; 50	
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	

Informazioni tecniche per lavastoviglie

Caratteristica	SMV51E40EU	SMV40D50EU	SMV40D70EU	SPV69T30EU	SPV53M40EU
Codice EAN	4242002809007	4242002752938	4242002773551	4242002724461	4242002732534
Peso netto (kg)	33	33	34	35	33
Informazioni etichetta energetica EU-2010/30/EC					
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A+	A++	A+
Numero di coperti	13	12	12	10	9
Consumo energetico annuo (Kwh/anno)	262	258	290	211	220
Consumo di energia (Kwh) nel singolo ciclo	0,92	0,90	1,02	0,75	0,78
Consumo di energia in modo spento (W)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Consumo di energia in stand-by (W)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Consumo d'acqua annuo (l)	2660	2800	3920	2520	1680
Consumo d'acqua (l) nel singolo ciclo	9,50	10,00	14,00	9,00	6,00
Classe di efficienza di asciugatura	A	A	A	A	A
Durata del ciclo nel programma Eco 50°C (min)	210	210	210	185	185
Livello sonoro (dB(A) re 1pW)	48	48	54	45	45
Durata della modalità stand-by	0	0	0	0	0
Programmi di lavaggio					
Numero di programmi	5	4	4	6	5
Numero di temperature di lavaggio	4	3	3	5	5
Massima temperatura di lavaggio (°C)	70	65	65	75	70
Minima temperatura di lavaggio (°C)	45	45	45	35	45
Programma automatico	•	•	-	•	•
Elenco programmi	Normale, Eco, Intensivo, Prelavaggio, Rapido	Eco, Normale, Prelavaggio, Rapido	Eco, Normale, Prelavaggio, Rapido	Auto, Auto, Auto, Eco, Rapido, Prelavaggio	Auto, Eco, Intensivo, TurboSpeed 20min, Prelavaggio
Altre opzioni	VarioSpeed	1/2 Flex,		IntensiveZone, VarioSpeed Plus, 1/2 Flex, Purezza Attiva Plus	VarioSpeedPlus, 1/2 Flex,
Programma 1 / Temperatura (°C)	Intensivo / 70	Normale / 65	Normale / 65	Auto / 65-75	Intensivo / 70
Programma 2 / Temperatura (°C)	Normale / 65	Eco / 50	Eco / 50	Auto / 45-65	Auto / 45-65
Programma 3 / Temperatura (°C)	Eco / 50	Rapido / 45	Rapido / 45	Auto / 35-45	Eco / 50
Programma 4 / Temperatura (°C)	Rapido / 45	Prelavaggio / 0	Prelavaggio / 0	Eco / 50	TurboSpeed 20min / 60
Programma 5 / Temperatura (°C)				Rapido / 45	Prelavaggio / 0
Programma 6 / Temperatura (°C)				Prelavaggio / 0	
Programma 7 / Temperatura (°C)					
Programma 8 / Temperatura (°C)					
Cestello superiore regolabile	Semplice	no	no	Rackmatik a 3 gradi	Rackmatik a 3 gradi
Sistema protezione antiallagamento	sistema totale	sistema totale	sistema totale	sistema totale	sistema totale
Informazioni generali					
Tempo massimo di partenza ritardata (h)	9			24	24
Sistema di asciugatura	scambiatore di calore	scambiatore di calore	calore proprio	scambiatore di calore	scambiatore di calore
Elemento riscaldante nascosto	•	•	•	•	•
Materiale vasca	acciaio inox	acciaio inox/polinox	acciaio inox/polinox	acciaio inox	acciaio inox
Massima durezza dell'acqua accettata	35°DH	35°DH	35°DH	50°DH	50°DH
Massima temperatura immissione acqua (°C)	60	60	60	60	60
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	175	175	175	175	175
Lunghezza tubo entrata (cm)	165	165	165	165	165
Lunghezza tubo uscita (cm)	190	190	190	205	205
Collegamenti elettrici					
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400	2400	2400	2400
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Corrente (A)	10	10	10	10	10
Frequenza (Hz)	60; 50	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

Informazioni tecniche per lavastoviglie

Caratteristica	SPV40E20EU	SMI88TS03E	SMI69N05EU	SMI69N06EU	SMI69N65EU	
Codice EAN	4242002654485	4242002820750	4242002729084	4242002730882	4242002859088	
Peso netto (kg)	30	44	44	43	40	
Informazioni etichetta energetica EU-2010/30/EC						
Classe di efficienza energetica	A+	A+++	A++	A++	A++	
Numero di coperti	9	13	14	14	14	
Consumo energetico annuo (Kwh/anno)	220	211	266	266	266	
Consumo di energia (Kwh) nel singolo ciclo	0,78	0,73	0,93	0,93	0,93	
Consumo di energia in modo spento (W)	0,10	0,50	0,10	0,10	0,10	
Consumo di energia in stand-by (W)	0,10	0,50	0,10	0,10	0,10	
Consumo d'acqua annuo (l)	2520	2100	2660	2660	2660	
Consumo d'acqua (l) nel singolo ciclo	9,00	7,50	9,50	9,50	9,50	
Classe di efficienza di asciugatura	A	A	A	A	A	
Durata del ciclo nel programma Eco 50°C (min)	170	225	195	195	210	
Livello sonoro (dB(A) re 1pW)	48	44	42	42	44	
Durata della modalità stand-by	0	0	0	0	0	
Programmi di lavaggio						
Numero di programmi	4	8	6	6	6	
Numero di temperature di lavaggio	3	7	5	5	5	
Massima temperatura di lavaggio (°C)	70	75	70	70	70	
Minima temperatura di lavaggio (°C)	45	35	40	40	40	
Programma automatico	•	•	•	•	•	
Elenco programmi	Eco, Intensivo, Prelavaggio, Rapido	Auto, Auto, Auto, Super, Eco, Programma notturno, Rapido, Prelavaggio	Auto, Delicato, Eco, Intensivo, Prelavaggio, Rapido	Auto, Delicato, Eco, Intensivo, Prelavaggio, Rapido	Auto, Eco, Intensivo, Programma notturno, Glass, Rapido	
Altre opzioni	1/2 Flex	Shine & Dry, 1/2 Flex, VarioSpeedPlus, Purezza Attiva Plus, IntensiveZone	IntensiveZone, VarioSpeed Plus, 1/2 Flex, Purezza Attiva Plus	IntensiveZone, VarioSpeed Plus, 1/2 Flex, Purezza Attiva Plus	IntensiveZone, VarioSpeed Plus, 1/2 Flex, Purezza Attiva Plus	
Programma 1 / Temperatura (°C)	Intensivo / 70	Auto / 35-45	Intensivo / 70	Intensivo / 70	Intensivo / 70	
Programma 2 / Temperatura (°C)	Eco / 50	Auto / 45-65	Auto / 45-65	Auto / 45-65	Auto / 45-65	
Programma 3 / Temperatura (°C)		Auto / 65-75	Eco / 50	Eco / 50	Eco / 50	
Programma 4 / Temperatura (°C)	Rapido / 45	Super / 60	Delicato / 40	Delicato / 40	Glass / 40	
Programma 5 / Temperatura (°C)	Prelavaggio / 0	Eco / 50	Rapido / 45	Rapido / 45	Rapido / 45	
Programma 6 / Temperatura (°C)		Progr. notturno / 50	Prelavaggio / 0	Prelavaggio / 0	Progr. notturno / 50	
Programma 7 / Temperatura (°C)		Rapido / 45				
Programma 8 / Temperatura (°C)		Prelavaggio / 0				
Cestello superiore regolabile	Semplice	Rackmatik a 3 gradi	Rackmatik a 3 gradi	Rackmatik a 3 gradi	Rackmatik a 3 gradi	
Sistema protezione antiallagamento	sistema totale	sistema totale	sistema totale	sistema totale	sistema totale	
Informazioni generali						
Tempo massimo di partenza ritardata (h)	9	24	24	24	24	
Sistema di asciugatura	scambiatore di calore	zeolite	scambiatore di calore	scambiatore di calore	scambiatore di calore	
Elemento riscaldante nascosto	•	•	•	•	•	
Materiale vasca	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	
Massima durezza dell'acqua accettata	35°DH	50°DH	50°DH	50°DH	50°DH	
Massima temperatura immissione acqua (°C)	60	60	60	60	60	
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	175	175	175	175	175	
Lunghezza tubo entrata (cm)	165	165	165	165	165	
Lunghezza tubo uscita (cm)	205	190	190	190	190	
Collegamenti elettrici						
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400	2400	2400	2400	
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Corrente (A)	10	10	10	10	10	
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	50; 60	60; 50	50; 60	
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	

Informazioni tecniche per lavastoviglie

Caratteristica	SMI54M05EU	SMI54M06EU	SMI54M02EU	SMI50E85EU	SMI50E86EU
Codice EAN	4242002758862	4242002758879	4242002758855	4242002647838	4242002647845
Peso netto (kg)	42	41	41	38	39
Informazioni etichetta energetica EU-2010/30/EC					
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A++	A+	A+
Numero di coperti	13	13	13	13	13
Consumo energetico annuo (Kwh/anno)	262	262	262	294	294
Consumo di energia (Kwh) nel singolo ciclo	0,92	0,92	0,92	1,03	1,03
Consumo di energia in modo spento (W)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Consumo di energia in stand-by (W)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Consumo d'acqua annuo (l)	2660	2660	2660	3360	3360
Consumo d'acqua (l) nel singolo ciclo	9,50	9,50	9,50	12,00	12,00
Classe di efficienza di asciugatura	A	A	A	A	A
Durata del ciclo nel programma Eco 50°C (min)	210	210	210	195	195
Livello sonoro (dB(A) re 1pW)	44	44	44	46	46
Durata della modalità stand-by	0	0	0	0	0
Programmi di lavaggio					
Numero di programmi	5	5	5	5	5
Numero di temperature di lavaggio	4	4	4	4	4
Massima temperatura di lavaggio (°C)	70	70	70	70	70
Minima temperatura di lavaggio (°C)	45	45	45	45	45
Programma automatico	•	•	•	•	•
Elenco programmi	Auto, Eco, Intensivo, Prelavaggio, Rapido	Auto, Eco, Intensivo, Prelavaggio, Rapido	Auto, Eco, Intensivo, Prelavaggio, Rapido	Auto, Eco, Intensivo, Prelavaggio, Rapido	Auto, Eco, Intensivo, Prelavaggio, Rapido
Altre opzioni	IntensiveZone, VarioSpeed, Asciugatura Extra	IntensiveZone, VarioSpeed, Asciugatura Extra	IntensiveZone, VarioSpeed, Asciugatura Extra	1/2 Flex, VarioSpeed	1/2 Flex, VarioSpeed
Programma 1 / Temperatura (°C)	Intensivo / 70	Intensivo / 70	Intensivo / 70	Intensivo / 70	Intensivo / 70
Programma 2 / Temperatura (°C)	Auto / 45-65	Auto / 45-65	Auto / 45-65	Auto / 45-65	Auto / 45-65
Programma 3 / Temperatura (°C)	Eco / 50	Eco / 50	Eco / 50	Eco / 50	Eco / 50
Programma 4 / Temperatura (°C)	Rapido / 45	Rapido / 45	Rapido / 45	Rapido / 45	Rapido / 45
Programma 5 / Temperatura (°C)	Prelavaggio / 0	Prelavaggio / 0	Prelavaggio / 0	Prelavaggio / 0	Prelavaggio / 0
Programma 6 / Temperatura (°C)					
Programma 7 / Temperatura (°C)					
Programma 8 / Temperatura (°C)					
Cestello superiore regolabile	Rackmatik a 3 gradi	Rackmatik a 3 gradi	Rackmatik a 3 gradi	Semplice	Semplice
Sistema protezione antiallagamento	sistema totale	sistema totale	sistema totale	sistema totale	sistema totale
Informazioni generali					
Tempo massimo di partenza ritardata (h)	24	24	24	24	24
Sistema di asciugatura	scambiatore di calore	scambiatore di calore	scambiatore di calore	scambiatore di calore	scambiatore di calore
Elemento riscaldante nascosto	•	•	•	•	•
Materiale vasca	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
Massima durezza dell'acqua accettata	50°DH	50°DH	50°DH	50°DH	50°DH
Massima temperatura immissione acqua (°C)	60	60	60	60	60
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	175	175	175	175	175
Lunghezza tubo entrata (cm)	165	165	165	165	165
Lunghezza tubo uscita (cm)	190	190	190	190	190
Collegamenti elettrici					
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400	2400	2400	2400
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Corrente (A)	10	10	10	10	10
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	60; 50	60; 50	60; 50
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

Informazioni tecniche per lavastoviglie

Caratteristica	SPI58M05EU	SPI50E35EU	SCE52M65EU
Codice EAN	4242002662152	4242002663548	4242002841656
Peso netto (kg)	35	31	26
Informazioni etichetta energetica EU-2010/30/EC			
Classe di efficienza energetica	A+	A+	A+
Numero di coperti	10	9	8
Consumo energetico annuo (Kwh/anno)	237	220	205
Consumo di energia (Kwh) nel singolo ciclo	0,84	0,78	0,72
Consumo di energia in modo spento (W)	0,10	0,10	0,20
Consumo di energia in stand-by (W)	0,10	0,10	0,20
Consumo d'acqua annuo (l)	2520	2520	2520
Consumo d'acqua (l) nel singolo ciclo	9,00	9,00	9,00
Classe di efficienza di asciugatura	A	A	A
Durata del ciclo nel programma Eco 50°C (min)	170	170	200
Livello sonoro (dB(A) re 1pW)	44	46	47
Durata della modalità stand-by	0	0	0
Programmi di lavaggio			
Numero di programmi	5	5	5
Numero di temperature di lavaggio	5	4	5
Massima temperatura di lavaggio (°C)	70	70	70
Minima temperatura di lavaggio (°C)	40	45	40
Programma automatico	•	•	•
Elenco programmi	Auto, Delicato, Eco, Intensivo, Rapido	Auto, Eco, Intensivo, Prelavaggio, Rapido	Auto, Delicato, Eco, Intensivo, Rapido
Altre opzioni	IntensiveZone, VarioSpeed, 1/2 Flex	VarioSpeed, 1/2 Flex	HygienePlus, VarioSpeedPlus
Programma 1 / Temperatura (°C)	Intensivo / 70	Intensivo / 70	Intensivo / 70
Programma 2 / Temperatura (°C)	Auto / 45-65	Auto / 45-65	Auto / 45-65
Programma 3 / Temperatura (°C)	Eco / 50	Eco / 50	Eco / 50
Programma 4 / Temperatura (°C)	Delicato / 40	Rapido / 45	Delicato / 40
Programma 5 / Temperatura (°C)	Rapido / 45	Prelavaggio / 0	Rapido / 45
Programma 6 / Temperatura (°C)			
Programma 7 / Temperatura (°C)			
Programma 8 / Temperatura (°C)			
Cestello superiore regolabile	Rackmatik a 3 gradi	Semplice	no
Sistema protezione antiallagamento	sistema totale	sistema totale	sistema totale
Informazioni generali			
Tempo massimo di partenza ritardata (h)	24	24	24
Sistema di asciugatura	scambiatore di calore	scambiatore di calore	scambiatore di calore
Elemento riscaldante nascosto	•	•	•
Materiale vasca	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox/plastica
Massima durezza dell'acqua accettata	50°DH	50°DH	50°DH
Massima temperatura immissione acqua (°C)	60	60	60
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	175	175	170
Lunghezza tubo entrata (cm)	165	165	165
Lunghezza tubo uscita (cm)	205	205	225,5
Collegamenti elettrici			
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400	2400
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Corrente (A)	10	10	10
Frequenza (Hz)	60; 50	60; 50	50; 60
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

Informazioni tecniche per lavatrici

Caratteristica	WIS28441EU	WIS28141EU
Tipologia	a scomparsa totale	a scomparsa totale
Codice EAN	4242002799759	4242002802398
Informazioni etichetta energetica EU		
Capacità di carico nominale (Kg)	7	7
Classe efficienza energetica	A+	A+
Consumo energetico annuo (Kwh/anno) ¹	220	220
Consumo energetico programma "cotone" standard a 60° a pieno carico (kWh)	0,95	0,95
Consumo energetico programma "cotone" standard a 60° a carico parziale (kWh)	1,01	1,01
Consumo energetico programma "cotone" standard a 40° a carico parziale (kWh)	0,86	0,86
Consumo energetico ponderato in modo Spento/Lasciato acceso (W)	0,13/2,95	0,13/2,95
Consumo ponderato di acqua annuo (l) ²	11.000	11.000
Classe di efficienza della centrifuga ³	B	B
Velocità max centrifuga (giri/min)	1.400	1.400
Grado di umidità residua	54%	54%
Programmi standard di riferimento ⁴	Cotone 60° + Eco Cotone 40° + Eco	Cotone 60° + Eco Cotone 40° + Eco
Durata del programma standard per tessuti di cotone a 60° a pieno carico (min)	165	165
Durata del programma standard per tessuti di cotone a 60° a carico parziale (min)	160	160
Durata del programma standard per tessuti di cotone a 40° a carico parziale (min)	135	135
Durata del modo lasciato acceso (min)	0	0
Livello sonoro durante la fase di lavaggio (db (A) re1pW)	46	46
Livello sonoro durante la fase di centrifuga (db (A) re1pW)	64	64
Informazioni generali		
Altezza del prodotto (cm)	81,8	81,8
Larghezza del prodotto (cm)	60	60
Profondità del prodotto (cm)	57	57
Peso netto (Kg)	77	77
Certificati di omologazione	CE	CE

1) Basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale.
2) Basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale.
Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.
3) Scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).
4) Questi programmi sono adatti al lavaggio di biancheria di cotone che presenta un grado di sporco normale e sono i programmi più efficienti in termini di consumo combinato di energia e acqua.

Informazioni tecniche per frigoriferi

Caratteristica	KIF42P60	KIN86AF30	KIS86AF30	KIN86VS30S	KIV86VS30S	KIV34V21FF
Tipologia	monoporta	combinato	combinato	combinato	combinato	combinato
Codice EAN	4242002527024	4242002707051	4242002707020	4242002873145	4242002873138	4242002521930
Informazioni etichetta energetica EU-2010						
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A++	A++	A++	A+
Consumo di energia totale annuo* (Kwh)	133,0	223,0	219,0	222,0	231,0	280,0
Capacità netta del frigorifero (L)	306	189	194	188	191	203
Capacità netta del congelatore		68	74	67	76	71
Sistema No Frost	no	sì	no	sì	no	no
Durata di conservazione in caso di interruzione dell'energia elettrica (h)		13	32	13	24	16
Capacità di congelamento		8	7	8	3,5	4
Classe climatica**	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	ST
Rumorosità (dB(A) re 1pW)	39	39	35	39	38	40
Informazioni generali						
Peso netto (kg)	79	68	67	62	67	59
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	230	230	230	230	230	230
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Ventilazione forzata nel vano frigorifero	•			no	no	
Sistema di scongelamento zona frigorifero	automatico	automatico	automatico	automatico	automatico	automatico
Sistema di scongelamento zona freezer		automatico	manuale	automatico	manuale	manuale
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento	1	2	2	1	1	1
Numero di ripiani nel compartimento frigorifero	7	5	5	4	4	5
Porta/e reversibile/i	•	•	•	•	•	•
Tipo di cerniera	cerniera piatta	cerniera piatta	cerniera piatta	porta a traino	porta a traino	porta a traino
Collegamenti elettrici						
Dati nominali collegamento elettrico (W)	120	90	90	90	90	90
Corrente (A)	10	10	10	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50	50
Certificati di omologazione	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE
Tipo di controllo	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico	meccanico

* Consumo di energia espresso in kW/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.
Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

** Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare.
Classe climatica SN: temperatura ambiente da +10°C a +32°C
Classe climatica N: temperatura ambiente da +16°C a +32°C
Classe climatica ST: temperatura ambiente da +18°C a +38°C
Classe climatica T: temperatura ambiente da +18°C a +43°C
Le classi climatiche combinate permettono di allargare il range di temperature in cui il prodotto è destinato ad essere utilizzato
Classe climatica SN-T: temperatura ambiente da +10°C a +43°C
Classe climatica SN-ST: temperatura ambiente da +10°C a +38°C

Informazioni tecniche per frigoriferi

Caratteristica	KID28A21IE	KID26V21IE	KIL82AF30	KIR81AF30	KIR31AF30	KIL24X30
Tipologia	doppia porta	doppia porta	monoporta	monoporta	monoporta	monoporta
Codice EAN	4242002499048	4242002533940	4242002734606	4242002711270	4242002735290	4242002752365
Informazioni etichetta energetica EU-2010						
Classe di efficienza energetica	A+	A+	A++	A++	A++	A++
Consumo di energia totale annuo* (Kwh)	272,0	259,0	211,0	116,0	100,0	174,0
Capacità netta del frigorifero (L)	217	187	252	319	175	183
Capacità netta del congelatore	42	42	35			17
Sistema No Frost	no	no	no	no	no	no
Durata di conservazione in caso di interruzione dell'energia elettrica (h)	17	17	22			10
Capacità di congelamento	2	2	3			2
Classe climatica**	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-ST
Rumorosità (dB(A) re 1pW)	39	39	36	37	33	37
Informazioni generali						
Peso netto (kg)	55	48	67	68	45	43
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	230	230	230	230	230	230
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Ventilazione forzata nel vano frigorifero				•		
Sistema di scongelamento zona frigorifero	automatico	automatico	automatico	automatico	automatico	automatico
Sistema di scongelamento zona freezer	manuale	manuale	manuale			manuale
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento	1	1	1	1	1	1
Numero di ripiani nel compartimento frigorifero	6	5	5	7	5	5
Porta/e reversibile/i	•	•	•	•	•	•
Tipo di cerniera	porta a traino	porta a traino	cerniera piatta	cerniera piatta	cerniera piatta	porta a traino
Collegamenti elettrici						
Dati nominali collegamento elettrico (W)	90	90	90	90	90	90
Corrente (A)	10	10	10	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50	50
Certificati di omologazione	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE
Tipo di controllo	elettronico	meccanico	elettronico	elettronico	elettronico	meccanico

* Consumo di energia espresso in kW/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.
Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

** Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare.
Classe climatica SN: temperatura ambiente da +10°C a +32°C
Classe climatica N: temperatura ambiente da +16°C a +32°C
Classe climatica ST: temperatura ambiente da +18°C a +38°C
Classe climatica T: temperatura ambiente da +18°C a +43°C
Le classi climatiche combinate permettono di allargare il range di temperature in cui il prodotto è destinato ad essere utilizzato
Classe climatica SN-T: temperatura ambiente da +10°C a +43°C
Classe climatica SN-ST: temperatura ambiente da +10°C a +38°C

Informazioni tecniche per frigoriferi

Caratteristica	KIR24X30	KUL15A60	KUR15A60
Tipologia	monoporta	sottopiano	sottopiano
Codice EAN	4242002752372	4242002690179	4242002690186
Informazioni etichetta energetica EU-2010			
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A++
Consumo di energia totale annuo* (Kwh)	103,0	140,0	92,0
Capacità netta del frigorifero (L)	221	110	138
Capacità netta del congelatore		15	
Sistema No Frost	no	nessuno	nessuno
Durata di conservazione in caso di interruzione dell'energia elettrica (h)		12	
Capacità di congelamento		2	
Classe climatica**	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Rumorosità (dB(A) re 1pW)	37	38	38
Informazioni generali			
Peso netto (kg)	43	34	33
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	230	230	230
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko
Ventilazione forzata nel vano frigorifero			
Sistema di scongelamento zona frigorifero	automatico	automatico	automatico
Sistema di scongelamento zona freezer	manuale	manuale	manuale
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento	1	1	1
Numero di ripiani nel compartimento frigorifero	6	2	3
Porta/e reversibile/i	•	•	•
Tipo di cerniera	porta a traino	cerniera piatta	cerniera piatta
Collegamenti elettrici			
Dati nominali collegamento elettrico (W)	90	90	90
Corrente (A)	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50
Certificati di omologazione	VDE	VDE	VDE
Tipo di controllo	meccanico	meccanico	meccanico

* Consumo di energia espresso in kW/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.
Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

** Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare.

Classe climatica SN: temperatura ambiente da +10°C a +32°C

Classe climatica N: temperatura ambiente da +16°C a +32°C

Classe climatica ST: temperatura ambiente da +18°C a +38°C

Classe climatica T: temperatura ambiente da +18°C a +43°C

Le classi climatiche combinate permettono di allargare il range di temperature in cui il prodotto è destinato ad essere utilizzato

Classe climatica SN-T: temperatura ambiente da +10°C a +43°C

Classe climatica SN-ST: temperatura ambiente da +10°C a +38°C

Informazioni tecniche per congelatori

Caratteristica	GIN38P60	GID18A20	GUD15A55	GID14A50	GID14A20	
Tipologia	congelatore	congelatore	congelatore sottopiano	congelatore	congelatore	
Codice EAN	4242002526959	4242002422480	4242002647159	4242002413099	4242002422657	
Informazioni etichetta energetica EU-2010						
Classe di efficienza energetica	A++	A+	A+	A+	A+	
Consumo di energia totale annuo* (Kwh)	244,0	194,0	184,0	178,0	178,0	
Capacità netta (L)	213	96	70	70	70	
Sistema No Frost	sì	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno	
Durata di conservazione in caso di interruzione dell'energia elettrica (h)	11	25	23	25	25	
Capacità di congelamento	25	12	12	10	10	
Classe climatica**	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	
Rumorosità (dB(A) re 1pW)	40	36	38	36	36	
Informazioni generali						
Peso netto (kg)	78	36	36	34	31	
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	230	230	230	230	230	
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	
Sistema di scongelamento zona freezer	automatico	manuale	manuale	manuale	manuale	
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento	1	1	1	1	1	
Numero di cassetti/cestelli	5 + 2	4	3	3	3	
Porta/e reversibile/i	•	•	•	•	•	
Tipo di cerniera	cerniera piatta	porta traino	cerniera piatta	cerniera piatta	porta traino	
Collegamenti elettrici						
Dati nominali collegamento elettrico (W)	120	90	90	90	90	
Corrente (A)	10	10	10	10	10	
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50	
Certificati di omologazione	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	
Tipo di controllo	elettronico	meccanico	meccanico	meccanico	meccanico	

* Consumo di energia espresso in kW/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.
Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.


** Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare.
Classe climatica SN: temperatura ambiente da +10°C a +32°C
Classe climatica N: temperatura ambiente da +16°C a +32°C
Classe climatica ST: temperatura ambiente da +18°C a +38°C
Classe climatica T: temperatura ambiente da +18°C a +43°C
Le classi climatiche combinate permettono di allargare il range di temperature in cui il prodotto è destinato ad essere utilizzato
Classe climatica SN-T: temperatura ambiente da +10°C a +43°C
Classe climatica SN-ST: temperatura ambiente da +10°C a +38°C

Informazioni per la sostituzione degli apparecchi

Forni

Progettare la cucina e scegliere da soli il forno migliore che risponde alle proprie esigenze. I forni Bosch possono essere incassati facilmente a colonna o sotto il piano di lavoro.

Le dimensioni da rilevare sulla propria cucina e da confrontare con il modello scelto sono individuate da H, B, P




Microonde


I microonde da incasso Bosch si possono incassare a colonna, in un pensile o sotto il piano di lavoro.

I forni compatti (microonde, vapore, multifunzione) si possono incassare sia in colonna che sotto il piano di lavoro.


Sopra il pensile



Sotto il pensile



A colonna

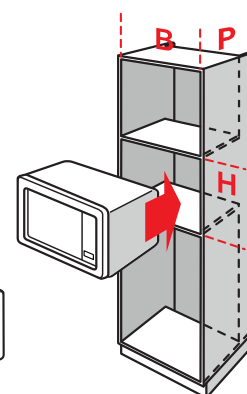


Piani cottura

I piani cottura vengono incassati negli intagli della cucina.

In Italia nella maggior parte dei casi i piani cottura sono a gas, ma possono essere sostituiti con i piani ad induzione senza aggravio in termini di costo per una famiglia.

Con l'induzione, inoltre non è necessario avere il foro di sicurezza in cucina se non vi sono altri elementi a gas.

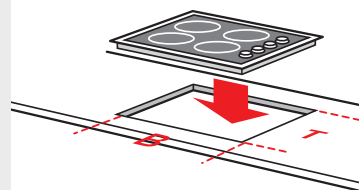


Informazioni per la sostituzione degli apparecchi

Lavastoviglie a scomparsa totale

La porta della lavastoviglie è il pannello del mobile della cucina in modo tale che il design della cucina sia perfettamente uniforme.


- La plancia comandi scompare
- Viene incassata sotto il piano di lavoro tra due moduli della cucina o alla fine della cucina
- Necessita del pannello frontale
- Per sapere se il pannello frontale si può riutilizzare sulla nuova lavastoviglie Bosch, occorre rilevare la dim. D e sottrarre la dim. C. Confrontare il risultato con il disegno tecnico della lavastoviglie scelta (vedere schema "Misure da incasso").

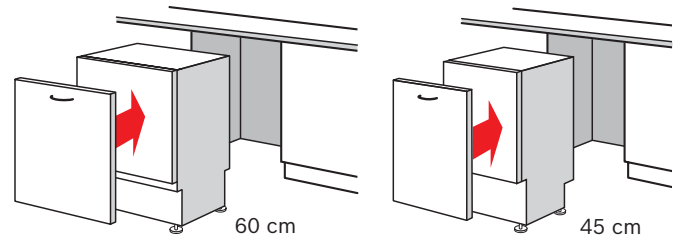

Lavastoviglie integrabili


La porta della lavastoviglie è il pannello del mobile della cucina che viene tagliato su misura per lasciare scoperta la plancia comandi.

- Plancia comandi a vista
- Viene incassata sotto il piano di lavoro tra due moduli della cucina o alla fine della cucina
- Necessita del pannello frontale
- Per sapere se il pannello frontale si può riutilizzare sulla nuova lavastoviglie Bosch, occorre rilevare la dim. D a cui sottrarre le dim. C ed E. Confrontare il risultato con il disegno tecnico della lavastoviglie scelta (vedere schema "Misure da incasso").

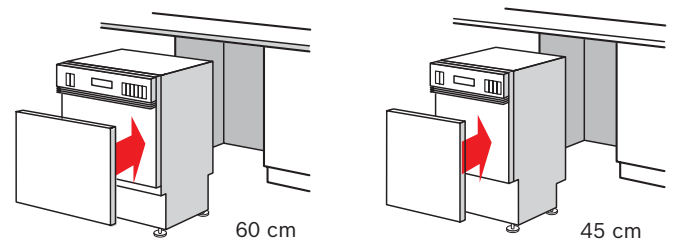

Misure da incasso

Con una nicchia dall'altezza compresa tra 86,5* a 92 cm si deve prevedere una lavastoviglie da 86.5 cm. I piedini sono regolabili fino a 92 cm.




Informazioni per la sostituzione degli apparecchi

Frigoriferi da incasso

Da inserire all'interno di un mobile della cucina (prestare attenzione all'altezza della nicchia), per chi ama avere un look omogeneo della propria cucina.


- ▶ 60 cm di larghezza
- ▶ Viene incassato in mobili specifici con misure di serie di serie
- ▶ È importante conoscere esattamente la misura della nicchia
- ▶ Necessita del pannello frontale come il mobile cucina



Frigoriferi o congelatori sottopiano da incasso


Questi apparecchi vengono montati sotto il piano di lavoro tra due armadietti o alla fine dei vari moduli della cucina.

- ▶ 60 cm di larghezza
- ▶ Inseribile sotto il piano di lavoro o alla fine dei vari moduli della cucina
- ▶ Necessita del pannello frontale come il mobile cucina




Tecnica delle cerniere

Con le cerniere piatte la porta del frigorifero è agganciata completamente alla porta del mobile. È ideale per aperture con un raggio fino a 115°.



Con le cerniere a traino la porta del frigorifero è agganciata al frigo, la porta del mobile è agganciata al mobile. Vi è una slitta che collega le due porte. È il sistema più diffuso in Italia.



La nostra qualità non si ferma solo al prodotto.

Affidabili, esperti, veloci, la squadra dei nostri tecnici Bosch al vostro servizio.



Bosch dispone di una rete capillare di 232 Centri di Assistenza Tecnica Autorizzati qualificati. I nostri ExclusiveService e Service Partners

coprono tutto il territorio nazionale e sono a vostra disposizione per offrire assistenza e supporto.



3 anni di assistenza su tutti gli elettrodomestici.

Una rete di 232 centri assistenza preparati ed efficienti è a vostra

disposizione per supportarvi anche dopo l'acquisto. Per conoscere il centro autorizzato più vicino basta collegarsi al sito www.bosch-home.com/it oppure telefonare al numero verde 800-829120.

Tutti i grandi elettrodomestici Bosch beneficiano di 1 anno di assistenza supplementare oltre ai 2 anni di garanzia convenzionale: un grande valore aggiunto. La garanzia legale (24 mesi) e l'assistenza supplementare (12 mesi) sono attivabili anche on-line, attraverso il sito Bosch.



Interventi tempestivi.

Entro 48 ore dalla chiamata i nostri tecnici intervengono o concordano con voi un appuntamento per la

riparazione del vostro elettrodomestico.



Fronting telefonico qualificato.

I nostri servizi assistenza autorizzati sono sempre pronti a rispondere alle vostre richieste.

Chiamate gratuitamente il numero verde Bosch 800-829120 o consultate il nostro sito www.bosch-home.com/it per scoprire il centro assistenza di zona, per ricevere informazioni sui nostri prodotti o per conoscere il rivenditore più vicino.



Pezzi di ricambio ed interventi garantiti 24 mesi.

I nostri servizi assistenza autorizzati utilizzano solo ed esclusivamente

parti di ricambio originali e reperibili fino a 10 anni dall'uscita di produzione dell'apparecchio. Possono inoltre fornirvi accessori e prodotti per la pulizia degli elettrodomestici Bosch.



Listino prezzi unico e trasparente.

Prezzi dei componenti e preventivi trasparenti, soprattutto validi per tutto il territorio nazionale.



La vostra opinione per noi è importante.

Aiutateci a migliorare il servizio che vi offriamo, partecipando ai nostri

sondaggi. Dopo l'intervento di un nostro tecnico specializzato Bosch, potrete essere contattati telefonicamente o tramite posta per conoscere la vostra opinione sulla qualità del servizio ricevuto. Le vostre risposte saranno quindi preziose per offrirvi sempre una maggiore qualità, competenza e cortesia, soprattutto quando veniamo a casa vostra.

Note.



[illegible]

Energia e acqua



Classe di efficienza energetica A+++

Classe di efficienza energetica A++

Classe di efficienza energetica A+

Classe di efficienza energetica A



Consumo d'acqua



Green Technology Inside

Forni, cucine e forni a vapore



Aria calda 3D Eco

Funzione di scongelamento

AutoPilot

Cottura a vapore

Forno a vapore combinato

EcoClean



SoftHinge

Hydrocottura

Riscaldamento intensivo

Microonde

Riscaldamento superiore/inferiore

Multicottura intensiva



Riscaldamento rapido

Pirolisi

Guide telescopiche con funzione di arresto

Grill ventilato

Riscaldamento inferiore

Vario Grill a superficie ampia



Vario Grill a superficie piccola

Preriscaldamento

Funzione scaldavivande

XXL

Temperatura porta forno bassa

MultiCottura 3D

Vetroceramica, induzione, gas e cappe



Sensore di cottura

Larghezza

DirectSelect

CombiInduction

MoveMode

EcoSilence Drive



Visualizzazione del consumo energetico

Incasso a filo

Induzione

InduzioneFlex

Profilo comfort

Luce LED



Incasso facile

QuickStart

ReStart

<3KW

Silence – massima silenziosità

Timer con autospegnimento



TouchSelect

Cornice

Indicazione del calore residuo a due livelli

Tasto custode

Griglia in ghisa

Wok

Frigoriferi e congelatori



Ripiani di vetro estraibili

BigBox

CrisperBox

EasyLift



Regolazione elettronica della temperatura

HydroFresh

Luce LED

LowFrost



Sistema MultiAir-flow

NoFrost

SafetyGlass

2 circuiti di raffreddamento



«Super» raffreddamento

SoftClosing

Zona VitaFresh vicina a 0 °C

«Super» congelamento

Lavastoviglie



ActiveWater

AquaSensor

AquaStop

Sensore di carico

DuoPower

EcoSilence Drive



EmotionLight

Asciugatura brillante

Mezzo carico

IgienePlus

Zona intensiva

Silenzioso



Coperti standard

VarioSpeed

Preselezione dell'orario di avvio

TimeLight

MaxiSpace

MaxiSpace Plus



VarioSpeed Plus

Scambiatore di calore

Asciugatura Zeolite

InfoLight

GlassSecure Tray

Doppio attacco

Bosch
BSH Elettrodomestici S.p.A
Via M. Nizzoli, 1
20147 Milano
N° verde 800/829120
www.bosch-home.com/it

Bosch offre sui suoi prodotti 1 anno di assistenza supplementare oltre ai 2 anni di garanzia convenzionale, attivabili anche online attraverso il sito www.bosch-home.com/it.
I prodotti Bosch sono costruiti con le tecniche più avanzate e sono dotati del marchio VDE, severo organo di controllo della Germania. Bosch offre la massima sicurezza di impiego, salvaguardando la vostra incolumità.
La tecnica di stampa può determinare differenze di colore. I modelli sono soggetti a variazioni senza alcun preavviso. I dati tecnici non sono impegnativi.