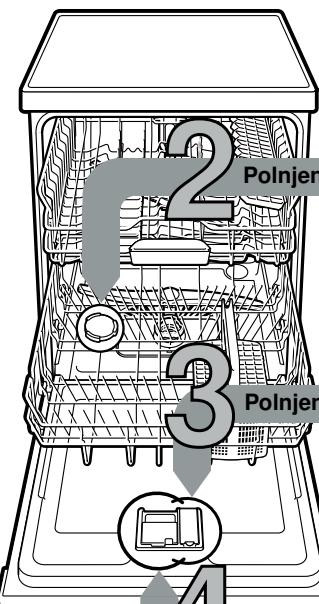


**Kratko navodilo Pomivalni stroj**


V kratkem in pri roki:  
vse kar rabi vaš  
pomivalni stroj ...  
**Pred prvo uporabo,**  
vseeno, preberite navodilo  
za postavitev in uporabo!

**2 Poljenje posebne soli****1****Nastavitev naprave za mehčanje vode \***

Za vrednost trdote povprašajte pri podjetju za preskrbo z vodo in jo vnesite ...

\* samo pred prvim pomivanjem ali v primeru spremembe trdote vode


Vrednost trdote vode °dH	Področje trdote	mmol / l	Nastavljeni vrednosti
0 - 6	mehka	0 - 1,1	H:00
7 - 8	mehka	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	srednje	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	srednje	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	srednje	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	trda	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	trda	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	trda	5,5 - 8,9	H:07




Hitro opravljeno ...

**ter nastavite tako**


- Vklonite stikalo za VKLOP / IZKLOP.
- Programske tipke A držite pritisnjene, ter pritisnite tipko START, dokler številčni prikazovalnik ne pokaže H:0....
- Sustavite obe tipki.  
Kontrolna lučka tipke A utripa, na številčnem prikazovalniku pa sveti tovarniško nastavljena vrednost H:04.
- Pritisnite programske tipke C.  
Z vsakim pritiskom na tipko, se nastavljena vrednost poveča za eno stopnjo; ko je dosežena vrednost H:07, se na prikazovalniku ponovno pojavi H:00 (izkl.).
- Pritisnite tipko START. Nastavljena vrednost je shranjena v stroju.

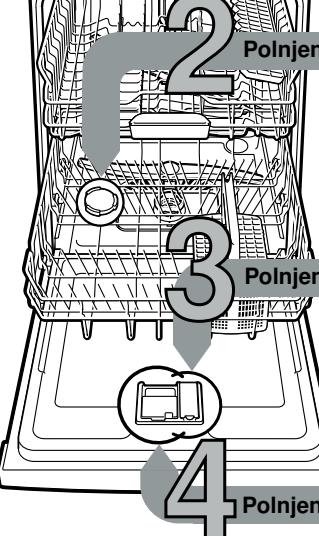**3 Poljenje sredstva za izpiranje****2**


Raztopi apnenec (ni potrebno pri nastavljeni vrednosti 0!) ...




Odvijte pokrov.



Le pred prvim pomivanjem, napolnite posodo za sol z vodo.




Polnite le posebno sol (nikoli ne polnite pomivalnega sredstva!).




Zaprite pokrov. Takoj izplaknite.

**4 Poljenje pomivalnega sredstva****4**


Naredi blesteče sijajno ...



Pritisniti oznako 1, dvigniti pokrov 2.



Poljenje sredstva za izpiranje.



Zaprite pokrov. KLIK!

**5 Vključite stroj****5****6 Izberite program****6**

Hitro, varčno ali intenzivno ...

**Pregled programov**

Pregled programov vsebuje največje možno število programov. Na upravljalni plošči preverite, kateri programi so na voljo v vašem modelu stroja.

Podatki o programih so laboratorijske merilne vrednosti po evropskem standardu EN 50242. Odstopanja so v praksi možna.

\* polovica standardnega poljenja

**Intenzivno**  
70°

**Intensive**  
Smart 45°  
intensive smart


**Avto**  
45°/65°  
auto

**Eco**  
50°  
/ eco

**Hitro**  
45°

**Pred-pomivanje**

Trajanje v ure : min.	2:55 - 1:30	0:29 *	0:15
Poraba električne energije v kWh	1,60 - 0,90	0,80	0,05
Poraba vode v litrah	19 - 8	10	4

**Zaženite program** Naprej, gremo ...**7****Dodate funkcije \*\***

**Varčevanje s časom (VarioSpeed)**

... doseže se s povečano porabo energije ob nespremenjenem učinku čiščenja.

**Polovica kapacitete**

... če je malo posode, prihrani vodo, energijo in čas.

**Intenzivna cona**

... perfektna za mešano poljenje. Pritisik pomivanja in temperatura pomivanja sta malo višja.

**Higiena**

... med postopkom pomivanja se temperatura poveča. Na ta način se doseže zvišani nivo higiene.

**Posebno sušenje**

... zboljša rezultat sušenja s povisano temperaturo izpiranja. (Obrnite pozornost na občutljive dele posode.)


**Izklopite stroj** Vse je jasno ...

\*\* odvisno od modela


## Čiščenje črpalke za odpadno vodo

### Vzdrževanje in nega


Sita  
...preverite, morebiti  
očistite




Odvijte valj sita,  
izvlecite sistem sit ...



izperite pod  
tekočo vodo ...




vstavite ...




Privijte sistem sit  
UPOŠTEVAJTE  
OZNAKO!

- Iztaknite omrežni vtič.
- Sita odstranite in izčrpanjte vodo.
- Dvignite pokrov (A).
- Preverite ali so tuji v območju propelerja.
- Pokrov slišno pritrdite (B).
- Vložite sita.


Brizgalke  
...odpravite zamašitve /  
usedline



spodnje brizgalko  
potegnite navzgor ...



odvijte zgornjo  
brizgalko ...





očistite razpršilne  
šobe pod tekočo vodo  
(če je potrebno  
z zobotrebcem) ....



vstavite sponjo  
brizgalko ...



zgornje brizgalko  
močno privijte




Ostala navodila boste našli v navodilu za uporabo

### Manjše napake odpravite sami ...

... Samopomoč se izplača!

#### Motnja

Prikazovalnik «» sveti



Dovodna armatura je pritisnjena  
ali zamašena z apnencem

- Odprite dovodno armaturo.
- 1. Odvijte vodni priključek.  
2. Očistite sito v vodnem priključku.  
3. Pri odprttem dovodu vode,  
mora količina pretoka biti min. 10 l / min.  
Če je pretok manjši, zamenjajte  
dovodno armaturo.
- Izravnajte dovodno cev.

Prikazovalnik «E:22»

Sita so onesnažena ali zamašena

- Očistite sita (glej zgoraj).

Sveti prikaz  
«E:24» in «»

Cev za lug je zamašena ali zvitva  
Pokrov na črpalki za odpadno  
vodo ni montiran

- Cev za odpadno vodo postavite brez zvijanja.
- Montirati pokrov (glej zgoraj).

Sveti prikaz  
«E:25» in «»

Črpalka za odpadno vodo je blokirana

- Očistite črpalko za odpadno vodo (glej zgoraj).

Sicer sveti prikazovalnik  
napake «E:XX»

Aparat tehnično ni brezhiben

- Poklicite tovarniško servisno službo  
(navedite, kaj kaže prikazovalnik napake).
- Izklopiti aparat.

Zaostala voda v stroju

Program še ni končan

- Vklopite in zaprite stroj oz. prekinite program  
(glej Prekinitve programa).

Rja na jedilnem priboru

Jedilni pribor ni nerjaveč  
Trda rezila nožev rada rjavijo

- Uporabljajte jedilni pribor, ki je primeren  
za strojno pomivanje.
- Kosov, ki radi rjavijo ne smete nikoli pomivati  
v pomivalnem stroju.

Tuja rja

Med programom,  
pritisnite tipko START  
okrog 3 sek. (Reset).



Številčni pokazatelj  
kaže «0:01»;  
po okrog 1 minutni  
zaključek programa,  
pojaviti se «0:00».




Izklop aparata.

#### Za perfektne rezultate pomivanja posode ...

#### Motnja

Posoda ni čista

Pesek ali ostanki podobni  
zdrobu na posodi



Madeži in proge

Posoda ni suha

Motne usedline  
na posodi  
(lahko jih odpravite)

Motne naslage, kozarec  
je moten / neprozoren  
(ne da se odpraviti)

Plastični / kosi posode  
spreminjajo barvo

Kozarci niso primerni za pomivanje  
v pomivalnem stroju

Premalo pomivalnega sredstva

Sprememba barve zaradi barv živil  
(paradižnikova omaka)

#### Možni vzroki

Posoda je naložena ena poleg druge,  
oz. ena čez drugo

Premalo pomivalnega sredstva

Izbran je neustrezen program

Brizgalne šobe vetrnic so zamašene

Sita so umazana, niso pritrjena

Brizgalne šobe so blokirane

Dozirali ste preveč /  
premalo sredstva za izpiranje

Sredstvo za izpiranje

Uporabljeno kombinirano čistilo  
ima slab učinek sušenja

Nastavitev aparata

Mehčanje vode je napačno nastavljeno

Ni posebne soli

Kozarci niso primerni za pomivanje  
v pomivalnem stroju

Premalo pomivalnega sredstva

Sprememba barve zaradi barv živil  
(paradižnikova omaka)

#### Pomoč

Kose posode previdno zložite, naj se ne dotikajo.

Upoštevajte navodila proizvajalca (pomivalnega  
sredstva).

Izberite močnejši program.

Očistite brizgalke (glej zgoraj).

Očistite sita (glej zgoraj).

Posodo tako naložite, da se brizgalke lahko  
prosto obračajo.

Če se pojavijo proge: zmanjšajte doziranje.

Če so vodni madeži ali apnenec: povečajte  
doziranje.

Povečati doziranje.  
Zamenjati proizvod.

Uporabite sredstvo za izpiranje in dajanje leska.

Aktivirati intenzivno sušenje (odvisno od modela).

Pravilno nastavite napravo za mehčanje vode.

Dopolnite posebno sol.

Uporabljajte kozarce, ki so primerni  
za strojno pomivanje.

Uporabljajte blaga sredstva za pomivanje kozarcev.

Upoštevajte navodila proizvajalca (pomivalnega  
sredstva).

Spremembe barve so neznatne;  
bodo izginile med nadaljnjenim pomivanjem.

## Napolnite pravilno ...

Posodo, ki je primerna za pomivanje v pomivalnem stroju (brez ostankov pepela, voska, masti  
za mazanje, barve, nalepk; velike ostanke marmelade, mlečnih proizvodov in jedi grobo odstranite)  
razporedite po navodilu za uporabo in preverite, ali se brizgalke lahko prosto obračajo.