



Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)




Indaplové  
SM...  
SB...



**BOSCH**

It Naudojimo instrukcija

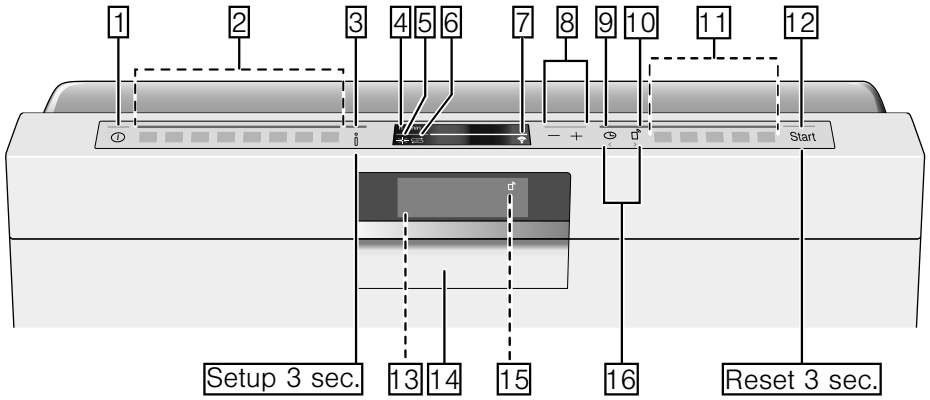

# Turinys

## Naudojimas pagal paskirtį . . . . . 5

## Saugos nuorodos . . . . . 5

Prieš pirmą kartą jungiant prietaisą . . . . .	5
Pristačius prietaisą . . . . .	5
Instaliuojant prietaisą . . . . .	6
Kasdieninio naudojimo metu . . . . .	7
Atsiradus gedimui . . . . .	7
Išmetimas . . . . .	7
Durų užraktas . . . . .	9

## Aplinkosauga . . . . . 10

Pakuotė . . . . .	10
Seni prietaisai . . . . .	10

## Susipažinkite su prietaisu . . . . . 11

Valdymo skydelis . . . . .	11
Prietaiso vidus . . . . .	11
Informacijos mygtukas . . . . .	12
Laiko nuostata . . . . .	12
Pirmasis paleidimas . . . . .	13
Nuostatai . . . . .	14

## Home Connect . . . . . 16

Informacijos mygtukas . . . . .	16
Programėlės diegimas . . . . .	16
Home Connect diegimas . . . . .	17
Wi-Fi . . . . .	17
Įsiregistravimas į tinklą . . . . .	17
Užmegzti ryšį su programėle . . . . .	18
Nuotolinės paleisties mygtukas . . . . .	18
„Wi-Fi“ be ryšio su „Home Connect“ serveriu . . . . .	19
Nuotolinė diagnozė . . . . .	19
Energijos tvarkyklės nustatymas . . . . .	19
Energijos tvarkyklės aktyvinimas . . . . .	20
Energijos tvarkyklės išaktyvinimas . . . . .	20
Atitikties deklaracija . . . . .	20

## Vandens minkštinimo įrenginys / Speciali druska . . . . . 21

Vandens kietumo lentelė . . . . .	21
Vandens minkštinimo įrenginio nustatymas . . . . .	21
Specialiosios druskos naudojimas . . . . .	21
Ploviklis su druskos komponentu . . . . .	22
Minkštinimo išjungimas . . . . .	22

## Skalavimo priemonė . . . . . 23

Skalavimo priemonės papildymo kiekio nustatymas . . . . .	23
Išjunkite skalavimo priemones papildymo rodmenį . . . . .	24

## Indas . . . . . 24

Netinka . . . . .	24
Pažeistos taurės ir indai . . . . .	24
Sudėjimas . . . . .	25
Viršutinis krepšys . . . . .	25
Apatinis krepšys . . . . .	25
Įrankių dėklas . . . . .	26
Stalo įrankių stalčius . . . . .	26
Etažerė . . . . .	27
Užverčiamieji spygliai . . . . .	27
Smulkių dalių laikikliais . . . . .	27
Peilių dėklas . . . . .	28
Purškiklis, skirtas plauti kepimo skardas . . . . .	28
Išėmimas . . . . .	29
Krepšių aukščio reguliavimas . . . . .	29

## Ploviklis . . . . . 31

Ploviklio įpylimas . . . . .	31
Kombinuotasis ploviklis . . . . .	32

## Programų apžvalga . . . . . 34

Programos parinkimas . . . . .	36
Nurodymai bandymus atliekantiems institutams . . . . .	36

## **P+** Papildomos funkcijos . . . . . 36

Laiko taupymas (VarioSpeedPlus) . . .	36
Nepilna indaplovė . . . . .	36
HigienaPlus (HygienePlus) . . . . .	36
Intensyvi zona . . . . .	37
Džiovinimi papildomai . . . . .	37
Blizgusis džiovinimas . . . . .	37
Energy Save . . . . .	37

## Prietaiso valdymas . . . . . 37

Programos duomenys . . . . .	37
Nuostatų keitimas . . . . .	37
Vandens jutiklis . . . . .	38
Džiovinimas ceolitu . . . . .	38
Laiko rodmuo . . . . .	38
Jutiklių nuostata . . . . .	38
Papildomas džiovinimas . . . . .	39
Ekologinė prognozė . . . . .	39
AutoPowerOff . . . . .	39
EmotionLight . . . . .	39
Priekiniame ekrane . . . . .	39
TimeLight . . . . .	39
Informacinė šviesa . . . . .	40
Paleidimo programos pakeitimas . . .	40
Garsinio signalo garso stiprumas . . .	40
Klavišų garso stipris . . . . .	40
Apsauga nuo vaikų . . . . .	40
Pasveikinimas . . . . .	40
Gamyklinis nuostatas . . . . .	40
Prietaiso įjungimas . . . . .	40
Laiko nustatymas . . . . .	41
Programos pabaiga . . . . .	41
Prietaiso išjungimas . . . . .	41
Kaip nutraukti programą . . . . .	41
Programos nutraukimas . . . . .	42
Programos pakeitimas . . . . .	42



## Valymas ir techninė priežiūra . . . . . 42

Bendra indaplovės būklė . . . . .	42
Mašinos priežiūra . . . . .	43
Specialioji druska ir skalavimo priemonė . . . . .	44
Sietai . . . . .	44
Purkštukai . . . . .	45



## Gedimas – ką daryti? . . . . . 45

Sutrikimo pranešimas . . . . .	45
Vandens pašalinimo pompa . . . . .	46
Gedimų lentelė . . . . .	47



## Klientų aptarnavimo tarnyba . . . . . 56



## Pastatymas ir prijungimas . . . . . 56

Komplektacija . . . . .	56
Saugos nuorodos . . . . .	56
Tiekimas . . . . .	57
Techniniai duomenys . . . . .	57
Pastatymas . . . . .	57
Nutekamojo vandens jungtis . . . . .	57
Geriamojo vandens jungtis . . . . .	58
Karšto vandens prijungimas . . . . .	58
Elektros jungtis . . . . .	59
Išmontavimas . . . . .	59
Transportavimas . . . . .	59
Šerkšno saugiklis (Prietaiso ištuštinimas) . . . . .	59



## Naudojimas pagal paskirtį

- Šis prietaisas naudotinas privačiame namų ūkyje ir skirtas namų aplinkai.
- Naudokite indaplovę tik namų ūkyje ir tik pagal tikslą, t. y. namų ūkyje naudojamiems indams plauti.
- Ši indaplovė pritaikyta naudojimui iki ne daugiau kaip 2500 metrų aukštyje virš jūros lygio.



## Saugos nuorodos

Jaunesni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, sensoriniai arba protiniai gebėjimai yra mažesni, arba neturintieji patirties bei žinių šį prietaisą gali naudoti tik prižiūrimi už jų saugumą atsakingo asmens arba jo instruktuoti apie saugų prietaiso naudojimą bei supratę iš to kylančius pavojus.

Negalima leisti vaikams žaisti su prietaisu. Valymo ir naudotojo atliekamų techninės priežiūros darbų vaikai negali atlikti, nebent jiems jau sukako 8 metai ir jie bus prižiūrimi.

Jaunesnių nei 8 metų vaikų negalima leisti būti arti prietaiso ir jungiamojo laido.

## Prieš pirmą kartą jungiant prietaisą

Atidžiai perskaitykite naudojimo ir montavimo instrukciją! Jose yra svarbi informacija apie prietaiso pastatymą, naudojimą ir priežiūrą.

Išsaugokite visus dokumentus, gal jų prireiks vėliau arba perduoti kitam prietaiso savininkui.

Naudojimo instrukciją nemokamai galite parsisiųsti iš mūsų internetinio puslapio. Atitinkamą interneto adresą rasite šios naudojimo instrukcijos gale.

## Pristačius prietaisą

1. Patikrinkite, ar transportavimo metu nebuvo pažeista pakuotė ir indaplovė. Jei prietaisas pažeistas, nejunkite jo eksploatuoti, o informuokite apie tai tiekėją.
2. Pakuotės medžiagas utilizuokite pagal reikalavimus.
3. Neduokite pakuotės ir jos dalių žaidžiantiems vaikams. Gofruotas kartonas ir folijos kelia uždusimo pavojų.

## Instaliuojant prietaisą

- Atkreipkite dėmesį, kad instaliavus prie užpakalinės indaplovės pusės laisvai prieiti nebegalima (apsauga nuo prisilietimo dėl karšto paviršiaus).
- Montuokite ir pajunkite indaplovę pagal instaliacijos ir montavimo instrukciją.
- Instaliuojant prietaisą jis turi būti neįjungtas į elektros srovės lizdą.
- Užtikrinkite, kad elektros saugikliai Jūsų namuose būtų instaliuoti laikantis reikalavimų.
- Elektros prijungimo sąlygos turi atitikti duomenis, nurodytus ant indaplovės tipo skydelio [35].
- Jeigu pažeidžiamas šio prietaiso maitinimo kabelis, jį reikia pakeisti specialiu sujungimo laidu. Siekiant išvengti pavojų, jį galima įsigyti tik klientų aptarnavimo tarnyboje.
- Jeigu indaplovę reikia įmontuoti į aukštą spintą, ją reikia tvarkingai pritvirtinti.
- Jeigu indaplovė montuojama po kitais buitinais prietaisais arba virš jų, reikia laikytis atitinkamo prietaiso montažo instrukcijoje pateiktos informacijos apie įmontavimą kartu su indaplove.
- Be to, kad būtų užtikrintas patikimas visų prietaisų veikimas, taip pat atkreipkite dėmesį į indaplovės montavimo instrukciją.
- Jeigu informacijos neturite arba montavimo instrukcijoje nėra jokių atitinkamų nuorodų, kad įsitikintumėte, jog indaplovę galima montuoti virš šių prietaisų arba po jais, kreipkitės į tų prietaisų gamintoją.
- Jeigu negalite gauti informacijos iš gamintojo, montuoti indaplovės virš tokių prietaisų arba po jais negalima.
- Jeigu virš indaplovės sumontuosite mikrobangų krosnelę, ji gali būti apgadinta.
- Po darbastaliais įmontuojamus bei integruojamus prietaisus įmontuokite tik po vientisais darbastaliais, kurie varžtais sutvirtinti su gretimomis plokštėmis – taip garantuojamas stabilumas.
- Neinstaliuokite prietaiso arti šilumos šaltinių (radiatorių, šildytuvų, krosnių arba kitų šilumą skleidžiančių prietaisų) ir nemontuokite po kaitlente.

- Atkreipkite dėmesį, kad šilumos šaltiniai (pavyzdžiui, patalpų šildymo / karšto vandens instaliacijos) arba karštos prietaiso dalys gali išlydyti indaplovės el. tinklo prijungimo kabelio izoliaciją. Saugokite, kad indaplovės el. tinklo prijungimo kabelis niekada nesiliestų prie šilumos šaltinių arba karštų prietaiso dalių.
- Sumontavus prietaisą, elektros kištukas turi būti lengvai prieinamas.  
→ *"Elektros jungtis" 59 psl.*
- Kai kuriuose modeliuose: Dirbtinės medžiagos korpuse prie vandens jungties yra elektrinis ventilis, o vandens tiekimo žarnoje yra prijungimo laidai. Neperpjaukite prileidimo žarnos. Plastikinio korpuso nenardinkite į vandenį.

## Kasdieninio naudojimo metu

Laikykitės ant ploviklių ir skalavimo priemonių pakuočių pateiktų saugos nuorodų ir naudojimo instrukcijų.

Atkreipkite dėmesį, kad saugos nuorodų būtų laikomasi ir tada, kai valdote prietaisą Home Connect programėle ir jo nematote. Taip pat atkreipkite dėmesį į nuorodas programėlėje.

## Atsiradus gedimui

- Remonto darbus gali atlikti tik kvalifikuoti specialistai. Reikia, kad prietaisas būtų išjungtas iš elektros tinklo. Iš elektros tinklo lizdo ištraukite kištuką arba išjunkite saugiklį. Užsukite vandens čiaupą.
- Jeigu yra pažeidimų, ypač jei apgadintas valdymo skydelis (įtrūkęs, su skylėmis, išlūžę mygtukai) arba blogai veikia durys, prietaiso daugiau naudoti nebegalima. Iš elektros tinklo lizdo ištraukite kištuką arba išjunkite saugiklį. Užsukite vandens čiaupą, skambinkite į klientų aptarnavimo servisą.

## Išmetimas


1. Pasenusius prietaisus padarykite nebenaudojamus, kad vėliau būtų galima išvengti nelaimingų atsitikimų.
2. Utilizuokite prietaisą pagal nustatytą tvarką.


## Įspėjimas Pavojus susižeisti!

- Prietaisą reikia trumpam laikui atidaryti tik tada, kai norite sudėti ar išimti indus. Taip išvengsite susižalojimų, pvz., jei užkliūtumėte už atidarytų durelių.

- Peilius ir kitus įrankius aštriais galais reikia sudėti į stalo įrankių dėklą\* [30] smailiais galais į apačią arba į peilių dėklą\* ar stalo įrankių krepšį\* [21] horizontalioje padėtyje.
- Neatsisėskite ir neatsistokite ant atidarytų durelių.
- Atkreipkite dėmesį, kad pastatomų prietaisų krepšiai nebūtų perkrauti. Nes prietaisas gali apvirsti.
- Jeigu prietaisas stovi ne nišoje, tai kad viena sienelė būtų laisvai prieinama, durelių šarnyrų vieta saugumo sumetimais turi būti iš šono pridengta, nes kitaip kyla pavojus susižeisti. Uždengimo detales Jūs galite įsigyti kaip papildomą įrangą klientų aptarnavimo servise arba specialiose parduotuvėse.

\* priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto

 **Įspėjimas**  
**Sproginimo keliamas pavojus!**  
Į indaplovę nepilkite skiediklių.  
Nes kyla sproginimo pavojus.

 **Įspėjimas**  
**Pavojus nusideginti!**  
Programos metu dureles reikia atidaryti labai atsargiai. Kyla pavojus, kad iš indaplovės purkš karštas vanduo.

 **Įspėjimas**  
**Pavojus vaikams!**

- Naudokite, jeigu yra, užraktą nuo vaikų.
- Neleiskite mažiems vaikams žaisti su prietaisu arba jo junginėti.
- Neleiskite mažiems vaikams būti arti ploviklių ir skalavimo priemonių. Žaisdami su jomis, vaikai gali susižeisti burną, ryklę ar akis, taip pat gali uždusti.
- Neleiskite vaikams būti arti atidarytos indaplovės. Indaplovėje gali būti smulkių dalių, kurias vaikai gali praryti. Vanduo viduje nėra geriamasis vanduo, jame dar gali būti ploviklio likučių.
- Atkreipkite dėmesį, kad vaikai neįkištų pirštų į tablečių surinkimo padėklą [24]. Maži piršteliai gali įstrigti plyšiuose.
- Atidarydami ir uždarydami aukštai įmontuoto prietaiso dureles atkreipkite dėmesį, kad vaikai nieko neprispaustų arba neprisignybtų tarp prietaiso durelių ir apačioje esančios spintelės durų.



- Vaikai gali užsidaryti prietaiso viduje (jiems kyla pavojus uždusti) arba atsidurti kitokioje pavojingoje situacijoje. Todėl kai prietaisai tampa nebenaudojami: ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo, ištraukite laidą ir padėkite jį saugioje vietoje. Durų užraktą suardykite taip, kad durelės nebeužsidarytų.

### Užraktas nuo vaikų (Durų užraktas) \*

Apsauga nuo vaikų (durų užraktas) saugo vaikus nuo galimų pavojų, kuriuos gali kelti indaplovė.


#### **⚠ Įspėjimas**

#### **Kyla pavojus uždusti!**

Vaikai gali užsitrenkti indaplovėje ir ten uždusti. Palikdami indaplovę visada iki galo uždarykite prietaiso dureles.


### Apsaugą nuo vaikų (durų skląstį) aktyvinsite taip:

1. Patraukite apsaugos nuo vaikų plokštelę į save (1).
  2. Uždarykite dureles (2).
- Apsauga nuo vaikų aktyvinta.

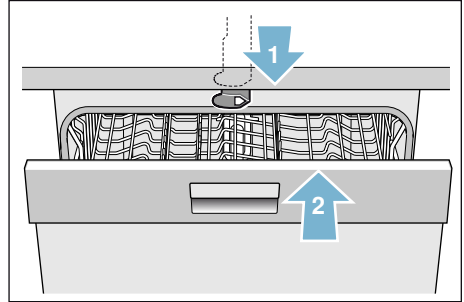


### Kai aktyvinta apsauga nuo vaikų (durų skląstis), duris atidarysite taip:

1. Paspauskite apsaugos nuo vaikų plokštelę į dešinę (1).
2. Atidarykite dureles (2).

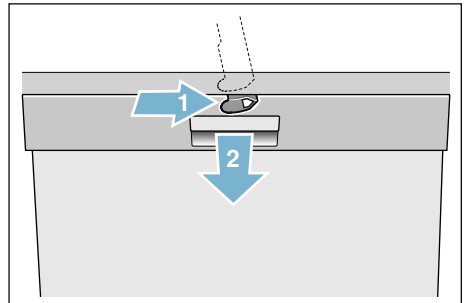

## Apsaugą nuo vaikų (durų skląstį) išaktyvinsite taip:

1. Paspauskite apsaugos nuo vaikų plokštelę į dešinę (1).
  2. Pastumkite apsaugos nuo vaikų plokštelę į gilyn (2).
- Apsauga nuo vaikų išaktyvinta.

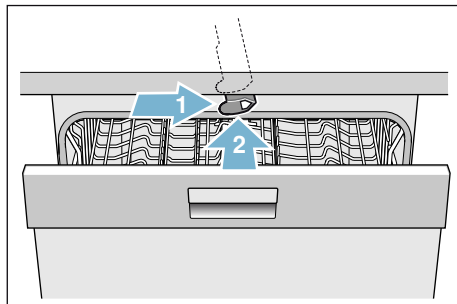

\* priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto

## Aplinkosauga

Naujų prietaisų pakuotės ir seni prietaisai savo sudėtyje turi vertingų žaliavų ir perdirbamų medžiagų.

Atskiras dalis išmeskite surūšiuavę.

Kaip sutvarkyti atliekas, klauskite Jus aptarnaujančio prekybos specialisto arba savivaldybės ar miesto administracijoje.

### Pakuotė

Visos prietaise panaudotos dirbtinių medžiagų detalės yra pažymėtos tarptautiniu trumpuoju standarto ženklu (pvz. „PS“ Poliesteris). Tokiu būdu išmetant prietaisą galima atskirti grynas plastiko atliekas.

Atkreipkite dėmesį į saugos nuorodas, esančias skyriuje „Pristačius prietaisą“  
→ 5 psl..

### Seni prietaisai

Atkreipkite dėmesį į saugos nuorodas, esančias skyriuje „Išmetimas“  
→ 7 psl..




Šis prietaisas pažymėtas pagal Europos Sąjungos direktyvą 2012/19/EB dėl elektros ir elektroninių prietaisų (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktyva reglamentuoja ES galiojančią senos įrangos grąžinimo ir utilizavimo tvarką.



## Susipažinkite su prietaisu

Funkcijų panelio bei prietaiso vidaus simboliai yra priekyje, voke. Atskirose vietose pateikiama nuoroda į tekstą.

### Valdymo skydelis

- 1** JUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklis
- 2** Programų mygtukai \*\*
- 3** Informacijos mygtukas  help@sonos.com
- 4** Viršutinis rodmenų langelis
- 5** Skalavimo priemonės papildymo rodmuo
- 6** Druskos papildymo rodmuo
- 7** WLAN rodmuo
- 8** Nustatymo mygtukai
- 9** Laiko nustatymas
- 10** Nuotolinės paleisties mygtukas
- 11** Papildomos funkcijos / programų mygtukai \*\*
- 12** START mygtukas
- 13** Priekiniame ekrane \*
- 14** Durelių atidarymo klavišas
- 15** Nuotolinės paleisties rodmuo \*
- 16** Mygtukas < >

\* priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto

\*\* skaičius priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto


### Prietaiso vidus



- 20** Vidaus apšvietimas \*
- 21** Stalo įrankių stalčius \*
- 22** Viršutinis krepšys
- 23** Viršutiniai purkštukai
- 24** Tablečių surinkimo padėklas
- 25** Įsiurbimo anga
- 26** Išpūtimo anga (ceolito dėžutė)
- 27** Apatinis purkštukas
- 28** Stalčiukas specialiai druskai
- 29** Sietai
- 30** Įrankių dėklas \*
- 31** Apatinis krepšys
- 32** Atsarginės skalavimo priemonės stalčius
- 33** Ploviklio stalčius
- 34** Ploviklio stalčiaus užraktas
- 35** Tipo skydelis

\* priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto

**It** Susipažinkite su prietaisu

## Informacijos mygtukas Spausti 3 sec.


Su informacijos mygtukas  galite pasižiūrėti papildomą informaciją apie programą.

1. Paspauskite informacijos mygtuką  .
2. Paspauskite programos mygtuką. Informacija apie pasirinktą programą rodoma viršutiniame rodmenų laukelyje .
3. Norėdami išeiti, spustelėkite informacijos mygtuką  .

## Laiko nuostata

Paleidžiant pirmą kartą laikas pradedamas skaičiuoti nuo 12:00 valandos.


### Laiką nustatysite taip:

1. Atidarykite dureles.
2. Įjunkite **I**JUNGIMO/**IŠ**JUNGIMO jungiklį .
3. 3 sekundes spauskite informacijos klavišą  , kol viršutiniame rodmenų langelyje  pasirodys toks tekstas:

**Versti su** < >

**Nustatyti su** - +

### Išeiti su nuostata 3 s

4. Tol spaudykite klavišą > , kol viršutiniame rodmenų langelyje  pasirodys užrašas „Laiko nustatymas“.
5. Nustatykite nustatymo klavišais + - . Ilgai spaudžiant nuostatų klavišus + -  nuostatos vertė keičiasi 10 minučių žingsniu.
6. Informacijos mygtuką   spauskite 3 sekundes.


Nustatyta vertė yra išsaugota prietaiso atmintyje.

**Pastaba.** Jeigu prietaisas ilgesnį laiką buvo atjungtas nuo elektros, laikas pradedamas skaičiuoti nuo 12:00 valandos. Nustatykite laiką.

## Pirmasis paleidimas

Pirmą kartą įjungę indaplovę Jūs pateksite tiesiai į pirmojo paleidimo nuostatus.

**Pastaba.** Jei paleisdami pirmą kartą pasirinksite Home Connect, toliau parametrus nustatinsite savo indaplovės programėle. Apie tai skaitykite kartu pridėtoje Home Connect dokumentacijoje.

Jei pasirinkote rankinį nustatymą, viršutiniame rodmenų laukelyje  rodomas toks tekstas:






**Versti su** < >

**Nustatyti su** - +


**Išeiti su nuostata 3 s**

Tolesnėje lentelėje pateiktos pirmajam paleidimui reikalingi nuostatai.

**Jei norite pakeisti nustatymą:**

1. Tol spausdykite klavišą > , kol pasirodys pageidaujamas nuostatas. Nustatymo mygtukais + -  galite pakeisti nuostatą.
2. 3 sekundes spauskite informacijos mygtuką   .

Nustatyta vertė yra išsaugota prietaiso atmintyje.





Pirmojo paleidimo nuostatai	Gamyklinis nuostatas	Informacinis tekstas; spaudžiant informacijos klavišą 
Kalba / Language	Deutsch	Kalbos parinktis.
Home Connect	Rankinis / Home Connect	Rankinis / Home Connect.
Laiko formatas	24 h	12 h arba 24 h.
Laiko nuostatas	12:00	Esamo laiko nustatymas.
Vandens kietumas	°dH 13–16 vidutinis	Priderinimas prie vandens kietumo vietoje. Jei naudojate universalias tabletes, pasirinkite 0–6 pakopą.
Skalavimo priemonės pridėjimas	5 pakopa	Skalavimo priemonės kiekis daro įtaką džiovinimui. Jei naudojate universalias tabletes, pasirinkite 0 pakopą.
Vandens jungtis *	Šaltas vanduo	Galima prijungti prie karšto (40–60 °C) arba šalto (< 40 °C) vandens.





\* priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto

## Nuostatai

Kad Jums būtų paprasčiau, Jūsų indaplovėje tam tikri dalykai jau nustatyti. Bet Jūs galite šį gamyklinį nuostatą ir pakeisti.


### Jei norite pakeisti nustatymą:

1. Atidarykite duris.
2. Įjunkite **ĮJUNGIMO/ISJUNGIMO** jungiklį .
3. 3 sekundes spauskite informacijos mygtuką  , kol viršutiniame rodmenų langelyje  pasirodys toks tekstas:  
**Versti su** < >  
**Nustatyti su** - +  
**Išeiti su Setup 3 sec.**

4. Tol spausdykite klavišą > , kol pasirodys pageidaujamas nuostatas. Nustatykite nustatymo mygtukais + - .
5. 3 sekundes spauskite informacijos mygtuką  . Nustatyta vertė yra išsaugota prietaiso atmintyje.

Jūs turite galimybę visus pakeistus nuostatus vėl gražinti į buvusius gamyklinius nuostatus.

**Pastaba.** Jeigu indaplovėje gražinami gamykliniai nuostatai, Jūs vėl patenkate tiesiai į pirmojo paleidimo nuostatus.

Pagrindinė nuostata	Gamyklinė nuostata	Informacinis tekstas; spustelėjus informacijos mygtuką 
Laiko nuostata	12:00	Nustatykite esamą laiką.
Laiko formatas	24 val.	12 val. arba 24 val.
Laiko rodmuo	Laikas	Rodoma programos pabaiga užrašu „Baigta po“ arba „Pabaiga:“.
Kalba/kalba	Deutsch	Kalbos parinktis.
Vandens kietumas	°E 16–20 vidutinis	Vandens kietumo nuostata. Jei naudojate universaliąsias tabletes, pasirinkite mažiausią nuostatą.
Skalavimo priemonės dozatorius	5 lygis	Skalavimo priemonės kiekis turi įtakos džiovinimui. Jei naudojate universaliąsias tabletes, pasirinkite nuostatą 0.
Jutiklio nuostata	Standartinė	Nešvarumo aptikimo derinimas optimaliausiam plovimo rezultatui pasiekti.
ExtraDry	Išj.	Pagerintas stiklo ir plastikinių indų džiovinimas.
Vandens jungtis *	Šaltas vanduo	Prie indaplovės galima galima prijungti karštą (40–60 °C) arba šaltą (< 40 °C) vandenį.
Eco prognozė	Išj.	Rodomas vandens ir energijos suvartojimas.

\* priklausomai nuo konkrečios Jūsų indaplovės įrangos

Pagrindinė nuostata	Gamyklinė nuostata	Informacinis tekstas; spustelėjus informacijos mygtuką 
Automatinis išjungimas	Po 1 minutės	Prietaisas pasibaigus plovimo procesui automatiškai išsijungia.
emotionLight *	Ijn.	Vidaus apšvietimas.
Priekinis ekranas *	Ijn.	Priekinį ekraną galima pasirinkti.
timeLight *	Ijn.	Kai vykdoma programa, ant grindų projektuojama būsenos informacija.
infoLight *	Ijn.	Projektuojama šviesa signalizuoja aktyvintą plovimo ciklą.
Pagrindinė programa	Eco 50°	Jums įjungus pasirodo dažniausiai pasirenkama programa.
Garsumas *	2 lygis	Signalu pabaigus programą garsumas.
Mygtuko garsumas	2 lygis	Garsumas, kai naudojamas mygtukas.
Apsauga nuo vaikų *	Išj.	Aktyvinta apsauga nuo vaikų užsklendžia dureles.
Wi-Fi	Ijn. / Išj.	Ijungiamas arba išjungiamas ryšys su belaidžiu tinklu.
Registracija tinkle	Rankinė / automatinė	Patikrinkite WPS funkciją maršrutizatoriuje. WPS funkcijos nėra: rankinė WPS funkcija yra: automatinė
Susieti su programėle	Paleisti su +	Buitinio prietaiso susiejimas su mobiliuoju galiniu prietaisu.
Energijos tvarkyklė *	Susieti su +	Buitinio prietaiso susiejimas su namų sistemos energijos tvarkykle.
Eco džiovinimas *	Ijn.	Pasibaigus programai drelės automatiškai atidaromos.
Pasveikinimas	Ijn.	Kai prietaisas įjungiamas, firmos logotipą galima išjungti.
Gamyklinė nuostata	Atstata	Gamyklinių nuostatų atstata.

\* priklausomai nuo konkrečios Jūsų indaplovės įrangos

### Pastaba.

- „Registracijos tinkle“ meniu pasirinkties nėra, kol neįjungtas Wi-Fi.
- „Susieti su programėle“ meniu pasirinkties nėra, kol neužmegztas ryšys su namų tinklu.
- „Energijos tvarkyklės“ meniu pasirinkties nėra, kol neužmegztas ryšys su namų tinklu ir prietaisas nesusietas su programėle.


## Home Connect






Galimybė naudotis Home Connect funkcija priklauso nuo Home Connect paslaugos prieinamumo Jūsų šalyje. Home Connect paslauga teikiama ne visose šalyse. Daugiau informacijos apie tai rasite adresu [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Ši indaplovė palaiko Wi-Fi ir gali būti valdoma nuotoliniu būdu mobiliuoju prietaisu.

Jeigu Jūsų indaplovė neprijungta prie namų tinklo, Jūs galite ir rankiniu būdu valdyti indaplovę spaudydami mygtukus.

### Informacijos mygtukas Detalų 3 sec.

Su informacijos mygtukas  3 sec. galite pasižiūrėti papildomą informaciją apie programą.

1. Paspauskite informacijos mygtuką  3 sec.  3.
2. Paspauskite programos mygtuką. Informacija apie pasirinktą programą rodoma viršutiniame rodmenų laukelyje  4.
3. Norėdami išeiti, spustelėkite informacijos mygtuką  3 sec.  3.

### Programėlės diegimas


Kad galėtumėte valdyti prietaisą naudodamiesi Home Connect, Jūsų mobiliajame galiniame prietaise turi būti įdiegta Home Connect programėlė.





Apie tai skaitykite kartu pridėtoje Home Connect dokumentacijoje.

Norėdami ką nors nustatyti, elkitės, kaip nurodo programėlė.



## Home Connect diegimas






Jūs gaite savo indaplovę sureguliuoti naudodamiesi nuotolinės paleisties mygtuku  arba darykite taip:

1. Atidarykite duris.
2. Įjunkite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį .
3. 3 sekundes spauskite informacijos mygtuką  , kol viršutiniame rodmenų laukelyje  pasirodys toks tekstas:

**Versti su** < >

**Nustatyti su** - +

**Išeiti su nuostata 3 s**

4. Tol spaudykite mygtuką > , kol viršutiniame rodmenų langelyje  pasirodys pageidaujamas nuostatas.
5. Nustatykite nustatymo mygtukais + - .
6. 3 sekundes spauskite informacijos mygtuką  .

Nustatyta vertė yra išsaugota prietaiso atmintyje.

## Wi-Fi

Meniu Wi-Fi su „Įjn.“ bevielio tinklo ryšį galite aktyvinti, o su „Išj.“ – išaktyvinti.




## Pastabos

- Jei pasirinkote Wi-Fi nuostatą „Išj.“, nuostatų „Įsiregistravimas į tinklą“ ir „Užmegzti ryšį su programėle“ pasirinkti negalima.
- Kad prietaisą būtų galima valdyti nuotoliniu būdu, reikalingas stabilus bevielis tinklo ryšys.


## Įsiregistravimas į tinklą

Meniu punktą „Įsiregistravimas į tinklą“ galima pasirinkti tik aktyvius Wi-Fi.


Indaplovės prijungimui prie Jūsų namų tinklo įsiregistravimo į tinklą meniu Jūs galite pasirinkti „Autom./WPS“ arba „Rankinį“ būdą.




**Automatinis:** ryšys su namų tinklu užmezgamas pasitelkiant Jūsų maršrutizatoriaus WPS funkciją.



**Rankinis:** su Home Connect tinklu susiekite savo mobilųjį galinį prietaisą. Tada tam, kad būtų susieta su Jūsų namų tinklu, tinklo nuostatos įvedamos rankiniu būdu, pasitelkiant Home Connect programėlę.

Sėkmingai užmezgus ryšį viršutiniame rodmenų laukelyje rodoma .





Apie tai skaitykite kartu pridėtoje Home Connect dokumentacijoje.


## Užmegzti ryšį su programėle

Meniu punkta „Užmegzti ryšį su programėle“ galima pasirinkti tik tada, kai jau užmegztas ryšis su namų tinklu.

Nuostate „Užmegzti ryšį su programėle“ susiejama indaplovė, programėlė ir Jūsų naudotojo paskyra.



Sėkmingai užmezgus ryšį viršutiniame rodmenų laukelyje rodoma .



Apie tai skaitykite kartu pridėtoje Home Connect dokumentacijoje.


### Nuoroda dėl duomenų apsaugos:


Jūsų Home Connect indaplovei pirmą kartą užmezgus ryšį su prie interneto prijungtu WLAN kompiuteriniu tinklu, Jūsų Home Connect indaplovė Home Connect serveriui perduoda tokių kategorijų duomenis (pradinė registracija):

- unikaliąją prietaiso žymą (kurią sudaro prietaiso kodai ir įmontuoto Wi-Fi komunikacijos modulio MAC adresas);
- Wi-Fi komunikacijos modulio saugos sertifikatą (ryšiui apsaugoti informacinių technologijų prasme);
- aktualią Jūsų indaplovės programinės ir aparatinės įrangos versiją;
- jei atlikta, prieš tai buvusios atstatos į gamyklines nuostatas būseną.

Per šią pradinę registraciją parengiama naudotis Home Connect funkcijomis. Ją Home Connect pradeda naudoti tik tada, kai Jūs pirmą kartą pasinaudojate šiomis funkcijomis. Atkreipkite dėmesį, kad Home Connect funkcijas galima naudoti tik kartu su Home Connect programėle. Informaciją apie duomenų apsaugą galite pasižiūrėti Home Connect programėlėje.





## Nuotolinės paleisties mygtukas

Kai indaplovė susieta su namų tinklu, nuotolinės paleisties mygtuku  užgesa aktyvinkite nuotolinį indaplovės valdymą.

Jeigu indaplovė dar nėra užregistruota Home Connect sistemoje, spustelėję nuotolinės paleisties mygtuką  pateksite prie Home Connect nuostatų.

Apie tai skaitykite kartu pridėtoje Home Connect dokumentacijoje.

### Pastabos

- Kai įsiregistravimo procesas užsibaigia, nuotolinės paleisties mygtukas  užgesa.
- Norėdami aktyvinti nuotolinį valdymą, paspauskite nuotolinės paleisties mygtuką .
- Jei paleidžiant Home Connect pagalbiklis išsijungė, dar kartą paspauskite nuotolinės paleisties mygtuką .
- Jei ryšys su maršrutizatoriumi nutrūksta, ekrane mirksi rodmuo WLAN .


## „Wi-Fi“ be ryšio su „Home Connect“ serveriu

Pasinaudodami „Home Connect App“ programėle Jūs galite nutraukti ryšį su „Home Connect“ serveriu.


Tada prietaisas liks sujungtas su Jūsų mobiliuoju galiniu prietaisu, tačiau neturės ryšio su „Home Connect“ serveriu.

**Pastaba.** Jeigu Jūs neišaktyvinote ryšio su „Home Connect“ serveriu, patikrinkite savo internetinį ryšį.


## Nuotolinė diagnozė


Jeigu kreipsitės į klientų aptarnavimo skyrių, šis, pasinaudodamas nuotoline diagnoze , gali prieiti prie Jūsų prietaiso.

### Pastabos


- Klientų aptarnavimo skyriaus prieiga Jūs turite patvirtinti savo prietaise.
- Jūs galite išjungti nuotolinę diagnozę  JN. / IŠJ jungikliu 1 arba „Home Connect App“ programėlėje išaktyvinti klientų aptarnavimo skyriaus prieigą.

## Energijos tvarkyklės nustatymas

Energijos tvarkyklė  Jūsų indaplovė automatiškai paleidžiama Jūsų parinktu laikotarpiu, naudojant tuo metu Jūsų alternatyvaus šaltinio (pvz., fotovoltinės sistemos) tiekiamą energiją.

Jei energijos tvarkyklė  negalėtų paleisti indaplovės nuotoliniu būdu (pvz., nes nėra energijos), ji paleis indaplovę vėliausiu galimu laiku su energija iš tradicinio energijos šaltinio.




## Energijos tvarkyklę nustatysite taip:



1. Atidarykite dureles.
  2. Įjunkite JN. / IŠJ. mygtuką 1.
  3. 3 sekundes spauskite informacijos mygtuką 3, kol viršuje esančiame ekrane 4 pasirodys toks tekstas:  
**Slinkti su < >**  
**Nustatyti su - +**  
**Išeiti su Nuostata 3 s**
  4. Laikykite mygtuką 16 nuspausta, kol viršuje esančiame ekrane 4 bus rodoma norima nuostata.
  5. Nustatykite nustatymo mygtukais + - 8.
  6. Per kitas 2 minutes susiekite savo indaplovę su namų sistemos energijos tvarkykle. Tam aktyvinkite ir ryšio užmezgimą su energijos tvarkykle savo namų sistemoje (žr. Jūsų energijos tvarkyklės gamintojo naudojimo instrukciją).
- Indaplovei sėkmingai užmezgus ryšį su Jūsų namų sistemos energijos tvarkykle, viršuje esančiame ekrane 4 rodomas toliau pateiktas pranešimas. Jei susieti su energijos tvarkykle nepavyko, pakartokite 6 veiksmą.

**Pastaba.** „Energijos tvarkyklės“ meniu pasirinkties nėra, kol neužmegztas ryšys su namų tinklu ir prietaisas nesusietas su programėle.

Daugiau informacijos ir sistemos prielaidas, reikalingas energijos tvarkyklės naudojimui, rasite adresu **[www.home-connect.com/energymanagement](http://www.home-connect.com/energymanagement)**.










## Energijos tvarkyklės aktyvinimas

Norėdami paleisti energijos tvarkyklę , aktyvinkite nuotolinės paleisties mygtuką  [10] ir pasirinkite išankstinę laiko nuostatą  [9].



Jei esate aktyvinę nuotolinės paleisties mygtuką , išankstinę laiko nuostatą  [9] galite nustatinėti Home Connect programėle.

Energijos tvarkyklę  galite aktyvinti ir rankiniu būdu indaplovės mygtukais.

### Energijos tvarkyklę indaplovėje aktyvinsite taip:

1. Atidarykite dureles.
2. Įjunkite JN. / IŠJ. mygtuką  [1].
3. Pasirinkite programą  [2].
4. Paspauskite išankstinės laiko parinktį mygtuką  [9].
5. Toliau spauskite nustatymo mygtukus  + -  [8], kol rodomas laikas atitiks Jūsų poreikius.
6. Paspauskite START mygtuką  [12]. Išankstinė laiko pasirinktis aktyvinta.
7. Aktyvinkite nuotolinės paleisties mygtuką  [10].
8. Sėkmingai aktyvinus, viršuje esančiame ekrane rodoma  [4] „Lankstusis startas“. Energijos tvarkyklė  dabar turi prieigą prie indaplovės ir gali paleisti ją pasirinktu laikotarpiu.










### Pastaba.

- Jei energijos tvarkyklė  paleidžia programą anksčiau, laikas rodmenyse „Baigta po“ / „Pabaiga:“ atnaujinamas.
- Kad galėtumėte aktyvinti energijos tvarkyklę , ją prieš tai turite būti įdiegę.

## Energijos tvarkyklės išaktyvinimas

Kai indaplovė susieta su namų sistemos energijos tvarkykle, yra meniu pasirinktis „Atjungti su +“.

### Energijos tvarkyklę išaktyvinsite taip:

1. Atidarykite dureles.
2. Įjunkite JN. / IŠJ. mygtuką  [1].
3. 3 sekundes spauskite informacijos mygtuką  [3], kol viršuje esančiame ekrane  [4] pasirodys toks tekstas:  
**Slinkti su** < >  
**Nustatyti su** - +  
**Išėiti su Nuostata 3 s**
4. Laikykite mygtuką  >  [16] nuspausta, kol viršuje esančiame ekrane  [4] bus rodoma norima nuostata.
5. Nustatykite nustatymo mygtukais  + -  [8].
6. 3 sekundes spauskite informacijos mygtuką  [3].

Pasibaigus šiam procesui energijos tvarkyklė yra išaktyvinta. Dabar galima prijungti naują energijos tvarkyklę.

## Atitikties deklaracija

Robert Bosch Hausgeräte GmbH patvirtina, kad prietaisas su funkcija „Home Connect“ atitinka esminius reikalavimus ir kitas susijusias Direktyvos 2014/53/ES nuostatas.

Išsamią RED atitikties deklaraciją rasite internete adresu [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) Jūsų prietaiso gaminio puslapyje prie papildomų dokumentų.

Wi-Fi yra registruotas Wi-Fi Alliance prekės ženklas.

## Vandens minkštinimo įrenginys / Speciali druska

Kad gerai išplautų, indaplovei reikia minkšto, taigi mažai kalkėto vandens, priešingu atveju kalkių likučiai nusėda ant indų ir vidaus talpyklų. Kietesnį kaip 7° dH (1,2 mmol/l) vandentiekio vandenį reikia suminkštinti. Tai atliekama naudojant specialią druską (regeneracinę druską) indaplovės minkštinimo įrenginyje. Nuostata, taigi reikalingas druskos kiekis, priklauso nuo Jūsų vandentiekio vandens kietumo laipsnio (žr. tolesnę vandens kietumo lentelę).

### Vandens kietumo lentelė

Vandens kietumo vertė °dH	Vandens kietumo diapazonas	mmol/l	Nustatymas prietaise
0 - 6	minkštas	0-1,1	0-6
7 - 8	minkštas	1,2-1,4	7-8
9 - 10	vidutiniškas	1,5-1,8	9-10
11-12	vidutiniškas	1,9-2,1	11-12
13-16	vidutiniškas	2,2-2,9	13-16
17-21	kietas	3,0-3,7	17-21
22-30	kietas	3,8-5,4	22-30
31-50	kietas	5,5-8,9	31-50

## Vandens minkštinimo įrenginio nustatymas

Druskos papildymo kiekį galima nustatyti nuo **0** iki **50° dH**. Kai yra nustatyta vertė **0-6**, druskos nereikia.

### Vandens minkštinimo įrenginį nustatysite taip:

1. Vietinėje vandens tiekimo įmonėje susižinokite vandentiekio vandens kietumo vertę.
2. Vandens kietumo lentelėje pasižiūrėkite reikalingą pakopą.
3. Atidarykite dureles.
4. Įjunkite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį  1.
5. 3 sekundes spauskite informacijos klavišą  3, kol viršutiniame rodmenų langelyje  4 pasirodys toks tekstas:

**Versti su < >**

**Nustatyti su - +**

**Išeiti su nuostata 3 s**

6. Tol spaudykite klavišą  16, kol viršutiniame rodmenų langelyje  4 pasirodys užrašas „Vandens kietumas“.
7. Nustatykite nustatymo klavišais **+ -**  8.
8. Informacijos mygtuką  3 spauskite 3 sekundes. Nustatyta vertė yra išsaugota prietaiso atmintyje.

## Specialiosios druskos naudojimas


Kai tik valdymo skydelyje įsižiebia druskos papildymo rodmuo  6 arba to pareikalaujama priekiniame ekrane \*  13, specialios druskos reikėtų papildyti. Druskos papildyti reikia visada prieš įjungiant prietaisą. Tokiu būdu išbėgęs druskos tirpalas nedelsiant bus išskalautas ir druskos stalčiuje neatsiras korozijos.

### Dėmesio!

Ploviklis nepataisomai sugadina vandens minkštinimo įrenginį! Jokiu būdu nepilkite ploviklio į specialiai druskai skirtą talpyklą.

### Specialios druskos pripilsite taip:

1. Atsukite talpyklos kamštį [28].
2. Talpyklą pripildykite vandens (reikia tik paleidžiant pirmą kartą).
3. Kaip parodyta, pripilkite specialios druskos (**valgomosios druskos arba tablečių dėti negalima**).  
Pilant specialiąją druską vanduo išsilieja per kraštus ir nuteka.

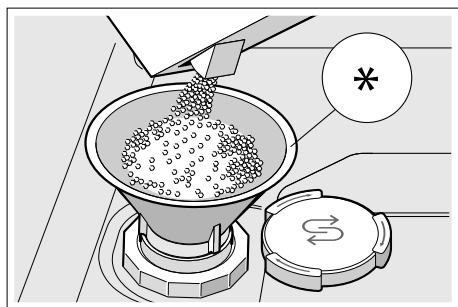

\* priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto

### Ploviklių su druskos komponentais naudojimas



Naudojant kombinuotus ploviklius su druskos komponentais iki 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) vandens kietumo, specialiosios druskos galima nenaudoti. Kai vandens kietumas viršija 21° dH, reikia naudoti specialiąją druską.

### Druskos papildymo rodmens / vandens minkštinimo įrenginio išjungimas

Jeigu naudojant kombinuotus ploviklius su druskos komponentu druskos papildymo rodmuo [6] valdymo skydelyje arba tekstas viršutiniame rodmens langelyje [4] („Druskos dar užteks x plovimų“) trukdo, rodmens galima išjungti.

Veikimo būdas aprašytas skyriuje „Minkštinimo įrengimo nustatymas“ ir vertę nustatykite ant **0-6**. Tokiu būdu minkštinimo įrengimas ir druskos papildymo rodmuo išsijungs.


## Skalavimo priemonė


Kai tik valdymo skydelyje įsižiebia blizgiklio papildymo rodmuo  arba to pareikalaujama priekiniame ekrane \* , blizgiklio reikėtų papildyti.

Skalavimo priemonė reikalinga tam, kad ant indų neliktų dėmių, o stiklas būtų skaidrus. Naudokite tik buitines indaplovėse naudoti skirtas skalavimo priemones. Kombinuotus ploviklius su skalavimo priemonės komponentais galima naudoti tik tuo atveju, jei vandens kietumas yra iki 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). Jei vandens kietumas yra virš 21° dH, būtina naudoti skalavimo priemonę.


\* priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto

### Blizgiklio pripilsite taip:

1. Atidarykite talpyklą : paspauskite plokštelę dangtelyje (1) ir jį pakelkite (2).

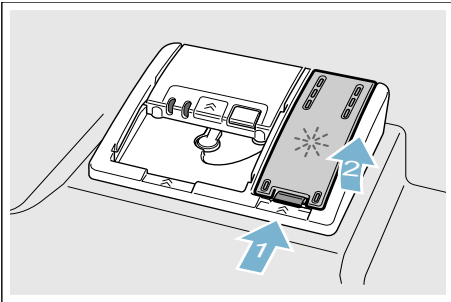

2. Iki maks. ženklų pripilkite blizgiklio.

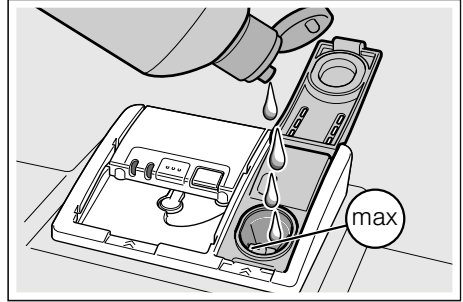



3. Uždarykite dangtelį. Dangtelis girdimai užsifiksuoja.
4. Šluoste nuvalykite ištekėjusį blizgiklį. Taip apsaugoma, kad kitą kartą plaunant nesusidarys per daug putų.

## Skalavimo priemonės papildymo kiekio nustatymas

Skalavimo priemonės papildymo kiekį galima reguliuoti nuo **0** iki **6**. Norėdami pasiekti geriausią džiovavimo rezultatą, nustatykite skalavimo priemonės kiekio vertę ties **5**. Blizgiklio kiekį keiskite tik tada, jeigu ant indų lieka dryžių arba vandens dėmių. Kad nebūtų dryžių, nustatykite mažesnę pakopą. Kad nebūtų vandens dėmių, nustatykite didesnę pakopą.

### Blizgiklio kiekį nustatysite taip:

1. Atidarykite dureles.
2. Įjunkite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį [1].
3. 3 sekundes spauskite informacijos klavišą  [3], kol viršutiniame rodmenų langelyje [4] pasirodys toks tekstas:  
**Versti su** < >  
**Nustatyti su** - +  
**Išeiti su nuostata 3 s**
4. Tol spaudykite klavišą > [16], kol viršutiniame rodmenų langelyje [4] pasirodys užrašas „Blizgiklio pridėjimas“.
5. Nustatykite nustatymo klavišais + - [8].
6. Informacijos mygtuką  [3] spauskite 3 sekundes.

Nustatyta vertė yra išsaugota prietaiso atmintyje.

### Išjunkite skalavimo priemones papildymo rodmenį

Jeigu naudojant kombinuotus ploviklius su blizgiklio komponentu blizgiklio papildymo rodmuo [5] valdymo skydelyje arba tekastas priekiniame ekrane \* [13] („Blizgiklio dar užteks x plovimų“) trukdo, rodmenis galima išjungti.

Veikimo būdas aprašytas skyriuje „Skalavimo priemonės kiekio nustatymas“ ir vertę nustatykite ant **0-6**. Tokiu būdu skalavimo priemonės papildymo rodmuo išsijungs.

\* priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto



### Netinka

- Stalo ir kiti indai su dalimis iš medžio.
- Neatsparios dekoruotos taurės, meniškai vertingi ir antikiniai indai. Minėti dekorai nėra atsparūs plauti indaplovėse.
- Karščiui neatsparios plastikinės dalys.
- Varinių ir cinko indų
- Indų, suteptų pelenais, vašku, tepalu ar dažais

Stiklo dekoras, aliuminio ir sidabro indai plaunant gali pakeisti spalvą arba nublukti. Kai kurios stiklo rūšys (pvz. krištolo indai) po daugelio plovimų gali apsitraukti.

### Pažeistos taurės ir indai

#### Priežastys:

- Stiklo rūšis ir stiklo gamybos procesai.
- Cheminė ploviklio sudėtis.
- Skalavimo programos vandens temperatūra.

#### Rekomendacija:

- Naudokite tik tokias taures ir porcelianą, kuriuos gamintojas pažymėjo kaip leistinus plauti indaplovėje.
- Naudokite ploviklius, kurie turi atžymą, kad tausoja indus.
- Pasibaigus programai kuo greičiau iš indaplovės išimkite stiklinius ir stalo įrankius.




## Sudėjimas

1. Pašalinkite stambesnius maisto likučius. Indų prieš tai nuskalauti po tekančiu vandeniu nebūtina.
2. Indus sudėkite taip:
  - kad jie stovėtų stabiliai ir neapvirstų.
  - visus indus, kurie turi atvirą ertmę, apverskite.
  - išgaubtus ir pagilintus indus sudėkite įkypai, kad iš jų galėtų ištekėti vanduo.
  - kad jie netrukdytų suktis abiemis purkštuvams [23] ir [27].

Neplaukite labai mažų indų indaplovėje, nes jie gali greitai iškristi iš krepšių.


## Viršutinis krepšys

Puodelius ir stiklines sudėkite į viršutinį indų krepšį [22].

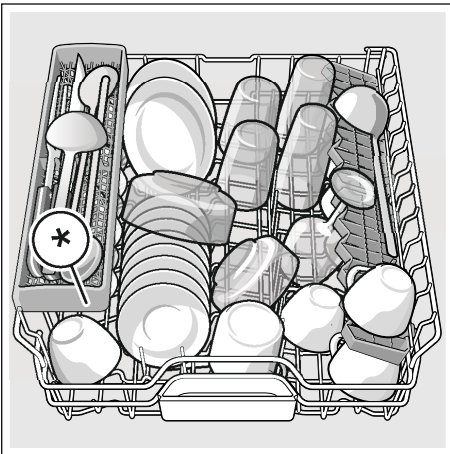


\* priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto

**Pastaba.** Atkreipkite dėmesį, kad virš tabletės padėklo [24] nekyšotų indai. Jie gali trukdyti atsідaryti ploviklio stalčiaus dangteliui [33].

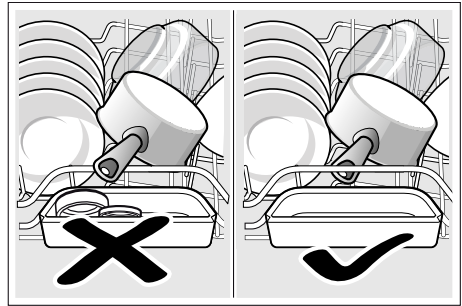

## Apatinis krepšys

Puodus ir lėkštes sudėkite į apatinį indų krepšį [31].

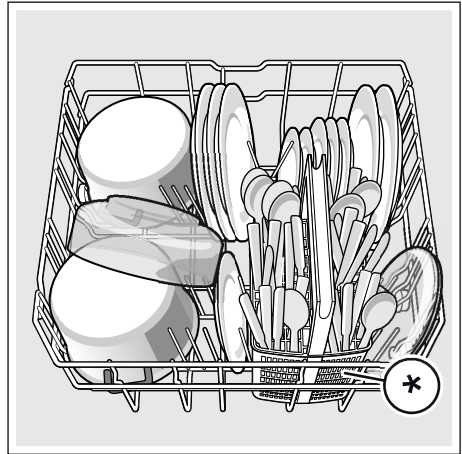

\* priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto


**Patarimas.** Sudėkite labai nešvarius indus (puodus) į apatinį krepšį. Su stipresniu purškikliu Jūs pasieksite geresnį skalavimo rezultatą.

**Patarimas.** Daugiau pavyzdžių, kaip galite optimaliai prikrauti savo indaplovę, rasite mūsų interneto svetainėje. Juos Jūs galite parsisiųsti nemokamai. Atitinkamą interneto adresą rasite šios naudojimo instrukcijos gale.

## Įrankių dėklas \*

Stalo įrankius į įrankių dėklą \* visada dėkite nerūšiuodami smailiuoju galu žemyn.

Kad nesusižeistumėte, ilgus, smailius įrankius ir peilius dėkite į peilių dėklą \*.

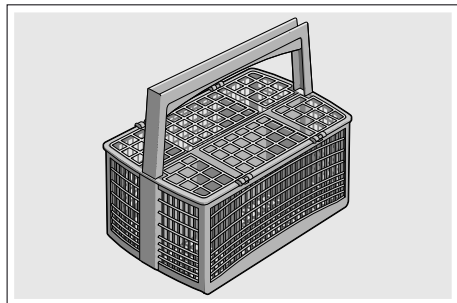


\* priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto



## Stalo įrankių stalčius \*

Į stalo įrankių stalčių [21] stalo įrankius sudėkite, kaip parodyta. Išskirstytas išdėstymas palengvins darbą išimant indus išplovus.

Stalo įrankių stalčių galite išimti.

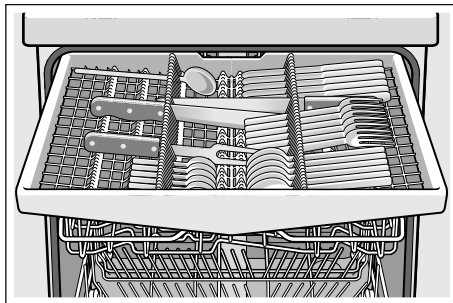


Priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto, Jūs galite nulenkšti šonines lentynėles žemyn – taip turėsite daugiau vietos aukštesniems stalo įrankiams. Kad galėtumėte surikiuoti platesnes rankenas, priekines spyglių eiles galite užlenkti.

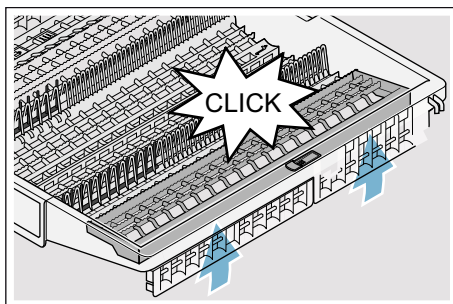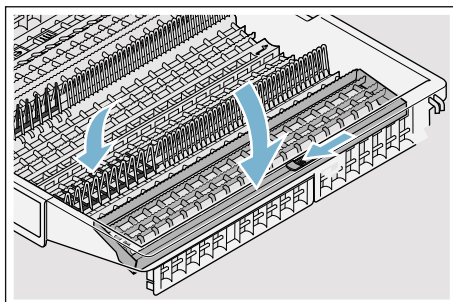

\* priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto

## Etazerė \*

Etazerę ir patalpą po ja naudokite mažiems puodeliams ir stiklinėms arba ilgesniems stalo įrankiams, kaip pvz.: šaukštui su ilga rankena arba kitiems ilgesniems stalo įrankiams. Jeigu lentynėlės Jums nereikia, lentynėlę galite užlenkti aukštyn.

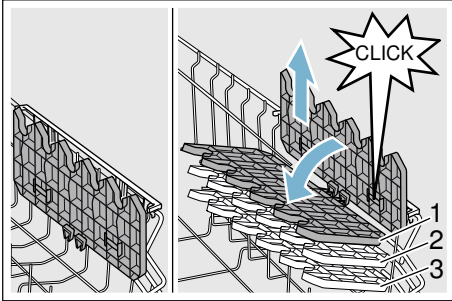

Priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto, lentynėlės aukštį galite reguliuoti 3 pakopomis.

### Lentynėlės aukštį keiskite taip:


1. Pastatykite lentynėlę vertikaliai ir patraukite aukštyn.
2. Pastatę lentynėlę šiek tiek įstrižai, pastumkite ją žemyn iki pageidaujamo aukščio (1, 2 arba 3).
3. Užfiksuokite lentynėlę. Lentynėlė girdimai užsifiksuoja.

## Užverčiamieji spygliai \*

Priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto, užverčiamuosius spyglius galite užversti. Tada bus patogiau sudėti puodus, dubenis ir stiklainius.


### Užverčiamuosius spyglius užversite taip:

1. Paspauskite svirtį pirmyn (1).
2. Užverskite užverčiamuosius spyglius (2).

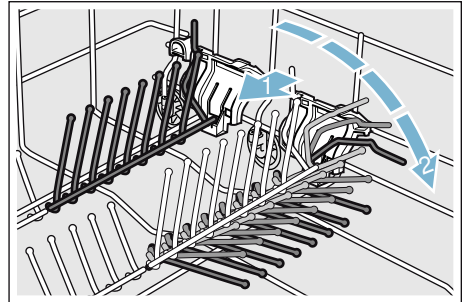


## Smulkių dalių laikikliai \*

Priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto, viršutiniame indų krepšyje yra smulkių dalių laikiklių. Smulkių dalių laikikliais Jūs galite patikimai pritvirtinti lengvas plastikines dalis.

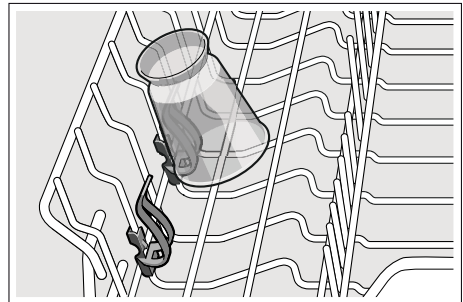

## Peilių dėklas \*

Priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto, viršutiniame indų krepšyje yra peilių lentynėlė. Ant peilių lentynėlės galite sudėti ilgus peilius ir kitus įrankius.

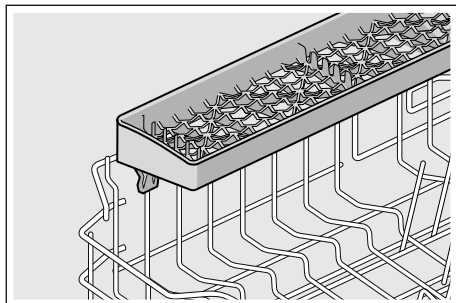


## Purškiklis, skirtas plauti kepimo skardas \*

\* priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto

Šiuo purkštuku galite plauti dideles kepimo skardas arba groteles bei dideles lėkštes (lėkštes delikatesams, makaronams, serviravimo lėkštes).

### Purkštuką įstatysite taip:

1. Išimkite viršutinį krepšį [22].
2. Kaip parodyta, įstatykite purkštuką ir pasukite į dešinę. Purkštukas užsifiksuoja.

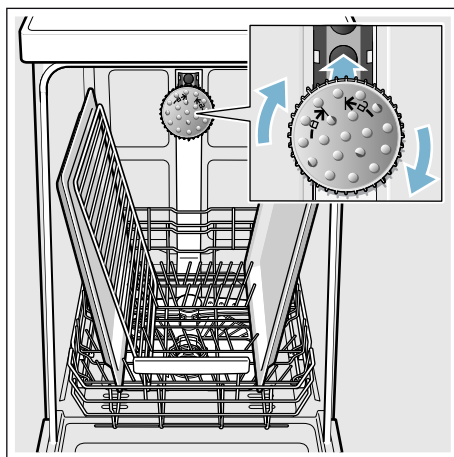

Sudėkite skardas taip, kaip parodyta paveikslėlyje, kad vandens srovė galėtų jas visas pasiekti (daugiausiai 2 kepimo skardas ir 2 groteles).

**Pastaba.** Atkreipkite dėmesį, kad indaplovė visada būtų naudojama su viršutiniu krepšiu [22] arba kepimo skardų purkštuku.

## Išėmimas

Siekiant išvengti, kad iš viršutinio krepšio nelašėtų vanduo ant apatiniame krepšyje esančių indų, rekomenduojame pirmiausiai išimti indus iš apatinio krepšio, o tada – iš viršutinio.

**Patarimas.** Karšti indai yra jautrūs smūgiams! Todėl pasibaigus programai, leiskite indams ataušti indaplovėje, kol galėsite juos gerai paimti.

**Pastaba.** Programai pasibaigus, prietaiso viduje dar gali matytis vandens lašų. Indų džiovinimui tai jokios įtakos neturi.

## Krepšių aukščio reguliavimas \*

\* priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto

Jei reikia, viršutinį indų krepšį [22] galima įstatyti skirtingame aukštyje. Tuo būdu atsiras daugiau vietos aukštesiems indams arba viršutiniame, arba apatiniame indų krepšyje.

### Prietaiso aukštis 81,5 cm

Su stalo įrankių dėklu	Viršutinis krepšys	Apatinis krepšys
Daugiausiai 1 padala ø	22 cm	31 cm
Daugiausiai 2 padala ø	24,5 cm	27,5 cm
Daugiausiai 3 padala ø	27 cm	25 cm


Su stalo įrankių stalčiumi	Viršutinis krepšys	Apatinis krepšys
Daugiausiai 1 padala ø	16 cm	31 cm
Daugiausiai 2 padala ø	18,5 cm	27,5 cm
Daugiausiai 3 padala ø	21 cm	25 cm

### Prietaiso aukštis 86,5 cm

Su stalo įrankių dėklu	Viršutinis krepšys	Apatinis krepšys
Daugiausiai 1 padala ø	24 cm	34 cm
Daugiausiai 2 padala ø	26,5 cm	30,5 cm
Daugiausiai 3 padala ø	29 cm	28 cm

Su stalo įrankių stalčiumi	Viršutinis krepšys	Apatinis krepšys
Daugiausiai 1 padala ø	18 cm	34 cm
Daugiausiai 2 padala ø	20,5 cm	30,5 cm
Daugiausiai 3 padala ø	23 cm	28 cm


Dideles lėkštes iki 31/34\* cm skersmens kaip parodyta sudėkite į apatinį indų krepšį [31].

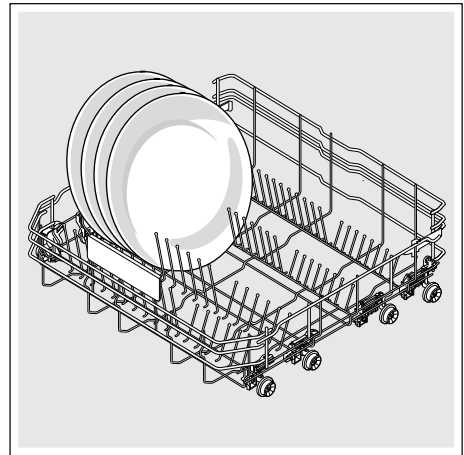

\* priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto

## Viršutinis indų krepšys su šoninėmis svirtimis


1. Ištraukite viršutinį indų krepšį [22].
2. Laikykite viršutinį indų krepšį šonuose už viršutinio krašto. Taip apsaugosite, kad jis staiga nesmukteltų žemyn sekancio veiksmo metu.
3. Viršutinio indų krepšio **nuleidimas**: abi svirtis, esančias krepšio išorėje iš kairės ir iš dešinės, paspauskite į vidų. Viršutinis indų krepšys nusileidžia.

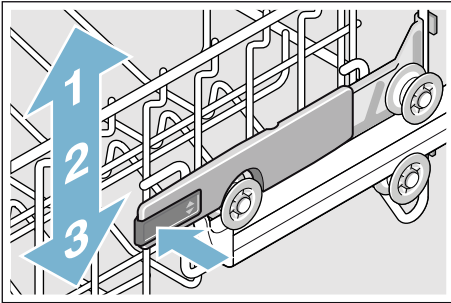

4. Viršutinio indų krepšio **pakėlimas**: suimkite viršutinį indų krepšį už viršutinio krašto ir pakelkite.
5. Įsitikinkite, kad viršutinis indų krepšys abiejose pusėse būtų vienodame aukštyje.
6. Įstumkite viršutinį indų krepšį.

## Viršutinis indų krepšys su viršutinių ir apatinių ritinių poromis

1. Ištraukite viršutinį indų krepšį [22].
2. Išimkite viršutinį indų krepšį.
3. Vėl įkabinkite viršutinį indų krepšį ant viršutinių (3 pakopa) arba apatinių (1 pakopa) ritinių.

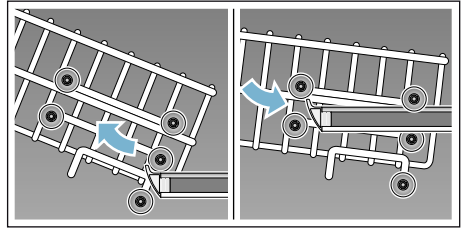

4. Įstumkite viršutinį indų krepšį.



## Ploviklis

Indaplovėje galite naudoti ploviklio tabletes bei plovimo miltelius arba skystus ploviklius, tačiau jokių būdu nenaudokite ploviklių, skirtų plauti indus rankomis. Priklausomai nuo užterštumo laipsnio, galima individualiai pritaikyti plovimo miltelių arba skysto ploviklio dozę. Tablečių sudėtyje yra pakankamai didelis kiekis veikliųjų medžiagų visoms plovimo užduotims atlikti. Šiuolaikiniai, stiprūs plovikliai pagrindiniai gaminami nedidelio šarmingumo ir su fermentais. Fermentai ardo krakmolą ir ištirpdo baltymus. Spalvotoms dėmėms (pvz., arbatos, kečupo) šalinti dažniausiai naudojami balikliai deguonies pagrindu.

**Pastaba.** Geram skalavimo rezultatui pasiekti, būtinai laikykitės nurodymų ant ploviklio pakuotės!

Jei Jums kils daugiau klausimų, rekomenduojame kreiptis į konsultacines ploviklių gamintojų tarnybas.


### Įspėjimas

**Sužeidimo ir daiktinės žalos pavojus, jei nesilaikoma ploviklių ir blizgiklių saugos nuorodų!**


Visada atkreipkite dėmesį į ploviklių ir blizgiklių saugos nuorodas.

## Ploviklio įpylimas

1. Jeigu ploviklio stalčius [33] dar uždarytas, atidarykite jį, spusteldami užsklandą [34].
2. Pilkite ploviklį tik į sausą ploviklio stalčiuoką [33] (tabletę dėkite skersai, ne siaurąja puse).
3. Dozavimas: žr. gamintojo nurodymus ant pakuotės. Naudokitės ploviklio stalčiaus dozavimo skale. Esant normaliam užterštumo laipsniui, paprastai pakanka 20 ml–25 ml. Naudojant tabletes, pakanka vienos tabletės.

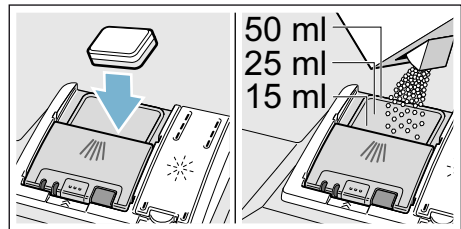

4. Uždarykite valiklio stalčiuko dangtelį. Dangtelis girdimai užsifiksuoja.

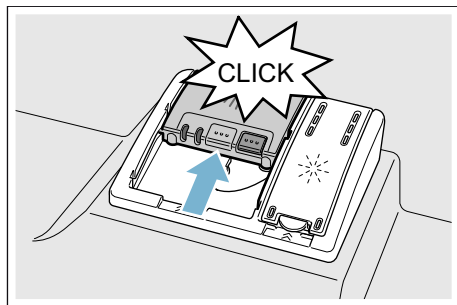

Ploviklio stalčius atsidaro automatiškai priklausomai nuo programos optimaliu laiko momentu. Plovimo milteliai arba skystas ploviklis pasiskirsto prietaise ir ištirpsta, ploviklio tabletė krenta į tablečių surinkimo padėklą ir ten tirpsta tam tikromis dozėmis.

**Patarimas.** Jei indai nėra labai nešvarūs, paprastai pakanka ir mažesnio ploviklio kiekio nei nurodyta. Tinkamus ploviklius ir priežiūros priemones galima pirkti internetu mūsų interneto svetainėje arba per mūsų klientų aptarnavimo tarnybą (žr. užpakalinį viršelį).

## Kombinuotasis ploviklis

Šalia įprastų ploviklių (vienkomponenčių) siūloma nemažai gaminių su papildomomis funkcijomis. Šių gaminių sudėtyje be ploviklio dažnai yra ir skalavimo priemonės bei druskos (trys viename) ir, priklausomai nuo kombinacijos (keturi viename, penki viename ir t.t.), dar papildomų komponentų, tokių kaip stiklo apsaugos arba nerūdijančio plieno blizginimo komponentų. Kombinuotieji plovikliai veikia tik iki nustatyto vandens kietumo (dažniausia 21 °dH) laipsnio. Virš šios ribos reikia papildomai pridėti druskos ir skalavimo priemonių.

Vos tik pradėjęs naudoti kombinuotus ploviklius, skalavimo programa automatiškai susireguliuoja taip, kad visada būtų galima pasiekti geriausią skalavimo ir džiovavimo rezultatą.













## Pastabos

- Jeigu paleidę programą dar norite pridėti indų, surinkimo padėklą [24] **nenaudokite** kaip rankenos viršutiniam krepšiui. Tabletė jau galėtų ten būti ir Jūs paliestumėte dalinai ištirpusią tabletę.
- Į tablečių surinkimo padėklą [24] **nedėkite** jokių smulkių dalių; tai neleidžia tabletei vienodai pasiskirstyti tirpstant.
- Optimalius plovimo ir džiovinimo rezultatus pasieksite naudodami vienkomponenčius ploviklius kartu su atskirai naudojama druska ir skalavimo priemone.
- Naudojant trumpas programas dėl skirtingo tirpimo gali būti nepasiekiamas pilnas plovimo efektyvumas, be to gali likti neištirpusio ploviklio likučiai. Parenkant tokias programas, geriau tinka plauti su milteliais.
- Jei naudojate „Intensyvaus“ režimo programas (kaž kuriuose modeliuose), vienos tabletės dozuotės pakanka. Jei naudojate plovimo miltelius, truputį ploviklio galite papildomai užberti ant prietaiso durelių.
- Net jeigu šviečia skalavimo priemonės ir/arba druskos papildymo rodmuo, plovimo programa naudojant kombinuotus ploviklius veikia neprikaištingai.
- Jei naudojate ploviklius su vandenyje tirpstančia apsaugine plėvele: lieskite plėvelę tik sausomis rankomis ir pilkite ploviklį tik į absoliučiai sausą ploviklio stalčiuką, antraip priemonė gali sukibti gabaliukais arba prilipti prie stalčiuko sienelių.
- Jeigu nuo kombinuotų ploviklių pereinate prie vienkomponenčių ploviklių, atkreipkite dėmesį, kad būtų nustatyta teisinga minkštinimo įrengimo ir skalavimo priemonės kiekio vertė.
- Biologiniai (ekologiški) plovikliai: Plovikliuose, ženklinamuose kaip „BIO“ arba „EKO“, (gamtosaugos sumetimais) dažniausiai yra mažesnis veikliųjų medžiagų kiekis arba tam tikrų sudedamųjų dalių visai nėra. Plaunamasis tokių produktų poveikis kartais gali būti mažesnis.

## Programų apžvalga

Šioje apžvalgoje pateikiame maksimalų įmanomų programų skaičių. Atitinkamas programos ir jų suskirstymą rasite Jūsų prietaiso valdymo skydelyje.

Indų rūšis	Užterštumo rūšis	Programa	Galimos papildomos funkcijos	Programos eiga
Puodai, keptuvės, atsparūs indai ir stalo įrankiai	Stipriai prikibę, pridegę arba pridžiūvē, krakmolingi arba baltymingi maisto likučiai	 Intensyvi 70°	visos	<b>Intensyvi:</b> Pirminis skalavimas Plovimas 70° Tarpinis skalavimas Skalavimas švarių vandeniu 65° Džiovinimas
Mišrūs indai ir stalo įrankiai	Nestipriai pridžiūvē, buityje įprasti maisto likučiai	 Automatinė 45° – 65°	visos	<b>Su jutikliu derinimu:</b> Optimizuojama pagal užterštumo laipsnį pasitelkiant jutiklinę sistemą.
Mišrūs indai ir stalo įrankiai	Nestipriai pridžiūvē, buityje įprasti maisto likučiai	 Eco 50°	visos	<b>Taupiausia programa:</b> Pirminis skalavimas Plovimas 50° Tarpinis skalavimas Skalavimas švarių vandeniu 35° Džiovinimas
Mišrūs indai ir stalo įrankiai	Nestipriai pridžiūvē, buityje įprasti maisto likučiai	 Tyli 50°	Intensyvi zona Pusė įkrovos HygienePlus Džiovininti papildomai Blizgusis džiovinimas	<b>Patylinta:</b> Pirminis skalavimas Plovimas 50° Tarpinis skalavimas Skalavimas švarių vandeniu 35° Džiovinimas
Neatsparūs indai, stalo įrankiai iš temperatūrai jautraus plastiko ir stiklinės	Silpnai prikibę, švieži maisto likučiai	 Stiklas 40°	Intensyvi zona VarioSpeedPlus Pusė įkrovos Džiovininti papildomai Blizgusis džiovinimas	<b>Ypatingai tausojančiai:</b> Pirminis skalavimas Plovimas 40° Tarpinis skalavimas Skalavimas švarių vandeniu 50° Džiovinimas

Indų rūšis	Užterštumo rūšis	Programa	Galimos papildomos funkcijos	Programos eiga
Mišrūs indai ir stalo įrankiai	Nestipriai pridžiūvē, buityje įprasti maisto likučiai	 Greita 65°	Džiovinai papildomai Blizgusis džiovinimas	<b>Optimalios trukmės:</b> Plovimas 65° Tarpinis skalavimas Skalavimas švarių vandeniu Džiovinimas
Mišrūs indai ir stalo įrankiai	Nestipriai pridžiūvē, buityje įprasti maisto likučiai	 Trumpa 60°	visos	<b>Optimalios trukmės:</b> Plovimas 60° Tarpinis skalavimas Skalavimas švarių vandeniu Džiovinimas
Neatsparūs indai, stalo įrankiai iš temperatūrai jautraus plastiko ir stiklinės	Silpnai prikibę, švieži maisto likučiai	 Greita 45°	Džiovinai papildomai Blizgusis džiovinimas	<b>Optimalios trukmės:</b> Plovimas 45° Tarpinis skalavimas Skalavimas švarių vandeniu 50°
visos indų rūšys	šaltas nuskalavimas, tarpinis plovimas	 Pirminis skalavimas	nėra	<b>Šaltas nuskalavimas</b> Pirminis skalavimas
-	-	 / <b>Easy Clean</b> Mašinos priežiūra	nėra	<b>Mašinos priežiūra 70°</b>

## Programos parinkimas

Pagal indų rūšį ir nešvarumo pobūdį Jūs galite pasirinkti tinkamą programą.

## Nurodymai bandymus atliekantiems institutams

Bandymus atliekantiems institutams pateikiamos nuorodos dėl palyginamųjų patikrų (pvz., pagal EN 60436).

Čia kalbama apie sąlygas, kuriomis turi būti atliekami bandymai, tačiau ne apie rezultatus ar vartojamąsias vertes.

Teirautis el. paštu adresu:

dishwasher@test-appliances.com

Mums reikalingas produkto numeris

(ENr.) ir pagaminimo numeris (FD), kuriuos rasite specifikacijų [35] lentelėje ant prietaiso durelių.

## P+ Papildomos funkcijos

Priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto, Jūs galite pasirinkti įvairias papildomas funkcijas [11].



### Laiko taupymas \*

Naudodami funkciją „Laiko taupymas“, Jūs galite sutrumpinti parinktos programos trukmę nuo 20% iki 66%. Kad nepaisant sutrumpinto programos trukmės laiko plovimo rezultatas būtų optimalus, tuo pačiu metu padidinami suvartojami vandens ir elektros energijos kiekiai.



### Nepilna indaplovė \*

Jeigu Jūs norite indaplovėje plauti tik dalį indų (pvz. stiklines, puodelius, lėkštes), tai galite įjungti „Nepilna indaplovė“. Taip sutaupoma vandens, energijos ir laiko. Šiuo atveju į ploviklio stalčių rekomenduojama pilti mažiau ploviklio, nei tada, kai indaplovė būna pilna.



### HigienaPlus (HygienePlus) \*

Šia funkcija ta, kad būtų pasiektas apibrėžtas dezinfekcinis poveikis, temperatūra padidinama ir specialiai tokia palaikoma ilgiau. Nuolat naudojantis šia funkcija pasiekiamas aukštesnis higienos statusas. Ši papildoma funkcija idealiai tinka pvz.: pjaustymo lentelių arba kūdikių buteliukų plovimui.



## Intensyvi zona \*

Puikiai tinka mišriai įkrovai. Stipriau suteptus puodus ir keptuves galite plauti apatiniame krepšyje kartu su normaliai suteptais indais viršutiniame krepšyje. Purškimo slėgis apatiniame krepšyje sustiprinamas, plovimo temperatūra truputį padidinama.



## Džiovininti papildomai \*

Padidinta temperatūra švaraus skalavimo metu ir ilgesnė džiovinimo fazė įgalina, kad ir plastikinės indų dalys gerai išdžiūsta. Nežymiai padidėja energijos sunaudojimas.



## Blizgusis džiovinimas \*

Padidintas vandens kiekis skalavimo metu ir ilgesnė džiovinimo fazė įgalina, kad nebelieka dėmių ir pagerėja džiovinimo rezultatas. Nežymiai padidėja energijos sunaudojimas. Blizgaus džiovinimo funkcijai siūlome naudoti skalavimo priemonę (taip pat ir tada, jei naudojate kombinuotuosius ploviklius).



## Energy Save \*

Su pasirinktina „Energy Save“ funkcija galima sumažinti vandens ir energijos sunaudojimą. Norint pagerinti švarumo ir džiovinimo rezultata, programos laikas pailgės.



## Prietaiso valdymas








### Programos duomenys


Programos duomenis (sąnaudas) rasite instrukcijos santraukoje. Ji pritaikyta normalioms sąlygoms ir °dH 13 – 16 (vidutinio) vandens kietumo nuostatai. Skirtingi įtakojantys faktoriai tokie kaip vandens temperatūra arba vandens slėgis gali būti nuokrypių priežastimi.

### Nuostatų keitimas

Kad Jums būtų paprasčiau, Jūsų indaplovėje tam tikri dalykai jau nustatyti. Jūs galite keisti šias gamyklines nuostatas.

#### Nuostatas galite keisti taip:

1. Atidarykite dureles.
2. Įjunkite JJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį  1.
3. 3 sekundes spauskite informacijos mygtuką  3, kol viršutiniame rodmenų langelyje  4 pasirodys toks tekstas:  
**Versti su** < >  
**Nustatyti su** - +  
**Išeiti su nuostata 3 s**
4. 3 sekundes spauskite informacijos mygtuką >  16, kol viršutiniame rodmenų langelyje  4 pasirodys toks tekstas:
5. Nustatykite nustatymo mygtukais + -  8.
6. Informacijos mygtuką  3 spauskite 3 sekundes.  
Nustatyta vertė yra išsaugota prietaiso atmintyje.

**Patarimas.** Jei norite pakeisti keletą nuostatų, tai pirmiausia iš eilės atlikite visus pakeitimus. Dabar 3 sekundes spauskite informacijos mygtuką  3. Taip visos nuostatų vertės išsaugomos prietaise.

## Vandens jutiklis \*

\* priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto

Vandens jutiklis yra optinis matuoklis (šviesos skydas), kuriuo matuojamas vandens drumstumo lygis.

Vandens jutiklis veikia kaip specifinė programa. Jeigu vandens jutiklis aktyvus, „švarus“ skalavimo vanduo gali būti naudojamas kitam skalavimui ir taip 3–6 litrais sumažinamas vandens sunaudojimas. Jei vanduo labiau užterštas, jis išpumpuojamas ir pakeičiamas švariu vandeniu. Automatinėse programose papildomai priklausomai nuo nešvarumo laipsnio priderinama temperatūra ir veikimo trukmė.

## Džiovinimas ceolitu

### Įspėjimas

**Nusideginimo pavojus, prisilietus prie išpūtimo angos [26].!**

Niekada neliesti išpūtimo angos. Išpūtimo anga įkaista, o be to, bet koks įsikišimas tampa priežastimi kviešti į pagalbą klientų aptarnavimo serviso darbuotojus.

### Dėmesio!

Prašome pasirūpinti, kad išpūtimo anga [25] nebūtų uždengta, o apatiniame indų krepšyje dešiniajame užpakaliniame kampe virš išpūtimo angos [26] nebūtų sudėti indai, kurie yra jautrūs temperatūros pokyčiams.

Prietaise yra įtaisyta ceolito dėžutė. Ceolitas yra mineralas, gebantis išsaugoti sukauptą drėgmę ir šilumos energiją ir vėl jas išskirti.

Plovimo metu šilumos energija kaupiama džiovinimo mineralą ir pašildyti skalavimo vandenį.

Džiovinimo metu mineralas sugeria drėgmę iš skalavimo skyriaus ir išskiria šilumos energiją. Ši išskirta šilumos energija į skalavimo skyrių išpučiama kaip sausas oras. Taip spartėja ir gerėja džiovinimo procesas.

Dėl šių procesų tausojava energija.

## Laiko rodmuo

Veikimo trukmė programos metu nustatoma priklausomai nuo vandens temperatūros, indų kiekio bei indų nešvarumo laipsnio ir gali skirtis (priklausomai nuo pasirinktos programos). Laiko rodmens vaizdavimą Jūs galite nustatyti laiku arba valandomis / minutėmis, taip kad likęs plovimo programos laikas rodmens laukelyje bus rodomas „Gatava“ (pavyzdžiui, 15:20 val.) arba „Gatava po“ (pavyzdžiui, 3h 25 min).

## Jutiklių nuostata

Automatinėse programose programos eiga optimizuojama jutikliais. Jutiklinė sistema automatinėse programose pritaiko programos stiprį pagal nešvarumų kiekį ir nešvarumų pobūdį. Jūs galite nustatyti 3 jutiklio jautrio pakopas.

**Standartinis:** Ši nuostata geriausiai tinka pridėjus įvairių ir labai nešvarių indų, bet tuo pačiu programa veikia tausojančiai elektrą ir vandenį.

**Jautrus:** Šioje nuostatoje programos stipris paderinamas jau esant ir nedideliame nešvarumų kiekiui, kad būtų efektyviai pašalinami visi maisto likučiai. Atitinkamai pritaikomas ir energijos bei vandens suvartojimas.

**Labai jautri:** Šia nuostata programos stipris priderinamas labai sudėtingoms naudojimo sąlygoms, pavyzdžiui, jei maisto likučiai pridžiūvę. Ši nuostata rekomenduojama taip pat ir tada, kai naudojami biologiniai arba ekologiški plovikliai su mažai veikliųjų medžiagų. Atitinkamai pritaikomas ir energijos bei vandens suvartojimas.

## Papildomas džiovinimas

Skalaujant nustatoma aukštesnė temperatūra, todėl džiovinimo rezultatas tampa geresnis. Veikimo trukmė gali truputį pailgėti. (Būkite atidesni, plaudami neatsparius indus!) Papildomo džiovinimo funkciją Jūs galite įjungti arba išjungti.

## Ekologinė prognozė

Kai aktyvinta ekologinė prognozė, viršutiniame rodmenų laukelyje  trumpam pasirodo pasirinktos programos vidutinis vandens ir energijos suvartojimas.

## AutoPowerOff (Pasibaigus programai, išsijungia automatiškai)

Tausojant energiją, po 1 minutės nuo programos pabaigos indaplovė išsijungia. Šią nuostatą Jūs galite keisti.

### Galimos nuostatos yra:

- **Išjungta:** prietaisas automatiškai neišsijungia.
- **Po vienos minutės:** prietaisas išsijungia po 1 minutės.
- **Po dviejų valandų:** prietaisas išsijungia po 2 valandų.

**Pastaba.** Atkreipkite dėmesį, kad nuostatose „Po vienos minutės“ ir „Po dviejų valandų“ vidaus apšvietimas  yra išjungtas. Norėdami aktyvinti vidaus apšvietimą, spustelėkite JN. / IŠJ. jungiklį .

## EmotionLight (vidaus apšvietimas) \*

\* priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto

EmotionLight  – tai Jūsų indaplovės vidaus apšvietimas. Vidaus apšvietimą Jūs galite įjungti arba išjungti.

### Pastabos

- Vidaus apšvietimas yra įjungtas arba išjungtas priklausomai nuo AutoPowerOff nuostatos.
- Atkreipkite dėmesį, kad, jei durelės atidarytos, įjungtas vidaus apšvietimas maždaug po 1 valandos automatiškai išsijungiamas.

## Priekiniame ekrane \*

\* priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto

Priekinį ekraną  (papildomą informaciją apie programą) Jūs galite įjungti arba išjungti.

## TimeLight (Optinis veikiancios programos rodmuo) \*

\* priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto

Veikiant programai, ant grindų po prietaiso durelėmis pasirodo vaizdo rodmuo (papildoma programos informacija). Jei prietaiso cokolio dengiamoji juosta „patraukta į priekį“ arba jei prietaisas imontuotas į baldus lygiai su baldų linija, rodmens nesimatys.

Vaizdo rodmenį Jūs galite įjungti arba išjungti.

### Infolight \*

\* priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto

Veikiant programai ant grindų ties prietaiso dūrelėmis pasirodo šviečiantis taškas. Prietaiso dūrelės atidarykite tik tada, kai šviečiančio taško ant grindų nebesimatys. Kai prietaiso dūrelės iki galo neuždarytos, šviečiantis taškas \* mirksi. Jei Jūsų prietaisas pastatytas ne ant grindų, bet įmontuotas aukščiau, šviečiančio taško nesimato, nes jį uždengia dekoratyvinė dengiamoji baldų detalė. Infolight jūs galite įjungti arba išjungti.

### Paleidimo programos pakeitimas

Jūs galite pakeisti „Paleidimo programos“ nuostatą.

### Garsinio signalo garso stiprumas\*

\* priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto

Pasibaigusią programą papildomai signalizuoja zumeris. Šią nuostatą Jūs galite ir keisti.

### Klavišų garso stipris

Kai valdote indaplovę, kiekvieną kartą spustelėjus klavišą pasigirsta garso signalas. Jūs galite reguliuoti signalo garso stiprį. Jeigu klavišų skleidžiamas garsas Jums nepatinka, jį galite išjungti.

### Apsauga nuo vaikų \*

\* priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto

Indaplovėje įrengta elektroninė apsauga nuo vaikų. Apsauga nuo vaikų saugo vaikus nuo galimų pavojų, kuriuos gali kelti indaplovė.

Apsaugą nuo vaikų Jūs galite įjungti arba išjungti. Kai įjungta apsauga nuo vaikų, sunkiau atsidaro durys.




### Pasveikinimas

Jums įjungus indaplovę pasirodo prekės ženkle logotipas. Jūs galite atsisakyti prekės ženkle logotipo.

### Gamyklinis nuostatas

Jūs galite visas nuostatas grąžinti į gamykloje numatytas vertes.

### Prietaiso įjungimas

1. Pilnai atsukite vandens čiaupą.
2. Atidarykite dureles.
3. Įjunkite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį .  
Tausojančiam aplinką naudojimui kiekvieną kartą, įjungus prietaisą, jau būna nustatyta programa „Eco 50°“. Ši programa lieka pasirinkta, jeigu nepaspaudžiamas kitos programos mygtukas .
4. Paspauskite START mygtukas .
5. Uždarykite duris.  
Programa pradeda veikti.



**Pastaba.**

Ekologiniais sumetimais paleidžiant prietaisą visada pirmiausia automatiškai nustatoma programa Eco 50°. Tai tausoja aplinką, o taip pat ir jūsų piniginę.

**Programa Eco 50° yra ypatingai aplinką tausojanti programa. Tai yra „standartinė programa“ pagal ES Direktyvos 1016/2010 reikalavimus, efektyviausiai atitinkanti standartinį plovimo ciklą įprastiniai nešvariems indams plauti ir kombinuotas energijos ir vandens sąnaudas tokio tipo indų plovimui.**

**Laiko nustatymas**

Jūs galite atidėti programos paleidimą iki 24 valandų. Priklausomai nuo nuostatos, laiko rodmenyje, programos pabaiga rodoma arba „Gatava po“ (pavyzdžiui, 3h 25 min), arba „Gatava“ (pavyzdžiui, 15:20 val.).

1. Atidarykite dureles.
2. Įjunkite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį [1].
3. Pasirinkite programą [2].
4. Spustelėkite laiko pasirinkimo klavišą [9].
5. Tol spaudykite nuostatų klavišus + - [8], kol bus rodomas Jūsų pageidaujamas laikas.
6. Paspauskite START mygtuką [12]. Laiko nustatymo funkcija įjungta.
7. Norėdami ištrinti pasirinktą laiką, maždaug 3 sekundes spauskite START mygtuką [12]. Laiko nustatymas nutraukiamas.
8. Uždarykite duris.

**Programos pabaiga**

Programa baigta, kai viršutiniame rodmenų laukelyje [4] ir priekiniame ekrane \* [13] pasirodo „Gatava“.

\* Programos pabaiga rodoma ant grindų, jei tik įjungtas ir matomas TimeLight (vaizdo rodmuo).

\* priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto

**Prietaiso išjungimas****Pasibaigus programai trumpai palaukus:**

1. Atidarykite dureles.
2. Išjunkite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį [1].
3. Užsukite vandens čiaupą (nereikalinga, jei yra „Aqua-Stop“ funkcija).
4. Kai indai atvės, juos išimkite.

**Pastaba.** Programai pasibaigus, prieš atidarydami prietaisą leiskite jam šiek tiek atvėsti. Tada nebebus garo, kuris kildamas bėgant laikui gadina Jūsų virtuvės baldus.

**Kaip nutraukti programą****Dėmesio!**

Dėl plėtimosi (viršslėgis) prietaiso drelės gali atšokti ir (arba) ištekėti vanduo! Jeigu prietaiso drelės buvo atidarytos, kai prijungtas karštas vanduo arba prietaisas buvo įkaitintas, prietaiso drelės pirmiausia kelias minutes palikite privertas, o tik po to uždarykite.

1. Atidarykite dureles.
2. Išjunkite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį [1]. Šviesos indikacijos užgęsta. Programa lieka išsaugota prietaiso atmintyje.
3. Norėdami tęsti programą vėl įjunkite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį [1].
4. Uždarykite duris.

## Programos nutraukimas (Reset)

1. Atidarykite dureles.
2. Maždaug 3 sekundes spauskite START mygtuką [12].  
Viršutiniame rodmenų laukelyje [4] ir priekiniame ekrane \* [13] rodoma: „Programa nutraukta“.
3. Uždarykite duris.  
Programa tęsis dar apie 1 minutę.  
Viršutiniame rodmenų laukelyje [4] rodoma: „Gatava“.
4. Atidarykite dureles.
5. Išjunkite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį [1].
6. Uždarykite duris.

\* priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto

## Programos pakeitimas

Paspaudus START mygtuką [12] programos pakeisti negalima. Programos keitimas galimas tik nutraukus programą (Reset).



## Valymas ir techninė priežiūra

Reguliari Jūsų prietaiso kontrolė ir techninė priežiūra padės išvengti klaidų. Tuo būdu sutaupysite laiko ir išvengsite nemalonumų.

## Bendra indaplovės būklė

\* Jūsų indaplovės vidaus ertmė didžiąja dalimi išsivalo pati. Kad pasišalintų nuosėdas, Jūsų indaplovė tam tikrais intervalais automatiškai pakeičia programos eigą (pavyzdžiui, padidina plovimo temperatūrą). Todėl tą kartą veikiančios programos vartojamosios vertės yra didesnės.

\* Priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto.

**Jeigu, nepaisant to, Jūs indaplovės vidaus ertmėje rastumėte nuosėdų, tas nuosėdas pašalinkite taip:**

1. Į ploviklio stalčių [33] įpilkite ploviklio.
2. Nustatykite aukščiausios temperatūros programą.
3. Paleiskite programą be indų.



### Įspėjimas

**Pavojus sveikatai dėl ploviklių, kurių sudėtyje yra chloro.!**

Visada naudokite tik ploviklius be chloro.

**Pastabos**

- Valydami prietaisą naudokite tik specialų indaplovėms tinkamą ploviklį arba prietaisų ploviklį.
- Reguliariai drėgna šluoste, suvilgyta šiek tiek indų ploviklio, nuvalykite durelių sandariklius. Taip durelių sandariklis išlieka švarus ir higieniškas.
- Jei prietaiso ilgiau nenaudojate, dureles palikite pravertas. Tada nesusidarys nemalonus kvapas.
- Niekada nevalykite indaplovės su gariniu valymo įrenginiu. Tuo atveju gamintojas už pažeidimus neatsako.
- Reguliariai drėgna šluoste, suvilgyta šiek tiek indų ploviklio, nuvalykite indaplovės priekį ir valdymo skydelį.
- Stenkitės nenaudoti kempinių su šiurkščiu paviršiumi ir šveitiklių. Jie subraižo paviršių.
- Indaplovių su priekiniu skydu iš nerūdijančio plieno stenkitės nevalyti kempininėmis šluostėmis arba prieš pirmą kartą naudodami jas labai gerai išplaukite. Taip apsisaugosite nuo korozijos.

**Mašinos priežiūra**  \*

Mašinos priežiūros programa yra tinkama programa, kurią, kartu su įprastinėmis mašinos priežiūros priemonėmis, galite naudoti savo indaplovei prižiūrėti. Dėl nuosėdų, tokių kaip riebalai ir kalkės, Jūsų indaplovės darbas gali sutrikti. Kad išvengtumėte trikčių ir sumažintumėte kvapų susidarymą, mes rekomenduojame indaplovę reguliariai išvalyti.

\* Kai tik valdymo skydelyje įsižiebia mašinos priežiūros rodmuo arba tokia rekomendacija pasirodo priekiniame ekrane, **be indų** įjunkite mašinos priežiūrą. Jums atlikus mašinos priežiūrą rodmuo valdymo skydelyje užgęsta.

Jeigu Jūsų indaplovėje priminimo funkcijos nėra, vadovaukitės naudojimo nuorodomis ant mašinos priežiūros pakuotės.

### Pastabos

- Drėgna šluoste išvalykite iš vidaus ertmės stambesnius nešvarumus.
- Paleiskite programą su mašinos priežiūros priemone, bet be indų.
- Naudokite specialią mašinos priežiūros priemonę, o ne indų ploviklį.
- Atkreipkite dėmesį į ant mašinų priežiūros priemonių pakuočių pateikiamas saugos ir naudojimo nuorodas.
- \* Po trijų plovimų rodmuo valdymo skydelyje automatiškai užgesa net ir tada, jeigu mašinos priežiūros neatlikote.

\* priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto

### Specialioji druska ir skalavimo priemonė

Papildykite specialiosios druskos ir (arba) blizgiklio, kai tik valdymo skydelyje įsižiebia papildymo rodmėnys [6] ir [5] arba kai toks paraginimas pasirodo priekiniame ekrane \* [13].



\* priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto

### Sietai

Sietai [29] sulaiko stambius nešvarumus, esančius skalavimo vandenyje, kad jie nepatektų į pompą. Šie nešvarumai kartas nuo karto gali sietus užkimšti.

Sietų sistemą sudaro

- stambus sietas
  - plokščias smulkus sietas
  - mikro-sietas
1. Po kiekvieno skalavimo reikia patikrinti, ar ant sietų neliko nuosėdų.
  2. Sieto cilindrą išsukite kaip parodyta paveikslėlyje ir išimkite sietų sistemą.

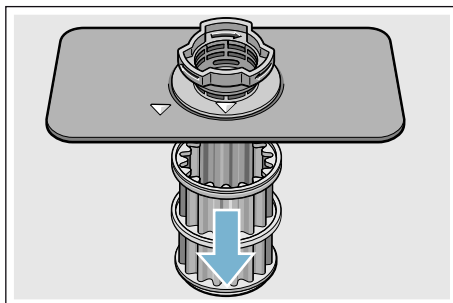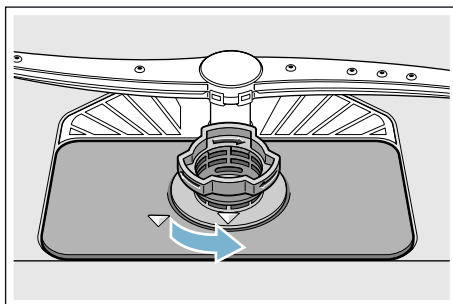


3. Jeigu yra, pašalinkite likučius ir išplaukite sietus po tekančiu vandeniu.
4. Atvirkštine eilės tvarka vėl įdėkite sietų sistemą ir atkreipkite dėmesį, kad pažymėtos rodyklės uždarius būtų viena prieš kitą.

## Purkštukai

Kalkės ir nešvarumai, patenkantys iš skalavimui naudojamo vandens, gali užkimšti purkštukų [23] ir [27] angas ir lizdus.

1. Patikrinkite, ar neužsikisę purkštukų išeinamosios angos.
2. Atsukite (1) ir nutraukite žemyn (2) viršutinį purkštuką [23].
3. Apatinį purkštuką nukreipkite [27] į viršų.

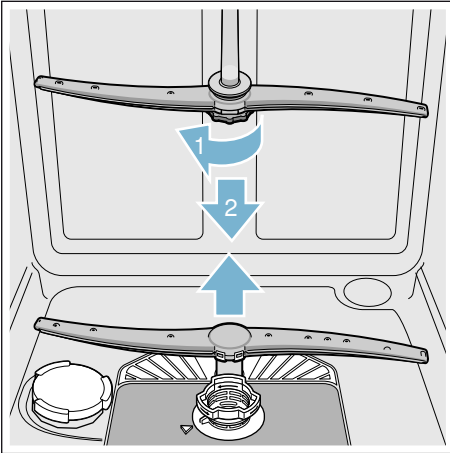

4. Purkštuką nuplaukite po tekančiu vandeniu.
5. Vėl įstatykite purkštukus į jiems numatytas vietas ir stipriai užsukite.

## Gedimas – ką daryti?

Kaip rodo patirtis, daugelį kasdieniniame naudojime pasitaikančių gedimų galite pašalinti patys. Tai garantuoja, kad savo prietaisu vėl galėsite greitai naudotis. Toliau esančioje apžvalgoje Jūs rasite galimas sutrikimų priežastis ir naudingas nuorodas, kaip jas pašalinti.

**Pastaba.** Jeigu prietaisas indų plovimo metu dėl nežinomų priežasčių nustojo veikęs arba net nepradėjo veikti, tai pirmiausia nustatykite programos nutraukimo (Reset) funkciją → "Prietaiso valdymas" 37 psl..

### Įspėjimas

**Jei bus atliktas netinkamas remontas arba jei bus naudojamos ne originalios atsarginės detalės, kyla pavojus atsirasti esminiams pažeidimams bei pavojus vartotojui!**

Remontą visada paveskite specialistams. Jei prireiktų pakeisti detalę, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad tuo tikslu leidžiama naudoti tik originalias atsargines detales.

## Sutrikimo pranešimas

Kai kurie sutrikimai rodomi viršutiniame rodmenų langelyje [4] ir priekiniame ekrane \* [13] bei pasiūlomos priemonės, kurių galima imtis (pvz., Nešvari sietų sistema (E22) → Išvalyti sietus).

\* priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto

## Vandens pašalinimo pompa

Didesni maisto likučiai arba svetimkūniai, kurie prasiskverbia pro sietus, gali užkimšti vandens pašalinimo pompą. Tada skalavimo vanduo pakils virš sieto.


### Įspėjimas

#### Pavojus įsipjauti!


Aštrūs ir smailūs daiktai arba šukės gali užblokuoti panaudoto vandens siurbį. Visada atsargiai pašalinkite svetimkūnius.

#### Panaudoto vandens siurbį išvalysite taip:

1. Atjunkite indaplovę nuo el. tinklo.
2. Išimkite viršutinį [22] ir apatinį [31] krepšį.
3. Išmontuokite sietus [29].
4. Išsemkite vandenį, jeigu reikia, į pagalbą pasitelkite kempinę.
5. Baltą pompos dangtelį (kaip pavaizduota paveikslėlyje) kelkite šaukštu. Suimkite siurblio uždangą už pertvaros ir pakelkite įstrižai vidaus link (1). Visiškai ištraukite dangtelį.

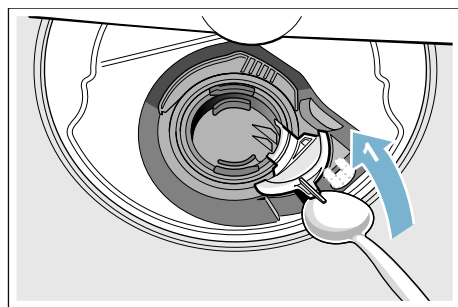


6. Patikrinkite sparnuotą ratuką, ar nėra svetimkūnių, jei yra, juos pašalinkite.
7. Gražinkite siurblio uždangą į buvusiąją padėtį (2) ir nuspauskite žemyn, kad užsifiksuotų (3).

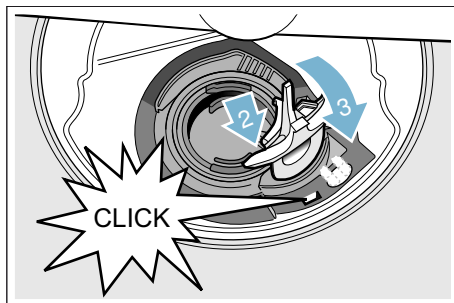


8. Įdėkite sietus.
9. Vėl įstatykite krepšius.

**Gedimų lentelė**
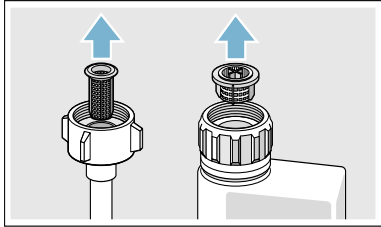
<b>Klaida</b>	<b>Priežastis</b>	<b>Šalinimo veiksmai</b>
Šviečia klaidos kodas <b>E: 18.</b>	Tiekimo žarna užlinkusi.	Nutieskite tiekimo žarną be aštrių kampų.
	Išjungtas vandentiekis.	Ijunkite vandentiekį.
	Vandentiekis užsikimšęs arba užkalkėjęs.	Ijunkite vandentiekį. Kai vandentiekis įjungtas, srautas turi būti ne mažesnis kaip 10 l/min.
	Užsikimšęs filtras vandentiekyje.	Prietaisą išjunkite ir ištraukite el. tinklo kištuką. Išjunkite vandentiekį. Atsukite vandens jungtį.  Išvalykite filtrą tiekimo žarroje. Vėl prisukite vandens jungtį. Patikrinkite sandarumą. Vėl prijunkite elektrą. Ijunkite prietaisą.
Šviečia klaidos kodas <b>E: 07.</b>	Indai uždengę įtekėjimo angą (dešinėje prietaiso pusėje).	Sudėkite indus taip, kad jie neužstotų įtekėjimo angos.
Šviečia klaidos kodas <b>E: 12.</b>	Užkalkėjęs arba nešvarus kaitinimo elementas.	Išvalykite prietaisą indaplovėjų valymo arba nukalkinimo priemone. Naudokite indaplovę su vandens minkštinimo sistema ir patikrinkite nuostatas. → "Vandens minkštinimo įrenginys/Speciali druska" 21 psl.
Šviečia klaidos kodas <b>E: 14.</b>	Aktyvinta vandens apsaugos sistema.	Išjunkite vandentiekį. Paskambinkite klientų aptarnavimo tarnybai ir pasakykite klaidos kodą.
Šviečia klaidos kodas <b>E: 15.</b>		
Šviečia klaidos kodas <b>E: 16.</b>	Pastovus vandens tiekimas.	
Šviečia klaidos kodas <b>E: 22.</b>	Nešvarūs arba užsikimšę filtrai [29].	Išvalykite filtrus. → "Sietai" 44 psl.

Klaida	Priežastis	Šalinimo veiksmai
Šviečia klaidos kodas <b>E:24</b> .	Užlenkta arba užsikimšusi panaudoto vandens žarna.	Nutieskite žarną be staigių kampų, išvalykite atliekas.
	Dar uždaryta sifono jungtis.	Patikrinkite jungtį su sifonu ir, jei reikia, atidarykite.
	Atsipalaidavęs panaudoto vandens siurblio dangtis.	Teisingai užfiksuokite dangtį. → "Vandens pašalinimo pompa" 46 psl.
Šviečia klaidos kodas <b>E:25</b> .	Užblokuotas panaudoto vandens siurblys arba panaudoto vandens siurblio dangtis nėra užfiksuotas tinkamoje padėtyje.	Išvalykite siurblių ir teisingai užfiksuokite dangtį. → "Vandens pašalinimo pompa" 46 psl.
Šviečia klaidos kodas <b>E:27</b> .	Per maža elektros tinklo įtampa.	Tai ne prietaiso klaida, paveskite patikrinti el. tinklo įtampą ir elektros instaliaciją.
Skaitmeniniame ekrane rodomas kitoks klaidos kodas. (nuo <b>E:01</b> iki <b>E:30</b> )	Tikriausiai yra techninis gedimas.	Išjunkite prietaisą JVN. / IŠJ. mygtuku <b>[1]</b> . Po kurio laiko prietaisą vėl įjunkite. Jei problema išlieka, išjunkite vandentiekį ir ištraukite iš el. tinklo kištuką. Paskambinkite klientų aptarnavimo tarnybai ir pasakykite klaidos kodą.
Neįsikelia namų tinklas.	Maršrutizatoriuje neaktyvintas WLAN.	Patikrinkite belaidžio tinklo ryšį savo maršrutizatoriuje.
WLAN rodmuo mirksi.	Nėra ryšio su namų tinklu.	Aktyvinkite savo maršrutizatoriuje belaidį tinklą.
Tinkamai negalima įdiegti Home Connect.	Galbūt klaidingos nuostatos arba techninis gedimas.	Atkreipkite dėmesį į pridėtą dokumentaciją ir Home Connect pagalbos informaciją.
Energijos tvarkyklė neprišijungia prie namų sistemos energijos tvarkyklės. *	Nėra ryšio su namų sistemos energijos tvarkykle.	Vadovaukitės savo namų sistemos energijos tvarkyklės gamintojo naudojimo instrukcija.
Šviečia druskos <b>[6]</b> ir (arba) skalavimo priemonės <b>[5]</b> papildymo rodmuo.	Nebėra skalavimo priemonės.	Pripilkite skalavimo priemonės.
	Nebėra druskos.	Pripilkite specialios druskos.
	Jutiklis neaptinka druskos tablečių.	Naudokite kitokią specialią druską.
Nešviečia druskos <b>[6]</b> ir (arba) skalavimo skysčio <b>[5]</b> papildymo rodmuo.	Papildymo rodmuo išjungtas.	Aktyvinimas / išaktyvinimas (žr. skyrių „Vandens minkštinimo sistema / speciali druska“ → 21 psl. arba „Skalavimo priemonė“ → 23 psl.).
	Specialios druskos pakanka / skalavimo priemonės yra.	Patikrinkite papildymo rodmenį, lygius.

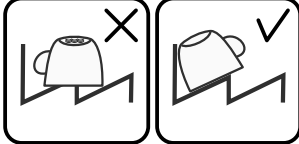

Klaida	Priežastis	Šalinimo veiksmai
Pasibaigus programai prietaise lieka vandens.	Užsikimšusi filtravimo sistema arba sritis po filtrais [29].	Išvalykite filtrus ir sritį po jais .
	Programa dar nebaigta	Palaukite, kol programa baigsis arba atlikite atstatą.
Indai nesusi.	Dozatoriuje nepakankamai skalavimo priemonės arba jos visai nėra.	Pripilkite skalavimo priemonės.
	Buvo pasirinkta programa be džiovavimo.	Pasirinkite programą su džiovimu. → "Programų apžvalga" 34 psl.
	Indų ir stalo įrankių įdubose kaupiasi vanduo.	Sudėkite indus pasvirioje pasvirioje padėtyje; susijusius indus išdėstykite taip, kad jie būtų kuo labiau pasvirę. 
	Prastas naudojamos kompleksinės plovimo priemonės džiovavimo pajėgumas.	Naudokite kitą, geresnio džiovavimo pajėgumo kompleksinę plovimo priemonę. Skalavimo priemonės naudojimas taip pat pagerina džiovimą.
	Neaktyvinta sustiprinto džiovavimo programa ExtraDry.	Aktyvinkite ExtraDry. → "Papildomas džiovinimas" 39 psl.
	Indai buvo išimti per anksti arba džiovavimo procesas dar nebaigtas.	Palaukite, kol programa pasibaigs, arba prieš išimdami indus palaukite iki 30 minučių po programos pabaigos.
	Ribotas naudojamos ekologiškos skalavimo priemonės džiovavimo pajėgumas.	Naudokite žinomo prekės ženklų skalavimo priemonę. Ekologiškų produktų poveikis gali būti ribotas.
Neišdžiūvę plastikiniai indai.	Ypatinga plastiko savybė.	Plastikas blogiau kaupia šilumą ir todėl prasciau džiuva.
Neišdžiūvę stalo įrankiai.	Stalo įrankiai tinkamai nesudėti į stalo įrankių krepšį.	Stenkitės stalo įrankius sudėti pavieniui, kad jie nebūtų susiglaudę.
	Stalo įrankiai tinkamai nesudėti į stalo įrankių dėklą.	Tinkamai, kiek įmanoma pavieniui sudėkite stalo įrankius.
Baigus plovimo ciklą prietaiso vidus drėgnas.	Tai ne prietaiso gedimas.	Dėl naudojamo kondensacinio džiovavimo principo vandens lašeliai yra sąlygojami fizikinių aplinkybių ir yra reikalingi talpykloje. Oro drėgmė kondensuojasi ant vidinių indaplovės sienelių, nuteka ir yra išsiurbiamas.

## It Gedimas – ką daryti?

Klaida	Priežastis	Šalinimo veiksmai
Ant indų yra maisto likučių.	Indai sudėti per ankštai, indų krepšys perpildytas.	Išdėstykite indus, apikdami tarp jų pakankamus tarpus, kad indų paviršių galėtų pasiekti vandens srovė. Stenkitės, kad jie nesiliestų.
	Užblokuotas sukamasis purkštukas.	Indus išdėstykite taip, kad jie netrukdytų sukintis sukamajam purkštukui.
	Užsikimšęs sukamojo purkštuko purkštukai.	Išvalykite sukamojo purkštuko purkštukus. → "Valymas ir techninė priežiūra" 42 psl.
	Nešvarūs filtrai [29].	Išvalykite filtrus. → "Valymas ir techninė priežiūra" 42 psl.
	Neteisingai įstatyti ir (arba) neužfiksuoti filtrai [29].	Teisingai įstatykite ir užfiksuokite filtrus.
	Per silpna plovimo programa.	Pasirinkite intensyvesnę plovimo programą. Padidinkite jutiklio jautrį. → "Jutiklių nuostata" 38 psl.
	Prieš dedant per daug praplauti indai, todėl jutiklis parenka silpnesnę programos ciklą. Nepavyksta nuplauti prikepusių nešvarumų.	Neskalaukite indų iš anksto. Pašalinkite tik stambius maisto likučius. Padidinkite jutiklio jautrį. → "Jutiklių nuostata" 38 psl. Rekomenduojama Eco 50° arba intensyvi programa.
	Aukšti siauri indai, pastatyti kampuose, tinkamai neišplaunami.	Nedėkite indų su erdmėmis per daug pasvirusių ir nestatykite jų kampuose.
	Viršutinis krepšys [22] dešinėje ir kairėje nustatytas ne tame pačiame aukštyje.	Šoninėmis svirtimis nustatykite viršutinį krepšį abejose pusėse vienodai.

Klaida	Priežastis	Šalinimo veiksmai
Lieka plovimo priemonės	Indai blokuoja plovimo priemonės dozatoriaus dangtelį [33] ir dėl to jis iki galo neatsidaro.	Indai negali būti virš tabletės dėtuvės [24]. Jie gali blokuoti plovimo priemonės dozatoriaus dangtelį ir trukdyti jam iki galo atsidaryti. → <i>"Viršutinis krepšys" 25 psl.</i> Nedėkite į tabletės dėtuve indų arba kvepalų dozatoriaus.
	Plovimo priemonės dangtelį [33] blokuoja tabletė.	Tabletę reikia įdėti plokščiai, o ne stačiai.
	Tabletės naudojamos nustačius greitąją arba trumpąją programą. Plovimo priemonės ištirpimo laikas pasirinktoje trumpojoje programoje nepasiekiamas.	Tabletės tirpimo laikas per ilgą greitąją arba trumpąją programai. Naudokite plovimo miltelius arba pasirinkite intensyvesnę programą.
	Plovimo efektyvumas ir tirpumo savybės sumažėjo dėl ilgo laikymo arba plovimo priemonė labai sukritusi gabalais.	Pakeiskite plovimo priemonę.
Vandens dėmės ant plastikinių dalių.	Fiziškai neįmanoma išvengti lašelių susidarymo ant plastikinių paviršių. Išdžiūvus pasirodo vandens dėmės.	Naudokite intensyvesnę plovimo programą (daugiau vandens pakeitimų). Sudėkite indus nuožulniai. Naudokite skalavimo priemonę. Jei reikia, padidinkite minkštinimo nustatą.
Drėgnai nuvalomos arba nuplaunamos apnašos ant talpyklos sienelių ir ant durelių.	Nusėda plovimo medžiagos. Šių apnašų paprastai negalima pašalinti chemikalais (prietaiso valikliu, ...).	Naudokite kito prekės ženklo plovimo priemonę. Išvalykite prietaisą mechaniškai.
	Jeigu ant talpyklos dugno yra baltų apnašų, per silpnai nustatyta vandens minkštinimo sistema.	Padidinkite vandens minkštinimo nuostatą ir, jei reikia, pakeiskite plovimo priemonę.
	Neuždarytas druskos dozatoriaus dangtelis [28].	Teisingai uždarykite druskos dozatoriaus dangtelį.
	Tik stiklui: prasideda stiklo korozija – tik atrodo, kad galima nuvalyti.	Žr. „Stiklo ir indų sugadinimą“. → <i>"Pažeistos taurės ir indai" 24 psl.</i>

## It Gedimas – ką daryti?

Klaida	Priežastis	Šalinimo veiksmai
Baltos, prikepusios apnašos; kalkės ant indų, talpyklos arba durelių.	Nusėda plovimo medžiagos. Šių apnašų paprastai negalima pašalinti chemikalais (prietaiso valikliu, ...).	Naudokite kito prekės ženklo plovimo priemonę. Išvalykite prietaisą mechaniškai.
	Nustatytas neteisingas kietumo laipsnis arba vanduo kietesnis nei 8,9 mmol/l.	Pagal instrukciją nustatykite vandens minkštinimo sistemą arba papildykite druskos.
	Nepakankamai efektyvi 3in1 arba biologinė (ekologiška) plovimo priemonė.	Pagal instrukciją nustatykite vandens minkštinimo sistemą arba naudokite atskiras plovimo priemones (žinomo prekės ženklo plovimo priemonę, druska, skalavimo priemonę).
	Per maža plovimo priemonės dozė.	Padidinkite plovimo priemonės dozę arba naudokite kitokią plovimo priemonę.
	Parinkta per švelni plovimo programa.	Pasirinkite intensyvesnę plovimo programą.
Ant indų yra arbatos arba lūpų dažų likučių.	Per žema plovimo temperatūra.	Pasirinkite programą su aukštesne plovimo temperatūra.
	Per mažai plovimo priemonės arba ji netinkama.	Naudokite tinkamą plovimo priemonę ir teisingą jos dozę.
	Prieš dedant per daug praplauti indai, todėl jutiklis parenka silpnesnį programos ciklą. Nepavyksta nuplauti prikepusių nešvarumų.	Neskalaukite indų iš anksto. Pašalinkite tik stambius maisto likučius. Padidinkite jutiklio jautrį. → <i>"Jutiklių nuostata" 38 psl.</i> Rekomenduojama programa Eco 50°.
Spalvotos (mėlynos, geltonos, rudos), sunkiai nuvalomos arba nenuvalomos apnašos prietaise arba ant nerūdijančio plieno indų.	Plėvelė susiformavo iš medžiagų, esančių daržovėse (pvz., kopūstuose, salotose, bulvėse, makaronuose ir pan.) arba vandentiekio vandenyje (pvz., mangano).	Ją galima iš dalies pašalinti prietaiso valikliu arba valant mechaniškai. Apnašos yra nekenksmingos.
	Plėvelė susiformavo iš metalo komponentų, esančių sidabrinuose arba aliumininuose induose.	Ją galima iš dalies pašalinti prietaiso valikliu arba valant mechaniškai.
Spalvotos (geltonos, oranžinės, rudos), lengvai nuvalomos sąnašos prietaiso viduje (dažniausiai dugno srityje).	Plėvelė susiformavo iš maisto likučių ingredientų ir medžiagų iš vandentiekio vandens (kalkių), „kaip mullas“	Patikrinkite vandens minkštinimo sistemos veikimą (papildykite druskos) arba, jei naudojate kompleksines plovimo priemones (tabletes), aktyvinkite vandens minkštinimo sistemą. → <i>"Vandens minkštinimo įrenginys/Speciali druska" 21 psl.</i>

Klaida	Priežastis	Šalinimo veiksmai
Plastikinių dalių prietaiso viduje spalvos pokyčiai.	Plastikinės dalys prietaiso viduje naudojant indaplovę per laiką gali pakeisti spalvą.	Spalvos pokyčiai yra normalus reiškinys ir indaplovės veikimui nekenkia.
Plastikinės dalys pakeitusios spalvą.	Per žema plovimo temperatūra.	Pasirinkite programą su aukštesne plovimo temperatūra.
	Prieš dedant per daug praplauti indai, todėl jutiklis parenka silpnesnį programos ciklą. Nepavyksta nuplauti priekusių nešvarumų.	Neskalaukite indų iš anksto. Pašalinkite tik stambius maisto likučius. Padidinkite jutiklio jautrį. → <i>"Jutiklių nuostata" 38 psl.</i> Rekomenduojama programa Eco 50°.
Nuvalomos dėmės ant stiklo, metalinio blizgio stiklo ir stalo įrankių.	Per daug skalavimo priemonės.	Nustatykite mažesnę skalavimo priemonės nuostata.
	Nepripilta skalavimo priemonės arba per maža nuostata.	Pripilkite skalavimo priemonės ir patikrinkite dozavimą (rekomenduojama nuostata 4–5).
	Plovimo priemonės likučiai skalaujant paskutinį kartą. Indai blokuoja plovimo priemonės dozatoriaus dangelį (dangtelis iki galo neatsidaro).	Plovimo priemonės dozatoriaus dangtelio neturi užremti indai. Nedėkite į tabletes dėtuve indų arba kvepalų dozatoriaus.
	Prieš dedant per daug praplauti indai, todėl jutiklis parenka silpnesnį programos ciklą. Nepavyksta nuplauti priekusių nešvarumų.	Neskalaukite indų iš anksto. Pašalinkite tik stambius maisto likučius. Padidinkite jutiklio jautrį. → <i>"Jutiklių nuostata" 38 psl.</i> Rekomenduojama programa Eco 50°.
Prasidedantis arba esamas nebeatstatomas stiklo uždrumstimas.	Stikliniai indai nėra atsparūs plovimui indaplovėje, jie tik tinkami indaplovei.	Naudokite plovimui indaplovėje atsparius stiklinius indus. Venkite ilgo garo poveikio (laikymo pasibaigus plovimo ciklui trukmės). Naudokite žemesnės temperatūros plovimo ciklą. Pagal vandens kietumą sureguliuokite vandens minkštinimo sistemą (jei reikia, nustatykite viena pakopa mažiau). Naudokite plovimo priemonę su stiklo apsaugos komponentu.

## It Gedimas – ką daryti?

Klaida	Priežastis	Šalinimo veiksmai
Rūdžių dėmelės ant stalo įrankių.	Stalo įrankiai nepakankamai atsparūs rūdijimui. Peilių geležtės dažnai yra paveiktos labiau.	Naudokite rūdims atsparius stalo įrankius.
	Stalo įrankiai rūdija taip pat ir tada, jei kartu plaunamos kitos rūdijančios dalys (keptuvės, apgadinti indų krepšiai ir t. t.).	Neplaukite rūdijančių dalių.
	Druskos kiekis plovimo vandenyje per didelis, nes druskos dozatoriaus užraktas neuždarytas iki galo arba druskos buvo prapilta pildant.	Tvirtai uždarykite druskos dozatorių arba pašalinkite prapiltą druską.
Prietaisas neįsijungia arba neveikia.	Gedimas.	Atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio; ištraukite el. tinklo kištuką arba išjunkite saugiklį. Palaukite ne mažiau kaip 5 sekundes, tada vėl prijunkite prietaisą prie elektros tiekimo.
Prietaisas nepasileidžia.	Suveikė el. tinklo saugiklis.	Patikrinkite el. tinklo saugiklį.
	Neįjungtas maitinimo kabelis.	Išitikinkite, kad maitinimo kabelis yra iki galo įstatytas ir jį lizdą prietaiso užpakalyje, ir jį el. tinklo lizdą. Patikrinkite, ar veikia el. tinklo lizdas.
	Gerai neuždarytos prietaiso durelės.	Uždarykite dureles.
Programa pasileidžia automatiškai.	Nepalaukėte, kol baigsis programa.	Paleiskite iš naujo.
Sunku atidaryti dureles.	Aktyvinta apsauga nuo vaikų.	Išjunkite apsaugą nuo vaikų. → "Užraktas nuo vaikų (Durų užraktas) ** 9 psl.
Durelės neužsidaro.	Aktyvintas durelių užraktas.	Uždarykite dureles didesne jėga.
	Durelės neužsidaro dėl instaliacijos.	Patikrinkite prietaiso instaliaciją: durelės arba primontuoti priedai turi užsidaryti sklandžiai.
Neužsidaro plovimo priemonės dozatoriaus dangtelis.	Plovimo priemonės dozatorius arba dangtelis kliūna už lipnių plovimo priemonės likučių.	Pašalinkite plovimo priemonės likučius.
Plovimo priemonės likučiai plovimo priemonės dozatoriuje [33] arba tabletės dėtuveje [24].	Sukamieji purkštuvai užblokuoti indų, todėl plovimo priemonė nebuvo išplauta.	Išitikinkite, kad sukamieji purkštuvai gali laisvai sukstis.
	Pildymo metu plovimo priemonės dozatorius buvo drėgnas.	Plovimo priemonę pilkite tik į sausą plovimo priemonės dozatorių.


<b>Klaida</b>	<b>Priežastis</b>	<b>Šalinimo veiksmai</b>
Prietaisas sustoja programos metu arba programa nutraukiama.	Durėlės uždarytos netinkamai.	Uždarykite durėles.
	Nedėkite į tabletės dėtuve indų arba kvepalų dozatoriaus. Viršutinis krepšys spaudžiasi prie durėlių ir trukdo joms patikimai užsidaryti.	Patikrinkite, ar niekas nespaudžia užpakalinės sienelės, pvz., kištukinis lizdas arba nenuimtas žarnos laikiklis.
	Nutrūko elektros ir (arba) vandens tiekimas.	Atstatykite elektros ir (arba) vandens tiekimą.
Pildymo vožtuvai skleidžia neįprastus garsus.	Priklausomai nuo namo instaliacijos, ne prietaiso gedimas. Prietaiso veikimui įtakos neturi.	Nieko daryti nereikia.
Beldimas arba tarškėjimas.	Sukamasis purkštuvas kliūva už indų, indai sudėti neteisingai.	Sudėkite indus taip, kad sukamasis purkštuvas nekliūtų už indų.
	Jei prikrauta nedaug, vandens srovė pataiko tiesiai į plovimo baką.	Įdėkite į prietaisą daugiau indų arba tolygiau paskirstykite juos indaplovėje.
	Plaunant lengvi indai juda.	Sudėkite lengvus indus tvirtčiau.
Neįprastas putojimas.	Skalavimo priemonės dozatoriuje indų ploviklis.	Nedelsdami iš naujo užpildykite skalavimo priemonės dozatorių skalavimo priemone.
	Skalavimo priemonė išsilaistė.	Iššluostykite skalavimo priemonę šluoste.

\* priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto



## Klientų aptarnavimo tarnyba

Jei Jums nepavyko pašalinti gedimų, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą. Mes visada rasime tinkamą sprendimą, taip pat ir tam, kad nereikėtų be reikalo lankytis meistrams. Artimiausio klientų aptarnavimo tarnybos skyriaus kontaktinius duomenis rasite ant šios naudojimo instrukcijos užpakalinio viršelio arba pridėtame klientų aptarnavimo tarnybos skyrių sąrašė. Paskambinę nurodykite mums produkto numerį (ENr. = 1) ir pagaminimo numerį (FD = 2), kuriuos rasite specifikacijų lentelėje [35] ant prietaiso durų.



### Pasitikėkite gamintojo kompetencija.

Kreipkitės į mus. Įsitinkite, kad remonto darbus atlieka apmokyti techninės tarnybos technikai, kurie turi Jūsų buitiniam prietaisui tinkančias originalias atsargines dalis.

**Atkreipkite dėmesį, kad klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai niekada neklaus Jūsų Home Connect slaptžodžio.**



## Pastatymas ir prijungimas

Kad prietaisą būtų galima tvarkingai eksploatuoti, indaplovė turi būti dalykiškai prijungta. Vandens tiekimo ir pašalinimo duomenys bei elektros prijungimo dydžiai turi tenkinti nurodytus kriterijus, kaip tai nurodyta žemiau arba kaip nurodyta montavimo instrukcijoje.

### Montuodami indaplovę, laikykitės nurodyto veiksmų eiliškumo:

1. Patikrinimas po pristatymo
2. Pastatymas
3. Nutekamojo vandens jungtis
4. Geriamojo vandens jungtis
5. Elektrinis prijungimas

## Komplektacija

Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekybininką, iš kurio įsigijote prietaisą, arba į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą.

- Indaplovė
- Naudojimo instrukcija
- Montavimo instrukcija
- Trumpa instrukcija\*
- Garantija\*
- Montažinės dalys
- Apsaugos nuo garo skydas\*
- Guminė priedanga\*
- El. tinklo kabelis

\* priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto

## Saugos nuorodos

Atkreipkite dėmesį į saugos nuorodas, esančias skyriuje → "Instaliuojant prietaisą" 6 psl..



## Tiekimas

Gamykloje buvo atidžiai patikrinta, ar Jūsų įsigyta indaplovė veikia neprikaištingai. Po tikrinimo liko mažos vandens dėmelės. Jos dings po pirmo plovimo.

## Techniniai duomenys

- **Svoris:**  
Ne daugiau 60 kg.
- **Įtampa:**  
220–240 V, 50 Hz arba 60 Hz
- **Suminė naudojamoji galia:**  
2000 - 2400 W.
- **Saugiklis:**  
10/16 A (UK 13 A).
- **Imamoji galia:**  
Išjungta būseną (Po) 0,50 W.  
Neišjungta būseną (PI) 0,50 W.  
Susietas parengties režimas 2,00 W.

Neišjungtos būsenos trukmė (TI) 0 min.  
Susieto parengties režimo trukmė 2 min.

Pagal Reglamentus (ES) Nr. 1016/2010, 1059/2010, 1275/2008 ir 801/2013.  
Papildomos funkcijos ir nuostatos gali padidinti imamąją galią ir prailginti nurodytą laiką.

- **Vandens slėgis:**  
Mažiausiai 0,05 MPa (0,5 bar),  
daugiausiai 1 MPa (10 bar).  
Jei vandens spaudimas didesnis,  
įjunkite spaudimo mažinimo ventilių.

- **Tiekimo kiekis:**  
Mažiausiai 10 litrų per minutę.
- **Vandens temperatūra:**  
Šaltas vanduo.  
Jei tiekiamas šiltas vanduo:  
Maksimali temperatūra 60 °C.
- **Talpa:**  
12–15 indų komplektų (priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto).

## Pastatymas

Montavimo instrukcijoje nurodyti prietaisai įmontuoti reikalingi matmenys. Reguluodami kojeles, prietaisą pastatykite ir subalansuokite. Atkreipkite dėmesį, kad jis stovėtų ant stabilaus pagrindo.

- Po baldais ir į baldus montuojami prietaisai, kurie vėliau naudojami kaip pastatomi prietaisai, turi būti apsaugoti, kad neapvirštų, pvz. priveržiant juos prie sienos arba įmontuojant į vientisą darbatalį, kuris sutvirtinamas varžtais su šalia stovinčiomis spintomis.
- Prietaisą be svarstymų galima montuoti tarp medinių arba plastmasinių baldų į virtuvinių baldų kompleksą.

## Nutekamojo vandens jungtis

1. Laikykitės montavimo instrukcijoje nurodytų veiksmų eiliškumo, jei reikia, montuokite sifoną su nutekėjimo ramsčiais.
2. Naudodamiesi pridėtais įrankiais, vandens nutekėjimo žarną prijunkite prie sifono nutekėjimo ramsčio. Atkreipkite dėmesį, kad vandens ištekėjimo žarna nebūtų prispausta, užlinkusi arba susisukusi ir kad nuotekų nutekėjimui netrukdytų joks dangtelis!

## Geriamojo vandens jungtis

1. Naudodamiesi pridėtomis dalimis, laikydamiesi montavimo instrukcijos prijunkite geriamojo vandens jungtį prie vandens čiaupo. Atkreipkite dėmesį, kad geriamojo vandens jungtis nebūtų užlinkusi, prispausta arba susipainiojusi.
2. Keičiant prietaisą visada reikia naudoti naują vandens tiekimo žarną.

### Vandens slėgis:

Mažiausiai 0,05 MPa (0,5 bar),  
daugiausiai 1 MPa (10 bar).

Jei vandens spaudimas didesnis, įjunkite spaudimo mažinimo ventily.

### Tiekimo kiekis:

Mažiausiai 10 litrų per minutę.

### Vandens temperatūra:

Šaltas vanduo.

Jei tiekiamas šiltas vanduo:



Maksimali temperatūra 60 °C.

## Karšto vandens prijungimas \*

\* priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto


Indaplovė gali būti prijungta prie šalto arba karšto vandens, maks. iki 60 °C. Prijungimas prie karšto vandens rekomenduojamas, jei karštas vanduo ruošiamas energetiškai palankiai ir yra įrengta tinkama instaliacija, pvz., saulės kolektorius su cirkuliacine linija. Taip sutaupoma energijos ir laiko. Nuostata „Karštas vanduo“ Jūs galite savo indaplovę optimaliai pritaikyti naudojimui su karštu vandeniu. Rekomenduojama vandens temperatūra (įtekančio vandens temperatūra) yra ne mažesnė kaip 40 °C ir didesnė kaip 60 °C. Nerekomenduojama prijungti prie karšto vandens, jei vandenį ruošia elektrinis vandens šildytuvas.

### Jei norite pakeisti nustatymą:

1. Atidarykite dureles.
2. Įjunkite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį [1].
3. 3 sekundes spauskite informacijos klavišą  [3], kol viršutiniame rodmenų langelyje [4] pasirodys toks tekstas:  
**Versti su < >**  
**Nustatyti su - +**  
**Išeiti su nuostata 3 s**
4. Tol spauskite klavišą > [16], kol viršutiniame rodmenų langelyje [4] pasirodys užrašas Vandens jungtis.
5. Nustatykite nustatymo klavišais + - [8].
6. Informacijos mygtuką  [3] spauskite 3 sekundes.

Nustatyta vertė yra išsaugota prietaiso atmintyje.

## Elektros jungtis

- Prietaisas gali būti prijungiamas tik prie kintamos įtampos srityje nuo 220 V iki 240 V ir 50 Hz arba 60 Hz per pagal instrukcijas instaliuotą kištukinį lizdą su žeminiu. Koks turi būti lydisis saugiklis, rasite ant tipo skydelio [35].
- Šakutės lizdai turi būti arti prietaiso ir laisvai prieinami po sumontavimo. Jeigu po įmontavimo kištukas nėra lengvai pasiekiamoje vietoje, siekiant įvykdyti specialius saugumo reikalavimus instaliacijos vietoje turi būti ne mažesnio kaip 3 mm pločio trijų polių kontakto nutraukimo įtaisas.
- Prijungimo pakeitimus gali atlikti tik specialistai.
- Elektros tinklo maitinimo kabelio prailgintoją galima įsigyti tik klientų aptarnavimo tarnyboje.
- Jei naudojamas apsauginis nuotėkio srovės jungiklis, jis būtų būtina pažymėtas  ženklui. Tik toks garantuos, kad bus įvykdytos dabar galiojančios instrukcijos.
- Prietaise įmontuota vandens saugumo sistema. Atkreipkite dėmesį į tai, kad ji veikia **tik** kai prietaisas įjungtas į el. tinklą.

## Išmontavimas

### Ir čia laikykitės darbų eilės tvarkos:

1. Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo.
2. Užsukite vandens čiaupą.
3. Atjunkite panaudoto vandens ir geriamojo vandens jungtis.
4. Atlaisvinkite prie baldų esančius sutvirtinimo varžtus.
5. Jei yra, išmontuokite cokolinę lentą.
6. Ištraukite prietaisą. Atsargiai ištraukite žarną.

## Transportavimas

Ištuštinkite indaplovę ir apsaugokite laisvas dalis. Ištuštinkite indaplovę ir apsaugokite laisvas dalis.

### Prietaisą ištuštinti reikia tokia seka:

1. Atsukite vandens čiaupą.
2. Atidarykite dureles.
3. Įjunkite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį [1].
4. Nustatykite aukščiausios temperatūros programą. Viršutiniame rodmenų langelyje [4] pasirodo numatoma programos trukmė.
5. Paspauskite paleisties mygtuką [12].
6. Uždarykite duris. Programa pradeda veikti.
7. Dureles atidarykite maždaug po 4 minučių.
8. Tol spauskite START mygtuką [12], kol viršutiniame rodmenų langelyje [4] pasirodys užrašas „Programa nutraukta / parengta po 1 min.“.
9. Uždarykite duris.
10. Dureles atidarykite maždaug po 1 min. Viršutiniame rodmenų langelyje [4] pasirodo „Gatava“.
11. Išjunkite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį [1].
12. Užsukite vandens čiaupą, ištraukite vandens tiekimo žarną ir leiskite išbėgti iš jos vandeniui.

**Pastaba.** Prietaisą transportuokite tik stačią kad į mašinos valdymą nepatektų likęs vanduo ir nepakenktų programos eigai.

## Šerkšno saugiklis

Jei prietaisas pastatytas patalpoje, kurioje gali susidaryti šerkšnas (pvz. vasarnamyje), tai prietaisą reikia pilnai ištuštinti (žr. „Transportavimas“).

Pasiliekame teisę daryti pakeitimus.

Papildomai prie pardavėjo garantinių paslaugų, kurios numatytos pardavimo sutartyje ir papildomai prie mūsų prietaiso garantijos darome keitimus tokiomis sąlygomis:

1. Jeigu dėl mūsų AquaStop sistemos klaidos buvo padaryta žala, privatiems naudotojams žalą atlyginame. Norint garantuoti vandens apsaugą, prietaisas turi būti prijungtas prie elektros tinklo.
2. Ši garantija galioja visą prietaiso naudojimo laiką.
3. Garantinė sąlyga yra tokia, kad prietaisas su AquaStop būtų kvalifikuotai ir pagal mūsų instrukcijas pastatytas ir prijungtas. Tai taikoma ir kvalifikuotai sumontuotam AquaStop-prailginimui (originali detalė). Mūsų garantija netaikoma pažeistoms tiekimo sistemoms arba prietaisams, esantiems iki Aqua-Stop-prijungimo prie vandens čiaupo.
4. Prietaisų su Aqua-Stop Jums iš esmės nereikės prižiūrėti arba po to apsaugoti užsukant vandens čiaupą. Tik tuo atveju, jeigu išvykstate ilgesniam laikui, pvz.: kelias savaites atostogauti, vandens čiaupą reikia užsukti.

Visų šalių kontaktinius duomenis rasite pridėtame klientų aptarnavimo tarnybos skyrių sąrašė.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
Germany  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001306805**  
(9708) 642 TW