

Pikakäyttöohjeet Astianpesukone

fi

Tässä kerrotaan lyhyesti,
miten käytät
astianpesukonetta ...
Lue kuitenkin ennen
ensimmäistä pesukertaa
asennus- ja käyttöohjeet!



1

Vedenpehmentimen säätö *

Kysy vesilaitoksesta
veden kovuusaste ja
merkitse se tähän ...


Veden kovuusaste °dH	Kovuusalue mmol/l	Asetusarvo H:00
0 - 6	pehmeä	0-1,1
7 - 8	pehmeä	1,2-1,4
9 - 10	keskikova	1,5-1,8
11-12	keskikova	1,9-2,1
13-16	keskikova	2,2-2,9
17-21	kova	3,0-3,7
22-30	kova	3,8-5,4
31-50	kova	5,5-8,9

* vain ennen
ensimmäistä
pesukertaa tai veden
kovuuden muuttuessa

Nopeasti tehty ...

ja toimi näin

- Kytke kone päälle virtakytkimestä.
- Paina valitsinta **setup 3 sec** 3 sekunnin ajan. Näytössä näkyy **Hxx** ja **set**.
- Painele Start-painiketta, kunnes veden kovuusaste on sopiva.
- Tallenna asetukset painamalla valitsinta < 3 sekunnin ajan.

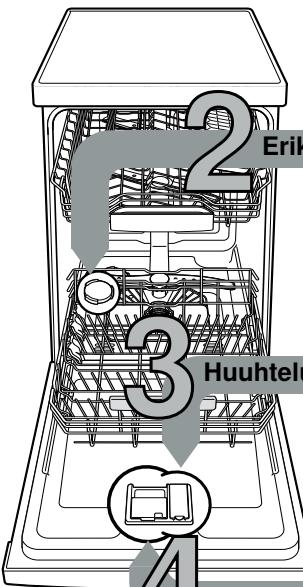

Erikoissuolan lisääminen

Kalkinpoisto (ei tarpeen, jos säättöarvo on 0!) ...



Optimaalaisen pesutuloksen saavuttaminen



3

Huuhtelukirkasteen annostelu

Kirkastaa astiat ...





Optimaalisen kuivaustuloksen saavuttaminen



4

Astianpesuaineen annostelu

Paljon likaa, paljon pesuainetta ...

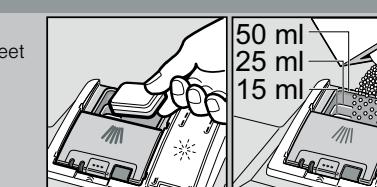

5

Koneen kytkeminen päälle

6

Ohjelman valinta



Nopeasti, säästään tai tehokkaasti ...

Ohjelmataulukko

Taulukossa on annettu kaikki mahdolliset pesuohjelmat. Katso astianpesukoneesi ohjelmat koneen ohjaustaulusta. Ohjelmatiedot on mitattu laboratorioissa eurooppalaisen standardin EN 60436 mukaan.

Kulutusarvot riippuvat valitusta ohjelmasta ja lisätoimintoista.

Pesuaika muuttuu, kun kirkasteannostelu on kytetty pois toiminnaa tai huuhtelukirkastetta on liian vähän.

* puolet standardiajastaosta

** Ohjelma, joka sopii astioiden pesuun yön aikana:
pidempää pesuaika, mutta erittäin hiljainen.

Intensiivi 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Silence ** 50°	Express 65°	Express 60°	Express 45°	Lasit 40°	Favourite	Koneen hoito
Kesto h : min 1:55 - 2:05	1:35 - 2:40	3:40	4:00	1:00	1:29	0:29 *	1:35 - 1:38	0:15	2:10 - 2:15
Sähkökulutus kWh 1,090 - 1,200	0,650 - 1,100	0,704	0,800	1,050	0,920	0,700	0,600 - 0,700	0,050	1,130 - 1,345
Vedenkulutus litroina 10,5 - 13	7 - 14,5	8,5	9,6	10	10,6	9,4	10,5 - 13,1	4	14 - 15,2


Mahdollisten lisätoimintojen kuvaus löytyy koneen käyttöohjeesta.

9001458805 (9911) 442 V5




Huolto ja hoito


Siivilät
...tarkista, puhdista
tarvittaessa




Kierrä
siiviläsylynteriä,
irrota
siiviläjärjestelmä ...



huuhdo juoksevan
veden alla ...




kiinnitä paikoilleen ...




Kierrä
siiviläjärjestelmä
kiinni
HUOMIO!
MERKIT!

- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Irrota siivilät ja poista vesi.
- Irrota varovasti suojakansi (A).
- Tarkista, onko siipiöyrän alueella roskia tms.
- Napsauta suojuus kuuluvasti kiinni (B).
- Kiinnitä siivilät.


Suihkuvarret
...Poista tukkeutumat/
saostumat



nosta alasuihkuarsi
pois ...




irrota yläsuihkuarsi ...



puhdista suihkuvarsien
suuttimet juoksevan
veden alla
(tarvittaessa
hammastikuilla) ...



kiinnitä
alasuihkuarsi
paikoilleen ...

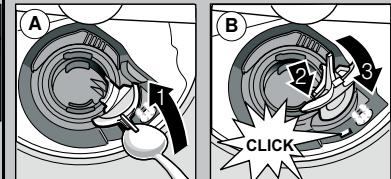

Kierrä yläsuihkuarsi
kiinni

Lisätietoja löytyy käytööhjeesta

Ohjeita häiriöiden varalle ...

... pienet häiriöt kannattaa korjata itse!


Häiriö

Mahdollisia syitä

Aputoimenpite

Näyttö E:32 / -00
ja sytytystä

Vesihana juuttunut kiinni tai
tukossa kalkin johdosta



- ▶ Avaa vesihana.
- ▶ 1. Irrota vesiliittäntää.
2. Puhdista vesiliittännän sihti.
3. Veden virtausmäärän tulee olla
väh. 10 l/min vesihanhan ollessa auki.
Jos vesimäärä on pienempi, vaihda vesihana.

- ▶ Asenna tulovesiletku ilman mutkia.
- ▶ Liitä vedenottoletku.
(Vesiliittäntä käytööhjeessa).

Vedenottoletku ei ole liitetty

Näyttö E:92 / -40

Siivilät likaiset tai tukossa

- ▶ Puhdista siivilät (katso yllä).

Näyttö E:61 / -03
ja sytytystä

Vedenpoistoletku on tukossa tai mutkalla

- ▶ Asenna poistovesiletku ilman mutkia.

Poistovesipumpun suojakansi
ei ole paikallaan

- ▶ Kiinnitä suojakansi paikalleen (katso yllä).

Näyttö E:61 / -02
ja sytytystä

Poistovesipumppu on tukossa

- ▶ Puhdista poistovesipumppu (katso yllä).

Jokin muu virhenäyttö
E:xx / -xx sytytystä

Laitteessa on tekninen vika

- ▶ Soita huoltoon
(ilmoita virhenäyttö).
- ▶ Irrota laite pistorasiasta.

Laitteeseen on jäänyt vettä

Ohjelma ei ole vielä päättynyt

- ▶ Sulje luukku ja käynnistä kone tai keskeytä ohjelma
(katso Ohjelman keskeyttäminen).

Ruokailuvälaineissä
on ruostetta

Ruokailuvälaineet eivät ole ruosteestävä
Kovaa materiaalia olevat veitsenterät
ruostuvat helpommin

- ▶ Pese vain konepesun kestäviä ruokailuvälaineitä.

Muualta peräisin oleva ruoste

- ▶ Älä koskaan pese ruostuvia osia koneessa.


Häiriö

Mahdollisia syitä

Aputoimenpite

Astiat eivät ole puhtaita

Astioissa on hiekka tai
ryynimäisiä jäänteitä



Astiat toisiaan vasten tai päälekkäin

Liian vähän astianpesuainetta
On valittu epäsopiva ohjelma
Suihkuvarsien suuttimet tukossa
Siivilät likaiset, eivät kunnolla paikoillaan
Suihkuvarret jumissa

- ▶ Siirrä astiat kauemmaksi toisistaan.

- ▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.
- ▶ Valitse tehokkaampi ohjelma.
- ▶ Puhdista suihkuvarret (katso yllä).
- ▶ Puhdista siivilät (katso yllä).
- ▶ Sijoita astiat niin, että suihkuvarret pystyvät pyörimään esteettä.

Tahroja ja juovia

Huuhtelukirkasteen annostusmäärää
liian suuri/liian vähäinen

- ▶ Juovia: pienennä annostusmäärää.

Astiat eivät ole kuivia

Huuhtelukirkaste

- ▶ Pisarajälkiä tai kalkkitahroja:
surenna annostusmäärää.

Astioihin jää
maitomainen kalvo
(pyyhittävissä)

Käytetyn yhdistelmäpesuaineen
kuivausteho on huono.

- ▶ Lisää annostelumäärää.

Laiteasetus

Vedenpehmennys säädetty väärin;

- ▶ Vaihda tuote.

Erikoissuola puuttuu

Erikoissuola puuttuu

- ▶ Käytä huuhtelukirkastetta.

Maitomainen kalvo,
lasien läpi ei näe/väri muuttuu
(kalvo ei lähde pois)

Lasit eivät ole konepesun kestäviä.

- ▶ Aktivoi intensiivikuvaus (laitemallin mukaan)

Muoviosissa/astioissa
on värjätyimiä

Liian vähän astianpesuainetta

- ▶ Säädä vedenpehmennin oikein.

Tomaattikastike

Värjätyimiä elintarvikkeen johdosta

- ▶ Lisää erikoissuolaa.

Sijoita astiat oikein ...

Sijoita konepesun kestäviä astiat käytööhjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti
(astioissa ei saa olla tuhkan, vahan, voitelurasvan, maalien tai tarraetikettien jäämiä);
poista surrimat ruoantähteet).

Tarkista, että suihkuvarret pystyvät pyörimään vapaasti

Ohjelman keskeyttäminen ...

Paina ohjelman aikana
Ø-painiketta noin 4 sekunnin
ajan (Reset).

Kaikki näytöt sytytystä,
ja tämän jälkeen näytöön ilmestyy "0:01"
Ohjelman päätyttyä näkyviin tulee "0:00"