


Кратко и ясно:
Всичко, от което се нуждае
Вашата съдомиялна машина ...
Преди първото използване
обаче прочетете упътването
за свързване и за експлоатация!

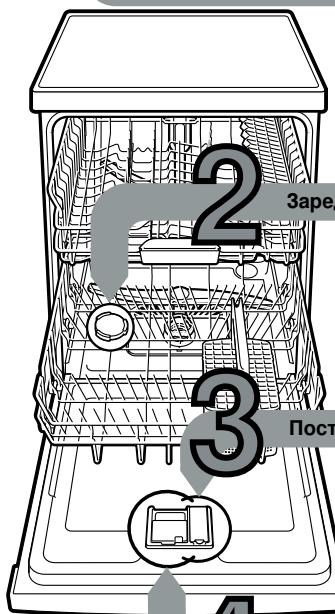

2

Заредете специална сол


1

Настройване на системата за омекотяване *

Осведомете се за стойността на твърдостта на водата и я нанесете ...

| Стойност за твърдост на водата °dH | Степен на твърдост | mmol/l | Стойност за настройване |
|------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------------|
| 0 - 6 | мека | 0 - 1,1 | H:00 |
| 7 - 8 | мека | 1,2 - 1,4 | H:01 |
| 9 - 10 | средна | 1,5 - 1,8 | H:02 |
| 11 - 12 | средна | 1,9 - 2,1 | H:03 |
| 13 - 16 | средна | 2,2 - 2,9 | H:04 |
| 17 - 21 | твърда | 3,0 - 3,7 | H:05 |
| 22 - 30 | твърда | 3,8 - 5,4 | H:06 |
| 31 - 50 | твърда | 5,5 - 8,9 | H:07 |

* Само преди първото измиване или при промяна на твърдостта на водата



Бърза работа ...

А така се настройва:

- Включете бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
- Натиснете бутона СТАРТ А и го задръжте натиснат.
- Завъртете превключвателя на програмите В докато цифровото съобщение покаже цифровото съобщение H:0.
- Освободете бутона.
- Цифровото съобщение показва фабрично настроена стойност H:04.
- Завъртете превключвателя на програмите В докато цифровото съобщение покаже желаната стойност.
- Натиснете бутона СТАРТ А.
- Избраната стойност е запаметена.

3

Поставете препарат за изплакване

4


Поставете почистващ препарат

5

Включете уреда

6


Изберете програма

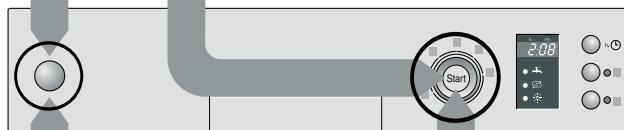


Стартирайте програмата Започваме ...

Изключете уреда Всичко е ясно ...


Разтваря варовик (не е необходимо при настроена стойност 0!) ... За оптимален резултат от измиването




Отвийте калачката.




Напълнете съда за сол с вода само преди първото измиване.



Сипете специална сол (никога не сипайте почистващ препарат!).




Затворете калака. Измийте незабавно.




Натиснете маркирка 1, повдигнете капака 2.




За оптимален резултат от сушенето







Сипете препарат за изплакване.




Затворете капака. ЩРАК!



Евентуално отворете калачката (натиснете бутона).



Бутнете калачката, натиснете. ЩРАК!




Бърза, икономична или интензивна ...

Преглед на програмите

В този преглед е представен най-големият възможен брой програми. Съответните програми на Вашия уред ще намерите върху обслужващия панел.

Данните за програмата се отнасят към лабораторно измерени стойности в съответствие с европейския стандарт EN 60436. В практиката са възможни отклонения.

** Подходяща за през нощта програма: с удължена продължителност, но много тиха.




Интензивна

70°




Автоматична

45°/65°



Eco

50°



Тиха **

50°



65°

1h



Предварително измиване

/ /

Допълнителни функции **

Пестене на време (VarioSpeedPlus) ... получава се с използване на повече енергия, като резултатите от почистването остават непроменени.

Половин зареждане ... когато съдовете са малко, пести вода, енергия и време.

Интензивна зона ... перфектна е за смесени съдове. Налигането и температурата по време на миене малко се увеличават.


ХигиенаПлюс (HygienePlus) ... по време на процеса на измиване температурата се покачва. Така се постига по-добра хигиена.

Допълнително изсушаване ... подобрява резултатите от изсушаването чрез увеличаване на температурата при изплакване (нимавайте с чувствителните части от съдовете.)

** В ЗАВИСИМОСТ ОТ МОДЕЛА

Обслужване и поддръжка

Цедки
... проверете,
ако е необходимо
почистете




Завъртете
цилиндъра
на филтъра,
свалете системата
от цедки ...




За перфектни резултати от измиването ...

Измийте
под течща
вода ...




поставете ...




Завийте
системата
от цедки
**СПАЗВАЙТЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯТА!**

- Изключете щепселя от контакта.
- Свалете цедките и отстранете водата.
- Свалете капака (A).
- Проверете зоната на перковото колело за чужди тела.
- Поставете капака така, че да се чуе щракване (B).
- Поставете цедките.


Пръскащи рамена
... отстранете
запушванията/
отлаганията



Изтеглете
долното
рамо нагоре ...



Развийте
горното рамо ...




Почистете
пръскащите дюзи
под течща вода
(ако е необходимо
използвайте клечка
за зъби) ...




Поставете
долното рамо ...



Завийте
горното рамо



A Завийте
горното рамо



B **CLICK!**


Повече указания ще намерите в упътването за експлоатация

Отстранете сами малките повреди ...

... защото си струва да си помогнете сами!

Повреда

Индикатор «» свети



Захранващият провод е блокиран
или натрупан с варовик

- Отворете захранващия провод.
- 1. Развийте захранващия маркуч.
2. Почистете филтъра в захранващия маркуч.
3. Дебитът при отворен кран трябва да е минимум 10 l/min.
При по-малък дебит подменете захранващия провод.
- Поставете захранващия маркуч без гънки.

Индикатор «E:22»

Филтрите са замърсени или запушени

- Почистете цедките (виж по-горе).

Индикатори «E:24»
и «» светят

Отходният маркуч е запущен
или прегънат

- Поставете отходния маркуч без гънки.

Капакът на помпата за мръсната
вода не е монтиран

- Монтирайте капака (виж по-горе).

Индикатори «E:25»
и «» светят

Помпата за мръсната вода
е блокирана

- Почистете помпата за мръсната вода
(виж по-горе).

Светят други съобщения
за грешки «E:XX»

Техническа повреда на уреда

- Обадете се в специализирания сервис
(съобщете съобщението за грешка).
- Извадете уреда.

В уреда е останала вода

Програмата още не е свършила

- Свържете уреда и го включете,
съответно прекъснете програмата
(виж Спиране на програмата).

Ръжда върху приборите

Приборите не са неръждаеми

- Използвайте прибори, подходящи за съдомиялни
машини.

Острите върхове на ножовете
са по-предразположени

- Никога немийте ръждяща части в машината.

Ръжда от друго място

Повреда

Съдовете не са чисти

Подобни на пясък или грис
остатъци върху съдовете



Съдовете са плътно един до друг,
съответно един върху друг

Недостатъчно почистващ препарат

Избрана е неподходяща програма

Запушени са дюзите на пръскащите
рамена

Цедките са замърсени, не са сложени
неподвижно

Пръскащите рамена са блокирани

Петна и ивици

Съдовете не са сухи

Настроено е прекалено голямо/
малко количество препарат
за изплакване

Препарат за изплакване

Използваният комбиниран почистващ
препарат изсъхва трудно

Настройки на уреда

Млечни петна върху
съдовете
(могат да се отстранят)

Неправилно регулирана система
за омекотяване

Няма специална сол

Млечни петна, чашите
са потъмнели/мътни
(не могат да се отстранят)

Чашите не са подходящи
за съдомиялна машина

Нямаме специална сол

Пластмасите/части
от съдовете са оцветени

Недостатъчно почистващ препарат

Оцветявания от оцветители
в хранителните продукти (доматен сос)

Възможни причини

Съдовете са плътно един до друг,
съответно един върху друг

Недостатъчно почистващ препарат

Избрана е неподходяща програма

Запушени са дюзите на пръскащите
рамена

Цедките са замърсени, не са сложени
неподвижно

Пръскащите рамена са блокирани

Отстраняване

Разделете съдовете, избягвайте местата,
където са разположени системите.

Спазвайте указанията на производителя
(Почистващ препарат).

Изберете по-силна програма.

Почистете пръскащите рамена (виж по-горе).

Почистете цедките (виж по-горе).

Подредете съдовете, така, че пръскащите
рамена да могат да се въртят свободно.

При ивици: намалете количеството.

При водни или петна от варовик: Увеличете дозата.

Увеличете дозата.

Сменете продукта.

Използвайте препарата за изплакване.

Включете опцията интензивно сушене
(в зависимост от модела).

Настройте правилно системата за омекотяване.

Добавете специална сол.

Използвайте чаши, подходящи
за съдомиялна машина.

Използвайте почистващ препарат, щадящ стъкло.

Спазвайте указанията на производителя
(Почистващ препарат).

Оцветяванията не са сериозни;
изчезват при следващите измивания.

Правилно подреждане ...

Използвайте съдове, подходящи за съдомиялни машини (без остатъци от прах, смоли,
смазочни масла, бои, лепящи етикети; отстранете големите петна от мармелад, млечни
продукти и ястия), подредете ги в съответствие с упътването за експлоатация
и проверете могат ли пръскащите рамена да се въртят свободно.

Спиране на програмата ...

По време на изпълнение
на програмата натиснете
бутона СТАРТ
за около 3 секунди (Reset).



Цифровото съобщение
показва «0:01»
след една минута
програмата свършила,
светва съобщението «0:00».



Изключване на уреда.