




**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



# Inbygggnadsugn

**HBG.17C.3**

**[sv]** Bruks- och installationsanvisningar





# Innehållsförteckning

## BRUKSANVISNING

|    |                                 |    |      |                                      |    |
|----|---------------------------------|----|------|--------------------------------------|----|
| 1  | Säkerhet .....                  | 2  | 12   | Barnspärr .....                      | 13 |
| 2  | Förhindrande av saksador .....  | 4  | 13   | Grundinställningar .....             | 13 |
| 3  | Miljöskydd och sparsamhet ..... | 4  | 14   | Rengöring och skötsel .....          | 14 |
| 4  | Lär känna .....                 | 5  | 15   | Rengöringsfunktionen .....           | 15 |
| 5  | Tillbehör .....                 | 7  | 16   | Ugnslucka .....                      | 16 |
| 6  | Före första användningen .....  | 8  | 17   | Ugnsstegar .....                     | 19 |
| 7  | Användningsprincip .....        | 9  | 18   | Avhjälpling av fel .....             | 19 |
| 8  | Snabbuppvärmning .....          | 9  | 19   | Avfallshantering .....               | 21 |
| 9  | Tidsfunktioner .....            | 9  | 20   | Kundtjänst .....                     | 21 |
| 10 | Stektermometer .....            | 11 | 21   | Så här lyckas du .....               | 21 |
| 11 | Program .....                   | 12 | 22   | MONTERINGSANVISNING .....            | 25 |
|    |                                 |    | 22.1 | Allmänna monteringsanvisningar ..... | 25 |

## 1 Säkerhet

Följ säkerhetsanvisningarna nedan.

### 1.1 Allmänna anvisningar

- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Anslut inte enheten om den har transportskador.

### 1.2 Användning för avsett ändamål

Apparaten är enbart avsedd för inbyggd, i-aktta särskilda monteringsanvisningar. Det är bara behörig elektriker som får göra fast anslutning av enheten. Skador pga. felanslutning omfattas inte av garantin.

Använd bara enheten för:

- för att tillaga mat och dryck.
- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö.
- upp till 4000 m höjd över havet.

Använd inte apparaten:

- med en extern timer eller en fjärrkontroll.

### 1.3 Begränsning av användarkretsen

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fy-

sisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparaten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med enheten.

Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte är minst 15 år gamla och står under uppsikt.

Låt inte barn under 8 års ålder komma i närheten av apparaten och anslutningsledningen.

### 1.4 Säker användning

Sätt alltid in tillbehöret ordentligt i ugnen.

→ "Tillbehör", Sid. 7

#### **WARNING – Brandrisk!!**

Förvarar du brännbara föremål i ugnen, så kan de antändas.

- Förvara aldrig brännbara föremål i ugnen.
- Slå av enheten eller dra ur kontakten om det börjar ryka, håll luckan stängd så att ev. lågor kvävs.

Lösa matrester, fett och steksky kan börja brinna.

- Ta bort grovsmuts ur ugnsutrymmet, på värmeelementen och tillbehören före användning.

Du skapar ett luftdrag när du öppnar luckan. Bakplåtspappret kan komma i kontakt med värmeelementen och fatta eld.

- Lägg aldrig bakplåtspapper löst på tillbehöret vid förvärmning och tillagning.
- Klipp till och tyng alltid ned bakplåtspappret med en stekgryta eller form.

### **⚠ VARNING – Risk för brännskador!!**

Enhet och kontaktdelar blir heta vid användning.

- Var försiktig så att du inte kommer i kontakt med värmeelementen.

- Håll småbarn under 8 år borta.

Tillbehör och formar blir mycket varma.

- Använd grytlappar när du tar ut varma tillbehör eller formar ur ugnsutrymmet.

Alkoholångor kan börja brinna i ugnsutrymmet. Luckan kan flyga upp. Det kan tränga ut heta ångor och flammor.

- Använd bara små mängder sprit i maten.
- Värm inte upp outspädd sprit ( $\geq 15$  vol.-%) (t.ex. för att flambera eller ösa maten).
- Öppna maskinluckan försiktigt.

### **⚠ VARNING – Skållningsrisk!!**

De åtkomliga delarna blir heta vid användning.

- Rör inte heta delar.
- Håll barnen borta.

Det kan strömma ut varm ånga när du öppnar luckan på enheten. Ångan går inte alltid att se beroende på temperaturen.

- Öppna försiktigt luckan till enheten.
- Håll barnen borta.

Vatten i varm ugn bildar het vattenånga.

- Håll aldrig vatten i varm ugn.

### **⚠ VARNING – Risk för personskador!!**

Repat luckglas kan spricka.

- Rengör inte ugnsluckglaset med kraftiga, slipande rengöringsmedel eller vassa metallskrapor, det kan repa ytan.

Enhet och delar du kan komma i kontakt med kan ha vassa kanter.

- Var försiktig vid hantering och rengöring.
- Använd helst skyddshandskar.

Luckgångjärnen rör på sig när du öppnar och stänger luckan, så du kan klämma dig.

- Ta aldrig runt gångjärnet.

En del komponenter inuti luckan har vassa kanter.

- Använd skyddshandskar.

Alkoholångor kan börja brinna i det varma ugnsutrymmet och luckan kan flyga upp och ev. falla av. Luckglasen kan spricka och splittas.

→ *"Förhindrande av saksador", Sid. 4*

- Använd bara små mängder sprit i maten.
- Värm inte upp outspädd sprit ( $\geq 15$  vol.-%) (t.ex. för att flambera eller ösa maten).
- Öppna maskinluckan försiktigt.

### **⚠ VARNING – Risk för elstöt!!**

Obehöriga reparationer är farliga.

- Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- Om nätkabeln eller apparatens anslutningskabel skadas måste den bytas ut mot en speciell nätkabel eller anslutningskabel som du kan beställa från tillverkaren eller tillverkarens kundtjänst.
- Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den bytas av utbildad yrkespersonal.

Skadad sladdisolering är farligt.

- Låt aldrig sladden komma i kontakt med heta maskindelar eller värmekällor.
- Låt aldrig sladden komma i kontakt med vassa spetsar eller kanter.
- Vecka, kläm och ändra aldrig sladden.

Inträngande fukt kan orsaka en elektrisk stöt.

- Använd inte ångrengöring eller högtryckstvätt för att rengöra apparaten.

Skadad maskin eller sladd är farligt.

- Slå inte på skadad enhet.
- Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
- Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskåpet om maskin eller sladd är skadade.

- Ring service. → *Sid. 21*

Se till så att barn inte kommer åt öppningarna på enhetens baksida efter enhetsinstallationen.

- Iaktta särskilda monteringsanvisningar.

### **⚠ VARNING – Kvävningsrisk!!**

Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.

- Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

Barn kan andas in eller svälja smådelar och kvävas av dem.

- Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
- Låt inte barn leka med smådelar.

### 1.5 Halogenlampa

#### ⚠ **WARNING – Risk för brännskador!!**

Ugnslamporna blir jättevarma. Risk för brännskador även viss tid efter att du slagit av.

- Rör inte lampglaset.
- Undvik hudkontakt vid rengöring.

#### ⚠ **WARNING – Risk för elstötar!!**

Om du ska byta lampa, tänk på att kontakterna i lampsockeln är spänningssatta.

- Se till så att enheten är av innan du byter lampa så att du undviker elstötar.

- Dra även ur kontakten eller slå av säkringen i proppskåpet.

### 1.6 Stektermometer

#### ⚠ **WARNING – Risk för elstötar!!**

Fel stektermometer kan skada isoleringen.

- Använd bara den stektermometer som är avsedd för enheten.

#### ⚠ **WARNING – Risk för personsador!!**

Stektermometern är spetsig.

- Hantera stektermometern försiktigt.

---

## 2 Förhindrande av saksador

### 2.1 Allmänt

#### **OBS**

Alkoholångor kan börja brinna i ugnsutrymmet och permanent skada enheten. Luckan kan flyga upp och ev. falla av pga. deflagration. Luckglasen kan spricka och splittras. Undertrycket kan kraftigt deformera ugnsutrymmet inåt.

- Värm inte upp outspädd sprit ( $\geq 15$  vol.-%) (t.ex. för att flambra eller ösa maten).

Vatten på ugnsbotten vid användning av enheten med temperaturer över  $120^{\circ}\text{C}$  kan ge emaljskador.

- Slå inte på någon funktion om det finns vatten på ugnsbotten.
- Torka upp vattnet på ugnsbotten före användning. Föremål på ugnsbotten ackumulerar värme vid temperaturer över  $50^{\circ}\text{C}$ . Då stämmer inte gräddnings- och ugnstekningstiderna och emaljen kan få skador.
- Ställ inte tillbehör och lägg inte någon slags bakplåtspapper eller folie på ugnsbotten.
- Ställ bara formar på ugnsbotten om temperaturen är inställd på under  $50^{\circ}\text{C}$ .

Vatten i varm ugn bildar vattenånga. Temperaturskiftningarna kan ge skador.

- Håll aldrig vatten i varm ugn.
- Ställ aldrig formar med vatten på ugnsbotten.

Långvarig fukt i ugnsutrymmet ger korrosion.

- Torka ur ugnen efter användning.
- Förvara inte fuktiga livsmedel länge i stängt ugnsutrymme.

- Förvara inte mat i ugnsutrymmet.

- Kläm inte fast något i luckan.

Fruktsaft som droppar från bakplåten ger fläckar som inte går att få bort.

- Lägg inte på för mycket på bakplåten när du gräddar väldigt saftiga fruktkakor.
  - Använd helst den djupa långpannan.
- Ugnsurengöring i varm ugn skadar emaljen.
- Använd aldrig ugnsurengöring i varm ugn!
  - Ta bort alla föremål från ugnsutrymme och -lucka före nästa uppvärmning.

Är ugnstättningen jättesmutsig, så går ugnsluckan inte längre att stänga ordentligt vid användning. Stommarna runt om kan få skador.

- Håll tätningen ren.
- Använd aldrig enheten med skadad tätning eller utan tätning.

Använd inte luckan för att sitta på eller ställa saker på, det kan skada luckan.

- Ställ, häng eller stöd inget på ugnsluckan.
- Ställ inte formar eller tillbehör på luckan.

Tillbehör kan beroende på enhetstypen repa luckan vid stängning.

- Sätt alltid in tillbehöret ända in i ugnen.

Aluminiumfolie kan ge permanenta missfärgningar på luckglaset.

- Aluminiumfolie i ugnsutrymmet får inte komma i kontakt med luckglaset.

---

## 3 Miljöskydd och sparsamhet

### 3.1 Förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och återvinnsbara.

- Källsortera och omhänderta de olika beståndsdelarna.

3.2 Spara effekt

Om du följer anvisningarna förbrukar apparaten mindre energi.

Förvärm bara enheten om recept eller inställningsrekommendationer anger det.  
→ "Så här lyckas du", Sid. 21  
✓ Du spar upp till 20% effekt om du inte förvärmer enheten.

Använd mörka, svartlackerade eller emaljerade bakformmar.  
✓ Sådana bakformmar tar upp värmen bäst.

Försök att öppna luckan så lite som möjligt vid användning.  
✓ Det bibehåller ugnstemperaturen och enheten behöver inte värma på.

Tillaga flera maträtter direkt i följd eller baka av tillsammans.  
✓ Ugnen är redan varm från första baket. Det förkortar gräddningstiden för nästa kaka.

Slå av enheten 10 minuter före tillagningstidens slut vid längre tillagningstider.  
✓ Maten går klart på restvärmen.  
Ta ut tillbehör du inte använder ur ugnen.  
✓ Då slipper du värma upp onödiga tillbehör.

Låt frysmaten tina före tillagning.  
✓ Du spar in effekten som skulle gått åt att tina maten.

**Notering:** Enligt EU-ekodesigndirektiv 2023/826 är enheten i annat tillstånd när den är av. Det kallas för lågeffektläge nedan.

Enheten drar effekt även när huvudfunktionen är av för att:


- känna av Touchknapp-användning
- övervaka lucköppning
- hantera tid (utan display)

Enligt definitionen är alltså enheten varken "av" eller i "standby" och det är därför beteckningen lågeffektläge används. Lågeffektläget mäts enligt EN IEC 60350-1:2023.

4 Lär känna

4.1 Kontroller

Med kontrollfält ställer du in apparatens alla funktioner och får information om drifttillståndet.  
**Notering:** Allt efter apparattypen kan detaljer i figuren avvika, t.ex. beträffande färg och form.

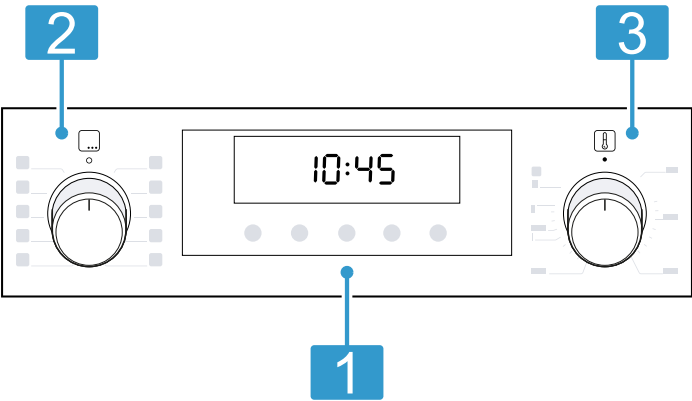

Knappar och display

Knapparna är beröringskänsliga ytor. Välj funktion genom att trycka till på resp. fält.  
1 Displayen visar symbolerna för aktiva funktioner och tidsfunktioner.  
→ "Knappar och display", Sid. 5

Funktionsvred

Funktionsvredet ställer in ugnsfunktioner och andra funktioner.  
2 Funktionsvredet går att vrida både åt höger och vänster från nollläget o.  
Funktionsvreden är popoutvred på vissa enhetstyper. Tryck till på funktionsvredet när det är i nollläge o, så fjädrar det in eller ut.  
→ "Ugnsfunktioner och funktioner", Sid. 6

Termostatvred

Termostatvredet ställer in ugnsfunktionens temperatur eller väljer inställningar för andra funktioner.  
3 Termostatvredet går bara att vrida åt höger till anslaget från nollläget ●, inte längre.  
Termostatvredet kan vara popoutvred på vissa enhetstyper. Tryck till på termostatvredet i nollläge ●, så fjädrar det in eller ut.  
→ "Temperatur- och inställningslägen", Sid. 6

4.2 Knappar och display

Du ställer in olika funktioner på enheten med knapparna. Du får upp inställningarna på displayen. Är funktionen aktiv, så lyser resp. symbol på displayen. Klocksymbolen ☹ lyser bara när du ställer klockan.

| Symbol | Funktion                                                                                                                                                        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☹      | Välj klocka ☹, timer⌚, tillagningstid ☹ och färdigtid ☹.<br>Tryck till flera gånger på ☹ för att välja de olika tidsfunktionerna.<br>→ "Tidsfunktioner", Sid. 9 |
| —      | Minskar inställt värde.                                                                                                                                         |
| +      | Ökar inställt värde.                                                                                                                                            |
| kg     | Anger vikten i programmen.<br>→ "Program", Sid. 12                                                                                                              |

| Symbol                                                                           | Funktion                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  | Håll in ca 3 sekunder för att slå på eller av barnspärren. |

| Symbol | Funktion               |
|--------|------------------------|
|        | → "Barnspärr", Sid. 13 |

### 4.3 Ugnsfunktioner och funktioner

Här förklarar vi skillnaderna mellan ugnsfunktionerna och resp. användningsområde, så att du hittar rätt ugnsfunktion till maten.

| Symbol                                                                             | Ugnsfunktion                                                                 | Användning och funktionssätt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 3D-varmluft                                                                  | Bakning eller ugnstekning på en eller flera falsar.<br>Fläkten i ugnens bakvägg fördelar värmen från ringelementet jämnt i ugnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Anpassad varmluft                                                            | Tillagar vald mat skonsamt utan förvärmning på en fals.<br>Fläkten i ugnens bakvägg fördelar värmen från ringelementet jämnt i ugnen.<br>Maten blir delvis tillagad på restvärme. Håll luckan stängd vid tillagning. Om du öppnar apparatluckan ens en kort stund fortsätter apparaten att värma utan att utnyttja eventuell restvärme.<br>Välj en temperatur mellan 120°C och 230°C.<br>Ugnsfunktionen används för att beräkna effektförbrukningen i varmluftsläge och energieffektivitetsklassningen. |
|    | Pizzaläge                                                                    | Tillagar pizza eller mat som kräver mycket undervärme.<br>Värmen kommer underifrån och från ringelementet i bakväggen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Undervärme                                                                   | Eftergräddning av mat eller tillagning i vattenbad.<br>Värmen kommer underifrån.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Grill, stor grillyta<br>Grilllägen:<br>1 = lågt<br>2 = medel<br>3 = kraftigt | Grillar platta grillbitar som t.ex. grönsaker, korv eller varma smörgåsar. Gratinerar mat.<br>Hela ytan under grillelementet blir uppvärmd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Varmluftsgrillning                                                           | Ugnssteker fågel, hel fisk och stora köttbitar.<br>Grillelementet och fläkten slår på och av i intervall. Fläkten sprider varmluften runt maten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Över-/undervärme                                                             | Traditionell bakning eller ugnstekning på en fals. Ugnsfunktionen passar väldigt bra för kakor med saftig fyllning.<br>Värmen blir jämnt fördelad ovan- och underifrån.<br>Ugnsfunktionen används för att beräkna effektförbrukningen i vanligt läge.                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Andra funktioner

Här hittar du en översikt över andra funktioner på funktionsvred eller enhetsmeny.

| Symbol                                                                             | Funktion         | Användning                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Snabbuppvärmning | Snabbvärmer ugnsutrymmet utan tillbehör.<br>→ "Snabbuppvärmning", Sid. 9               |
|  | Belysning        | Belyser ugnsutrymmet utan uppvärmning.<br>→ "Belysning", Sid. 7                        |
|  | Program          | Använder programmerade inställningsvärden för olika maträtter.<br>→ "Program", Sid. 12 |

### 4.4 Temperatur- och inställningslägen

Ugnsfunktioner och funktioner har olika inställningar.

**Notering:** Vid temperaturinställningar över 250°C sänker enheten temperaturen efter ca 10 minuter till ca 240°C. Har enheten på ugnsfunktionen över-/undervärme eller undervärme, så sänker den inte temperaturen.

| Symbol                         | Funktion            | Användning                                                          |
|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| •                              | Nolläge             | Enheten värmer inte upp.                                            |
| 50 - 275                       | Temperaturintervall | Ställer in ugnstemperaturen i°C.                                    |
| 1, 2, 3<br>eller<br>I, II, III | Grilllägen          | Ställer in grilllägen Grill, stor grillyta<br>1 = lågt<br>2 = medel |

| Symbol                                                                          | Funktion | Användning                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                 |          | 3 = kraftigt                                        |
|  | Program  | Ställer in programfunktion.<br>→ "Program", Sid. 12 |

## Uppvärmningsindikering

Enheten indikerar när den värmer upp. Strecket nedtill på displayen blir rödfyllt i 3 steg från vänster till höger ju mer ugnen blir uppvärmd. Strecket minskar ett steg under ugsfunktionens uppvärmningsfaser.

När du förvärmer, så är det optimalt att sätta in maten när streckets alla 3 fält är helt rödfyllda.

**Notering:** Visad temperatur kan avvika lite från den faktiska ugnstemperaturen pga. termisk tröghet.


## 4.5 Ugnsutrymme

Ugsfunktionerna gör det smidigare att använda enheten.

### Ugnsstegar

Du kan sätta in tillbehör på olika falsar i ugnsstegarna. Enheten har 5 falsar. Falsarna är numrerade nedifrån och upp.

Det går t.ex. att ta ur och rengöra ugnsstegarna.  
→ "Ugnsstegar", Sid. 19

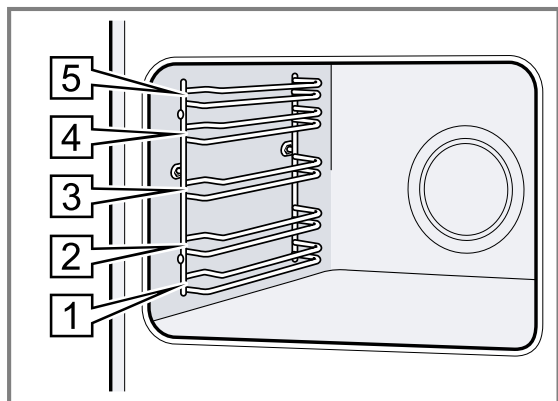

## Belysning

Ugsbelysningen lyser upp ugnsutrymmet.

Ugsbelysningen är på när de flesta av ugsfunktionerna och funktionerna är igång. Slår du av ugsfunktionerna, så slår belysningen av.

Ställer du funktionsvredet i ugsbelysningsläge , så tänds du belysningen utan att slå på ugnen.

Kylfläkten går även i ugsbelysningsläget .

## Kylfläkten

Kylfläkten slår på automatiskt vid användning. Luften evakueras via luckan.

### OBS

Övertäckta ventilationsöppningar överhettar enheten.

► Täck inte över ventilationsöppningarna.

Kylfläkten har en viss eftergångstid efter användning för att enheten ska svalna och få ur ugnsrestfukten.

**Notering:** Det går att ändra eftergångstiden i grundinställningarna. Tillagar du jättefuktig mat ofta eller ugnsvarmhåller, ställ in längre eftergångstid.

→ "Grundinställningar", Sid. 13

## Lucka


Om du öppnar luckan när funktionen är igång, så fortsätter funktionen.

# 5 Tillbehör

Använd originaltillbehör. Det är anpassade till enheten.

**Notering:** Om ett tillbehör blir hett kan det deformeras. Deformationen påverkar inte funktionen. När tillbehöret svalnar försvinner deformationen.

Medföljande tillbehör kan vara olika beroende på enhetstyp.

| Tillbehör | Användning                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Galler    |  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kakformar</li> <li>■ Gratängformar</li> <li>■ Form</li> <li>■ Kött, t.ex. stekar eller grillbitar</li> <li>■ Djupfryst mat</li> </ul> |

| Tillbehör      | Användning                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Långpanna      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mjuka kakor</li> <li>▪ Bakverk</li> <li>▪ Bröd</li> <li>▪ Stora stekar</li> <li>▪ Frysmat</li> <li>▪ Fånga upp droppande vätskor, t.ex. fett från grillgallret.</li> </ul> |
| Bakplåt        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Småkakor</li> <li>▪ Små bakverk</li> </ul>                                                                                                                                 |
| Stektermometer | Precisionsugnssteka eller -tillaga.                                                                                                                                                                                 |

## 5.1 Snäpplägena

Snäpplägena ser till så att tillbehören inte tippas när du drar ut dem.

Tillbehöret går att dra ut ungefär halvvägs innan det snäpper fast. Tillbehöret måste vara ordentligt inskjutet i ugnsutrymmet för att tippskyddet ska fungera.


## 5.2 Sätta in tillbehör i ugnen.

Sätt alltid in tillbehöret ordentligt i ugnen. Det är bara så du kan dra ut tillbehöret ungefär halvvägs utan att det tippas.

1. Vrid tillbehöret så att skåran  är bakåt och pekar nedåt.
2. Sätt in tillbehöret mellan falsens båda styrningar.


Galler

Sätt in gallret med den öppna sidan mot ugnsluckan och nedböjningen ~ nedåt.



Plåt  
t.ex. långpanna eller bakplåt

Sätt in plåten med avfasningen  mot ugnsluckan.



3. Skjut in tillbehöret ordentligt så att det inte går emot luckan.


**Notering:** Ta ut tillbehör som inte behövs ur ugnen.

## Kombinera tillbehör

Kombinera galler och långpanna för att fånga upp droppande vätska.

1. Lägg gallret på långpannan så att de båda bakre distanserna  hamnar på långpannans kant.
2. Sätt in långpannan mellan falsens båda styrningar. Gallret hamnar då över den övre styrningen.

Galler på långpanna



## 5.3 Extratillbehör

Extratillbehör kan du köpa hos service, i butik eller på Internet.

Du hittar ett omfattande tillbehörssortiment till din enhet i våra broschyrer eller på Internet.

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

Tillbehören är enhetsspecifika. Ange alltid rätt beteckning (E-nr) på din enhet när du beställer.

Du hittar tillgängliga tillbehör till din enhet i onlineshopen eller hos service.

# 6 Före första användningen

Gör inställningarna för den första idrifttagningen. Rengör apparaten och tillbehören.

## 6.1 Första användningen

Du måste göra inställningarna före första användningen för att kunna använda enheten.



## Ställa klockan

Klockan blinkar på displayen vid enhetsanslutning eller efter strömavbrott. Klockan börjar på 12:00. Ställ klockan.

**Krav:** Funktionsvredet ska vara i nolläge o.

1. Ställ klockan med — eller +.
2. Tryck på ☉.
- ✓ Du får upp inställd tid på displayen.

## 6.2 Rengöra enheten före första användningen

Rengör ugnsutrymme och tillbehör innan du lagar mat med enheten för första gången.

1. Ta ut produktinfo och tillbehör ur ugnen. Ta bort förpackningsrester som frigolitkuler och tejp i och utan på enheten.
2. Torka av glatta ugnsytor med mjuk, fuktad trasa.
3. Ställ in ugnsfunktion och temperatur.  
→ "Användningsprincip", Sid. 9

|              |             |
|--------------|-------------|
| Ugnsfunktion | 3D-varmluft |
| Temperatur   | max.        |
| Tid          | 1 timme     |

4. Vädra köket när enheten värmer upp.
5. Slå av enheten efter angiven tid.
6. Rengör de glatta ugnsytorna med varmt vatten, diskmedel och disktrasa när enheten svalnat.
7. Rengör tillbehöret med varmt vatten, diskmedel och disktrasa eller -borste.

# 7 Användningsprincip

## 7.1 Slå på och av enheten

1. Vrid funktionsvredet bort från nolläget o för att slå på enheten.
2. Vrid funktionsvredet till neutralläge o för att slå av enheten.

## 7.2 Ställa in ugnsfunktion och temperatur

1. Ställ in ugnsfunktionen med funktionsvredet.
2. Ställ in temperaturen eller grilläget med termostadvredet.
- ✓ Enheten börjar värma upp inom några sekunder.
3. Slå av enheten när maten är klar.

**Tips!:** Du hittar lämpligaste ugnsfunktionen till maten i ugnsfunktionsbeskrivningen.

→ "Ugnsfunktioner och funktioner", Sid. 6

**Notering:** Du kan ställa in tillagnings- och färdigtid för funktionen på enheten.

→ "Tidsfunktioner", Sid. 9

## Ändra ugnsfunktion

Du kan ändra ugnsfunktionen närsomhelst.

- Ändra ugnsfunktionen med funktionsvredet.
- ✓ Enheten övertar ändringen inom några sekunder.

## Ändra temperatur

Du kan ändra temperaturen närsomhelst.

- Ändra temperaturen med termostadvredet.
- ✓ Enheten övertar ändringen inom några sekunder.

# 8 Snabbuppvärmning

Snabbuppvärmningen kan korta uppvärmningstiden för att spara tid.

## 8.1 Ställa in snabbuppvärmningen

Ställ inte in maten i ugnen förrän snabbuppvärmningen är klar, så får du ett jämnare slutresultat.

1. Ställ in snabbuppvärmningen ☼ med funktionsvredet.

2. Ställ in temperaturen med termostadvredet.  
Använd bara snabbuppvärmning vid inställd temperatur över 100°C.
- ✓ Snabbuppvärmningen går igång inom några sekunder.
- ✓ Enheten ger signal när snabbuppvärmningen är klar och uppvärmningsindikeringen slocknar.
3. Ställ in lämplig ugnsfunktion med funktionsvredet.  
Lämpligaste ugnsfunktioner:
  - 3D-varmluft ☼
  - Över-/undervärme ☐
4. Sätt in maten i ugnen.

# 9 Tidsfunktioner

Enheten har olika tidsfunktioner som kan styra funktionen.

## 9.1 Översikt över tidsfunktionerna

Välj de olika tidsfunktionerna med ☉.

| Tidsfunktion | Användning                                                                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Timer ☼      | Timern går att ställa in oberoende av funktion. Den påverkar inte enheten. |

| Tidsfunktion     | Användning                                                                                                                                  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tillagningstid ☹ | Anger du en tillagningstid i funktionen, så slår enheten automatiskt av uppvärmningen när tillagningstiden går ut.                          |
| Färdigtid ☺      | Du kan ställa in tiden när funktionens tillagningstid ska vara klar. Enheten slår på automatiskt så att funktionen är klar den tid du vill. |
| Klockan ☹        | Du kan ställa klockan.                                                                                                                      |

## 9.2 Ställa timern

Timern fungerar oberoende av funktion. Du kan ställa timern på upp till 23 timmar och 59 minuter både när enheten är på och av. Timern har en egen signal, så du hör om det är timertiden eller en tillagningstid som går ut.

- Tryck på ☹ tills ⏸ är markerad på displayen.
- Ställ timern med — eller +.

| Knapp | Förslag   |
|-------|-----------|
| —     | 5 minuter |
| +     | 10 min    |

Det går att ställa in timertider upp till 10 minuter i 30-sekunderssteg. Ju högre värde, desto större blir tidsstegen sedan.

- Timern går igång inom några sekunder och timertiden räknar ned.
  - Enheten ger signal och timertiden nollställs på displayen när timertiden går ut.
- tryck på någon av knapparna för att slå av timern.

## Ändra timern

Du kan närsomhelst ändra timertiden.

**Krav:** ⏸ är markerad på displayen.

- Ändra timertiden med — eller +.
- Enheten övertar ändringen inom några sekunder.

## Avbryta timern

Du kan närsomhelst avbryta timertiden.

**Krav:** ⏸ är markerad på displayen.

- Nollställ timertiden med —.
- Enheten övertar ändringen inom några sekunder och ⏸ slocknar.

## 9.3 Ställa in tillagningstiden

Du kan ställa in tillagningstider upp till 23 timmar och 59 minuter i funktionerna.

**Krav:** Ugnsfunktion och temperatur eller läge är inställda.

- Tryck på ☹ tills ☺ blir markerad på displayen.
- Ställ in tillagningstiden med — eller +.

| Knapp | Förslag |
|-------|---------|
| —     | 10 min  |

| Knapp | Förslag |
|-------|---------|
| +     | 30 min  |

Du kan ställa in tillagningstiden i minutsteg upp till en timme, sedan i 5-minutsteg.

- Enheten börjar värma upp inom några sekunder och tillagningstiden börjar räkna ned.
- Enheten ger signal och tiden nollställs på displayen när den går ut.

3. När tillagningstiden går ut:

- tryck på någon av knapparna för att slå av ljudsignalen tidigare.
- Tryck på + för att ställa in en ny tillagningstid.
- Slå av enheten när maten är klar.

## Ändra tillagningstiden

Du kan ändra tillagningstiden närsomhelst.

**Krav:** ☺ är markerad på displayen.

- Ändra tillagningstiden med — eller +.
- Enheten övertar ändringen inom några sekunder.

## Stänga av tillagningstiden

Du kan närsomhelst avbryta tillagningstiden.

**Krav:** ☺ är markerad på displayen.

- Tryck på — för att nollställa tillagningstiden.
- Enheten övertar ändringen inom några sekunder och fortsätter uppvärmningen utan tillagningstid.

## 9.4 Ställa in färdigtiden

Du kan flytta fram färdigtiden upp till 23 timmar och 59 minuter.

### Noteringar

- Det går inte att ställa in någon färdigtid på ugnsfunktioner med grillfunktion.
- Flytta inte fram färdigtiden när funktionen är igång om du vill få ett bra slutresultat.
- Låt inte livsmedlen stå för länge i ugnen så att de blir dåliga.

### Krav

- Ugnsfunktion och temperatur eller läge är inställda.
- Det finns en inställd tillagningstid.

1. Tryck på ☹ tills ☺ är markerad på displayen.

2. Tryck på — eller +.

✓ Du får upp beräknad färdigtid på displayen.

3. Flytta färdigtiden med — eller +.

✓ Enheten övertar inställningen inom några sekunder och du får upp inställd färdigtid på displayen.

✓ När enheten uppnår beräknad starttid, så börjar den värma upp och tillagningstiden börjar räkna ned.

✓ Enheten ger signal och tiden nollställs på displayen när den går ut.

4. När tillagningstiden går ut:

- tryck på någon av knapparna för att slå av ljudsignalen tidigare.
- Tryck på + för att ställa in en ny tillagningstid.
- Slå av enheten när maten är klar.

## Flytta färdigtiden

Du kan bara ändra inställd färdigtid fram tills funktion och tillagningstid går igång för att slutresultatet ska bli bra.

**Krav:** ☺ är markerad på displayen.

- ▶ Flytta färdigtiden med — eller +.
- ✓ Enheten övertar ändringen inom några sekunder.

### Avbryta färdigtiden

Du kan radera inställd färdigtid när som helst.

**Krav:** ☺ är markerad på displayen.

- ▶ Återställ färdigtiden med — till aktuell tid plus inställd tillagningstid.
- ✓ Enheten övertar ändringen inom några sekunder och börjar värma upp. Tillagningstiden går igång.

## 9.5 Ställa klockan

Klockan blinkar på displayen vid enhetsanslutning eller efter strömavbrott. Klockan börjar på 12:00. Ställ klockan.

**Krav:** Funktionsvredet ska vara i nolläge o.

1. Ställ klockan med — eller +.
  2. Tryck på ☺.
- ✓ Du får upp inställd tid på displayen.

### Ställa klockan

Du kan ställa klockan när som helst.

**Krav:** Funktionsvredet ska vara i nolläge o.

1. Tryck på ☺ tills ☺ blir markerad på displayen.
  2. Ställ om klockan med — eller +.
- ✓ Enheten övertar ändringen inom några sekunder.

# 10 Stektermometer

Precisionstillaga genom att sätta stektermometern i maten och ställa in en innetemperatur. Enheten slår av uppvärmningen automatiskt vid inställd innetemperatur i maten.

## 10.1 Lämpliga ugsfunktioner för stektermometer

Stektermometern fungerar bara med vissa ugsfunktioner.

Lämpliga ugsfunktioner:

- 3D-varmluft ☼
- Anpassad varmluft ☼
- Pizzaläge ☼
- Varmluftsgrillning ☼
- Över-/undervärme ☼

**Notering:** Enheten ger signal om du väljer olämplig ugsfunktion med isatt stektermometer.

## 10.2 Sätta i stektermometern

Använd den medföljande stektermometern eller beställ lämplig stektermometer hos service.

### ⚠ VARNING – Risk för elstötar!!

Fel stektermometer kan skada isoleringen.

- ▶ Använd bara den stektermometer som är avsedd för enheten.

### OBS

Stektermometern kan bli skadad.

- ▶ Kläm inte stektermometersladden!
- ▶ Avståndet mellan grillelement och stektermometer måste vara några centimeter, så att stektermometern inte blir skadad av för kraftig värme. Kött kan svälla vid tillagning.

### ⚠ VARNING – Risk för personskador!!

Stektermometern är spetsig.

- ▶ Hantera stektermometern försiktigt.

1. Sätt stektermometern snett in i tjockaste delen av köttet.  
Se till så att stektermometerspets hamnar rätt i köttet:
  - Spetsen ska sitta ungefär mitt i maten.

- Spetsen får inte sitta i fett.
  - Spetsen får inte ha kontakt med form eller ben.
2. Sätt in maten med stektermometern i ugnen.  
Sätt helst in maten i form mitt på gallret.
  3. Anslut stektermometern i uttaget till vänster i ugnsutrymmet.

### Noteringar

- Drar du ur stektermometern när funktionen är på, så blir alla inställningar återställda.
- Ta inte ur stektermometern när du vänder maten. Se till så att stektermometern sitter rätt när du vänt maten.

## 10.3 Ställa in stektermometern

Stektermometern mäter temperaturen inuti maten mellan 30°C och 99°C.

### Krav

- Maten med stektermometern står i ugnen.
  - Stektermometern sitter i ugnsuttaget.
1. Ställ in lämplig ugsfunktion med funktionsvredet.  
✓ ☼ är markerad på displayen och du får upp innetemperaturen.
  2. Ställ in innetemperaturen med — eller +.  
Till vänster står aktuell innetemperatur i maten, till höger inställd, t.ex. 15°C|75°C.  
**Notering:** Den aktuella innetemperaturen blir visad först över 10°C.
  3. Ställ in ugnstemperaturen med termostadvredet.  
Ställ in ugnstemperaturen minst 10°C högre än innetemperaturen.  
Ställ inte in ugnstemperaturer högre än 250°C.  
✓ Enheten börjar värma upp inom några sekunder.  
✓ Enheten ger signal när innetemperaturen är uppnådd och du får upp aktuell innetemperatur bredvid inställd innetemperatur, t.ex. 75°C|75°C.
  4. ⚠ **VARNING – Risk för brännskador!!**  
Ugnsutrymme, tillbehör och stektermometer blir väldigt varma.
    - ▶ Använd grytlappar när du tar ut varma tillbehör eller stektermometern ur ugnsutrymmet.
 När innetemperaturen är uppnådd:
    - ▶ Slå av enheten.

- Dra ut stektermometern ur ugnsuttaget.

- Dra ut stektermometern ur maten och ta ut den ur ugnsutrymmet.

## 11 Program

Programmen hjälper enheten vid tillagning av olika maträtter och väljer automatiskt optimala inställningar.

### 11.1 Formar till programmen

Använd alltid eldfasta formar som klarar temperaturer upp till 300°C.

Glas- eller glaskeramikformor passar bäst. Steken ska täcka ca 2/3 av formens botten.

Formar av följande material är olämpliga:

- ljus, glänsande aluminium
- oglaserat lergods
- plast och plastshandtag

### 11.2 Programtabell

Programnumren är tilldelade viss mat.

| Nr | Mat                                                        | Form                   | Inställd vikt             | Tillsätt vätska                                     | Fals | Anvisningar                                                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | <b>Kyckling, utan fyllning</b><br>förberedd, kryddad       | Stekgryta med glaslock | Kycklingvikt              | nej                                                 | 2    | lägg med bröstet upp i stekgrytan                                                                                           |
| 02 | <b>Kalkonbröst</b><br>styckdelar, kryddade                 | Stekgryta med glaslock | Kalkonbröstvikt           | Täck grytbotten, tillsätt ev. 250 g grönsaker       | 2    | Bryn inte på köttet innan                                                                                                   |
| 03 | <b>Grönsaksgryta</b><br>vegetarisk                         | hög stekgryta med lock | Totalvikt                 | enligt recept                                       | 2    | Skär grönsaker med lång tillagningstid (t.ex. morötter) i mindre delar än grönsaker med kort tillagningstid (t.ex. tomater) |
| 04 | <b>Gulasch</b><br>Nöt- eller fläskgrytbitar med grönsaker  | hög stekgryta med lock | Totalvikt                 | enligt recept                                       | 2    | Lägg i köttet underst och täck med grönsaker. Bryn inte på köttet innan                                                     |
| 05 | <b>Köttfärslimpa, färsk</b><br>Nöt-, fläsk- eller lammfärs | Stekgryta med lock     | Stekvikt                  | nej                                                 | 2    | -                                                                                                                           |
| 06 | <b>Nöstek</b><br>t.ex. högre, bog, lår eller surstek       | Stekgryta med lock     | Köttvikt                  | Täck nästan köttet med vätska                       | 2    | Bryn inte på köttet innan                                                                                                   |
| 07 | <b>Nötrullader</b><br>fyllda med grönsaker eller kött      | Stekgryta med lock     | Vikt alla fyllda rullader | Täck nästan rulladerna, t.ex. med fond eller vatten | 2    | Bryn inte på köttet innan                                                                                                   |
| 08 | <b>Lammfiol, genomstek</b><br>benfri, kryddad              | Stekgryta med lock     | Köttvikt                  | Täck grytbotten, tillsätt ev. 250 g grönsaker       | 2    | Bryn inte på köttet innan                                                                                                   |
| 09 | <b>Kalvstek, mager</b><br>t.ex. ytter- eller innerlår      | Stekgryta med lock     | Köttvikt                  | Täck grytbotten, tillsätt ev. 250 g grönsaker       | 2    | Bryn inte på köttet innan                                                                                                   |
| 10 | <b>Fläskkarré</b><br>benfri, kryddad                       | Stekgryta med glaslock | Köttvikt                  | Täck grytbotten, tillsätt ev. 250 g grönsaker       | 2    | Bryn inte på köttet innan                                                                                                   |

## 11.3 Ställa in program

**Notering:** Du kan inte ändra program och vikt efter programstart.

1. Ställ in Program  med funktionsvredet.
2. Ställ in Program  termostadvredet.
3. Ställ in det program du vill ha med — eller +.
4. Tryck på kg.

5. Ange matvikten med — eller +.  
Ställ alltid in närmast högre vikt. Vikten går bara att ställa in i avsett intervall.
- ✓ Du får upp beräknad tillagningstid på displayen. Tiden går inte att ändra.
- ✓ Programmet går igång inom några sekunder och tillagningstiden börjar räkna ned.
- ✓ Enheten ger signal och tillagningstiden nollställs på displayen när programmet är klart.
6. När programmet är klart:
  - tryck på någon av knapparna för att slå av ljudsignalen tidigare.
  - Tryck på + för att ställa in en tillagningstid så att maten kan gå klart. Enheten fortsätter värma på med programinställningarna.
  - Slå av enheten när maten är klar.

## 12 Barnspärr

Säkra enheten så att barn inte kan slå på enheten eller ändra inställningar av misstag.

### 12.1 Slå på/av barnspärren

**Krav:** Funktionsvredet är i nolläge o.

- Tryck på ∞ tills du får upp ∞ på displayen.
- Håll ∞ intryckt tills du får upp ∞ på displayen för att slå av barnspärren.

**Notering:** Barnspärren slår av vid strömavbrott.

## 13 Grundinställningar

Du kan ställa in enhetens grundinställningar som du vill ha dem.

### 13.1 Översikt över grundinställningarna

Här finns en översikt över grundinställningar och fabriksinställningar. Grundinställningarna beror på apparatens utrustning.

| Symbol                                                                             | Grundinställning                                 | Alternativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Klockan                                          |  = dölj klockan<br> = visa klockan <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Signaltid när tillagnings- eller timertid går ut |  = 10 sekunder<br> = 30 sekunder <sup>1</sup><br> = 2 minuter                                                                                                                                 |
|  | Knappton vid knapptryckning                      |  = av<br> = på <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Kylfläkteftergång                                |  = kort<br> = medel <sup>1</sup><br> = lång<br> = extralång                                                |
|  | Väntetid tills inställningen sparas              |  = 3 sekunder <sup>1</sup><br> = 6 sekunder<br> = 10 sekunder                                                                                                                                 |
|  | Inställbar barnspärr                             |  = nej<br> = ja <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Vattenhårdhet <sup>2</sup>                       |  = avhärdat<br> = mjukt (upp till 1,5 mmol/l)<br> = medel (1,5 - 2,5 mmol/l)<br> = hårt (2,5 - 3,8 mmol/l) |

<sup>1</sup> Fabriksinställning (kan avvika beroende på apparattyp)

<sup>2</sup> Gäller bara enhetstyper med ångfunktion

| Symbol | Grundinställning | Alternativ                                   |
|--------|------------------|----------------------------------------------|
|        |                  | 4 = jättehårt (över 3,8 mmol/l) <sup>1</sup> |

## 13.2 Ändra grundinställning

**Krav:** Enheten är av.

- Håll ⊖ intryckt i ca 4 sekunder.
- ✓ Du får upp första grundinställningen på displayen, t.ex. *c / l*.
- Ändra inställningen med — eller +.
- Hoppa till nästa grundinställning med ⊕.

- Håll ⊖ intryckt i ca 4 sekunder för att spara ändringarna.

**Notering:** Grundinställningarna blir återställda till fabriksinställningarna vid strömavbrott.

### Avbryta ändra grundinställningar

- ▶ Slå på och av enheten med funktionsvredet.
- ✓ Enheten slänger ändringarna utan att spara.

# 14 Rengöring och skötsel

Du måste rengöra och sköta om maskinen noga för att den ska fungera.

## 14.1 Rengöringsmedel

Använd inte olämpliga rengöringsmedel, så skadar du inte enhetens olika ytor.

### ⚠ **VARNING – Risk för elstötar!!**

Inträngande fukt kan orsaka en elektrisk stöt.

- ▶ Använd inte ångrengöring eller högtryckstvätt för att rengöra apparaten.

### **OBS**

Olämpliga rengöringsmedel kan skada enhetens ytor.

- ▶ Använd inga starka eller repande rengöringsmedel.
- ▶ Använd inte starka, alkoholhaltiga rengöringsmedel.
- ▶ Använd inga hårda skurbollar eller putssvampar.
- ▶ Använd inte specialmedel för varmarengöring.

Ugnsrengöring i varm ugn skadar emaljen.

- ▶ Använd aldrig ugnsrengöring i varm ugn.
- ▶ Ta bort alla föremål från ugnsutrymme och -lucka före nästa uppvärmning.

Nya disktrasor innehåller produktionsrester.

- ▶ Skölj ur nya disktrasor noga innan du använder dem.

## 14.2 Lämpliga rengöringsmedel

Använd bara lämpliga rengöringsmedel för de olika ytorna på enheten.

Följ enhetens rengöringsanvisningar.

### Enhetens front

| Yta                                          | Lämpliga rengöringsmedel                                                                                                        | Obs!                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rostfritt                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Varmt vatten och diskmedel</li> <li>■ Specialmedel för varma, rostfria ytor</li> </ul> | Ta alltid bort kalk-, fett-, stärkelse- och proteinfläckor direkt på rostfria ytor för att undvika korrosion.<br>Lägg på medlet för rostfritt mycket tunt. |
| Plast och lackerade ytor<br>t.ex. kontroller | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Varmt vatten och diskmedel</li> </ul>                                                  | Använd inte fönsterputs eller glasskrapa.                                                                                                                  |

### Lucka

| Del         | Lämpliga rengöringsmedel                                                                                                                    | Obs!                                                                                                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luckglas    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Varmt vatten och diskmedel</li> <li>■ Rostfria stålspiraler</li> </ul>                             | Använd inte glasskrapa.<br><b>Tips!:</b> Ta ur luckglasen för noggrannare rengöring.<br>→ "Ugnslucka", Sid. 16                      |
| Luckskydd   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ I rostfritt: Specialmedel för rostfritt</li> <li>■ Av plast: Varmt vatten och diskmedel</li> </ul> | Använd inte fönsterputs eller glasskrapa.<br><b>Tips!:</b> Ta bort luckskyddet för noggrannare rengöring.<br>→ "Ugnslucka", Sid. 16 |
| Luckhandtag | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Varmt vatten och diskmedel</li> </ul>                                                              | Ta genast bort avkalkningsmedel från luckhandtaget, så slipper du fläckar som inte går bort.                                        |

<sup>1</sup> Fabriksinställning (kan avvika beroende på apparattyp)

| Del                   | Lämpliga rengöringsmedel                                                                                                                                          | Obs!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lucktätningen         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Varmt vatten och diskmedel</li> </ul>                                                                                    | Skrubba inte tätningen och ta inte av den.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ugnsutrymme</b>    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Del                   | Lämpliga rengöringsmedel                                                                                                                                          | Obs!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Emaljytor             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Varmt vatten och diskmedel</li> <li>■ Ättikslösning</li> <li>■ Ugnsrengöring</li> <li>■ Rostfria stålspiraler</li> </ul> | <p>Om det är jättesmutsigt, blöt upp och använd borste eller rostfri skurboll.</p> <p>Lämna luckan öppen efter rengöring, så att ugnen torkar ur.</p> <p><b>Noteringar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Emaljen blir inbränd vid jättehöga temperaturer, vilket kan ge mindre missfärgningar. Det påverkar inte enhetens funktion.</li> <li>■ Kanterna på tunna plåtar går inte att emaljera helt och hållet, så de kan vara råa. Det påverkar inte korrosionsskyddet.</li> <li>■ Matresterna ger en vit beläggning på emaljtor. Beläggningsen är inte hälsofarlig. Det påverkar inte enhetens funktion. Du kan ta bort beläggningsen med citronsyra.</li> </ul> |
| Glas över ugns-lampan | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Varmt vatten och diskmedel</li> </ul>                                                                                    | Om det är jättesmutsigt, använd ugnsrengöring.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ugnsstegar            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Varmt vatten och diskmedel</li> <li>■ Rostfria stålspiraler</li> </ul>                                                   | <p>Om det är jättesmutsigt, blöt upp och använd borste eller rostfri skurboll.</p> <p><b>Tips!:</b> Ta ur ugnsstegarna för rengöring.<br/>→ "Ugnsstegar", Sid. 19</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tillbehör             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Varmt vatten och diskmedel</li> <li>■ Ugnsrengöring</li> <li>■ Rostfria stålspiraler</li> </ul>                          | <p>Om det är jättesmutsigt, blöt upp och använd borste eller rostfri skurboll.</p> <p>Emaljerade tillbehör går att maskindiska.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stektermometer        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Varmt vatten och diskmedel</li> </ul>                                                                                    | Om det är jättesmutsigt, använd borste. Maskindiska inte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 14.3 Rengöra enheten

Rengör bara enheten enligt anvisningarna och med lämpliga rengöringsmedel för att undvika skador på den.

### **WARNING – Risk för brännskador!!**

Enheten blir varm vid användning.

- Låt enheten svalna innan du rengör den.

### **WARNING – Brandrisk!!**

Lösa matrester, fett och steksky kan börja brinna.

- Ta bort grovsmuts ur ugnsutrymmet, på värmeelementen och tillbehören före användning.

**Krav:** Följ rengöringsmedlens anvisningar.

→ "Rengöringsmedel", Sid. 14

1. Rengör enheten med varmt vatten och diskmedel med disktrasa.
  - Det går att använda andra rengöringsmedel på vissa ytor.  
→ "Lämpliga rengöringsmedel", Sid. 14
2. Torka torrt med mjuk trasa.

# 15 Rengöringsfunktionen

Rengöringsfunktionen är ett snabbt alternativ för att rengöra ugnen då och då. Rengöringsfunktionen blöter upp smutsen med ånga, vatten och diskmedel. Sedan får du smidigt bort smutsen.

## 15.1 Ställa in rengöringsfunktionen

### **WARNING – Skållningsrisk!!**

Vatten i varm ugn bildar het vattenånga.

- Håll aldrig vatten i varm ugn.

**Krav:** Ugnen har svalnat helt.

1. Ta ut tillbehöret ur ugnen.
2. Blanda 0,4 l vatten med en droppe diskmedel och häll mitt på ugnsbotten. Stäng luckan. Använd inte destillerat vatten.
3. Ställ in ugnsfunktionen Undervärme  med funktionsvredet.
4. Ställ in 80°C med termostadvredet.
5. Tryck på  tills  blir markerad på displayen.

6. Ställ in tillagningstiden på 4 minuter med – eller +.
- ✓ Enheten börjar värma upp inom några sekunder och tillagningstiden börjar räkna ned.
- ✓ Enheten ger signal och tiden nollställs på displayen när den går ut.
7. Slå av enheten och låt ugnsutrymmet svalna ca 20 minuter.

## 15.2 Rengöra ugnen efter rengöringsfunktionen

### OBS

Långvarig fukt i ugnsutrymmet ger korrosion.

- Torka ur ugnen efter rengöringsfunktionen och låt den torka ordentligt.

**Krav:** Ugnen har svalnat.

1. Torka ur restvattnet i ugnen med disktrasa eller liknande.
2. Rengör de glatta, emaljerade ugnsytorna med disktrasa eller mjuk diskborste. Hårt sittande smuts går att få bort med rostfri skurboll.
3. Kalkränder tar du bort med ättiksindränkt trasa, eftertorka med rent vatten.
4. Torka torrt ugnsutrymmet med mjuk trasa.
5. När ugnen är rengjord:
  - Lämna luckan öppen i snäppläget (ca 30°) ca 1 timme, så att ugnen torkar ur.
  - Snabbtorka ugnsutrymmet genom att värma upp enheten på 50°C med öppen lucka i ca 5 minuter 3D-varmluft .

# 16 Ugnslucka

Det går att ta isär ugnsluckan så att du kommer åt att rengöra den ordentligt.

## 16.1 Haka av luckan

### ⚠ VARNING – Risk för personskador!!

En del komponenter inuti luckan har vassa kanter.

- Använd skyddshandskar.
- Luckgångjärnen rör på sig när du öppnar och stänger luckan, så du kan klämma dig.
- Ta aldrig runt gångjärnet.

1. Öppna luckan helt.


### 2. ⚠ VARNING – Risk för personskador!!

Gångjärnen kan slå igen med stor kraft om de inte är säkrade.

- Se till så att spärrarna alltid är helt nedfällda resp. helt uppfällda när du ska haka av luckan.


Fäll upp spärrarna på vänster och höger gångjärn.

Spärrarna är uppfällda



Gångjärnet är säkrat och kan inte slå igen.


Spärrarna är nedfällda



Luckan är säkrad och går inte att haka av längre.

- ✓ Spärrarna är uppfällda. Gångjärnen är säkrade och kan inte slå igen.

3. Stäng ① luckan helt. Fatta tag till vänster och höger om luckan med båda händerna och dra ur uppåt ②.

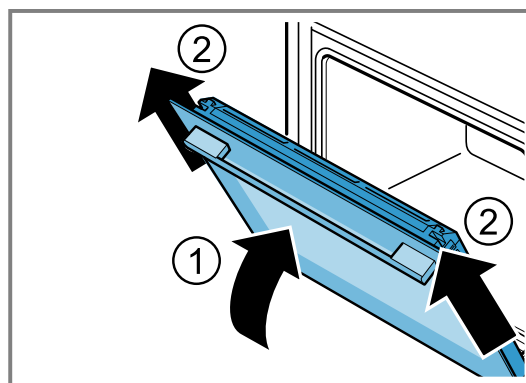

4. Lägg luckan försiktigt på jämn yta.

## 16.2 Haka på luckan

### ⚠ VARNING – Risk för personskador!!


Luckgångjärnen rör på sig när du öppnar och stänger luckan, så du kan klämma dig.

- Ta aldrig runt gångjärnet.
- Gångjärnen kan slå igen med stor kraft om de inte är säkrade.
- Se till så att spärrarna alltid är helt nedfällda resp. helt uppfällda när du ska haka av luckan.

1. Skjut på luckan rakt på de båda gångjärnen ①. Skjut på luckan till anslaget.
2. Öppna luckan helt.



3. Fäll ned ② spärrarna på vänster och höger gångjärn.

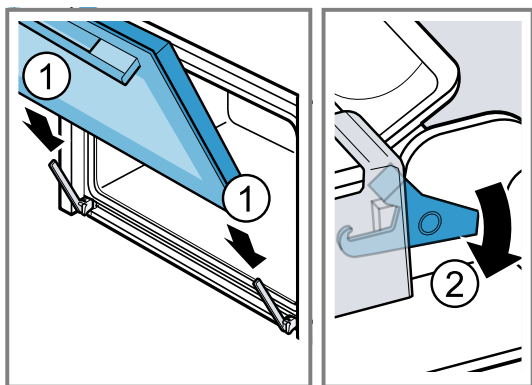

- ✓ Spärrarna är nedfällda. Luckan är säkrad och går inte att haka av längre.

4. Stäng luckan.

### 16.3 Ta ur luckglasen

#### ⚠ **WARNING – Risk för personskador!!**

Luckgångjärnen rör på sig när du öppnar och stänger luckan, så du kan klämma dig.

- Ta aldrig runt gångjärnet.

En del komponenter inuti luckan har vassa kanter.


- Använd skyddshandskar.

1. Öppna luckan helt.

2. Fäll upp ① spärrarna på vänster och höger gångjärn.


- ✓ Spärrarna är uppfällda. Gångjärnen är säkrade och kan inte slå igen.

3. Stäng ② luckan helt.

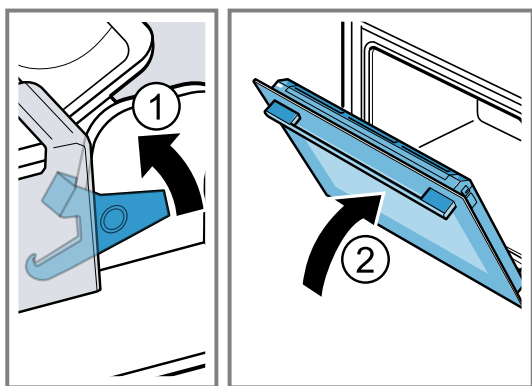


4. Tryck till vänster och höger på utsidan av luckskyddet tills det snäpper ur ①.


5. Ta bort luckskyddet ②.

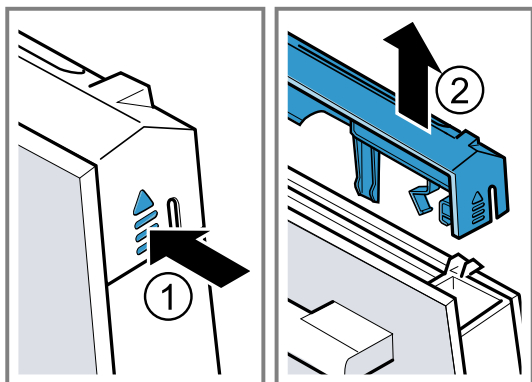


6. Ta ur innerglaset och lägg det försiktigt på jämn yta.

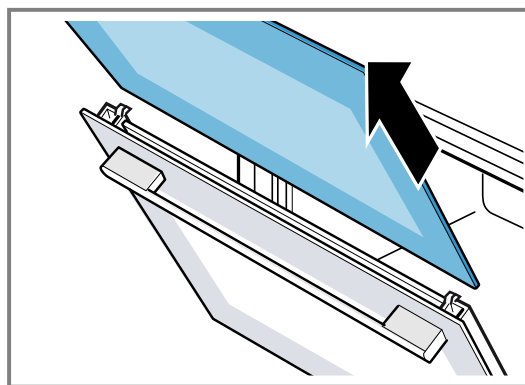

7. Öppna luckan och ta av lucktätningen.

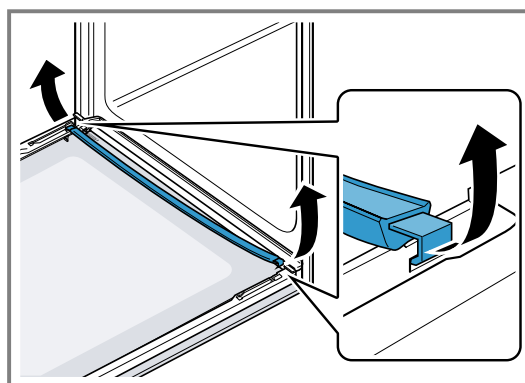


8. Ta ur mellanglasets och lägg det försiktigt på jämn yta.

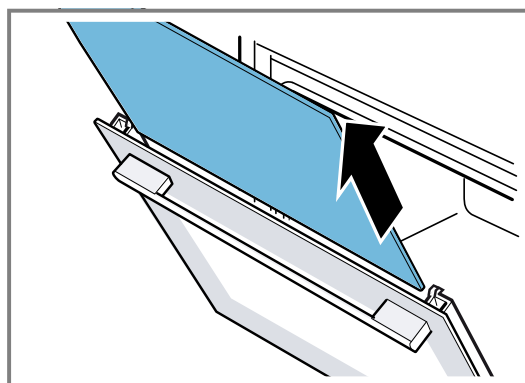

9. Det går att ta ur och rengöra kondensatlisten, om det behövs.

- Öppna luckan.
- Fäll upp och dra ur kondensatlisten.

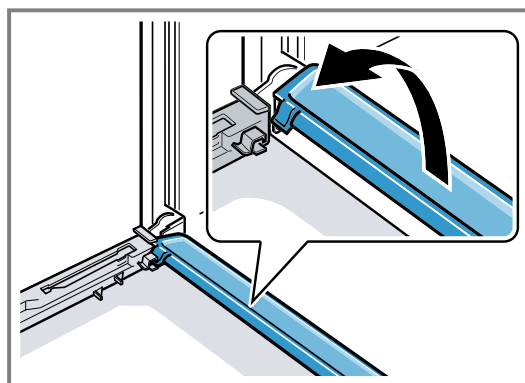

10. ⚠ **WARNING – Risk för personskador!!**  
Repat luckglas kan spricka.

- Rengör inte ugnsluckglaset med kraftiga, slipande rengöringsmedel eller vassa metallskrapor, det kan repa ytan.

Rengör de urtagna luckglasen på båda sidor med fönsterputs och mjuk trasa.

11. Rengör kondensatlisten med trasa och varmt vatten och diskmedel.

12. Rengör luckan.

→ "Lämpliga rengöringsmedel", Sid. 14

13. Torka av och sätt i luckglasen igen.

→ "Sätta i luckglasen", Sid. 18

## 16.4 Sätta i luckglasen

### ⚠ VARNING – Risk för personskador!!

Luckgångjärnen rör på sig när du öppnar och stänger luckan, så du kan klämma dig.


- Ta aldrig runt gångjärnet.

En del komponenter inuti luckan har vassa kanter.


- Använd skyddshandskar.

1. Öppna luckan helt.


2. Sätt kondensatlisten lodrätt i fästet  och vrid ned.

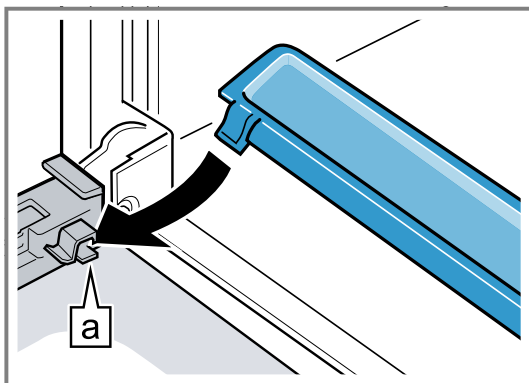


3. Skjut i mellanglasets i vänster och höger fäste .

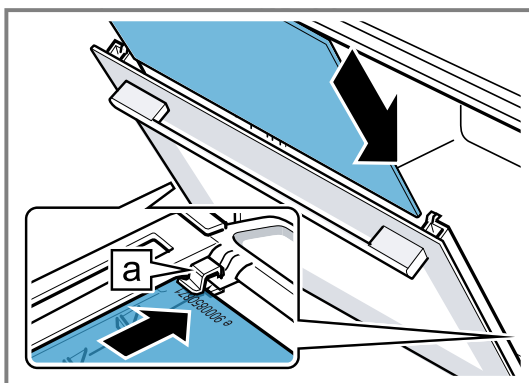


4. Tryck upp till på mellanglasets tills det är i vänster och höger fäste .

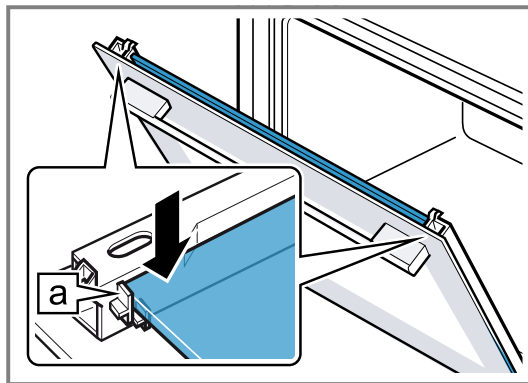


5. Öppna luckan och sätt i lucktätningen.

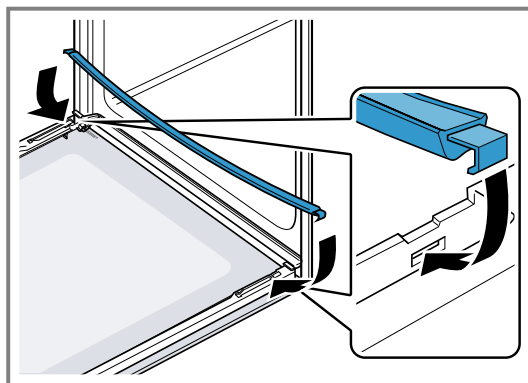

6. Skjut i innerglaset i vänster och höger fäste .

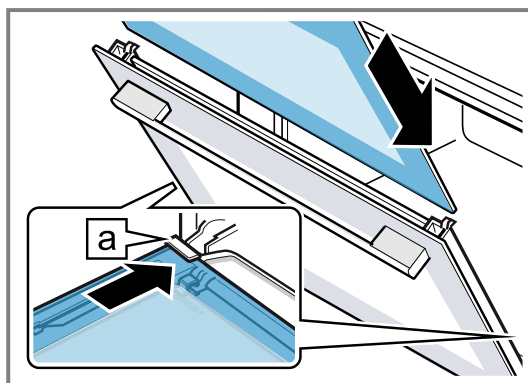


7. Tryck upp till på innerglaset tills det är i vänster och höger fäste .

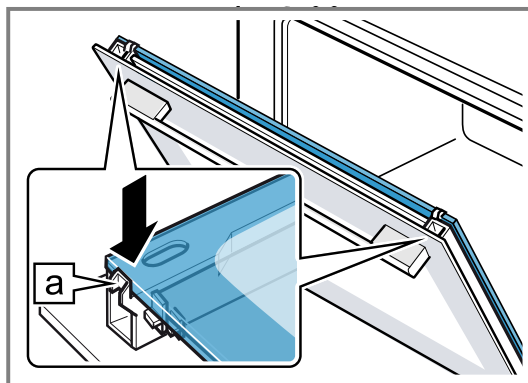

8. Sätt på ① och tryck ned luckskyddet så att det snäpper fast.

9. Öppna luckan helt.

10. Fäll ned ② spärrarna på vänster och höger gångjärn.

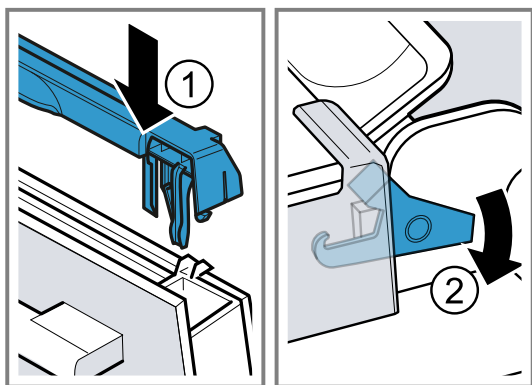

✓ Spärrarna är nedfällda. Luckan är säkrad och går inte att haka av längre.

11. Stäng luckan.

**Notering:** Använd inte ugnen igen förrän luckglasen sitter som de ska.

## 17 Ugnsstegar

Det går att ta ut ugnsstegarna ur ugnen för rengöring eller byte.


### 17.1 Ta ur ugnsstegarna

**⚠ VARNING – Risk för brännskador!!**

Ugnsstegarna blir jättevarma

- Ta aldrig på varma ugnsstegar.
- Låt alltid enheten svalna.
- Håll barnen borta.

1. Lyft ugnsstegen lite framtill ① och ta ur den ②.
2. Dra ugnsstegen framåt ③ och ta ur den.

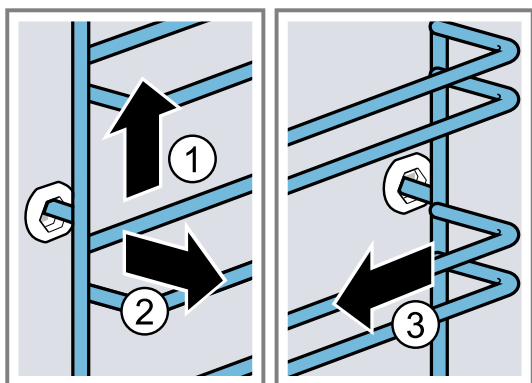


3. Rengör ugnsstegen.

→ "Rengöringsmedel", Sid. 14

### 17.2 Sätta i ugnsstegarna

**Notering:** Ugnsstegarna passar antingen till höger eller vänster.

1. Sätt först i ugnsstegen mitt i bakre urtaget ① så att den ligger an mot ugnsväggen och tryck den sedan bakåt ②.
2. Sätt ugnsstegen i det främre urtaget ③ så att den ligger an mot ugnsväggen och tryck den sedan nedåt ④.

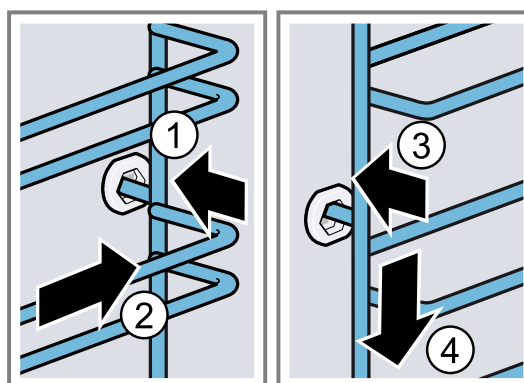

## 18 Avhjälpning av fel

Småfel på enheten kan du åtgärda själv. Använd informationen om felåtgärder innan du kontaktar service. Då slipper du onödiga kostnader.

**⚠ VARNING – Risk för personskador!!**

Obehöriga reparationer är farliga.

- Bara utbildad yrkespersonal får utföra reparationer på apparaten.
  - Kontakta kundtjänsten om apparaten är defekt.
- "Kundtjänst", Sid. 21

**⚠ VARNING – Risk för elstötar!!**

Obehöriga reparationer är farliga.

- Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- Om nätkabeln eller apparatens anslutningskabel skadas måste den bytas ut mot en speciell nätkabel eller anslutningskabel som du kan beställa från tillverkaren eller tillverkarens kundtjänst.

- Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den bytas av utbildad yrkespersonal.

## 18.1 Funktionsfel

| Fel                                                      | Orsak och felsökning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apparaten fungerar inte.                                 | <p>Säkringen har gått i proppskåpet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Kontrollera säkringen i säkringsboxen.</li> </ul> <p>Strömförsörjningen har fallit bort.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Kontrollera om rumsbelysningen eller andra apparater i rummet fungerar.</li> </ul>                                                                                                                |
| Klockan blinkar på displayen.                            | <p>Strömförsörjningen har fallit bort.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Ställ om klockan.<br/>→ "Ställa klockan", Sid. 11</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Enheten slår inte av helt när tillagningstiden går ut.   | <p>Enheten slår av uppvärmningen när tillagningstiden går ut. Ugnsbelysning och kylfläkt slår inte av. På varmluftsfunktioner fortsätter fläkten i ugsbakväggen att gå.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Vrid funktionsvredet till neutralläge.</li> <li>✓ Enheten är av.</li> <li>✓ Ugnsbelysningen och fläkten i bakväggen är av.</li> <li>✓ Kylfläkten slår av automatiskt när enheten svalnat.</li> </ul> |
| ∞ tänds på displayen och enheten går inte att ställa in. | <p>Barnspärren är på.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Slå av barnspärren med ∞.<br/>→ "Barnspärr", Sid. 13</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Du får upp indikeringen E på displayen, t.ex. E05-32.    | <p>Elektronikfel</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tryck på ☹.</li> <li>► Ställ klockan igen, om det behövs.</li> <li>✓ Om felet var en engångsföreteelse, så slocknar felindikeringen.</li> <li>2. Får du upp felindikeringen igen, ring service. Ange exakt felkod och enhetens E-nr.<br/>→ "Kundtjänst", Sid. 21</li> </ol>                                                                                |
| Du är inte nöjd med slutresultatet.                      | <p>Inställningarna stämde inte.<br/>Inställningar som t.ex. temperatur och tillagningstid beror på recept, mängd och livsmedlen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Ställ in lägre eller högre värden nästa gång.</li> </ul>                                                                                                 |

## 18.2 Byta ugnslampa

Byt ugnslampa om ugsbelysningen inte fungerar.

**Notering:** Värmetåliga 40 - 43 W-halogenlampor för 230 V finns hos service eller återförsäljarna. Använd bara sådana lampor. Ta bara i nya halogenlampor med ren, torr trasa. Då håller lampan längre.

### ⚠ **WARNING – Risk för brännskador!!**

Enhet och kontaktdelar blir heta vid användning.

- Var försiktig så att du inte kommer i kontakt med värmeelementen.
- Håll småbarn under 8 år borta.

### ⚠ **WARNING – Risk för elstöt!!**

Om du ska byta lampa, tänk på att kontakterna i lampsockeln är spänningssatta.

- Se till så att enheten är av innan du byter lampa så att du undviker elstöt.
- Dra även ur kontakten eller slå av säkringen i proppskåpet.

### ⚠ **WARNING – Risk för personskador!!**


Glaslocket kan redan vara spräckt pga. yttre påverkan eller spricka pga. för högt tryck vid montering och demontering.

- Var försiktig vid montering och demontering av glaslocket.
- Använd handskar eller diskhandduk.

### **Krav**

- Enheten är strömlös.
  - Ugnen har svalnat.
  - Den nya halogenlampan finns tillhands.
1. Lägg en kökshandduk i ugnsutrymmet för att undvika skador.
  2. Skruva ur lampglaset åt vänster ①.

3. Ta ur halogenlampan utan att vrida ②.

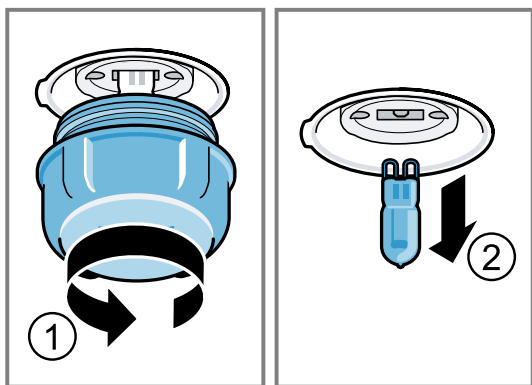

4. Sätt i den nya halogenlampan och tryck fast den i fatten.  
Håll koll på hur stiften sitter.
5. Lampglaset kan ha en tättningsring beroende på enhetstyp. Sätt på tättningsringen.
6. Skruva på lampglaset.
7. Ta ut kökshandduken ur ugnen.
8. Elanslut enheten.

## 19 Avfallshantering

### 19.1 Omhändertagande av begagnade apparater

Genom en miljökompatibel avfallshantering kan värdefulla råmaterial återanvändas.

1. Ta ut nätanslutningsledningens stickkontakt.
2. Klipp av nätanslutningsledningen.
3. Omhänderta enheten miljövänligt.

Information om aktuell avfallshantering kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

## 20 Kundtjänst

Utförligare information om garantitid och -villkor i ditt land hittar du med QR-koden på medföljande dokument map. servicekontakter och garantivillkor, hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

När du kontaktar kundtjänsten behöver du ha apparatens produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD).


Service kontaktinfo hittar du med QR-koden på medföljande dokument map. servicekontakter och garantivillkor eller på vår webbsajt.

Produkt innehåller ljuskällor i energieffektivitetsklass G. Information enligt förordning (EU) 65/2014, (EU) 66/2014 o (EU) 2023/826 hittar du online under [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) på enhetens produkt- och servicesida bland bruksanvisningar och övrig dokumentation.

### 20.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)

Produktnumret (E-nr.) och tillverkningsnumret (FD) står på maskinens typskylt.

Du ser typskylten med numren när du öppnar apparatens lucka.



Skriv upp dina apparatuppgifter och telefonnumret till kundtjänsten så att du snabbt kan hitta dem.

## 21 Så här lyckas du

Här hittar du rätt inställningar samt lämpliga tillbehör och formar för olika slags mat. Rekommendationerna är optimalt anpassade till enheten.

### 21.1 Allmänna tillagningsanvisningar

Följ anvisningarna vid all matlagning.

- Temperatur och tillagningstid beror på mängd och recept. Det är därför det finns angivna inställningsintervall. Försök först med de lägre värdena.

- Inställningsvärdena gäller för mat som du ställer in i kall ugn. Vill du ändå förvärma, sätt inte in tillbehöret förrän ugnen är förvärmad.
- Ta ut alla tillbehör du inte använder ur ugnen.

#### OBS

Syrliga livsmedel kan skada gallret.

- Lägg inte syrliga livsmedel som t.ex. frukt eller syrligt marinerad grillmat på gallret.

#### Anvisning för nickelallergiker

I sällsynta fall kan spår av nickel överföras till livsmedel.

Lämpliga tillbehör kan du köpa hos service, i butik eller på Internet.

→ "Extratillbehör", Sid. 8

## 21.2 Anvisningar för bakning

Använd de angivna falsarna vid bakning.

| Baka på en fals                   | Fals |
|-----------------------------------|------|
| höga bakverk resp. form på galler | 2    |
| platta bakverk resp. på plåt      | 3    |
| Baka på två falsar                | Fals |
| Långpanna                         | 3    |
| Bakplåt                           | 1    |
| Formar på galler:                 | Fals |
| första gallret                    | 3    |
| andra gallret                     | 1    |
| Baka på tre falsar                | Höjd |
| Bakplåt                           | 5    |
| Långpanna                         | 3    |
| Bakplåt                           | 1    |

### Noteringar

- Använd varmluft om du bakar på flera falsar. Bakverk du sätter in tillsammans måste inte nödvändigtvis blir färdiga samtidigt.
- Ställ formarna bredvid varandra eller omlott på varandra i ugnen.
- Vi rekommenderar mörka metallbakformar för optimalt slutresultat.

## 21.3 Anvisningar för ugnstekning och grillning

Inställningsvärdena gäller stekfärdigt fågelkött och kött eller fisk utan fyllning samt fisk som du ställer in direkt från kylan i kall ugn.

- Ju större fågel, köttbit eller fisk, desto lägre temperatur och längre tillagningstid.
- Vänd fågeln, köttet eller fisken efter ca 1/2 till 2/3 av angiven tid.
- Om du ska vända fågel, tänk då på att bröstsidan eller skinnsidan ska vara nedåt först.

### Inställningsrekommendationer för olika maträtter

| Mat                                        | Tillbehör/form                | Fals | Ugns-funktion                                                                       | Temperatur i °C/grilläge | Tillagningstid i min. |
|--------------------------------------------|-------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Sockerkaka, enkel                          | Kransform eller Formbrödsform | 2    |  | 150-170                  | 50-70                 |
| Sockerkaka, fin (i form)                   | Kransform eller Formbrödsform | 2    |  | 150-170                  | 60-80                 |
| Sockerkaka, 2 falsar                       | Kransform eller Formbrödsform | 3+1  |  | 140-150                  | 70-85                 |
| Frukt- eller cheesecake med mördegssbotten | Springform Ø 26 cm            | 2    |  | 170-190                  | 55-80                 |
| Brioche, utan fyllning, 0,9 kg             | Springform Ø 28 cm            | 2    |  | 155                      | 25-40                 |

## Ugnssteka och grilla på galler

Ugnssteka på galler passar mycket bra för stora fåglar eller många bitar samtidigt.

- Du kan hålla upp till 1/2 l vatten i långpannan, beroende på stekens storlek och typ. Du kan göra sås på den uppsamlade skyn. Dessutom osar det mindre och ugnen blir inte lika smutsig.
- Stäng alltid luckan när du använder grillen. Du får aldrig grilla med öppen ugnslucka.
- Lägg maten på gallret. Sätt även in långpannan med den avfasade sidan mot ugnsluckan minst en fals längre ned. Den fångar upp droppande fett.

## Ugnssteka i form

Tillagning i täckt form håller ugnsutrymmet rent. Följ tillverkarens anvisningar till ugnsformen. Glasformar passar bäst.

### Öppen form

- Använd en hög form.
- Ställ formen på gallret.
- Om du inte har någon form som passar, använd långpannan.

### Täckt form

- Ställ formen på gallret.
- Kött, fågel och fisk kan bli fräsiga även i stekgryta med lock. Använd en stekgryta med glaslock. Ställ in högre temperatur.

### ⚠ VARNING – Risk för personskador!!

Ställer du het glasform på vått eller kallt underlag, så kan glaset spricka.

- Ställ heta glasformar på torrt underlag.

### ⚠ VARNING – Skållningsrisk!!

Det kan tränga ut mycket het ånga när du tar av locket efter tillagningen. Ångan går inte alltid att se beroende på temperaturen.

- Lyft bakkanten på locket, så att ångan kan tränga ut bort från kroppen.
- Håll barnen borta.

## 21.4 Matval

Inställningsrekommendationer för olika maträtter sorterade på matkategorier

| Mat                                      | Tillbehör/form                      | Fals  | Ugns-funktion                                                                       | Temperatur i °C/grilläge                                         | Tillagningstid i min.                |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Biskvibotten, 6 ägg                      | Springform Ø 28 cm                  | 2     |    | 150-160 <sup>1</sup>                                             | 30-40                                |
| Rulltårta                                | Långpanna                           | 3     |    | 180-200 <sup>1</sup>                                             | 10-15                                |
| Tigerkaka, 2 kg                          | Långpanna                           | 3     |    | 170                                                              | 30-50                                |
| Nöttriangler, 1,6 kg                     | Långpanna                           | 3     |    | 165                                                              | 25-45                                |
| Mördegskakor med saftig garnering        | Långpanna                           | 2     |    | 160-180                                                          | 55-95                                |
| Smörkakor, 0,9 kg                        | Långpanna                           | 3     |    | 150                                                              | 20-35                                |
| Vetebröd med saftig fyllning             | Långpanna                           | 3     |    | 180-200                                                          | 30-55                                |
| Muffins                                  | Muffinsplåt                         | 2     |    | 170-190                                                          | 20-40                                |
| Små, jästa bakverk                       | Långpanna                           | 3     |    | 160-180                                                          | 25-35                                |
| Småkakor                                 | Långpanna                           | 3     |    | 140-160                                                          | 15-25                                |
| Småkakor, 2 falsar                       | Långpanna<br>+<br>Bakplåt           | 3+1   |    | 140-160                                                          | 15-25                                |
| Småkakor, 3 falsar                       | Långpanna<br>+<br>2x<br>Bakplåt     | 5+3+1 |    | 140-160                                                          | 15-25                                |
| Maräng                                   | Långpanna                           | 3     |    | 80-90 <sup>1</sup>                                               | 120-150                              |
| Bröd, 1 kg (formbröd och limpör)         | Långpanna<br>eller<br>Formbrödsform | 2     |    | <b>1.</b> 210-220 <sup>1</sup><br><b>2.</b> 180-190 <sup>1</sup> | <b>1.</b> 10-15<br><b>2.</b> 40-50   |
| Pizza, färsk - på plåt                   | Långpanna                           | 2     |  | 200-220                                                          | 25-35                                |
| Pizza, färsk - på plåt                   | Långpanna                           | 3     |  | 180-200                                                          | 20-30                                |
| Pizza, färsk, tunn botten, i pizzaform   | Pizzaplåt                           | 2     |  | 250-270 <sup>1</sup>                                             | 15-20                                |
| Pizza, färsk, tunn botten, i pizzaform   | Pizzaplåt                           | 2     |  | 250-270 <sup>1</sup>                                             | 8-13                                 |
| Quiche                                   | Tarteform<br>eller<br>Svart plåt    | 1     |  | 210-230                                                          | 30-40                                |
| Quiche                                   | Tarteform<br>eller<br>Svart plåt    | 2     |  | 190-210                                                          | 25-35                                |
| Börek                                    | Långpanna                           | 1     |  | 180-200                                                          | 40-50                                |
| Matgratäng, tillagade ingredienser       | Ugnsform                            | 2     |  | 200-220                                                          | 30-60                                |
| Kyckling, 1,3 kg, utan fyllning          | Öppen form                          | 2     |  | 200-220                                                          | 60-70                                |
| Kycklingdelar, à 250 g                   | Öppen form                          | 3     |  | 220-230                                                          | 30-35                                |
| Gås, utan fyllning, 3 kg                 | Öppen form                          | 2     |  | <b>1.</b> 140<br><b>2.</b> 160                                   | <b>1.</b> 130-140<br><b>2.</b> 50-60 |
| Fläskstek utan svål, t.ex. karré, 1,5 kg | Öppen form                          | 2     |  | 160-170                                                          | 130-150                              |
| Oxfile, medium, 1 kg <sup>2</sup>        | Galler<br>+<br>Långpanna            | 3     |  | 210-220                                                          | 40-50 <sup>3</sup>                   |
| Nötstek, 1,5 kg <sup>4</sup>             | Täckt form                          | 2     |  | 200-220                                                          | 130-150                              |
| Rostbiff, medium, 1,5 kg                 | Galler<br>+                         | 3     |  | 200-220                                                          | 60-70 <sup>3</sup>                   |

<sup>1</sup> Förvärm enheten.<sup>2</sup> Sätt in långpannan under gallret.<sup>3</sup> Vänd rätten efter 1/2 - 2/3 av tiden.<sup>4</sup> Tillsätt vätska från början i stekgrytan, min. 2/3 av steken ska vara täckt av vätskan

| Mat                                                     | Tillbehör/form | Fals | Ugns-funktion | Temperatur i °C/grilläge | Tillagningstid i min. |
|---------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                         | Långpanna      |      |               |                          |                       |
| Hamburgare, 3-4 cm höga <sup>1</sup>                    | Galler         | 4    |               | 3                        | 25-30 <sup>2</sup>    |
| Lammbog, benfri, medium, 1,0 kg, uppbunden <sup>3</sup> | Öppen form     | 2    |               | 170-190                  | 70-80 <sup>4</sup>    |
| Fisk, grillad, hel 300 g, t.ex. forell <sup>5</sup>     | Galler         | 2    |               | 160-180                  | 20-30                 |

## Yoghurt

Gör yoghurt med enheten.

### Göra yoghurt

1. Ta ut ugnsstegar och tillbehör ur ugnsutrymmet.

2. Fyll den förberedda yoghurtmassan i småformar, t.ex. koppar eller små glas.

3. Folietäck formarna, t.ex. med plastfolie.

4. Ställ formarna på ugnsbotten.

5. Ställ in enheten enligt inställningsrekommendationen.

6. Låt yoghurten vila i kylan när den är klar.

### Inställningsrekommendationer för desserter

| Mat     | Tillbehör/form | Fals       | Ugns-funktion | Temperatur i °C | Tillagningstid i min.       |
|---------|----------------|------------|---------------|-----------------|-----------------------------|
| Yoghurt | Portionsformar | Ugnsbotten | 1.<br>2.      | 1. 100<br>2. -  | 1.- <sup>6</sup><br>2.8-9 h |

## 21.5 Provrätter

### Bakning

- Inställningsvärdena gäller vid insättning i kall ugn.
- Följ anvisningarna om förvärmning i inställningsrekommendationerna. Inställningsvärdena gäller inte snabbuppvärmning.
- Börja med de lägre angivna temperaturerna vid bakning.
- Bakverk som du sätter in tillsammans på bakplåtar eller i formar måste inte nödvändigtvis bli färdiga samtidigt.
- Gräddning på 2 falsar:

- Långpanna: fals 3  
Bakplåt: fals 1
- Formar på galler:  
Första gallret: fals 3  
Andra gallret: fals 1
- Gräddning på 3 falsar:
  - Bakplåt: fals 5
  - Långpanna: fals 3
  - Bakplåt: fals 1
- Biskvibotten
  - Sätt springformerna centrerade, omlott över varandra på gallren om du bakar på 2 falsar.
  - Du kan även använda vår Air Fry-plåt i stället för galler.

### Inställningsrekommendationer för bakning

| Mat                   | Tillbehör/form                  | Fals  | Ugns-funktion | Temperatur i °C      | Tillagningstid i min. |
|-----------------------|---------------------------------|-------|---------------|----------------------|-----------------------|
| Spritskakor           | Långpanna                       | 3     |               | 140-150 <sup>7</sup> | 25-35                 |
| Spritskakor           | Långpanna                       | 3     |               | 140-150 <sup>7</sup> | 20-30                 |
| Spritskakor, 2 falsar | Långpanna<br>+<br>Bakplåt       | 3+1   |               | 140-150 <sup>7</sup> | 25-35                 |
| Spritskakor, 3 falsar | Långpanna<br>+<br>2x<br>Bakplåt | 5+3+1 |               | 130-140 <sup>7</sup> | 35-55                 |
| Small Cakes           | Långpanna                       | 3     |               | 150-160 <sup>7</sup> | 25-35                 |
| Small Cakes           | Långpanna                       | 3     |               | 150 <sup>7</sup>     | 20-30                 |
| Small Cakes           | Långpanna                       | 3     |               | 155                  | 25-40                 |

<sup>1</sup> Sätt in långpannan under på fals 2.

<sup>2</sup> Vänd rätten efter 2/3 av den totala tiden.

<sup>3</sup> Täck formbotten med vatten.

<sup>4</sup> Vänd inte maten.

<sup>5</sup> Sätt in långpannan under gallret.

<sup>6</sup> Förvärm enheten 15 minuter. Använd inte snabbuppvärmningen.

<sup>7</sup> Förvärm enheten 5 minuter. Använd inte snabbuppvärmningen.



| Mat                    | Tillbehör/form         | Fals  | Ugns-funktion | Temperatur i °C      | Tillagningstid i min. |
|------------------------|------------------------|-------|---------------|----------------------|-----------------------|
| Small Cakes, 2 falsar  | Långpanna + Bakplåt    | 3+1   |               | 150 <sup>1</sup>     | 25-35                 |
| Small Cakes, 3 falsar  | Långpanna + 2x Bakplåt | 5+3+1 |               | 140 <sup>1</sup>     | 30-40                 |
| Biskvibotten           | Springform Ø 26 cm     | 2     |               | 160-170 <sup>2</sup> | 25-35                 |
| Biskvibotten           | Springform Ø 26 cm     | 2     |               | 160                  | 25-45                 |
| Biskvibotten, 2 falsar | Springform Ø 26 cm     | 3+1   |               | 150-160 <sup>2</sup> | 35-50                 |

## Grilla

### Inställningsrekommendationer för grillning

| Mat        | Tillbehör/form | Fals | Ugns-funktion | Temperatur i °C/grilläge | Tillagningstid i min. |
|------------|----------------|------|---------------|--------------------------|-----------------------|
| Rosta bröd | Galler         | 5    |               | 3 <sup>1</sup>           | 0,5-1,5               |

# 22 Monteringsanvisning

Följ enhetens monteringsanvisningar.




mm

## 22.1 Allmänna monteringsanvisningar

Läs anvisningarna innan du börjar montera inbyggdsenheten.

- Säker användning kräver fackmässig inbyggnad enligt monteringsanvisningen. Installatören ansvarar för skador som uppstår pga. felinbyggnad.
- Kontrollera enheten efter uppäckning. Anslut inte enheten om den har transportskador.
- Ta bort förpackningsmaterial och skyddsfolier från ugnsutrymme och lucka före användning.
- Följ monteringsbladen för tillbehörsmontage.
- Stommarna ska tåla temperaturer upp till 95°C, intilliggande stomfronter upp till 70°C.
- Montera inte enheten bakom dekor- eller stomlucka. Risk för överhettning.
- Gör urtagen i stommarna innan du sätter i enheten. Ta bort spånen! De kan påverka elkomponenternas funktion.

- Lägg enheten på horisontell yta.
  - Enhetens kopplingsdosa måste sitta inom det streckade området **a** eller utanför inbyggadsutrymmet.
- 1 Fäst lösa stommar med vanliga möbelvinklar 0.**b** mot väggen.

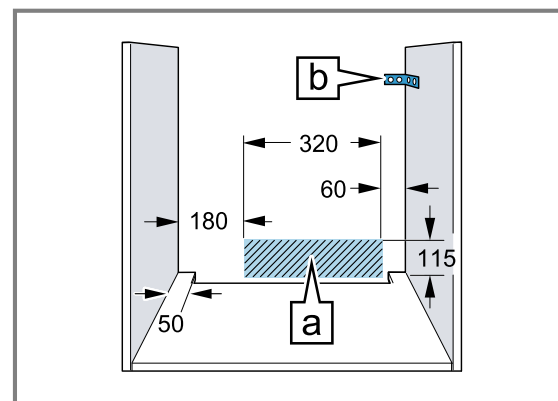

- Använd skyddshandskar, så undviker du skärskador. Du kommer åt delar vid montering som kan ha vassa kanter.
- Alla bildmått är i mm.

### ⚠ VARNING – Risk för elstötar!!

Se till så att barn inte kommer åt öppningarna på enhetens baksida efter enhetsinstallationen, inte ens via underliggande lådor och kökskåp. Se till så att installationen löser det. Köksöar kräver sluten bakvägg.

<sup>1</sup> Förvärm enheten 5 minuter. Använd inte snabbuppvärmningen.

<sup>2</sup> Förvärm enheten. Använd inte snabbuppvärmningen.

### ⚠ **VARNING – Brandrisk!!**

Det är farligt att använda förlängningsnätkablar och ej godkända adapttrar.

- ▶ Använd inte förlängningsnätkablar eller gren-uttag.
- ▶ Använd enbart adapttrar och nätanslutningskablar som är godkända av tillverkaren.
- ▶ Om nätanslutningskabeln är för kort och ingen längre nätanslutningskabel finns tillgänglig måste du kontakta en behörig elektriker för att anpassa byggnadens elinstallation.


### **OBS**

Bär du enheten i luckhandtaget så kan det gå av. Luckhandtaget klarar inte att bära enhetens vikt.

- ▶ Bär eller håll aldrig enheten i luckhandtaget.


## 22.2 Enhetsmått

Här hittar du enhetens mått

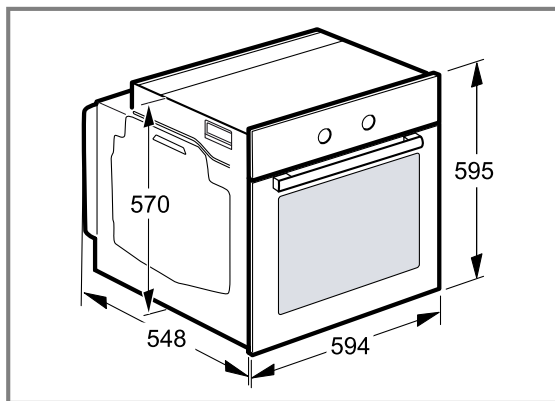

## 22.3 Inbyggnad under bänkskiva


Följ inbyggnadsmått och monteringsanvisningar vid montering under bänkskiva.

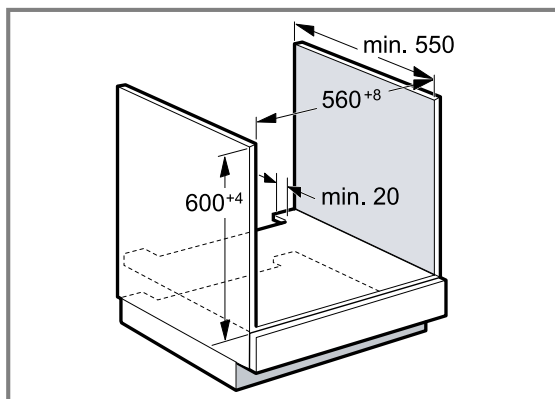

- Hyllplanet ska ha ett ventilationsurtag, så att enheten blir ventilerad.
- Vid kombination med induktionshällar får inte andra lister täcka spalten mellan bänkskiva och enhet.
- Bänkskivan måste vara fäst i stommen.
- Följ ev. befintlig hälls monteringsanvisning.
- Följ hällens avvikande nationella monteringsanvisningar.

## 22.4 Inbyggnad i högskåp


Följ inbyggnadsmått och monteringsanvisningar vid montering i högskåp.

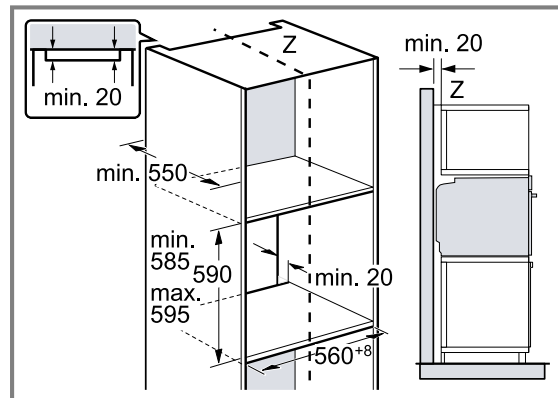


- Hyllplanen ska ha ventilationsurtag för enheten.
- Montera inte enheten högre än att du smidigt kan ta ur tillbehör.

## 22.5 Höjdinbyggnad av två enheter

Enheten går även att montera över eller under en annan enhet. Följ inbyggnadsmåtten och -anvisningarna för höjdinbyggnad.

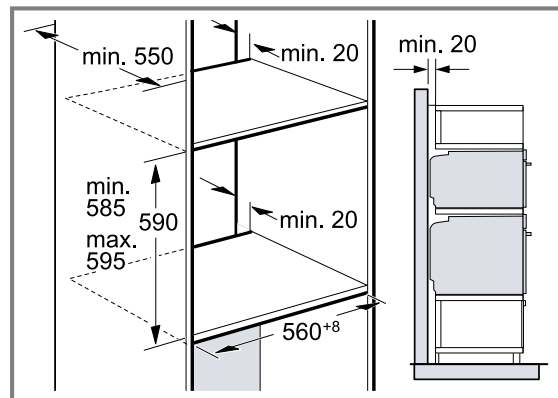


- Hyllplanen ska ha ventilationsurtag för enheterna.
- Det krävs minst 200 cm<sup>2</sup> ventilationsöppning i sockeln för att ge båda enheterna tillräcklig ventilation. Såga ur sockelpanelen eller sätt i ventilationsgaller.
- Se till så att luftutbytet blir som skissen anger.

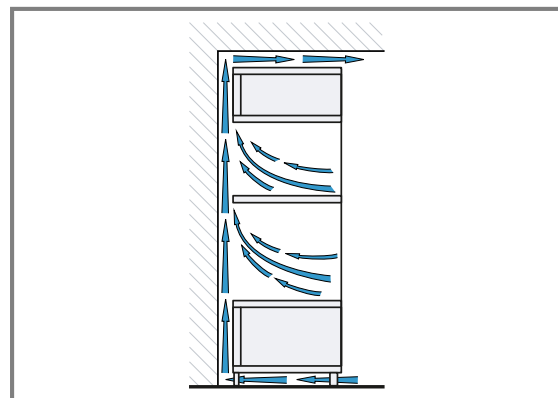

- Montera inte enheterna högre än att du smidigt kan ta ur tillbehör.

## 22.6 Hörnmontering

Följ inbyggnadsmått och -anvisningar vid hörnmontering.

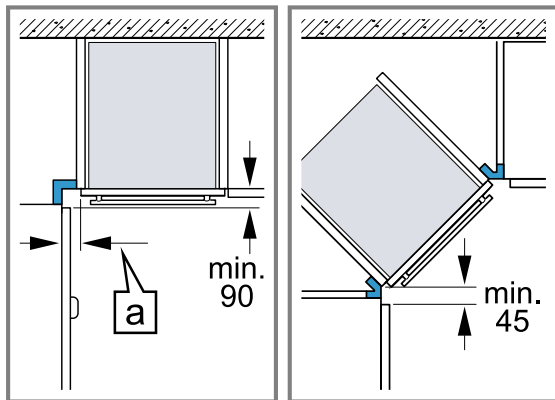


- Ta hänsyn till minimimåttet, så att luckan till enheten går att öppna vid hörnmontering. *a*-måttet beror på skåpfronternas tjocklek och på beslagen.

## 22.7 Elanslutning

Följ anvisningarna för säker elanslutning av enheten.

- Enheten har skyddsklass I och ska ha jordad elanslutning.
- Avsäkra enligt angiven effekt på typskylten och lokala föreskrifter.
- Enheten ska vara spänningslös vid all slags montering.
- Anslut bara enheten med den medföljande sladden.
- Snäpp fast sladden på enhetens baksida. Det går att beställa 3 m-sladd hos service.

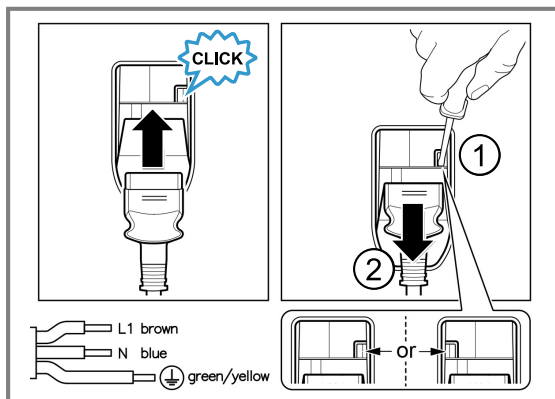

- Du får bara byta ut sladden mot originalsladd. Den beställer du av service.
- Monteringen måste ge ett fullgott petskydd.

## Elansluta enheten med jordad kontakt

**Notering:** Du får bara ansluta enheten till rätt installerade, jordade eluttag.

- ▶ Sätt kontakten i det jordade uttaget. Om apparaten är inbyggd måste nätanslutningsledningens stickkontakt vara fritt tillgänglig eller, ifall fri tillgång inte är möjlig, den fasta elinstallationen innehålla en inbyggd fränskiljare enligt anläggningsbestämmelserna.

## Elansluta enheten utan jordad kontakt


**Notering:** Det är bara behörig montör som får ansluta enheten. Skador pga. felanslutning omfattas inte av garantin.

I den fasta elinstallationen måste en fränskiljare vara inbyggd enligt anläggningsbestämmelserna.


1. Identifiera fas- och neutralledare (nolla) i kopplingsdosan.  
Felanslutning kan skada enheten.
2. Anslut enligt elschemat.  
Spänning, se typskylten.
3. Anslut ledarna i elanslutningen enligt färgmärkningen:
  - ▶ grön-gul = jordledare ⊕
  - ▶ blå = neutralledare (nolla)
  - ▶ brun = fas (fasledare)

## 22.8 Inbyggnad av enheten

1. Skjut in enheten helt och centrera den.

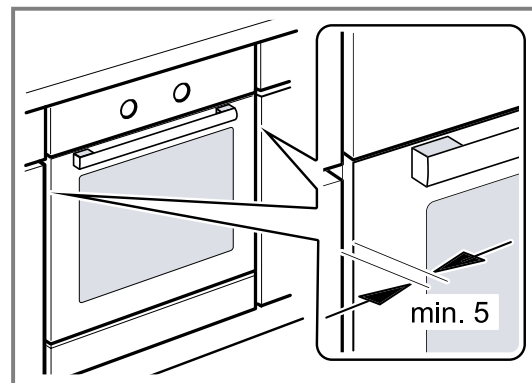


2. Skruva fast enheten.

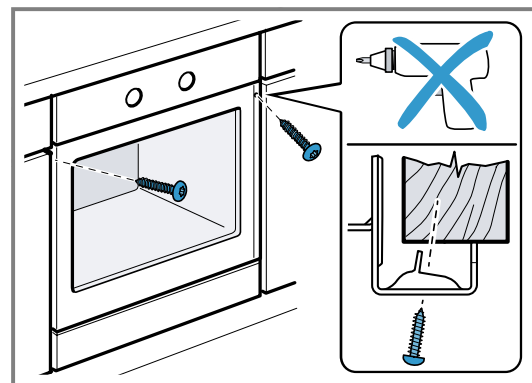


**Notering:** Se till så att inte andra lister täcker spalten mellan bänkskiva och enhet. Det får inte sitta några termoskyddslister på sidoväggarna i ombyggnadsstommen.

## 22.9 Handtagslösa kök med lodrät grepplist:


1. Sätt dit lämplig salningsbit på båda sidor som täcker ev. vassa kanter och ger säker montering.

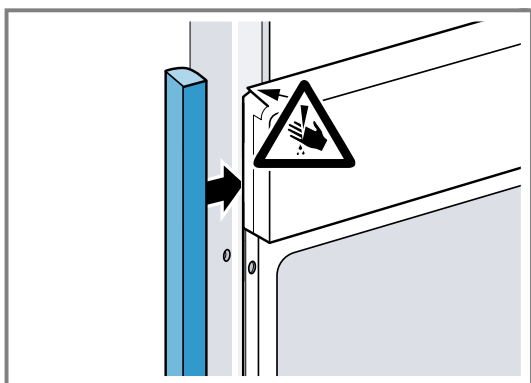

2. Fäst salningsbiten i stommen.
3. Förborra salningsbit och stomme för skruvförbandet.

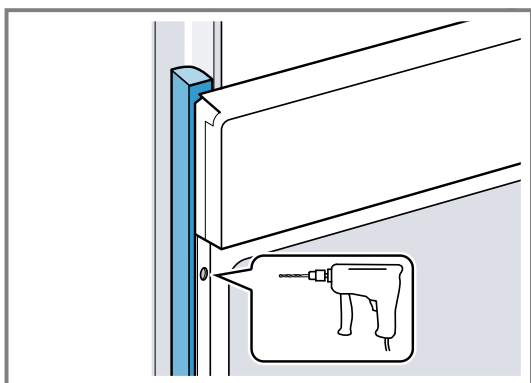

4. Fäst enheten med rätt skruv.

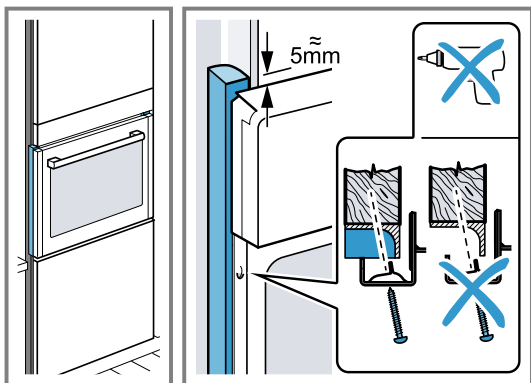

## 22.10 Ta ur enheten

1. Gör enheten spänningslös.
2. Lossa fästsruvarna.
3. Lyft enheten lite och dra sedan ut den helt och hållet.



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page.



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:  
**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems  
or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

### **BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001933125** (050325) REG25

SV