

Серия 2, Комбиниран плот (газ и ток), 60 см, Неръждаема стомана RBY6C5B62O



Газови котлони със странични бутони за управление: желаните зони за готвене могат удобно да се контролират от страни.

- Гладкият, еднокомпонентен дизайн от неръждаема стомана прави почистването лесно
- Нископрофилната повърхност за готвене от неръждаема стомана е лесно достъпна и бърза за почистване.

Име/семејство на продукта: ... смесен плот с вградено управление за вграждане/ свободностоящ: Вграждане
 Източник на енергия: Електрически/газ
 Брой зони за готвене, използвани едновременно: 3
 Вид на устройствата за настройка: трапецовидни копчета
 r-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): ..43 x 560-560 x 480-490 mm
 Ширина: 580 mm
 Размери на уреда:54x580x510 mm
 размери на опакован уред (В x Ш x Д): 150 x 570 x 613 mm
 Нето тегло:8.1 kg
 Бруто тегло: 9.0 kg
 Индикатор на остатъчната топлина: без
 Местоположение на панела за управление:Странична част на плот
 Материал на основната повърхност: Неръждаема стомана
 цвят на повърхността:Неръждаема стомана
 Дължина на захранващия кабел: 100.0 cm
 EAN код: 4242005299805
 Мощност на връзката с газта: 5700 W
 Ток:10 A
 Напрежение:220-240 V
 Честота: 60; 50 Hz



Серия 2, Комбиниран плот (газ и ток), 60 см, Неръждаема стомана RBY6C5B62O

Газови котлони със странични бутони за управление: желаните зони за готвене могат удобно да се контролират отстрани.

Дизайн

- неръждаема стомана повърхност
- Чугунени поставки за съдове

Удобство при управление

- Въртящи се копчета: страничните копчета за достъп са със здраво захващане за завъртане без усилие.
- Запалване с една ръка: просто натиснете и завъртете копчето, за да запалите пламъка.

Котлони и мощност

- Брой газови котлони: 3 и Брой електрически котлони: 1
- Преден ляв: силно загряване до 3 KW (в зависимост от типа на газа)
- Заден ляв: стандартна готварска зона до 1 KW (в зависимост от типа на газа)
- Заден десен: стандартно загряване до 1.75 KW (в зависимост от типа на газа)
- Преден десен: икономичен газов котлон до 1 KW (в зависимост от типа на газа)

Безопасност

- Безопасно термоелектрическо запалване: предотвратява нежелано изтичане на газ, когато пламъкът изгасне.


Инсталация (видове газ и размери)

- Предварително настроен за природна газ (20 mbar)
- Комплект дюзи за Дюзи за втечнена газ (28-30/37 mbar); приложени. Дюзите за всички други видове газ могат да бъдат поръчани чрез обслужването на клиенти. За смяна на дюзите, моля, свържете се с обслужване на клиенти.
- Размери на продукта (ВхШхД mm): 54 x 580 x 510
- Необходим размер на нишата за монтаж (ВхШхД mm) : 43 x 560 x (480 - 490)
- Минимална дебелина на плота: 30 мм
- Захранващ кабел 1 m щепсел: plug and play, не е необходим електротехник за монтажа.
- Захранващо напрежение: 5.7 KW

Акcesoари

- N**0113 включени

Серия 2, Комбиниран плот (газ и ток), 60 см, Неръждаема стомана RBY6C5B62O

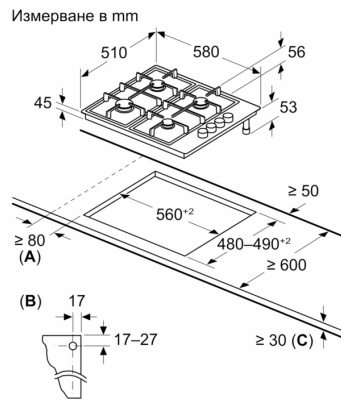

A: Мин. разстояние от профила на печката до стената

B: Позиция на газовото свързване в профила

C: С монтирана фурна отдолу е възможно повече; вж. изискванията за място за фурната