


**Серия 4, Индукционен плот, 60 см,  
монтаж над плот без рамка  
PUE611BB6E**

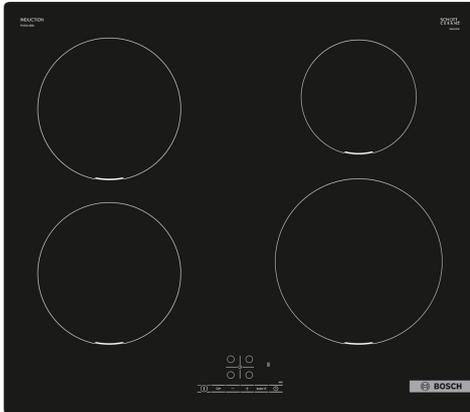

**Допълнителни аксесоари**

HEZ32WA00	безжична сонда за месо
HEZ9ES100	Кафеварка
HEZ9SE030	Комплект съдове за готвене 3 ч
HEZ9SE040	Комплект съдове за готвене 4 части
HEZ9SE060	Комплект съдове за готвене 6 части

**Готварски плот с индукционни котлони:  
готвите бързо, чисто и безопасно, като  
използвате много малко енергия.**

- **TouchSelect:** избор на желаната готварска зона и лесно настройване на необходимата степен на мощност.
- **PowerBoost:** до 35% по-бързо нагряване в сравнение с най-високото ниво на мощност.
- **ReStart:** ако нещо изкипи, готварският плот автоматично ще се изключи и ще запази последната избрана настройка.
- **Таймер с функция изключване:** изключва избраната готварска зона след настроеното време.
- **Child Lock:** блокира контролния панел, за да предотврати неразрешено използване.

**Техническа информация**

Име/семејство на продукта: ..... Зона за готвене, керамична за вграждане/ свободностоящ: ..... За вграждане  
Източник на енергия: ..... Електрически  
Брой зони за готвене, използвани едновременно: ..... 4  
r-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): ..51 x 560-560 x 490-500 mm  
Ширина: ..... 592 mm  
Размери на уреда: .....51x592x522 mm  
размери на опакован уред (В x Ш x Д): ..... 130x753x600 mm  
Нето тегло: ..... 11.5 kg  
Бруто тегло: ..... 12.6 kg  
Индикатор на остатъчната топлина: ..... Отделен  
Местоположение на панела за управление: .....Предна част на плот  
Материал на основната повърхност: ..... Стъклокерамика  
цвет на повърхността: .....Черно  
Дължина на захранващия кабел: ..... 110 cm  
EAN код: .....4242005289752  
Напрежение: .....380-415 V  
Честота: ..... 50; 60 Hz



## **Серия 4, Индукционен плот, 60 см, монтаж над плот без рамка PUE611BB6E**

ако е необходимо (зависи от защитата на предпазителя на електрическата инсталация).

- Захранващ кабел: 110 см, С включен кабел

### **Готварски плот с индукционни котлони: готвите бързо, чисто и безопасно, като използвате много малко енергия.**

- 60 см: място за 4 тигани или тенджери.

#### **Гъвкавост на зоните за готвене**

- Предна лява зона за готвене: 180 мм, 1.8 KW (макс. мощност 3.1 KW)
- Задна лява зона за готвене: 180 мм, 1.8 KW (макс. мощност 3.1 KW)
- Задна дясна зона за готвене: 145 мм, 1.4 KW (макс. мощност 2.2 KW)
- Предна дясна зона за готвене: 210 мм, 2.2 KW (макс. мощност 3.7 KW)

#### **Удобство при управление**

- Управлявайте мощността с отпечатаните с +/- бутони .
- 17 степени на мощност: прецизно регулирайте топлината с 17 нива на мощност (9 основни и 8 междинни нива).
- Таймер за изключване: изключва зоната за готвене в края на зададеното време (например за варени яйца).
- Таймер за обратно броене: в края на зададеното време се чува аларма (например за паста).

#### **Спестяване на време и ефективност**

- PowerBoost функция за всички зони
- водата завира по-бързо, благодарение на 50% повече мощност, отколкото на най-високото стандартно ниво.
- Функция QuickStart: при включване плота, той автоматично избира зоната за готвене с поставени съдове за готвене (поставени в изключен режим).
- Функция ReStart: в случай на неволно изключване възстановете всички предишни настройки, като включите плота отново в рамките на 4 секунди.
- уес: бързо изключете зоната за готвене с едно по-дълго докосване.

#### **Дизайн**

- Без рамка



#### **Безопасност**

- 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона: показва кои зони за готвене са все още горещи или топли.
- Защита за деца: предотвратява неволно активиране на плота.
- Бутон за включване: изключете всички зони за готвене с едно натискане на бутон.
- Изключване за безопасност: от съображения за безопасност, плотът се изключва автоматично след предварително зададено време при липса на взаимодействие с него.

#### **Инсталация**

- Размери на продукта (ВхШхД mm): 51 x 592 x 522
- Необходим размер на нишата за монтаж (ВхШхД mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Минимална дебелина на плота: 16 мм
- Обща мощност: 4600 W
- Функция PowerManagement: ограничете максималната мощност,


**Серия 4, Индукционен плот, 60 см,  
монтаж над плот без рамка  
PUE611BB6E**

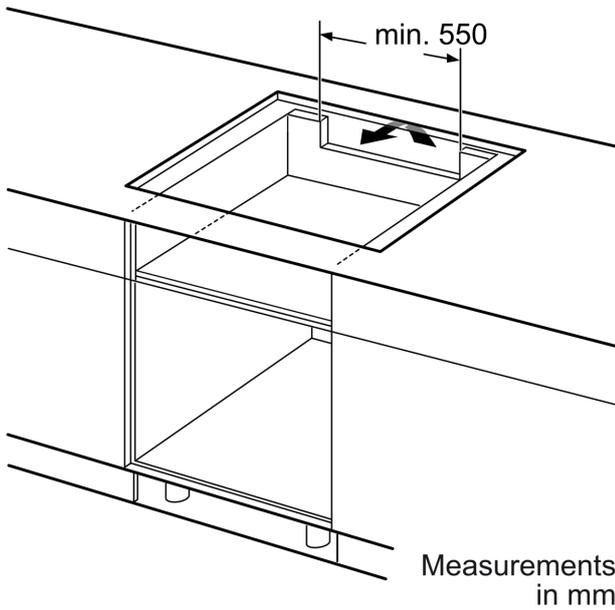

**A:** Минимално разстояние от профила на готварския плот към стената.  
**B:** Дълбочина на издърпване  
**C:** Клиренсът между повърхността на работния плот и горната част на предницата на фурната трябва да е 30 мм. Вж. изискванията за място за фурната.


Работният плот, върху който се инсталира готварския плот, трябва да издържа на натоварвания от припл. 60 кг, подходящите подструктури трябва да се използват при нужда.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

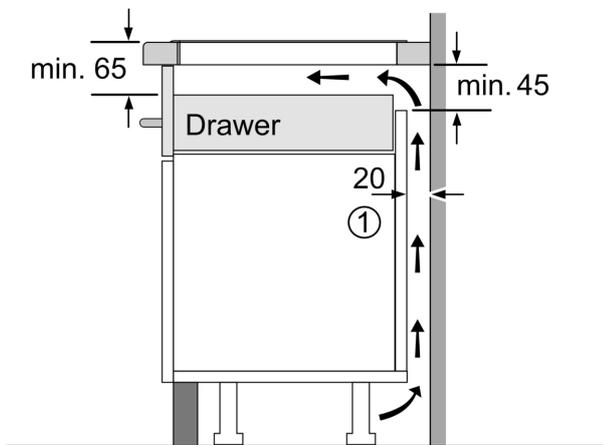

① Ventilation gap must be present.

Measurements in mm

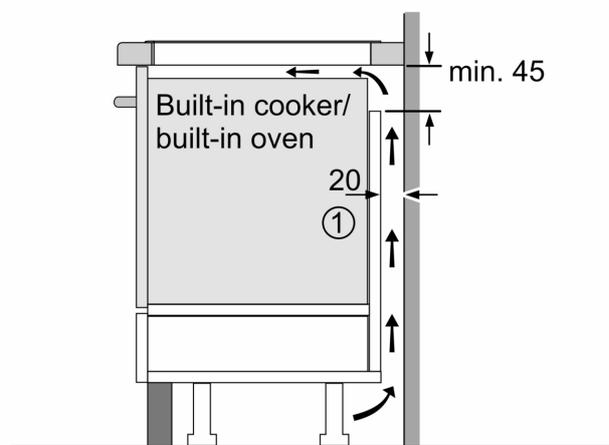

① Ventilation gap must be present

All measurements in mm