

**BOSCH**

**Serie 8, Væghængt emhætte, 90 cm,  
Klart glas med sort tryk  
DWF97RU60**



**Tilbehør**

DZZ1XX1B6	Clean Air Plus lugtfILTER (udskiftning)
HEZG9AS00S	Adapter
DWZ1AF1I6	Clean Air Plus recirkulationssæt
DWZ1AF1V6	Clean Air Plus recirk.sæt (u. skorsten)
DWZ1AX5C6	Clean Air Plus recirk.sæt, eksternt
DWZ1AX6E1	Kanal Standard, sort
DZZ0XX0P0	Long Life lugtfILTER (udskiftning)
DWZ0AF0R0	Long Life recirkulationssæt, u. skorsten
DWZ0AF0S0	Long Life recirkulationssæt
DWZ0AX5K0	Skorstensforlænger 1,00m
DWZ0AX5L0	Skorstensforlænger 1,50m
DWZ1AF1B6	Clean Air Plus lugtfILTER (udskiftning)

**B**

**Emfang i fladt design giver fuldt udsyn til gryder og pander.**

- **Helt utroligt stille:** maksimal ydeevne, minimal støj.
- **Nem at rengøre, takket være smart design med runde kanter.**
- **EcoSilence Drive™: den kraftfulde, energibesparende emhættemotor.**

**Teknisk data**

Typologi:	Væghængt
Længde på elledning:	130.0 cm
Højde på produktet:	430 mm
Mindste afstand til elkogezone:	450 mm
Nettovægt:	25.2 kg
Kontroltype:	elektronisk
Antal hastighedsindstillinger:	3 trin + 2 intensiv indstilling
Kapacitet udtræk :	394 m³/h
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation:	404 m³/h
Kapacitet kulfILTER :	249 m³/h
Maksimalt udsugningsluft intensiv:	717 m³/h
Luftgennemstrømning:	394 m³/h
Antal lamper:	2
Lydniveau:	57 dB(A) re 1 pW
Diameter af luftudtag:	120 / 150 mm
Fedtfiltermateriale:	Vaskbar aluminium
EAN-kode:	4242002946566
Effekt:	146 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Stiktype:	Schukostik med jord
Type af installation:	Vægmonteret
Udsæt indstillinger for slukning:	1-99 min



**Serie 8, Væghængt emhætte, 90 cm,  
Klart glas med sort tryk  
DWF97RU60**

**Emfang i fladt design giver fuldt udsyn til  
gryder og pander.**

**Ydelse og effekt**

- Energiklasse: B (på en skala fra A+++ til D)
- Energiforbrug: 40 kWh/år\*
- Kapacitet ifølge EN 61591: max. normal brug 394 m<sup>3</sup>/h, intensiv 717 m<sup>3</sup>/h
- Lydeffekt ved aftræk efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 57 dB(A) re 1 pW, intensivtrin 70 dB dB(A) re 1 pW.
- PowerBoost-mode
- 3 hastigheder og 2 intensivtrin
- Intensiv indstilling med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter

**Design**

- Montering: Til vægmontering
- Display og ControlRing-betjening
- Touch Select Basic Control betjening med LED indikering
- Belysning: 2 stk LED
- SoftLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist
- Lysdæmperfunktion
- Farvetemperatur: 3500 k

**Komfort**

- MetalfedtfILTER, kan rengøres i opvaskemaskinen
- RimVentilation - metalfedtfILTER med kantsug
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfILTER

**Installation**

- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfILTER startsæt eller CleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Let at installere
- Kan installeres uden skorsten
- Må ikke kombineres med gaskogesektioner

\* i henhold til EU regulering nr. 65/2014




BOSCH

Serie 8, Væghængt emhætte, 90 cm,  
Klart glas med sort tryk  
DWF97RU60

(1)Placering af stikdåse

Vær opmærk  
maksimale ty

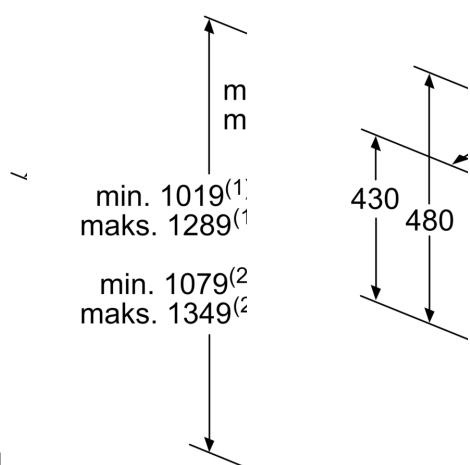

(1) Ventilation  
(2) Cirkulation  
(3) Ventilationssystemet monteres r

Apparat i cirk  
uden kanal  
Cirkulationssys

