


Serie 8, Indbygningsovn med dampfunktion, 60 x 60 cm, Sort HRG976NB1

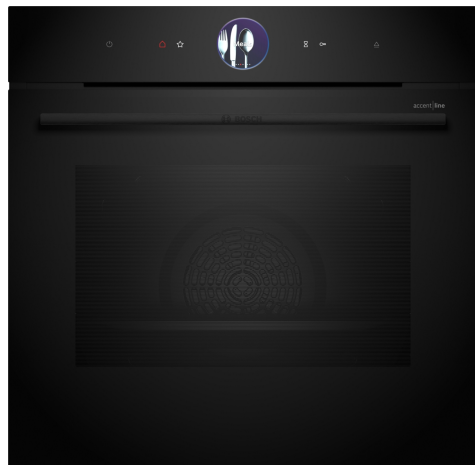

Medfølgende tilbehør

1 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande, 1 x Air Fry bageplade

Tilbehør

AOVG9MC00S :, HEZ327000 Pizzasten 25x330x375 mm, HEZ32WA00 Trådløst stegetermometer 150x19x52 mm, HEZ531010 Bagepande anti-stick belægning, HEZ532010 Bagepande anti-stick belægning, HEZ617000 Pizzaform, 35 cm, HEZ629070 Air Fry og grill rist, HEZ631070 Bageplade, emaljeret, HEZ632070 Bradepande, emalje, pyrolyse egnet, HEZ633001 Låg til profi bradepande, HEZ633070 Profi bradepande, pyrolyse egnet, HEZ633073 Profi bradepande, HEZ634000 Bage- og stegerist, HEZ635001 Tilbehør kogeplade/komfur, HEZ638070 varioClip teleskopudtræk 1 niveau, HEZ660060 Dekorliste, sort, HEZ664000 Bage- og stegerist t/damp, HEZ6BMA00 Mellembund t/ovnmontage, HEZ915003 Glaspande 5,4 l, HEZG0AS00 :

Indbygningsovn med damptilførsel med digital kontrolring og TFT-touchdisplay. Hjælpefunktion til måltider: tilbereder automatisk dine retter, så de er sprøde og saftige, PerfectRoast Plus stegetermometer, PerfectBake Plus bagesensor, Home Connect til kontrol via appen.

- **TFT Touch Display Plus:** få fuld kontrol med den innovative Digital Control Ring og den store TFT-touchskærm
- **Perfect Steam:** bag perfekt brød og steg lækker kylling med ekstra damp, der giver knasende sprødhed.
- **Added Steam Funktion:** sikrer, at din mad bliver knasende sprød udenpå og saftig indeni.
- **Steam Boost-funktion:** Individuelle dampskud sikrer et lækkert brød med en knasende skorpe.
- **Air Fry-funktion med bakke:** perfekt til lækker grillmad såsom pomfritter og stegte grøntsager.

Teknisk data

Installation: Integreret
 Integreret rengøringsystem: Pyrolytisk+Hydrolytisk
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): ... 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Produktmål (HxBxD): 595x594x548 mm
 Dimension af pakket produkt: 675 x 660 x 690 mm
 Kontrolpanelmateriale: Glas
 Dørmateriale: Glas
 Nettovægt:43.2 kg
 Anvendelig volumen (af hulrum): 71 l
 Tilberedningsmetode:Genopvarmning med damp, 4D-varmluft, Optøning, Air fry, Stor grill, Varmluft skånsom, Lille grill, Over-/undervarme, Konventionel varme skånsom, Pizzaindstilling, Skånsom tilberedning ved lav temperatur, Undervarme, Varmluft/Impulsgrill, Forvarmning, Holde-varm-funktion
 Temperaturkontrol:elektronisk
 Længde på elledning: 120.0 cm
 EAN-kode:4242005327140
 Antal hulrum - (2010/30/EF): 1
 Energiklasse¹:A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):69 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF):81.2 %
 Effekt: 3600 W
 Strømstyrke: 16 A
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens:50; 60 Hz
 Stiktype: Schukostik med jord
 Medfølgende tilbehør: 1 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande, 1 x Air Fry bageplade



¹ Energieffektivitetsklasser på en skala fra A+++ til D

Serie 8, Indbygningsovn med dampfunktion, 60 x 60 cm, Sort HRG976NB1

Indbygningsovn med damptilførsel med digital kontrolring og TFT-touchdisplay. Hjælpefunktion til måltider: tilbereder automatisk dine retter, så de er sprøde og saftige, PerfectRoast Plus stegetermometer, PerfectBake Plus bagesensor, Home Connect til kontrol via appen.

Ovnstype / Ovnfunktioner

- Ovn med 20 opvarmningsmåder: 4D-varmluft, over-/undervarme, varmluft/impulsgrill, Stor variogrill, lille variogrill, Pizzafunktion, undervarme, Langtidsstegning, optøning, Forvarmning af tallerkener, Holde varm, skånsom varmluft, skånsom tilberedning, AddedSteam - damptilførsel for de bedste resultater: Kan kombineres med forskellige ovnfunktioner (se manual for mere detaljeret information), genopvarmning, hævnning, varmluftsgrill, Varmning + damp, 4D varmluft + damp, over-/undervarme
- Temperaturinterval 30 °C - 300 °C
- Ovnvolumen: 71 l

Design

- TouchControl betjening
- Digital styring
- Ovnrum: antracit emalje

Rengøring

- Pyrolytisk selvrens
- Hydrolyse-program
- Fuldt glas i inderdøren

Komfort

- Ovn Assistant med stemmestyring
- TFT-berøringsskærm Plus
- Elektronikur
- Temperaturforslag
- opvarmningskontrol aktuel temperatur remaining time prediction Stegetermometer
- SoftClose - dæmpet lukning af ovnlågen, Ovndør med Softopen og SoftClose
- DishAssist - vælg din madret og få optimale ovnindstillinger automatisk
- PerfectRoast Plus - temperaturføler fortæller den forventet tilbageværende tid.
- PerfectBake Plus, bagesensor
- Automatisk lynopvarmning
- Sprød finish luftfunktion
- steam boost -tilfør intensiv damp i 3 minutter ved et knaptryk.
- Forskellige valgbare intensitetsniveauer for damp: steam level high, steam level low, steam level middle
- ovnbelysningen kan slukkes, LED-belysning
- Indikator for tom vandtank
- Dampgeneratorens placering er uden for ovnrummet

- Indbygget køleblæser
- Home Connect: trådløs fjernbetjening via smartphone eller tablet

Tilbehør

- 1 x Air Fry bageplade, 1 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande

Miljø og sikkerhed

- Dørtemperatur på front maks. 30°C
- Lav dørtemperatur mens pyrolyse er i gang.
- Firedobbelt glasdør: CoolTouch dør
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion, restvarmeindikering, Sikkerhedsafbryder, start-/stopagent, lågeafbryder, elektronisk dørlås, door lock mechanical, optional

Teknisk info


- Længde på ledning: 120 cm
- Nominel spænding 220-240 V
- Samlet tilslutningseffekt el: 3.6 kW
- Energiklasse (iht. EU Nr. 65/2014): A+
- Energiforbrug i standard drift: 0.87 kWh
- Energiforbrug i varmluftsdraft: 0.69 kWh
- Antal ovnrum: 1 Varmekilde: elektrisk Volume ovnrum: 71 l

Dimensioner



- Mål på produktet (h x b x d): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nichemål (h x b x d): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Se venligst indbygningsmålene i stregtegningerne.

Serie 8, Indbygningsovn med dampfunktion, 60 x 60 cm, Sort HRG976NB1

Indbygning af to apparater over hinanden
Ventilationsåbning

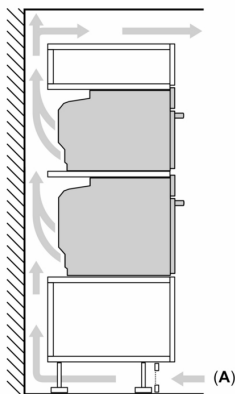

A: Luftindtag $\geq 200 \text{ cm}^2$

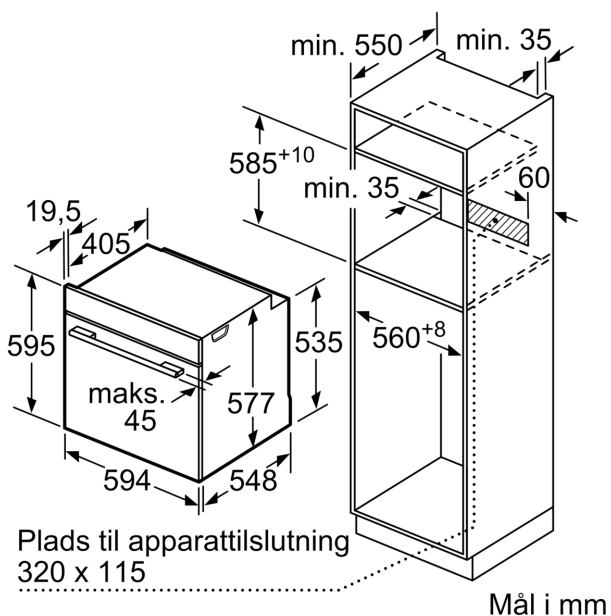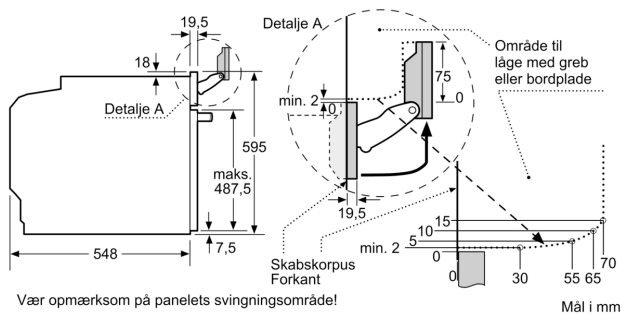

Hvis apparatet bygges ind under en kogesektion, skal følgende bordplade-tykkelse (i givet fald inkl. underkonstruktion) overholdes.

Kogesektions- type	min. bordplade- tykkelse	
	overflade- monteret	planlimning
Induktions- kogesektion	37 mm	38 mm
Fuldfladeinduktions- kogesektion	47 mm	48 mm
Gasblus	30 mm	38 mm
Elektrisk kogesektion	27 mm	30 mm

