


Series 8, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, surface mount with frame PXX895D36E

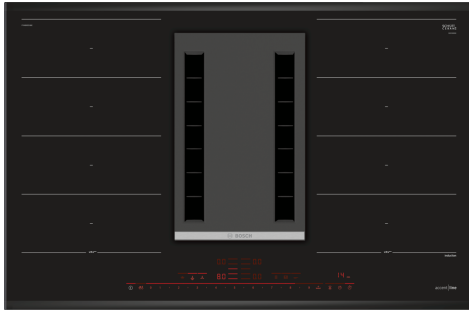

Tilbehør

HEZ9SE030 , HEZ390230 Stegepande t/stegesensor,zoner på 21cm Ø, HEZ39050 Trådløs temperatursensor t/kogesektioner, HEZ390512 Stegepande t/stegesensor, HEZ390522 Grillpande, HEZ394301 Domino samleliste, HEZ390090 Wok til induktion, zoner på 16cm Ø, HEZ390210 Stegepande t/stegesensor,zoner på 15cm Ø, HEZ390220 Stegepande t/stegesensor,zoner på 19cm Ø, HEZ381401 Udluftningskit kulfilter, HEZ381501 Startersæt recirkulation, HEZ381700 Recirculation filter, HEZ390011 Stegegryde til felxInduktion, HEZ390012 Stegegryde til felxInduktion

Induktionskogeplade, der forener flere funktioner i nem madlavning og let rengøring. Kogepladen har et effektivt integreret emfang, der holder luften ren for mados, samt mange innovative funktioner, der hjælper dig til perfekte madlavningsresultater gang på gang.

- Kogeplade og emhætte - alt i én løsning.
- DirectSelect Premium: direkte og nemt valg af kogezone, effekt og flere funktioner.
- FlexInduction-zoner: kogezoneerne kan kombineres til en stor zone til fleksibel placering af mindre og større kogegrej.
- PerfectCook: kogesensor forhindrer maden i at koge over med præcis regulering af tilberedningstemperaturen.
- PerfectFry: stegesensor med fem temperaturindstillinger, giver altid et perfekt stegeresultat.

Teknisk data

Produktfamilie:	Kogesektion glaskeramik
Installation:	Indbygning
Energitype:	Elektrisk
Nichemål ved indbygning (H x B x D): ...	198 x 780-780 x 490-500 mm
Bredde:	816 mm
Produktmål (HxBxD):	198 x 816 x 527 mm
Dimension af pakket produkt:	330 x 940 x 760 mm
Nettovægt:	27.3 kg
Bruttovægt:	33.6 kg
Restvarmeindikator:	ja
Placering af kontrolpanel:	Front
Grundlæggende overflademateriale:	Glaskeramik
Farve, overflade:	Sort
Længde på elledning:	110.0 cm
Sealed Burners:	Nej
Power Boost:	Alle kogezone
Styrke i andet varmeelement:	3.3 kW
Antal hastighedsindstillinger:	9-trin + intensiv
Kapacitet udtræk :	551 m ³ /h
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation:	620.0 m ³ /h
Kapacitet kulfilter :	557 m ³ /h
Maksimalt udsugningsluft intensiv:	689 m ³ /h
Lydniveau:	70 dB(A) re 1 pW
Lugtfiltre:	Nej
Luftudsugning:	Aftræk / Recirkulation (tilbehør fås separat)
Fedtfiltertype:	Flerlagskassette
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50-60 Hz
Længde på elledning:	110.0 cm
Nichemål ved indbygning (H x B x D): ...	198 x 780-780 x 490-500 mm
Produktmål (HxBxD):	198 x 816 x 527 mm
Dimension af pakket produkt:	330 x 940 x 760 mm
Nettovægt:	27.3 kg
Bruttovægt:	33.6 kg
Udsæt indstillinger for slukning:	30 min



Series 8, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, surface mount with frame PXX895D36E

Induktionskogeplade, der forener flere funktioner i nem madlavning og let rengøring. Kogepladen har et effektivt integreret emfang, der holder luften ren for mados, samt mange innovative funktioner, der hjælper dig til perfekte madlavningsresultater gang på gang.

- Display der viser energieffektiviteten

Installation

- Til aftræk eller kulfilter. Tilbehør behøves for respektive installation

Komfort

- DirectSelect Premium touch control betjening
- 17 effektrin

Professionelt udstyr

- 2 flexInduction kogezone, kan hver især anvendes som en stor zone eller to separate zoner
- 3 trins MoveMode - automatisk varmeregulering i 3 trin
- PerfectFry stegesensor med 5 temperaturindstillinger: steg med integreret sensor på alle flexzoner
- PerfectCook-kogesensor
- PanBoost funktion på alle induktionszoner
- Booster-funktion for alle kogezone
- Holde varm funktion

Specifikationer

- Demo Mode, Betjeningspanel med pausefunktion, Elektronisk børnesikring, PowerManagement funktion, gryderegistrering, Hovedafbryder med pause-/stopfunktion
- Timer med slukfunktion for alle kogezone, Minutur, Optællingstimer pr. zone
- ReStart funktion
- QuickStart funktion

Specifikationer emhætte

- Energiklasse: A (på en skala fra A+++ til D)
- Kapacitet iflg. EN 61591: minimum 169 m³/t, normal 551 m³/t, intensiv 689 m³/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 ved maksimal normal drift, aftræk: 69dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 9 trin + intensiv
- Intensiv indstilling med automatisk skift tilbage til forrige indstilling

Design

- Effektiv, energibesparende og stille IQ-drive motor
- Ventilationsgitter i støbejern


Komfort

- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- Aftageligt fedtfilter, opsamlingsbeholder og sikkerhedstank kan maskinopvaskes
- Opsamlingsbeholder (200ml) og sikkerhedstank (700ml) opsamlers eventuelt spild

Miljø og sikkerhed

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone

Series 8, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, surface mount with frame PXX895D36E

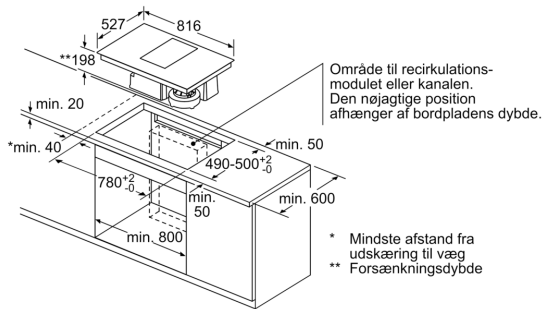

Mål i mm

