


**Serie 4, Flachschildhaube, 60 cm,
Silbermetallic
DFL064A52**

A

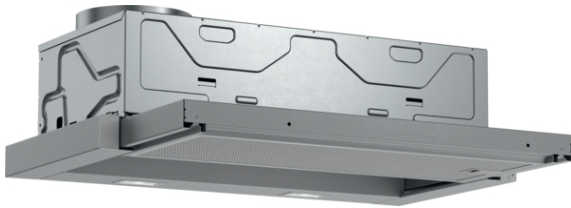

- **EcoSilence Drive™**: der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.

Technische Daten

Bauart : Flachschildhaube
Länge Anschlusskabel : 175 cm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 162mm x 526.0mm x 290mm mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
Nettogewicht : 8,1 kg
Steuerung : elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 268 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 353 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 263 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 400 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung : 62 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
Material des Fettfilters : Aluminium waschbar
EAN-Nummer : 4242005231911
Anschlusswert : 74 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Eingebaut

Zusätzlich erhältlich Zubehör

DSZ4682 : Griffleiste Weiss
DSZ4685 : Griffleiste Edelstahl
DSZ4686 : Griffleiste schwarz
DWZ1IT1B4 : Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
DWZ1IT1I4 : Clean Air Standard Umluftset



4 242005 231911

Serie 4, Flachschirmhaube, 60 cm, Silbermetallic DFL064A52

- 60 cm
- grau-metallic
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset (Sonderzubehör) erforderlich

- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen und
1 Intensivstufe
- Rückstellung Intensivstufe nach 6 Min.
- Nachlaufautomatik Automatischer dreistufiger
Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

- Abluftleistung nach EN 61591
max.268 m³/h

- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Anschlusskabel 1.75 m mit Stecker

- Gesamtanschlusswert: 74 W

**Serie 4, Flachschildhaube, 60 cm,
Silbermetallic
DFL064A52**

