

Serie 8, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier KIF82PFE0



1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

KSZB0S00 Schwerlastsatz
KSZGGM00 Butterdose

- **VitaFresh pro:** hält frische Lebensmittel länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit.
- **LED-Beleuchtung:** so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Warnsignal mit Ton oder Licht, wenn die Tür nicht geschlossen ist oder ein Fehler auftritt.**
- **Easy Access Shelf:** schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.
- **Super Kühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

Energieeffizienzklasse: E
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 184 kWh/Jahr
 Volumen des Gefrierbereichs: 15 l
 Volumen des Kühlbereichs: 254 l
 Geräuschwert: 36 dB(A) re 1pW
 Geräusch-Effizienzklasse: C
 Bauform: Einbau
 Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
 Höhe: 1772 mm
 Gerätebreite: 558 mm
 Gerätetiefe: 545 mm
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1775 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 67.1 kg
 Anschlusswert: 90 W
 Absicherung: 10 A
 Türanschlag: Rechts wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich: 5
 Flaschenregale: Nein
 EAN-Nummer: 4242005427895
 Marke: Bosch
 Internationale Bestellbezeichnung: KIF82PFE0
 Produktkategorie: Kühlschrank
 Frostfree System: Nein
 Gerätetyp: Vollintegriert
 Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller



Serie 8, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier KIF82PFE0

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 184 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Nutzinhalt gesamt: 269 l

Design

- LED Beleuchtung
- Einbau Kühlschrank

Komfort und Sicherheit

- Super-Taste: Super Kühlen
- Super Gefrieren: ja
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 254 l
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 x höhenverstellbar
- 5 Türabsteller

Frischhaltesystem

- Zwei VitaFresh 0° Schubladen "trocken", 1 VitaFresh pro 0°C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3x länger frisch

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Ohne Gefrierraum Beleuchtung im Gefrierbereich
- Gefriervermögen in 24 Std.: 2.8 kg
- Lagerzeit bei Störung : 9.5 h
- 0 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-ST



Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller


Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.



**Serie 8, Einbau-Kühlschrank mit
Gefrierfach, 177.2 x 55.8 cm,
Flachscharnier
KIF82PFE0**

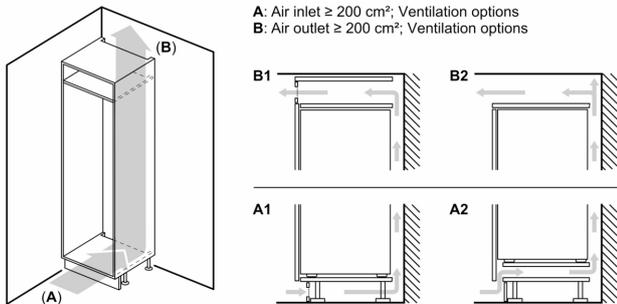

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

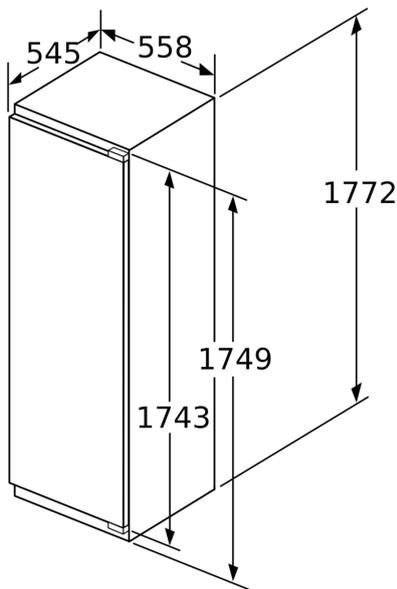


Maße in mm

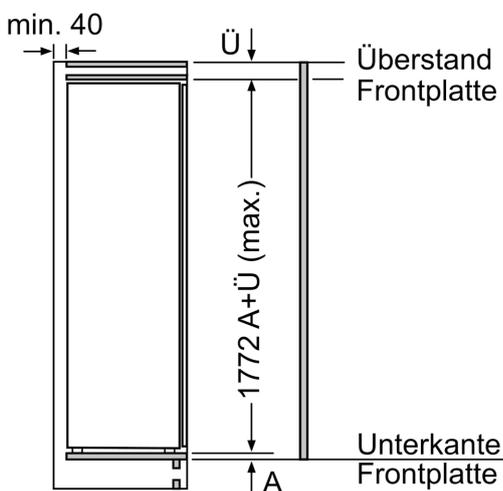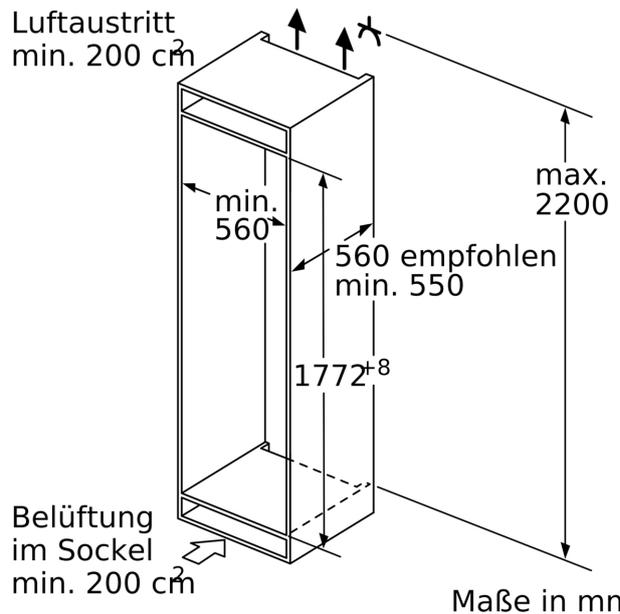

Maße in mm


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusiv Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.