

**Serie 8,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8
cm, Flachscharnier
KIF87PFE0**



- **LED-Beleuchtung:** so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Vario Zone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Glasböden und Schubladen im Gefrierraum.
- **Big-Box-Schublade:** zum Stapeln von Vorratsbehältern oder für großes Gefriergut.
- **Easy Access Shelf:** schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.
- **Low Frost:** weniger Eisbildung, weniger Abtauen – spart Arbeit und ist energieeffizient.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	232 kWh/Jahr
Volumen des Gefrierbereichs:	62 l
Volumen des Kühlbereichs:	175 l
Geräuschwert:	34 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/ -platte:	Nicht möglich
Höhe:	1772 mm
Gerätebreite:	558 mm
Gerätetiefe:	545 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	1775 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	68.7 kg
EAN-Nummer:	4242005207565
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich:	3
Flaschenregale:	Nein
Frostfree System:	Nicht zutreffend
Gerätetyp:	Vollintegriert



Sonderzubehör

- KSZ10020 Flaschenablage
KSZGGM00 Butterdose



¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Serie 8, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier KIF87PFE0

Leistung und Verbrauch

Design

- LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Urlaubsschaltung
- Türtonwarner

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh pro 0°C Schublade - hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch, 1 VitaFresh pro 0°C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3x länger frisch

Gefriereteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Sicherheitsglas
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- Nennspannung: 220 - 240 V

Zubehör



- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit

Montage

Allgemeine Information

**Serie 8,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8
cm, Flachscharnier
KIF87PFE0**

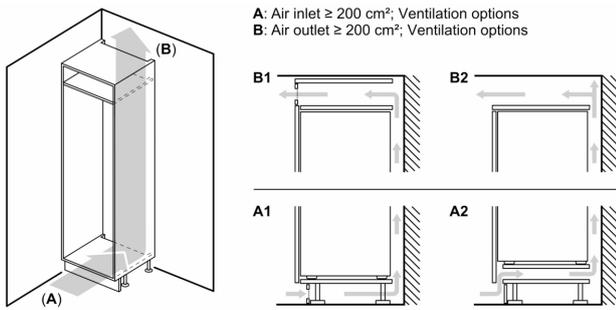

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht


A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

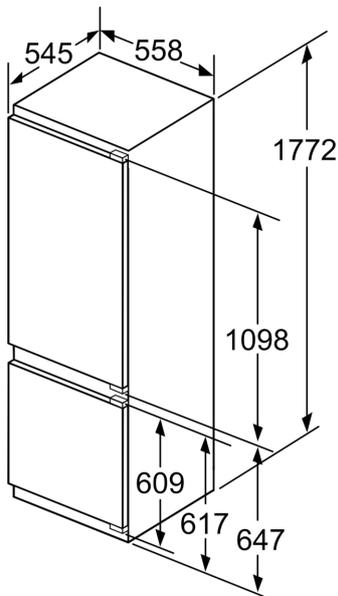

Maße in mm

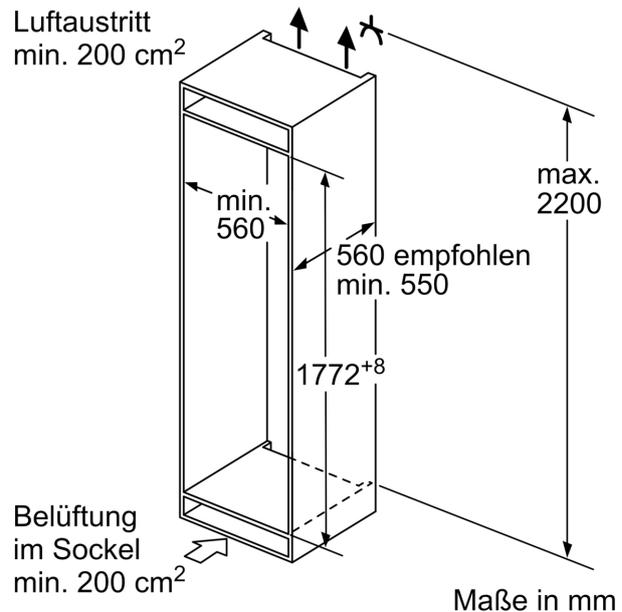


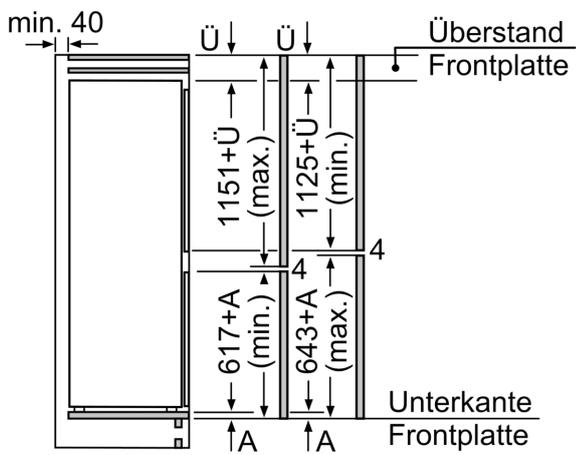

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.