


Series 8, Flex induction hob, 80 cm, Black, surface mount with frame PXV895DC1E

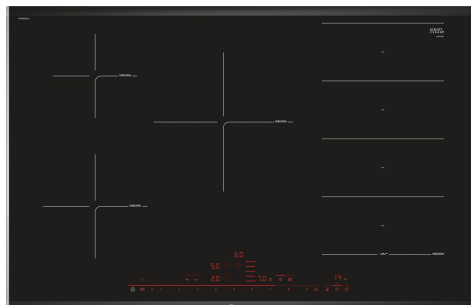

Sonderzubehör

HEZ390011	Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel
HEZ390012	Dampfeinsatz für Edelstahlbräter
HEZ390090	Wok-Set 3-teilig
HEZ390210	Systempfanne Ø 15cm
HEZ390220	Systempfanne Ø 19cm
HEZ390230	Systempfanne Ø 21cm
HEZ390512	Teppan Yaki (groß)
HEZ390522	Grillplatte
HEZ394301	Verbindungsleiste
HEZ9SE030	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

- **DirectSelect Premium:** direkte, einfachste Auswahl der gewünschten Kochzonen, Leistungsstufen und zusätzlicher Funktionen.
- **FlexInduktions-Zone:** Flexibles Zusammenschalten von Kochzonen zu einer durchgehenden Fläche für kleine Töpfe bis hin zu großem Sonderzubehör
- **PerfectFry Bratsensor:** für einen optimalen Bräunungsgrad des Bratguts dank Sensorsteuerung in 5 Leistungsstufen.
- **MoveMode:** die automatische Kochstufeneinstellung für schnelles Ankochen auf der vorderen und Weiterköcheln auf der hinteren Kochzone.
- **PowerBoost:** Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung.

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie:Kochstelle Glaskeramik
 Bauform: Einbau
 Energiequelle: Elektrisch
 Anzahl der Kochzonen:5
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 51 x 750-780 x 490-500 mm
 Gerätebreite:816 mm
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 51x816x527 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 126 x 953 x 603 mm
 Nettogewicht: 17.9 kg
 Bruttogewicht:18.5 kg
 Restwärmeanzeige: Getrennt
 Lage der Steuerung:Vorne
 Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
 Oberflächenfarbe:Schwarz, Alu, gebürstet
 Länge Anschlusskabel: 110.0 cm
 EAN-Nummer: 4242002871042
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz



4 242002 871042

Series 8, Flex induction hob, 80 cm, Black, surface mount with frame PXV895DC1E

Design:

- Glaskeramik, dekorlos
- ComfortProfil mit umlaufender Lisene

Ausstattung:

- DirectSelect Premium
- PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
- ReStart
- QuickStart
- MoveMode (3-stufig)
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone Kurzzeitwecker Count-up Timer

Schnelligkeit:

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen

Leistung und Größe:

- 5 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 17 Leistungsstufen


Umwelt und Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung PowerManagement Funktion Automatische Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Wischschutzfunktion

Maße:


- Anschlusswert: 7.4 kW
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Komfort-Design

**Series 8, Flex induction hob, 80 cm,
Black, surface mount with frame
PXV895DC1E**

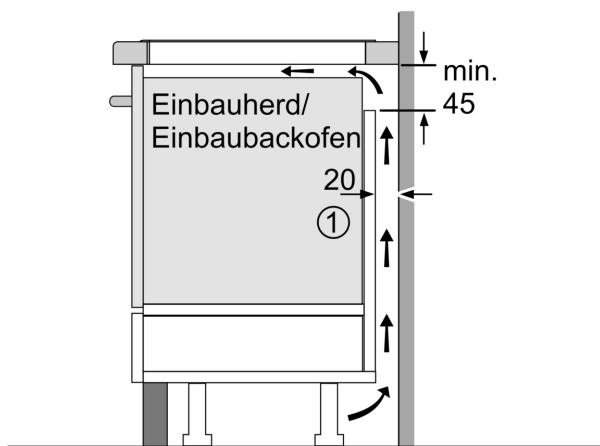


①
Lüftungsspalt muß
vorgesehen werden.

Maße in mm

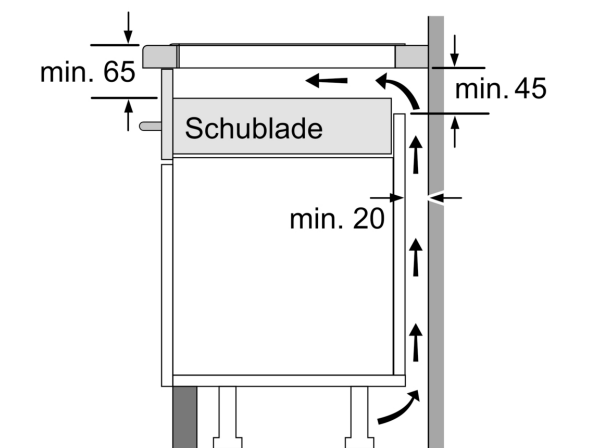


Maße in mm



A: Mindestabstand vom Kochplattenauschnitt zur Wand.
B: Einbautiefe
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

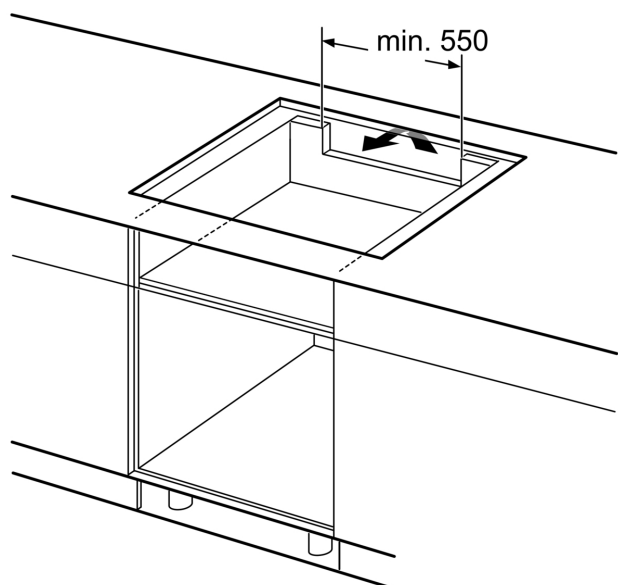

Maße in mm