

**Serie 8,  
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8  
cm, Flachscharnier  
KIF86PFE0**



**Sonderzubehör**

KSZ10020 Flaschenablage

**Die Einbau Kühl-Gefrier-Kombination mit  
VitaFresh pro: dank optimaler  
Lagerbedingungen bleiben Lebensmittel  
vitaminreich und bis zu 3 Mal länger  
frisch.**

- **VitaFresh pro:** hält frische Lebensmittel länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit.
- **LED-Beleuchtung:** so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Vario Zone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Glasböden und Schubladen im Gefrierraum.
- **Big-Box-Schublade:** zum Stapeln von Vorratsbehältern oder für großes Gefriergut.
- **Zwei Kühlkreisläufe:** getrennt steuerbarer Kühl- und Gefrierbereich.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	252 kWh/annum
Volumen des Gefrierbereichs:	67 l
Volumen des Kühlbereichs:	156 l
Luftschallemissionen:	36 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse:	C
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Höhe:	1772 mm
Gerätebreite:	558 mm
Gerätetiefe:	545 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	1775x560x550 mm
Nettogewicht:	71.1 kg
EAN-Nummer:	4242005207558
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Netzkabel:	230 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich:	2
Flaschenregale:	Nein
Frostfree System:	Gefriergeräte
Gerätetyp:	Vollintegrierbar



<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

**Serie 8,  
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8  
cm, Flachscharnier  
KIF86PFE0**

**Die Einbau Kühl-Gefrier-Kombination mit  
VitaFresh pro: dank optimaler  
Lagerbedingungen bleiben Lebensmittel  
vitaminreich und bis zu 3 Mal länger  
frisch.**

- 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

**Länderspezifische Optionen**

- <sup>1</sup>Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.  
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des  
Geräts.

---

**Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 223 l
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh)<sup>1</sup>: 252
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB

**Design**

- LED Beleuchtung im Kühlteil

**Komfort und Sicherheit**

- NoFrost
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super Kühlen: automatische Deaktivierung
- SuperGefrieren: ja
- Urlaubsschaltung
- Warnsignal Tür offen: akustisch

**Kühlteil**

- Nutzinhalt Kühlteil: 156 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

**Frischhaltesystem**

- 1 VitaFresh pro 0°C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält  
Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3x länger frisch

**Gefrierteil**

- Nutzinhalt Gefrierteil: 67 l
- Gefriervermögen (kg/24h): 7
- Lagerzeit bei Störung : 8 h
- Vario Zone - herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Gerätemasse ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmasse (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm



**Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

**Zubehör**

- Eiswürfelschale

**Serie 8,  
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8  
cm, Flachscharnier  
KIF86PFE0**

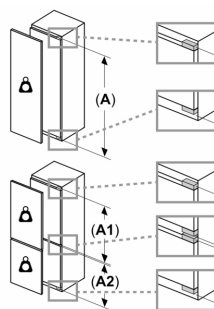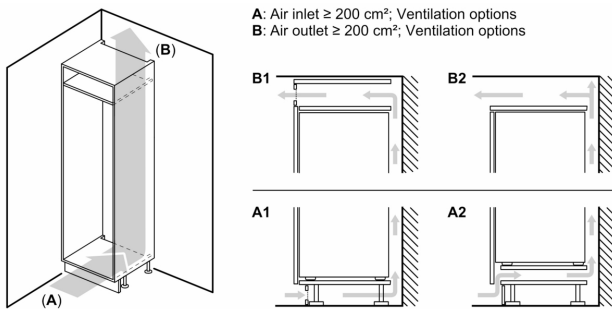

**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht


A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

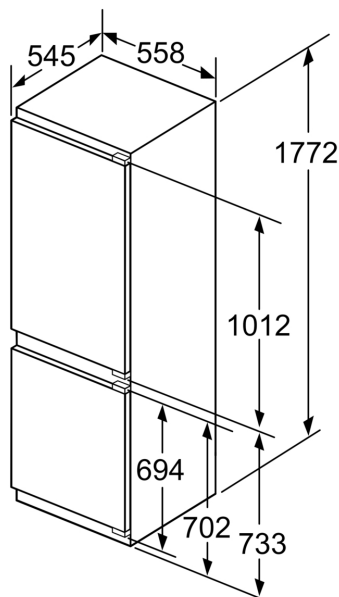

Masse in mm

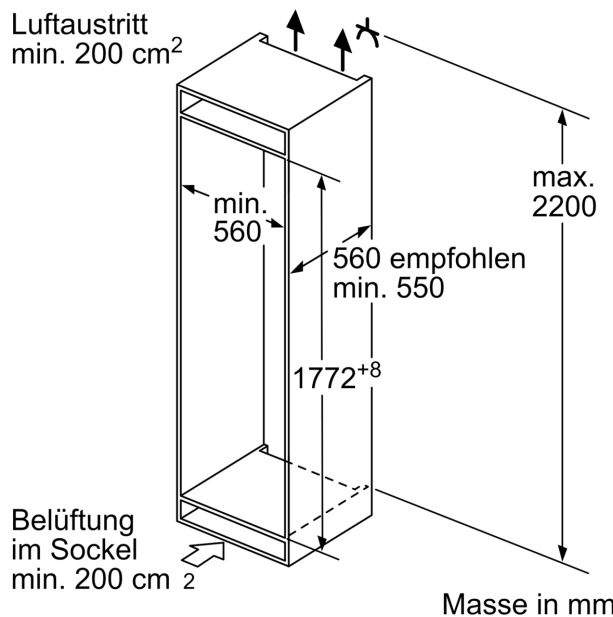


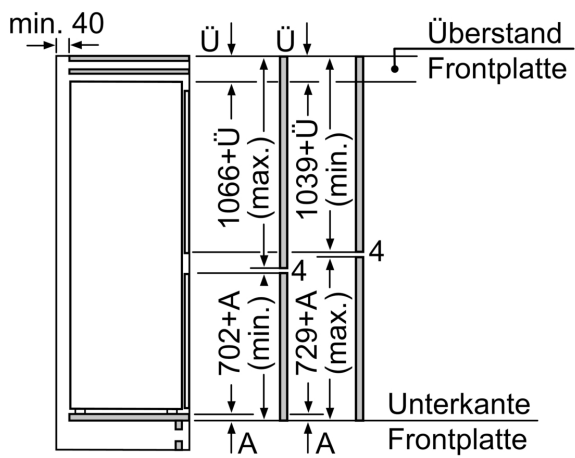

Die angegebenen Möbeltürmasse gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Masse in mm

Masse in mm  
Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.