


**Serie 6, Domino-Kochfeld,
Flex-Induktion, 30 cm, Schwarz
PXX375FB1E**

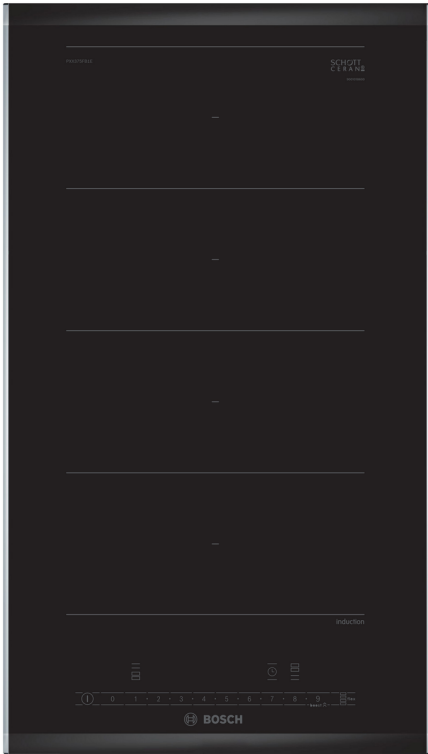

HEZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer, HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel, HEZ390012 Dampfinsatz für Edelstahlbräter, HEZ390090 Wok-Set 3-teilig, HEZ390512 Teppan Yaki (groß), HEZ390522 Grillplatte, HEZ394301 Verbindungsleiste, HEZ9ES100 Espressokocher 4 Tassen, HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm, HEZ9FF010 Flex Pfanne, groß, HEZ9FF030 Flex Pfannen-Set, 3-teilig, HEZ9FF040 Flex Pfannen-Set, 4-teilig, HEZ9SE040 4 teiliges Topfset, HEZ9SE060 6 teiliges Topfset, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel

**Die FlexInduction-Kochstelle: platzieren
Sie mehrere Töpfe oder großes
Kochgeschirr beliebig auf der flexiblen
Kochzone.**

Produktbezeichnung / -familie: Vario/Domino Kochstelle Glas
 Produktbezeichnung / -familie: Vario/Domino Kochstelle Glas
 Bauform: Einbau
 Bauform: Einbau
 Energiequelle: Elektrisch
 Energiequelle: Elektrisch
 Anzahl der Kochzonen:2
 Anzahl der Kochzonen:2
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 51 x 270 x 490-500 mm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 51 x 270 x 490-500 mm
 Gerätebreite:306 mm
 Gerätebreite:306 mm
 Abmessungen des Gerätes: 51 x 306 x 527 mm
 Abmessungen des Gerätes: 51 x 306 x 527 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 110 x 370 x 573 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 110 x 370 x 573 mm
 Nettogewicht: 7.1 kg
 Nettogewicht: 7.1 kg
 Bruttogewicht:8.3 kg
 Bruttogewicht:8.3 kg
 Restwärmeanzeige: Getrennt
 Restwärmeanzeige: Getrennt
 Lage der Steuerung:Vorne
 Lage der Steuerung:Vorne
 Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
 Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
 Oberflächenfarbe:Schwarz, Alu, gebürstet
 Oberflächenfarbe:Schwarz, Alu, gebürstet
 Länge Netzkabel: 110.0 cm
 Länge Netzkabel: 110.0 cm
 EAN-Nummer: 4242002839738
 EAN-Nummer: 4242002839738
 Spannung: 220-240 V
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 60; 50 Hz
 Frequenz: 60; 50 Hz



**Serie 6, Domino-Kochfeld,
Flex-Induktion, 30 cm, Schwarz
PXX375FB1E**

**Die FlexInduction-Kochstelle: platzieren
Sie mehrere Töpfe oder großes
Kochgeschirr beliebig auf der flexiblen
Kochzone.**

Design

- Komfort-Profil
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- Kombinierbar mit 60 cm, 70cm, 80 cm, und 90 cm
Glaskeramik-Kochstellen

Bedienung

- DirectSelect
- 17 Leistungsstufen
- TopControl-Digitalanzeige

Grösse der Kochzonen:

- FlexInductions-Zone

Komfort

- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Stoppuhr
- QuickStart Funktion
- ReStart Funktion



Umwelt+Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- Kindersicherung
- Hauptschalter
- Sicherheitsabschaltung
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone


Schnelligkeit

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- PowerManagement Funktion


**Serie 6, Domino-Kochfeld,
Flex-Induktion, 30 cm, Schwarz
PXX375FB1E**

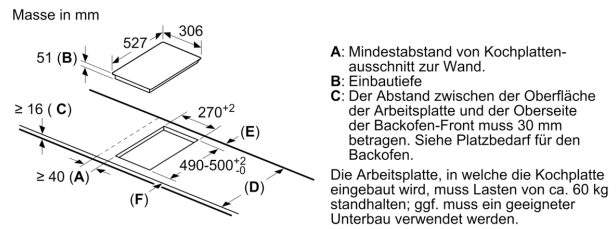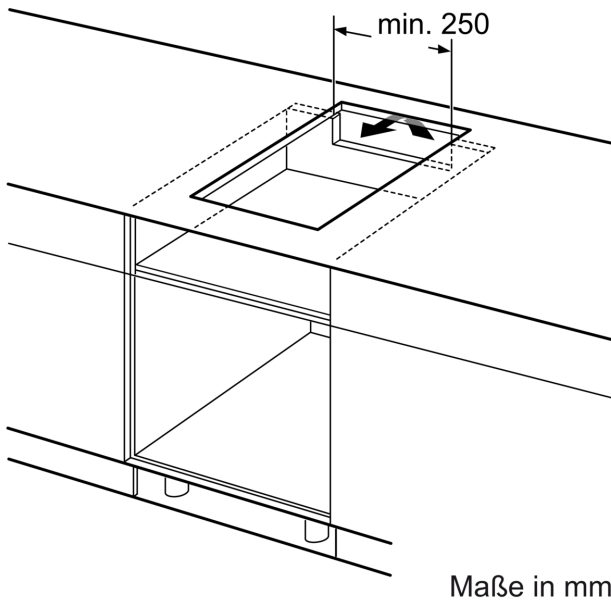

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

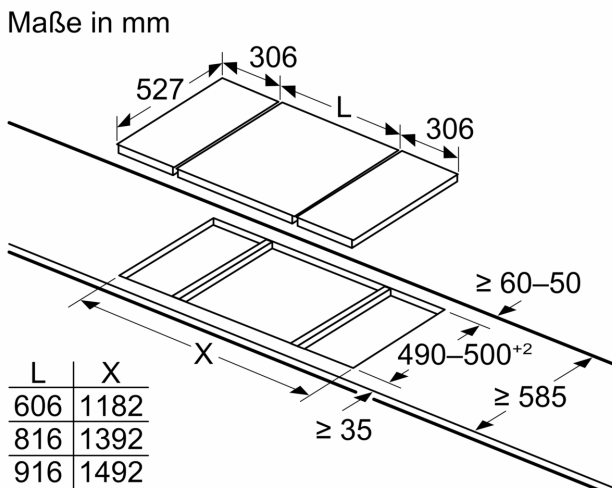


Bei Einbau von zwei Domino-Elementen direkt neben einer Mulde sind zwei Montagesätze (HEZ394301) erforderlich

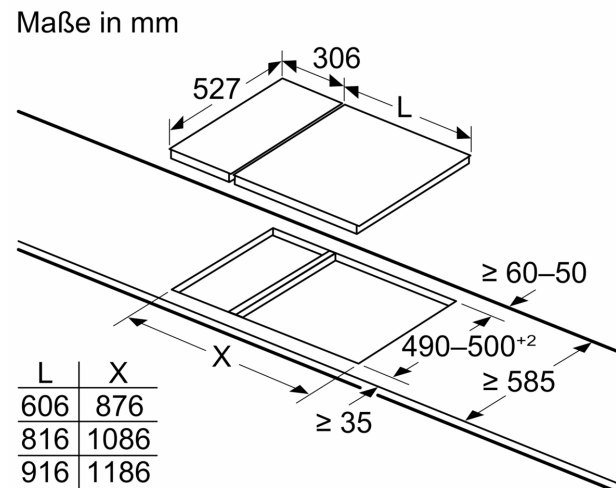


Bei Einbau von zwei Domino-Elementen direkt neben einer Mulde sind zwei Montagesätze (HEZ394301) erforderlich

Maße in mm

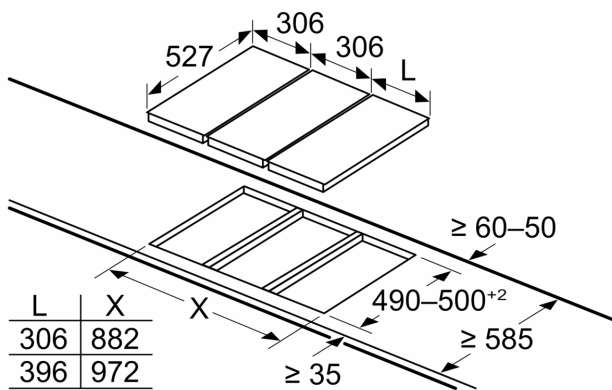


Bei Einbau von zwei oder mehr Elementen nebeneinander sind ein oder mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente = 1 Montagesatz, 3 Elemente = 2 Montagesätze usw.)

Maße in mm

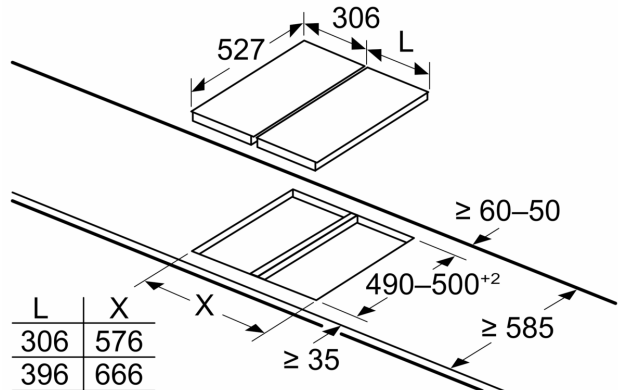


Bei Einbau von zwei oder mehr Elementen nebeneinander sind ein oder mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente = 1 Montagesatz, 3 Elemente = 2 Montagesätze usw.)

Maße in mm
Bild zur Tabelle der Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit den jeweiligen Geräte- und Ausschnittmaßen

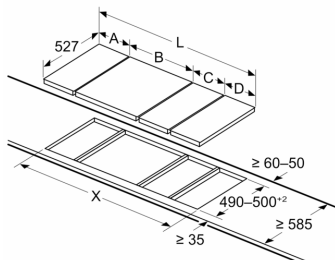


Bei Einbau von zwei oder mehr Elementen nebeneinander sind ein oder mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente = 1 Montagesatz, 3 Elemente = 2 Montagesätze usw.)

Ausschnittmaß (X) abhängig von der Kombination (siehe Kombinationstabelle)

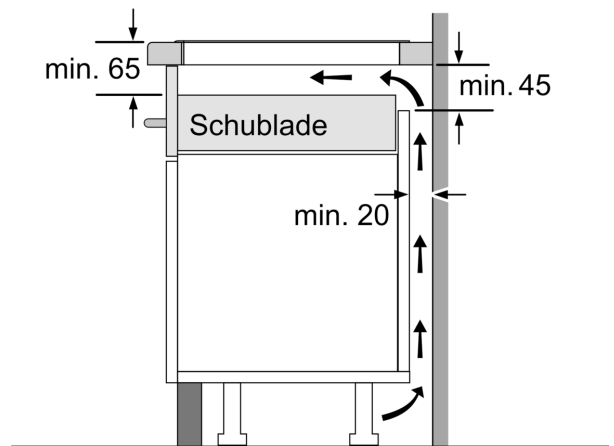

Maße in mm

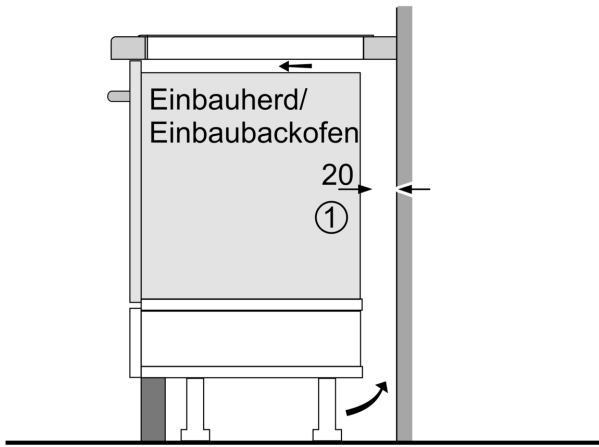

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm


Masse in mm
Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmassen

Breitentyp:
Gerätebreite:

	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-			612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-			702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-			912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-			1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-			1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-			1222	1186
2x40	396	396	-	-			792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-			1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-			1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-			1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-			1312	1276
3x30	306	306	306	-			918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-			1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-			1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-			1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-			1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-			1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-			1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-			1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-			1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-			1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-			1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-			1398	1362
4x30	306	306	306	306			1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396			1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-			1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-			1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-			1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-			1452	1416

* Nicht möglich mit 70 cm Induktionsmulde

Maße in mm
Montagesatz (HEZ394301) für Domino

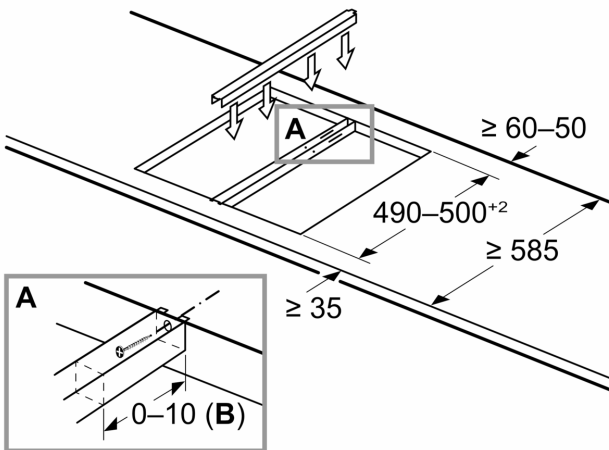

B: Abhängig von der Ausschnitttiefe