

**Serie | 4, Flachschirmhaube, 60 cm,  
silbermetallic  
DFR067A52**

A



**Flachschirmhauben: kaum sichtbar in einem  
Oberschrank integriert sorgen sie für ein  
klares Küchendesign**

- **Griffleisten:** Wählen Sie die richtige Farbe aus verschiedenen Bosch-Griffleisten aus.
- **EcoSilence Drive:** Hocheffizienter Motor, der am Strom spart aber nicht an der Leistung.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

**Technische Daten**

Bauart : Flachschirmhaube  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Länge Anschlusskabel : 175 cm  
Nischenmaße (H x B x T) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430 mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm  
Nettogewicht : 10,263 kg  
Steuerung : elektronisch  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 399 m<sup>3</sup>/h  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 628 m<sup>3</sup>/h  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 358 m<sup>3</sup>/h  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 728 m<sup>3</sup>/h  
Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
Schallleistung : 53 dB  
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm  
Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar  
EAN-Nummer : 4242005232017  
Anschlusswert : 144 W  
Absicherung : 10 A  
Spannung : 220-240 V  
Frequenz : 50; 60 Hz  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Art der Installation : Integrierbar

**Sonderzubehör**

DSZ4561 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)  
DSZ4565 : Standard Umluftset  
DSZ4660 : Absenkrahmen  
DSZ4682 : Griffleiste Weiss  
DSZ4685 : Griffleiste Edelstahl  
DSZ4686 : Griffleiste schwarz  
DWZ0IT0P0 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)  
DWZ1IT1D1 : Long Life Umluftset extern  
DWZ1IX1B6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)  
DWZ1IX1C6 : Clean Air Plus Umluftset extern



## Serie | 4, Flachschildhaube, 60 cm, silbermetallic DFR067A52

### Flachschildhauben: kaum sichtbar in einem Oberschrank integriert sorgen sie für ein klares Küchendesign

#### Bauform

- 60 cm
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

#### Komfort

- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung seitlich
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten

#### Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 294 lux
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

#### Betriebsart und Leistung

- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
max. Normalstufe 399 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 728 m<sup>3</sup>/h
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:  
Umluftstufe:  
Max. Normalbetrieb: 358 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe: 628 m<sup>3</sup>/h  
Geräuschwerte Umluft:  
Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- 2 einflutig stehend. EcoSilence Drive
- EcoSilence Drive







#### Planungs- und Installationsinformation

- Schnellmontagebefestigung
- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich

#### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.9 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Gesamtanschlusswert: 144 W
- \* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie | 4, Flachschildhaube, 60 cm,  
silbermetallic  
DFR067A52**

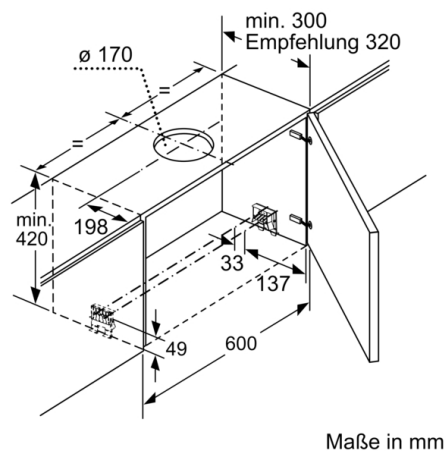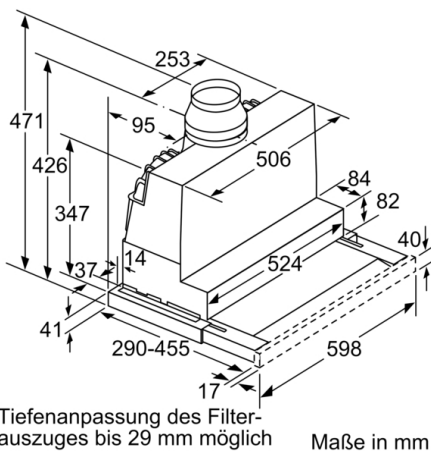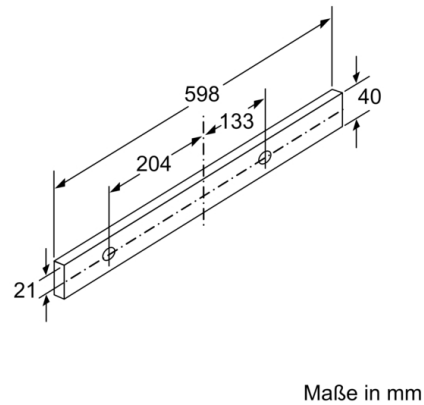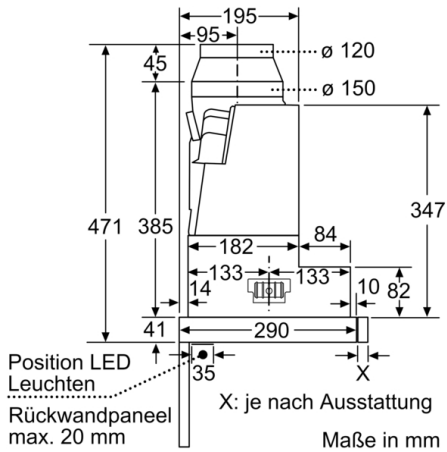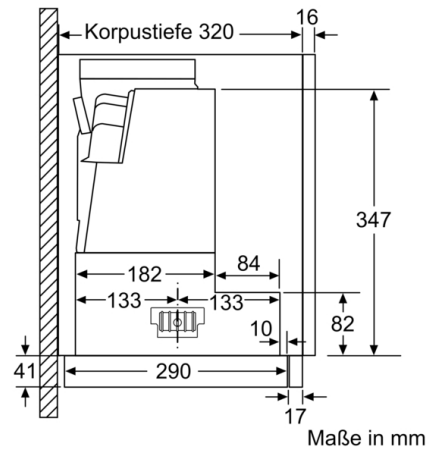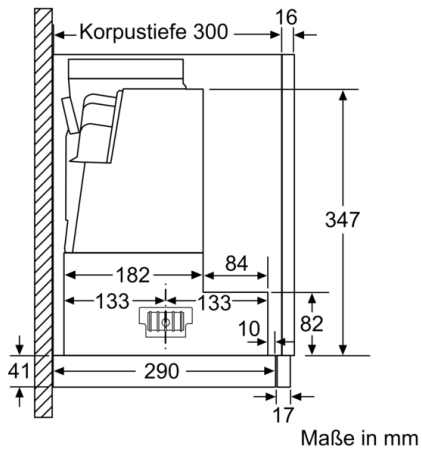

**Serie | 4, Flachschirmhaube, 60 cm,  
silbermetallic  
DFR067A52**

