

**Serie | 6, Wandesse, 90 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
DWK97JQ60**



A

**Schrägese: Mit dieser Dunstabzugshaube
haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens
im Blick.**

- **PerfectAir-Sensor:** automatische Abzugssteuerung – extrem leistungsstark und geräuscharm.
- **EcoSilence Drive™:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- **DirectSelect Bedienung:** Direkte Auswahl der gewünschten Leistungsstufe und des Lichts
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

Technische Daten

Bauart : Wandmontage
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel : 130 cm
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 323 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
Nettogewicht : 23,291 kg
Steuerung : elektronisch
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 431 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 441 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 355 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 714 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung : 53 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
Material des Fettfilters : Aluminium
EAN-Nummer : 4242002946832
Anschlusswert : 143 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wandmontage



Sonderzubehör

DWZ0AK0R0 : Long Life Umluftset (kaminlos)
DWZ0AK0S0 : Long Life Umluftset
DWZ0AX5K0 : Kanalverlängerung 1000 mm
DWZ0AX5L0 : Kanalverlängerung 1500 mm
DWZ1AK1B6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
DWZ1AK1I6 : Clean Air Plus Umluftset
DWZ1AK1V6 : Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
DWZ1AX5C6 : Clean Air Plus Umluftset extern
DWZ1AX6E1 : Kanal Standard schwarz
DZZ0XX0P0 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DZZ1XX1B6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)



Serie | 6, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWK97JQ60

Schrägesse: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 431 m³/h, Intensivstufe 714 m³/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe:
Max. Normalbetrieb: 410 m³/h
Intensivstufe: 632 m³/h
Geräuschwerte Umluft:
Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34.6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- EcoSilence Drive
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/53 dB
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 238 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Komfort

- DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
- Elektronische Steuerung
- PerfectAir Luftgütesensor
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Boost Position
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Filterabdeckung aus Glas
- Randabsaugung

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen


- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 890 x 499 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
1118 x 890 x 499 mm - Montage auf Außenkanal
1188-1458 x 890 x 499 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 143 W
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


**Serie | 6, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt
DWK97JQ60**

Maße in mm

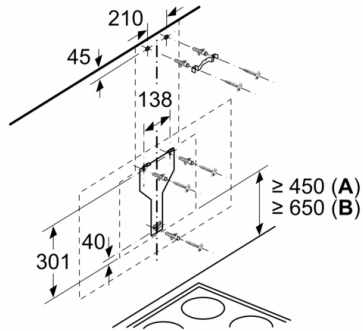


Ab Oberkante Topfräger

A: Elektro
B: Gas

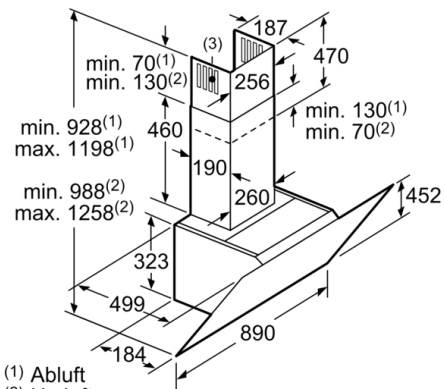


(1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitz bei
Abluft nach unten montieren Maße in mm

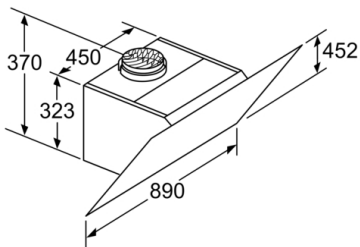


Gerät im Umluftbetrieb
ohne Kanal
Umluftset erforderlich

Maße in mm

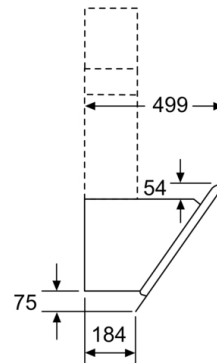

Maße in mm

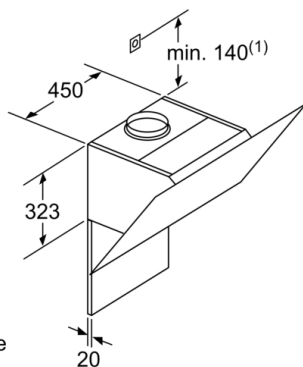

(1) Position
für Steckdose

Maximale Stärke der
Rückwand beachten.

Maße in mm

Maße in mm

