

**Serie | 8, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug
KIF84SDE0**



Zubehör

- 2 x Kälteakku
- 3 x Eierablage
- 1 x Eswürfelschale
- 1 x Eswürfelschale mit Deckel
- 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Der Einbau Kühlschrank mit VitaFresh pro: dank optimaler Lagerbedingungen bleiben Lebensmittel vitaminreich und bis zu 3 Mal länger frisch.

- **VitaFresh pro 0°C:** hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **LowFrost:** seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.
- **VarioZone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Schubladen im Gefrierraum.
- **BigBox-Gefriergutschublade:** zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für großes Gefriergut.

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: E
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 244 kWh/annum
- Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 75 l
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: 158 l
- Luftschallemissionen: 34 dB
- Luftschallemissionsklasse: B
- Bauform: Eingebaut
- Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
- Gerätebreite: 558 mm
- Gerätetiefe: 545 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 1775.0 x 560 x 550 mm
- Nettogewicht: 69,192 kg
- Anschlusswert: 90 W
- Absicherung: 10 A
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Spannung: 220-240 V
- Frequenz: 50 Hz
- Approbationszertifikate: CE, VDE
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- Lagerung bei Stromausfall (h): 10 h
- Anzahl Verdichter: 1
- Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
- Innenlüfter: Nein
- Scharniere wechselbar: Ja
- Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2
- Flaschenregale: Ja
- Frostfree System: Nein
- Art der Installation: Vollintegrierbar
- Scharnierart: Flachscharnier



Serie | 8, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIF84SDE0

Der Einbau Kühlschrank mit VitaFresh pro: dank optimaler Lagerbedingungen bleiben Lebensmittel vitaminreich und bis zu 3 Mal länger frisch.

- Flachscharnier
- easy Installation

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 233 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 158 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 75 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 5.2 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 244 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB
- Temperature rise time : 10 h

Design

- DimLight

Komfort und Sicherheit

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- SuperKühlen
- Urlaubsschaltung
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh pro 0°C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3x länger frisch
- 1 VitaFresh pro 0°C Schublade - hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch

Gefrierteil

- VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör


- 1 x Eiswürfelschale mit Deckel, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller, 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit


Montage

Sonderzubehör


**Serie | 8, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm,
Flachscharnier mit Softeinzug
KIF84SDE0**

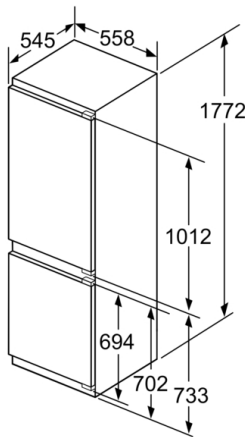

Maße in mm

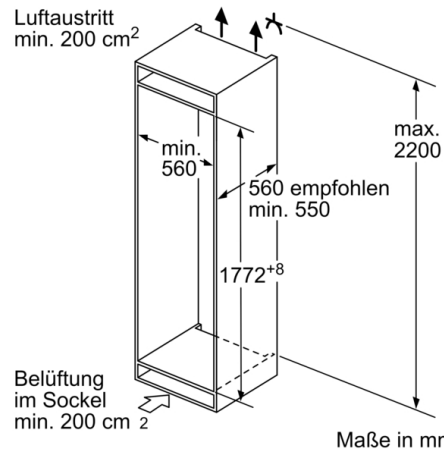


Maße in mm

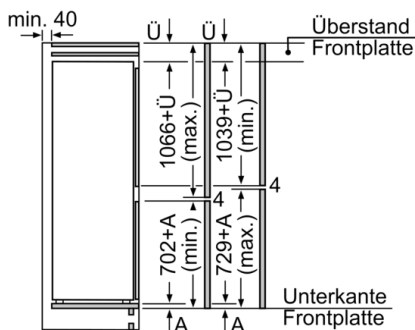

Maße in mm

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten
Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.
A: Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusiv Scharniere in mm
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19