

**Serie | 6, Einbau-Kühlschrank
mit Gefrierfach, 88 x 56 cm,
Flachscharnier
KIL22AFE0**



Zubehör

3 x Eierablage
1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KFZ20AX0 : Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KFZ20SX0 : Edelstahl-Türfront
KSZ10020 : Flaschenablage

**Der Kühlschrank mit VitaFresh plus Box
und TouchControl: sehr sparsam – hält Ihr
Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu
2x länger frisch.**

- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **VarioShelf:** Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.
- **SuperKühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 144 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 15 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: 109 l
Luftschallemissionen: 37 dB
Luftschallemissionsklasse: C
Bauform: Eingebaut
Dekorrahmen/ -platte: Möglich mit Zubehör
Höhe: 874 mm
Gerätebreite: 558 mm
Gerätetiefe: 545 mm
Nischenmaße (H x B x T): 880 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: 38,537 kg
Anschlusswert: 90 W
Absicherung: 10 A
Türanschlag: rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Approbationszertifikate: CE, VDE
Länge Anschlusskabel: 230 cm
Lagerung bei Stromausfall (h): 10 h
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2
Flaschenregale: Nein
EAN-Nummer: 4242005224401
Marke: Bosch
Internationale Bestellbezeichnung: KIL22AFE0
Produktkategorie: Kühlschrank
Frostfree System: Nein
Art der Installation: Vollintegrierbar



Serie | 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 88 x 56 cm, Flachscharnier KIL22AFE0

Der Kühlschrank mit VitaFresh plus Box und TouchControl: sehr sparsam – hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch.

- KIL22AFE0
- SmartCool
- EasyInstallation

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 124 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 109 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3.8 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 144 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB
- Temperature rise time : 10 h

Design

- LED Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- Flaschenkamm

Frischhaltesystem

- VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch

Gefrierteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 87.4 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V


Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale


Serie | 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 88 x 56 cm, Flachscharnier KIL22AFE0

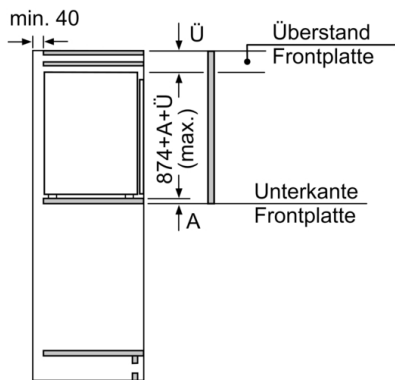

Maße in mm

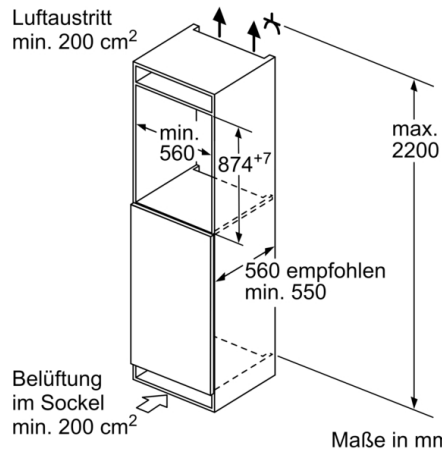


Maße in mm




Maße in mm

Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten
Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen

A Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusiv Scharniere in mm
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19