



**Serie | 6, Gaskochfeld, 75 cm,
Edelstahl
PCS7A5C90D**

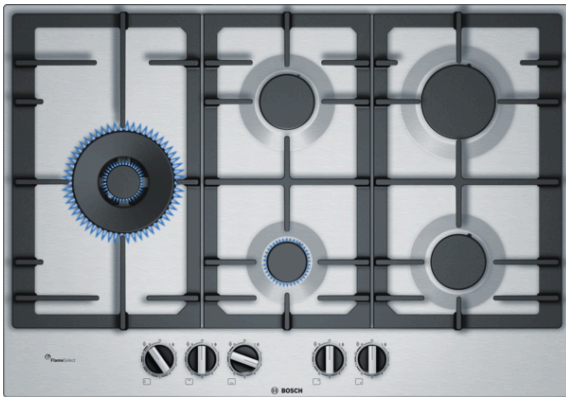

Sonderzubehör

HEZ298105 : Simmer plate
HEZ298115 : Espressokreuz

**Die Gas-Kochstelle aus Edelstahl mit
FlameSelect: einfach zum perfekten
Ergebnis dank neun präzise definierten
Leistungsstufen.**

- **Durchgehende Topfräger aus Gusseisen:** für eine hohe Stabilität und Standfestigkeit des Kochgeschirrs.
- **Dual-Wok-Brenner:** Zweiflammen-System für äußerst leistungsstarkes Kochen mit bis zu 5 kW.
- **FlameSelect:** Für eine präzise Flammenregulierung in neun definierten Stufen.
- **Schwertknebel:** ermöglichen eine ergonomische Bedienung.
- **Oberflächenfarbe:** Edelstahl

Technische Daten

Gerätetyp :	Gas-Schaltermulde
Bauform :	Eingebaut
Energiequelle :	Gas
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	5
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	45 x 560-562 x 480-492
Gerätebreite (mm) :	750
Abmessungen des Gerätes (mm) :	45 x 750 x 520
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	145 x 793 x 597
Nettogewicht (kg) :	16,335
Bruttogewicht (kg) :	17,8
Restwärmanzeige :	Ohne
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflächenmaterial :	Edelstahl
Oberflächenfarbe :	Edelstahl
Rahmenfarbe :	Edelstahl
Approbationszertifikate :	CE
Länge Anschlusskabel (cm) :	150
EAN-Nummer :	4242002914589
Elektroanschlusswert (W) :	1
Gasanschlusswert (W) :	12500
Absicherung (A) :	3
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50



4 242002 914589

Serie | 6, Gaskochfeld, 75 cm, Edelstahl PCS7A5C90D

**Die Gas-Kochstelle aus Edelstahl mit
FlameSelect: einfach zum perfekten
Ergebnis dank neun präzise definierten
Leistungsstufen.**

Komfort

- FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen
- Schwertknebel
- Gusstopfträger
- 1-Hand-Zündung

Leistung

- 1 Dual-Wokbrenner

Technische Informationen:

- Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Mitte vorne: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart)
- Mitte hinten: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Links: Wokbrenner bis zu 5 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 3 kW (abhängig von der Gasart)

Umwelt und Sicherheit

- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Thermoelektrische Zündsicherung
- Bei Gaskochfeldern mit einem Gesamtanschlusswert über 11 kW müssen zusätzliche Bedingungen erfüllt werden, unter anderem eine kontrollierte Raumbelüftung wie z. B. eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb. Diese sind ggf. mit dem Installateur abzuklären.

Zubehör

- Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend (für die Nutzung in Deutschland notwendig)

**Serie | 6, Gaskochfeld, 75 cm, Edelstahl
PCS7A5C90D**

