

**Serie 4, Teilintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter
Stahl
SMI4HAS48E**



**Einfaches Beladen Ihres Geschirrs, sowie
einfache Bedienung Ihres Geschirrspülers
über die Home Connect-App.**

- **Extra Trocken:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **Flex Körbe:** flexible und praktische Lösung für eine komfortable Beladung.
- **3-fach Rackmatik:** Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.
- **Silence Plus:** der außergewöhnlich leise Geschirrspüler (44 Dezibel).
- **Home Connect:** Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag.

- SGZ0BI01 Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
- SGZ0IC00 Kleinteile-Halter für Oberkorb
- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m
- SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser
- SMZ2044 Sockelverkleidung + Tür Niro
- SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße
- SMZ5035 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
- SMZ5300 Stielglas Korb

Energieeffizienzklasse:	D
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:84 kWh	
Anzahl Maßgedecke:	13
Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	9.5 l
Programmdauer:	4:55 h
Geräuschwert:	44 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Einbau
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	815 x 598 x 573 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	36.4 kg
Bruttogewicht:	38.5 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Reparaturindex:	9.1
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
EAN-Nummer:	4242005192823
Gerätetyp:	Teilintegriert



Serie 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMI4HAS48E

Einfaches Beladen Ihres Geschirrs, sowie einfache Bedienung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect-App.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie² / Wasser³: 84 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Silence on Demand (per App)

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- Flex Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)

- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>

**Serie 4, Teilintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter
Stahl
SMI4HAS48E**

Maße in mm



⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz

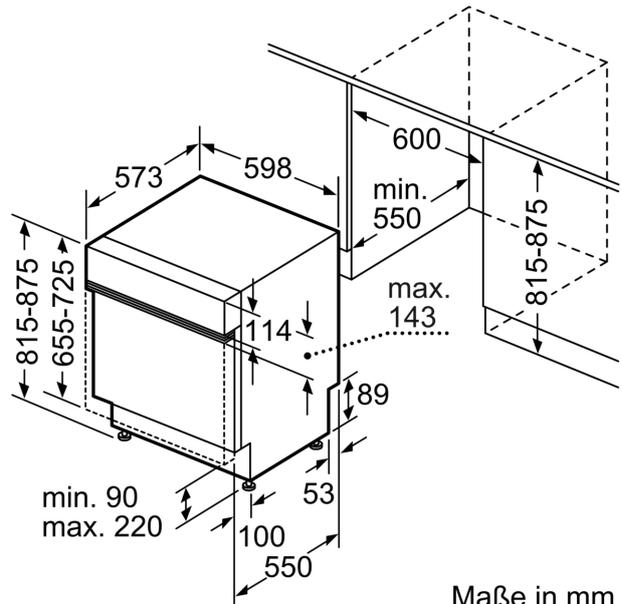

Maße in mm