


Serie 6, Induktionskochfeld, 60 cm, Mit Rahmen aufliegend PXX645HC1E

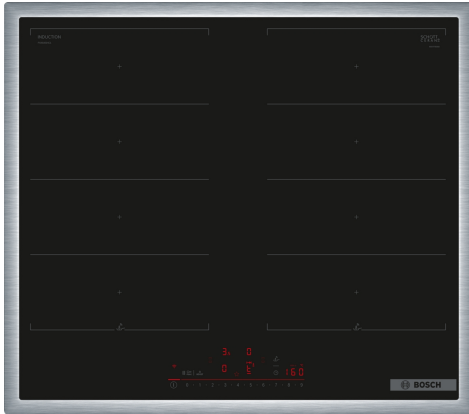

Sonderzubehör

HEZ32WA00 Kabelloses Speisethermometer, HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel, HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter, HEZ390090 Wok-Set 3-teilig, HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm, HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm, HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm, HEZ390512 Teppan Yaki (groß), HEZ390522 Grillplatte, HEZ9CF240 Bratpfanne, beschichtet 24cm Ø, HEZ9CF280 Bratpfanne, beschichtet 28cm Ø, HEZ9ES100 Espressokocher 4 Tassen, HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm, HEZ9FF010 Flex Pfanne, groß, HEZ9FF030 Flex Pfannen-Set, 3-teilig, HEZ9FF040 Flex Pfannen-Set, 4-teilig, HEZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne, HEZ9SE040 4 teiliges Topfset, HEZ9SE060 6 teiliges Topfset, HEZ9TY010 Teppan Yaki

- **DirectSelect:** direkte und einfache Auswahl der gewünschten Kochzone, Leistungsstufe und zusätzlicher Funktionen.
- **Flex Induction:** mehr Flexibilität auf deinem Kochfeld für große Töpfe und Pfannen.
- **PerfectFry Plus Bratsensor:** lässt nichts anbrennen.
- **Easy Flex Zone:** passt die Kochzonen an deine Bedürfnisse an.
- **Smart Hood Automatic:** Die Dunstabzugshaube passt sich während des Kochens automatisch an die Einstellungen deines Kochfeldes an.

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie:Kochstelle Glaskeramik
 Bauform: Einbau
 Energiequelle: Elektrisch
 Anzahl der Kochzonen:4
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 55 x 560-560 x 490-500 mm
 Gerätebreite:583 mm
 Abmessungen des Gerätes: 55x583x513 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 126 x 753 x 608 mm
 Nettogewicht: 12.4 kg
 Bruttogewicht: 13.6 kg
 Restwärmeanzeige: Getrennt
 Lage der Steuerung:Vorne
 Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
 Oberflächenfarbe: Schwarz, Edelstahl
 Rahmenfarbe: Edelstahl
 Länge Anschlusskabel: 110.0 cm
 Abgedichtete Herdplatte:Nein
 Heizungen mit Booster:Alle
 Leistung der 2.Kochzone (kW): 3.3 kW
 : [3.7] kW
 : 3.7 kW
 Anschlusswert: 7400 W
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Energiequelle: Elektrisch
 Steckerart: Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft)
 Abmessungen des Gerätes (in):x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes:4.96 x 23.93 x 29.64
 Nettogewicht:27.000 lbs
 Bruttogewicht:30.000 lbs
 Anzahl der Kochzonen:4
 Länge Anschlusskabel: 110.0 cm
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 55 x 560-560 x 490-500 mm
 Abmessungen des Gerätes: 55x583x513 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 126 x 753 x 608 mm
 Nettogewicht: 12.4 kg
 Bruttogewicht: 13.6 kg




**Serie 6, Induktionskochfeld, 60 cm,
Mit Rahmen aufliegend
PXX645HC1E**

- Die Kochzonen werden automatisch zugeschaltet oder getrennt auf Basis der Größe und Form des platzierten Kochgeschirrs.

Serie 6, Induktionskochfeld, 60 cm, Mit Rahmen aufliegend PXX645HC1E

Maße in mm



C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand

B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen


Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden

Maße in mm

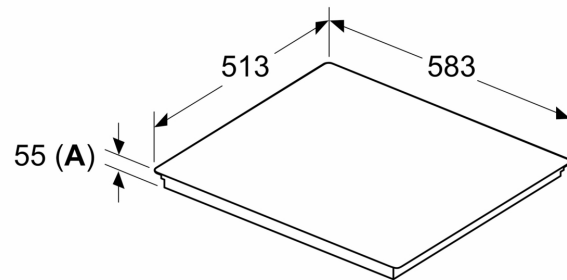


A: Eintauchtiefe

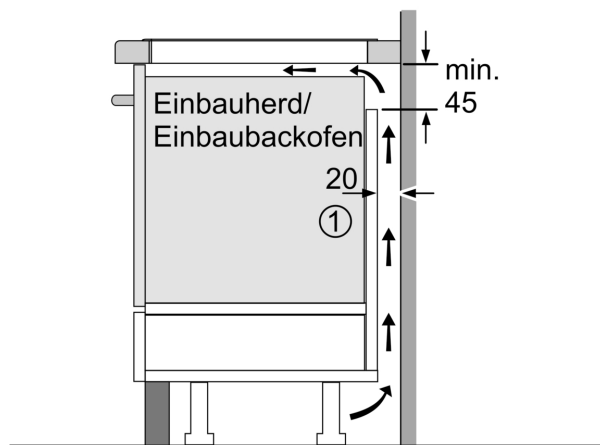

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

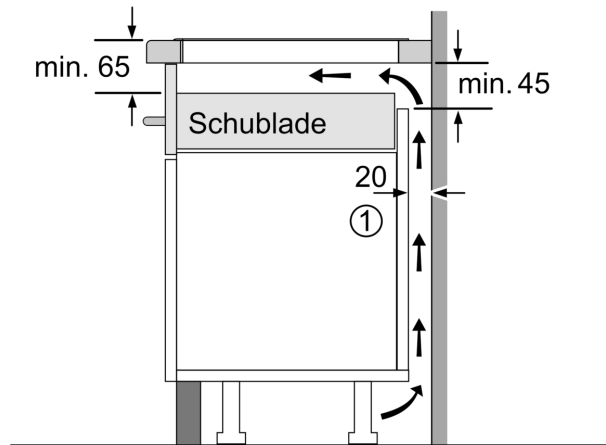

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

