

Campana decorativa de pared, 70 cm, Acero inoxidable DWB07D650



Campana de pared: libertad para el diseño de la cocina.

- **Campana ultrasilenciosa:** máximo rendimiento, con mínimo ruido.
- **Interior blindado:** limpieza fácil y segura.
- **Potencia intensiva:** elimina de manera rápida y efectiva los olores de la cocina.
- **Los filtros antigrasa se encargan de retener la mayor cantidad de grasa y partículas que hay en el aire, garantizando de esta manera el mejor rendimiento de la campana. Aptos para lavar en el lavavajillas.**

Datos técnicos

Tipología:	Wall-mounted
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	130.0 cm
Altura del conducto decorativo:	582-894/582-1004 mm
Altura del producto:	60 mm
Distancia mínima con una placa:	550 mm
Distancia mínima con una placa de gas:	650 mm
Peso neto:	15.9 kg
Tipo de control:	Mecánico
Nº niveles extracción:	3 niveles + intensivo
Potencia máxima de extracción de aire:	420 m ³ /h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo:	380.0 m ³ /h
Nivel máximo de recirculación:	280 m ³ /h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo:	650 m ³ /h
Caudal máximo de aire:	420 m ³ /h
Nº lámparas iluminación:	2
Nivel de ruido:	59 dB(A) re 1 pW
Diámetro de la salida de aire:	150 / 120 mm
Material del filtro antigrasa:	Aluminio lavable lavavajillas
Código EAN:	4242002624907
Potencia:	260 W
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Tipo de enchufe:	Schuko a tierra
Tipo de instalación:	Montaje en pared

Accesorios opcionales

DHZ1225	Canal de ventilación
DHZ1235	Tubo telescópico pared 1,5 m
DHZ5325	Kit recirc. tradicional
DHZ5326	Filtro recirc. tradicional (repuesto)
DSZ5200	CleanAir Juego de arranque
DSZ5201	CleanAir filtro de carbón activo
DSZ6200	CleanAir Juego de arranque



4 242002 624907

Campana decorativa de pared, 70 cm, Acero inoxidable DWB07D650

Campana de pared: libertad para el diseño de la cocina.


- Para instalar en pared

Sistema de fácil instalación


Diseño

- Filtros de aluminio multicapa.
- Filtros lavables en el lavavajillas
- Control iluminado
- 4 potencias de extracción: 3+1 intensivo
- Potencia máxima de extracción: 650 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 430 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 53 dB (A)
- Iluminación halógena de alta eficiencia.
- Válvula antirretorno incluida.
- Dimensiones en recirculación con filtro de alta eficiencia (HxWxD):
- 654 x 700 x 500mm - instalación con conducto decorativo exterior
- 774-1104 x 700 x 500 mm - instalación con conducto decorativo telescópico


**Campana decorativa de pared, 70 cm, Acero inoxidable
DWB07D650**

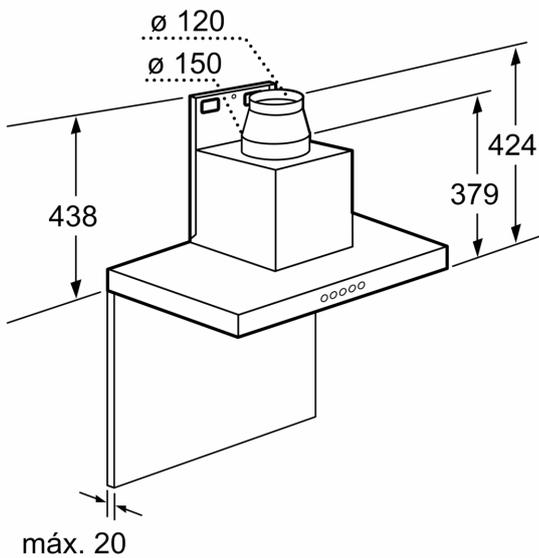

Dimensiones en mm

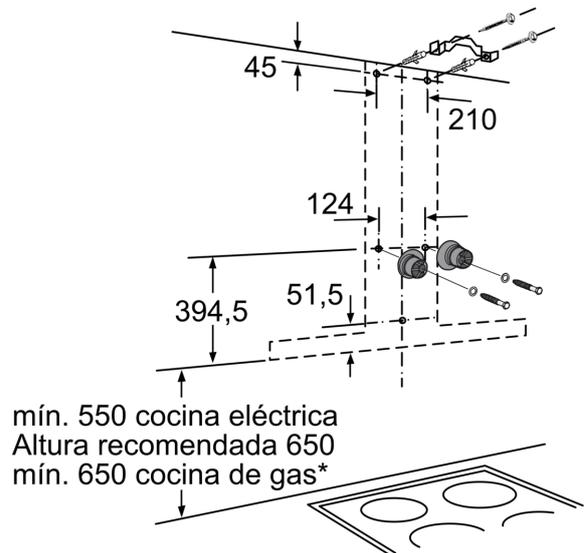


* desde el borde superior de la parrilla
Dimensiones en mm

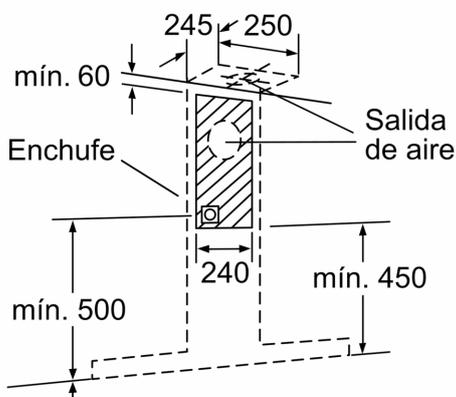

Cocina eléctrica mín. 550
Altura recomendada 650
Cocina de gas mín. 650*

* Desde el borde superior de la parrilla
Dimensiones en mm

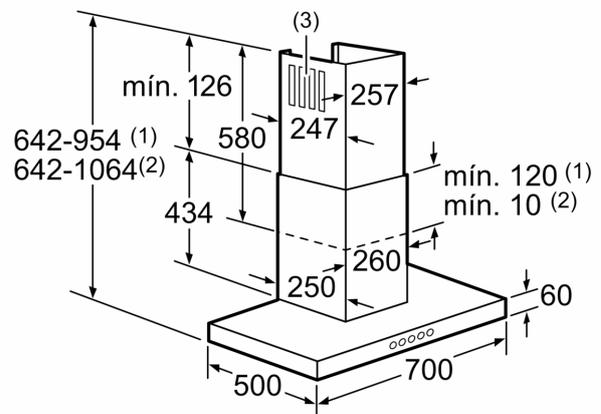

(1) Salida de aire al exterior
(2) Circulación de aire
(3) Salida de aire - Montar con los orificios de salida de aire al exterior hacia abajo
Dimensiones en mm