

Serie 6, Placa de inducción, 60 cm, con perfiles PID675HC1E



Accesorios opcionales

HEZ9ES100 Cafetera 4 tazas, HEZ9FE280 Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm, HEZ9SE030 Set de 2 ollas y 1 sartén, HEZ9SE040 set de 4 piezas, HEZ9SE060 set de 6 piezas, HEZ32WA00 Termosonda inalámbrica, HEZ390090 Wok para radiantes e inducción, HEZ390210 Sartén antiadherente de 15 cm. de base., HEZ390220 Sartén antiadherente de 19 cm de base, HEZ390230 Sartén antiadherente de 21 cm de base, HEZ394301 Accesorio de unión, HEZ9CF240 sartén con antiadherente 24cm Ø, HEZ9CF280 Sartén antiadherente, 28cm Ø

La placa con DirectSelect con PerfectFry plus: control directo y sencillo con sensor de temperatura.

- **Home Connect:** controla tu placa desde un dispositivo móvil.
- **Control DirectSelect:** selección rápida y sencilla de la zona de cocción, potencia y otras funciones.
- **Asistente de la placa:** manda los ajustes a la placa desde la app.
- **Zona de cocción triple de 32 cm:** Zona de cocción extensible para ollas y sartenes pequeñas y grandes.
- **Favorito:** personaliza la placa de cocción con Home Connect

Datos técnicos

Familia de Producto:Placa independiente.vitrocerámica
 Tipo de construcción:Integrable
 Fuente energética:Eléctrica
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo:3
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ...51 x 560-560 x 490-500 mm
 Anchura:606 mm
 Dimensiones (AltoxAnchoxFondo):51x606x527 mm
 Medidas del producto embalado:126x753x608 mm
 Peso neto:13.0 kg
 Peso bruto:14.1 kg
 Indicador de calor residual:Separado
 Ubicación del panel de mandos:Frontal de placa de cocina
 Material de la superficie:Cristal vitrocerámico
 Color superficie superior:Negro, Aluminio gratado
 Longitud del cable de alimentación eléctrica:110 cm
 Código EAN:4242005393848
 Tensión:220-240 V
 Frecuencia:50; 60 Hz



4 242005 393848

Serie 6, Placa de inducción, 60 cm, con perfiles PID675HC1E

La placa con DirectSelect con PerfectFry plus: control directo y sencillo con sensor de temperatura.

- 60 cm: espacio para 3 recipientes.
- Home Connect: comprueba si la placa está apagada cuando no estés en casa, descarga funciones adicionales y disfruta del control placa-campana
- Control placa-campana: controla la campana compatible directamente desde la placa.
- Asistente de la Placa: la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Aparato actualizable (vía app Home Connect): mantén el aparato siempre actualizado con la última versión del software.
- Zona gigante triple: zona de 32 cm
- Zona detrás derecha: 145 mm , 1.6 kw (potencia max. 2.2 kw)
- Zona delante derecha: 210 mm, 2.5 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Electrónica DirectSelect: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa.
- 17 niveles de cocción
- Terminación Premium
- PerfectFry Plus: Control de temperatura del aceite en 11 niveles con temperatura mostrada en display
- Función Inicio Automático: al encender la placa, ésta detecta automáticamente el recipiente y selecciona la zona de cocción.
- Función Boost: hierve agua hasta un 50% más rápido.
- Función Memoria: en caso de apagado accidental, se vuelven a restablecer los ajustes al encender la placa dentro de los 4 segundos siguientes.
- Función Pausa: detiene el proceso de calentamiento para, por ejemplo, cuando llaman al timbre o se derraman líquidos en la placa.
- Programación de tiempo de cocción
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Indicador de calor residual en 2 niveles (H/h)
- Desconexión automática de seguridad de la placa
- Favorito: Memoriza el ajuste que más utilices a través de la app Home Connect.
- Potencia nominal: 7.4 kw
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 560 x 490 x 51
- Encimera de espesor mínimo: 16 mm

Flexibilidad de las zonas de cocción.

- Zona detrás izquierda: 210 mm, 260 mm, 320 mm, 2.2 kw (potencia max. 3.7 kw)

Prestaciones destacadas

- Función mantener caliente vía Home Connect (se requiere que la placa esté conectada a Home Connect)
- Avisador acústico: una alarma se activa al finalizar el tiempo establecido: una alarma se activa al final del tiempo programado.
- Volumen del sonido regulable a las preferencias y necesidades personales.

Ahorro de tiempo y eficiencia

- ShortBoost, seleccionable vía Favorito/Home Connect (para placas conectadas a Home Connect): calienta sartenes más rápido mientras cuida de ellas.

Asistente de cocina

Conectividad

- Smart Hood Automatic: la campana ajusta automáticamente el nivel de extracción basado en información como número de zonas de cocción y temperatura (actualmente compatible con campanas inclinadas conectadas a Home Connect).
- vía MyButton: abra el universo inteligente desde su placa de cocción (necesario servicio asociado).

Diseño


Seguridad

- Botón de encendido/apagado

Medidas e instalación

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x profundo mm): 51 x 606 x 527
- Potencia total de la placa limitable por el usuario.

Serie 6, Placa de inducción, 60 cm, con perfiles PID675HC1E




A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared

B: El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm



Ver los requisitos de espacio para el horno


La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario

Dimensiones en mm

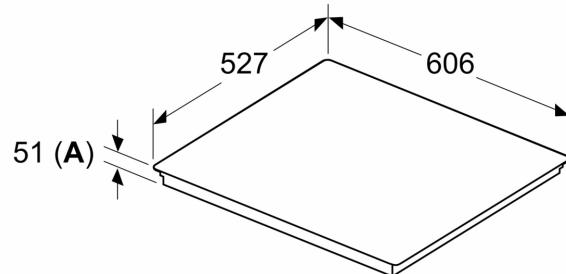

A: Profundidad de empotramiento

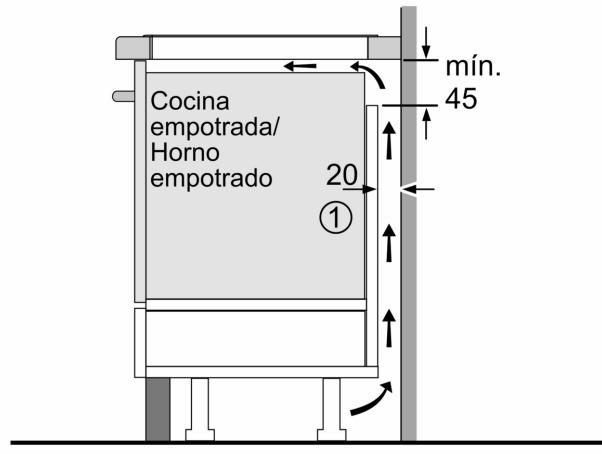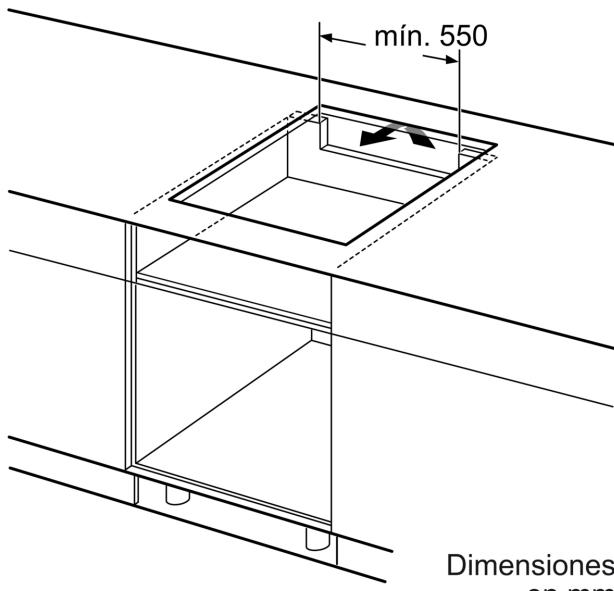

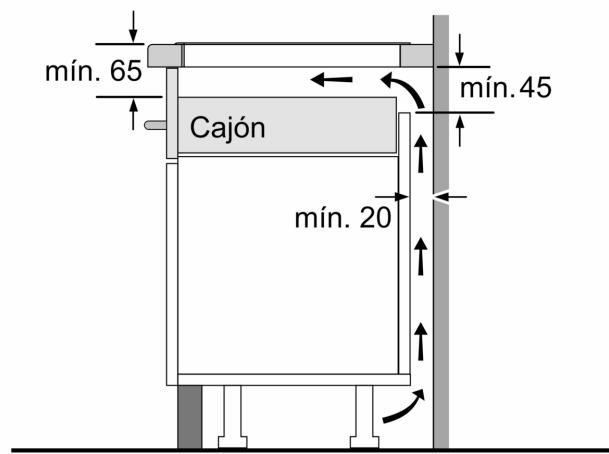

Dimensiones en mm