

## Série 8, Four compact avec fonction micro-ondes, 60 x 45 cm, Acier inoxydable CMG633BS1



1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

AOVG9MF00S :, HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ625071 TOLE A GRILLER, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ634080 :, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ660050 Accessory, HEZ660060 Bandeau de finition, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage, vapeur, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

## Le four compact avec fonction micro-ondes: des résultats parfaits en un rien de temps.

- **La fonction micro-ondes:** pour réchauffer rapidement ou cuire en combinaison à l'air pulsé.
- **AutoPilot 14:** chaque plat est parfaitement réussi grâce aux 14 programmes automatiques pré-réglés.
- **Bandeau de commande avec display TFT:** utilisation facile grâce à un anneau de contrôle avec display à texte clair et symboles.
- **Éclairage LED:** éclairage parfait des aliments avec une consommation énergétique moindre.
- **Porte abattante avec SoftOpen et SoftClose:** la porte du four s'ouvre et se ferme silencieusement et tout en douceur.

Fonction additionnelle: .....Four combi micro-ondes  
Type de commandes: ..... Electronique  
Dimensions du l'appareil (HxLxP): ..... 455x594x548 mm  
Dimensions de la cavité: ..... 237 x 480 x 392 mm  
Longueur du cordon électrique: ..... 150.0 cm  
Poids net: ..... 35.5 kg  
Poids brut: ..... 37.8 kg  
Code EAN: ..... 4242002789149  
Puissance du micro-ondes: ..... 900 W  
Puissance de raccordement: ..... 3600 W  
Intensité: ..... 16 A  
Tension: ..... 220-240 V  
Fréquence: ..... 60; 50 Hz  
Type de prise: ..... Prise Gardy avec fil de terre  
Accessoires inclus: ..... 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



## Série 8, Four compact avec fonction micro-ondes, 60 x 45 cm, Acier inoxydable CMG633BS1

- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.

### Le four compact avec fonction micro-ondes: des résultats parfaits en un rien de temps.

#### Type de four / Modes de cuisson:

- Four multifonction avec 6 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air chaud ECO, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Gril petite surface, Préchauffage
- Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes: Micro-ondes, microCombi constant
- Technologie intelligente "Inverter" : la puissance maximale du micro-ondes est régulée à 600 W en cas d'utilisation prolongée pour préserver la qualité des aliments
- Puissance maximale: 900 W - 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec inverseur
- Réglage de la température : 30 °C - 275 °C
- Volume intérieur: 45 l

#### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 3 unité

#### Design:

- Anneau de contrôle intuitif

#### Nettoyage:

#### Confort :

- Led-touch control (rouge/blanc)
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Indications de la température actuelle Indication du préchauffage
- AutoPilot: 14 programmes automatiques
- Porte abattante, Système SoftClose : fermeture douce assistée, Système SoftOpen : ouverture douces assistées
- Poignée droite
- AutoPilot: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits
- Préchauffage rapide
- Eclairage LED, Eclairage du four déconnectable
- Ventilateur de refroidissement

#### Accessoires:

- 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x grille

#### Environnement/Sécurité:



- Face avant froide Confort: 40°C (four à 180°C)
- Sécurité enfants
- Coupure de sécurité Indication de la chaleur résiduelle Bouton marche Interrupteur de contact de porte

#### Informations techniques:


- Longueur du cordon d'alimentation: 150 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement: 3.6 kW

#### Dimensions:

**Série 8, Four compact avec fonction  
micro-ondes, 60 x 45 cm, Acier  
inoxydable  
CMG633BS1**

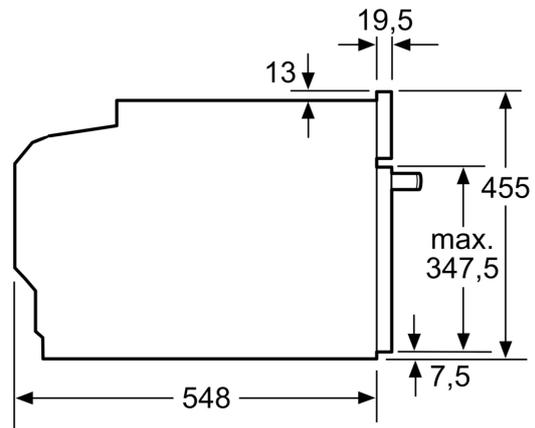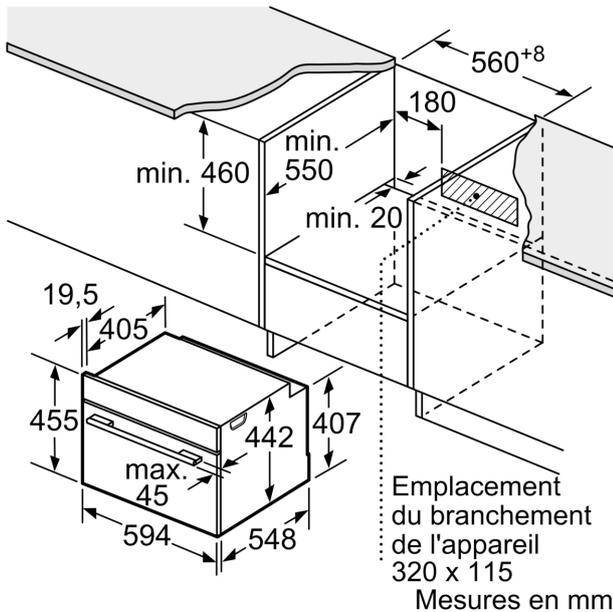

Montage avec une table de cuisson.

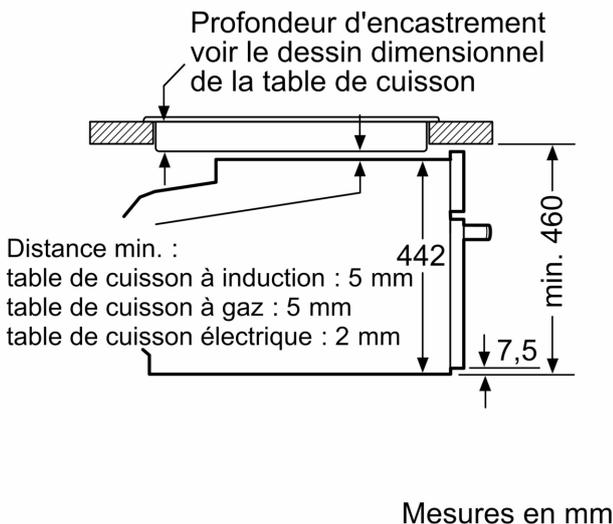

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

| Type de table de cuisson                    | épaisseur de plaque de travail min. |            |
|---|-------------------------------------|------------|
|   | appliqué                            | affleurant |
| Table de cuisson à induction                | 42 mm                               | 43 mm      |
| table de cuisson à induction pleine surface | 52 mm                               | 53 mm      |
| table de cuisson à gaz                      | 32 mm                               | 43 mm      |
| table de cuisson électrique                 | 32 mm                               | 35 mm      |

