

**Série 8, hotte télescopique de plan de travail, 90 cm, Noir avec finition en verre
DDD97BM69**



A

Accessoires en option

DSZ9ID0M0 KIT D'INSTALLATION AVEC MOTEUR DEPORTE
DSZ9ID0P0 KIT DE RECYCLAGE REGENERANT
DSZ9ID0Q0 FILTRE A CHARBON REGENERANT

• **Position intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.

Données techniques

Typologie:Downdraft
Longueur du cordon électrique: 150.0 cm
Taille de la niche d'encastrement: .. 738mm x 844.0mm x 104mm mm
Poids net: 36.8 kg
Type de commandes: Electronique
Nombre de vitesses:Niveau 3 + 2 intensif
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation: 530 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 500.0 m³/h
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage: 452 m³/h
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo:750 m³/h
Nombre de lampes: 1
Niveau sonore:62 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 150 mm
Matériau du filtre à graisses: Aluminium résistant au lave-vaisselle
Code EAN: 4242005074204
Puissance:317 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Type de prise: 0
Type d'installation: Encastrable
Mode d'arrêt différé: 10M min



Série 8, hotte télescopique de plan de travail, 90 cm, Noir avec finition en verre DDD97BM69

- DDD97BM69 - noir
- Système d'aspiration de table - 90 cm

Informations générales:

- Classe d'efficacité énergétique: A*
- Consommation énergétique moyenne: 54.2 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: D*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 62 dB*

Fonctionnement / Puissance:

- Hotte extensible pour installation classique ou à fleur dans le plan de travail
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage
- Extraction d'air EN 61591:
- fonctionnement normal: 530 m³/h
- position intensive: 750 m³/h

Confort / Sécurité:

- Commande électronique
- TouchSelect
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Position intensive avec retour automatique après 5 ou 10 minutes
- Arrêt différé (10 minutes)
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation:
- Fonctionnement normal max.: 62 dB(A) re 1 pW
- Position intensive: 67 dB(A) re 1 pW
- 2 filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif
- Éclairage via module LED 1 x 7W
- Température de couleur: 3500 K
- Aspiration tangentielle
- noir
- Hauteur d'extension 300 mm


Dimensions:

- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 738 x 918 x 268 mm
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 738 x 918 x 268 mm
- Puissance de raccordement: 317 W
- En mode recyclage, pas de combinaison possible avec les tables de cuisson au gaz.

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014


Série 8, hotte télescopique de plan de travail, 90 cm, Noir avec finition en verre
DDD97BM69

Combinaison avec table de cuisson électrique

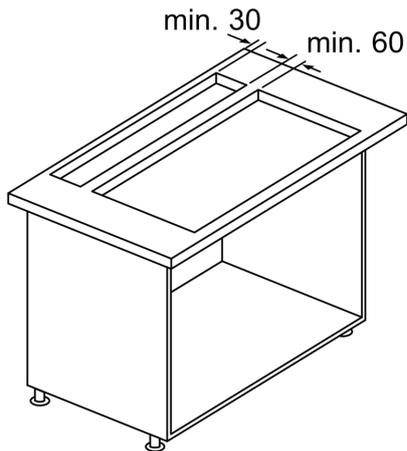



Pour une utilisation avec une table de cuisson à gaz, référez-vous au dessin « Combinaison avec table de cuisson à gaz ».

Mesures en mm

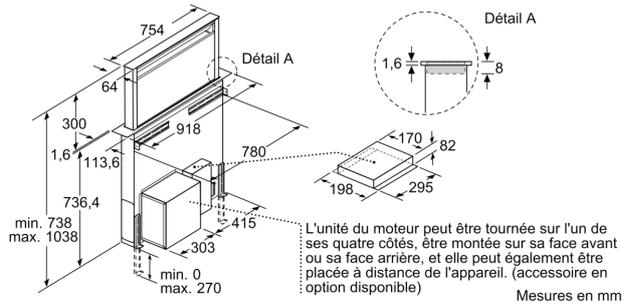



Mesures en mm

mesures en mm

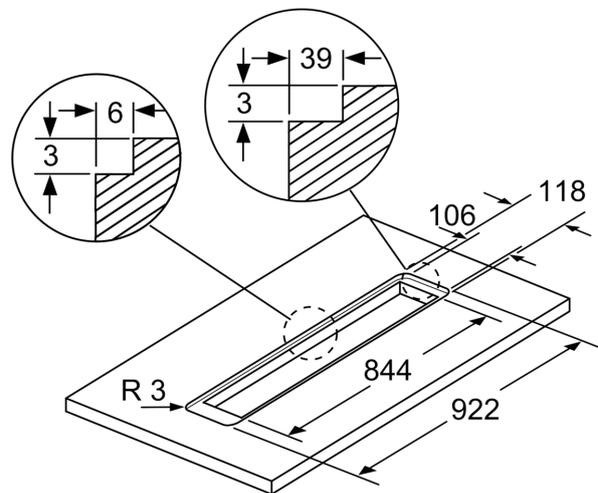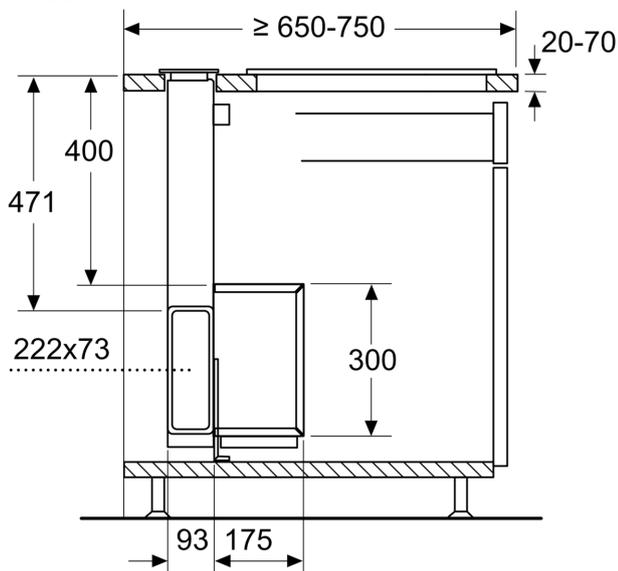


Pour les montages affleurants des plans de travail en pierre et en granit

Mesures en mm

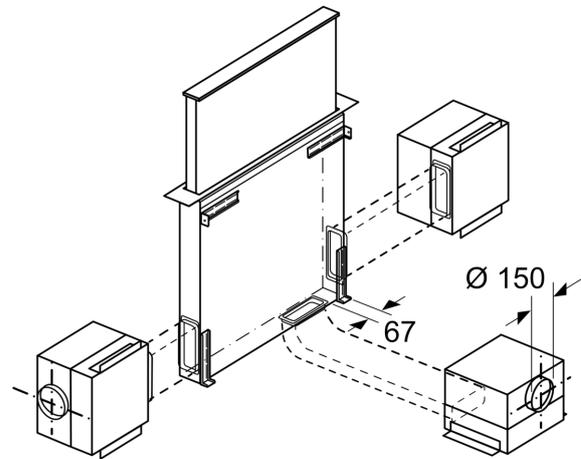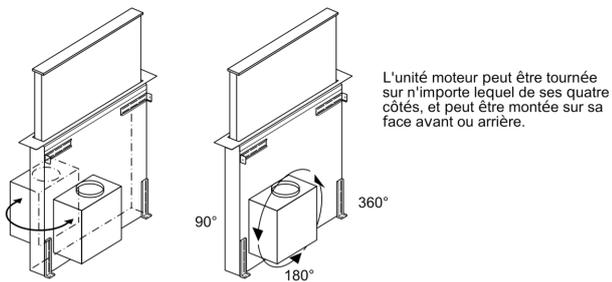


L'unité moteur peut être montée au maximum à 3 m de distance de l'appareil.
(Accessoire en option disponible)

Combinaison avec table de cuisson à gaz 75 cm

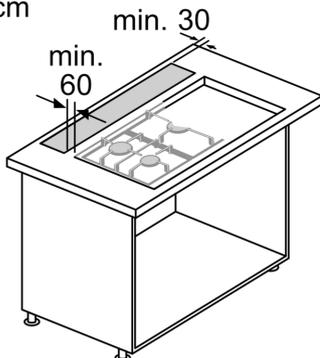


L'utilisation avec une table de cuisson à gaz est uniquement possible avec un système d'aspiration de l'air vicié.
Puissance maximale au total 11,9 kW.
Puissance maximale wok 4,2 kW.
Puissance maximale de la table de cuisson arrière au total 4,7 kW. Mesures en mm

Combinaison avec table de cuisson à gaz 90 cm

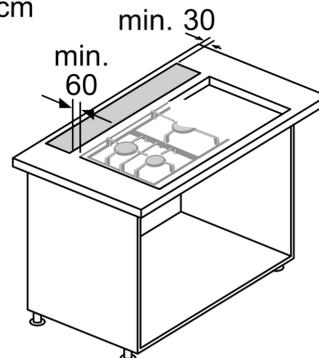

L'utilisation avec une table de cuisson à gaz est uniquement possible avec un système d'aspiration de l'air vicié.
Puissance maximale au total 13,7 kW.
Puissance maximale wok 6 kW.
Puissance maximale de la table de cuisson arrière au total 4,7 kW. Mesures en mm

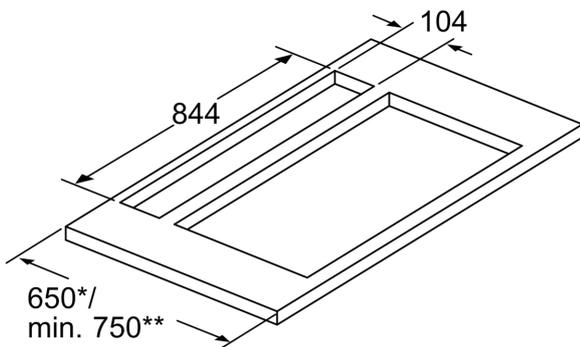

Installer l'appareil d'un seul côté avec une distance d'au moins 50 mm à côté d'un élément haut ou d'un mur.

* 650 mm Profondeur uniquement en combinaison avec une table de cuisson étroite.

** min. 750 mm pour la table de cuisson avec 500 mm de profondeur de découpe.

Mesures en mm