

**Série 6, Réfrigérateur intégrable,  
177.2 x 55.8 cm, Charnières plates  
SoftClose  
KIR81SDD0**



**Accessoires en option**

KSZGGM00 Beurrier

**Le réfrigérateur encastrable spacieux avec système VitaFresh XXL <0°C>, balconnets résistants et stables, alarme et porte à fermeture assistée pour un rangement optimal.**

- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Super réfrigération** : refroidit les nouveaux aliments plus rapidement, tout en protégeant les aliments déjà à l'intérieur du réfrigérateur.
- **Flex Shelf** : plus d'espace si nécessaire grâce à la clayette rétractable.
- **Clayettes en verre de sécurité** : stockez vos aliments en toute sécurité grâce à des clayettes en verre stables et incassables.
- **Made in Germany** : des normes de qualité élevées et des tests approfondis pour une satisfaction durable.

**Données techniques**

Classe d'efficacité énergétique <sup>1</sup> :	..... D
Consommation énergétique annuelle moyenne <sup>2</sup> :	.....91 kWh / an
Volume utile partie congélation:	..... 0 l
Volume utile partie réfrigération:	..... 310 l
Niveau sonore:	.....34 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	..... B
Type d'installation:	..... Encastrable
Porte habillable:	..... Pas possible
Hauteur:	..... 1772 mm
Largeur:	.....558 mm
Profondeur:	.....548 mm
Taille de la niche d'encastrement:	.....1775x560x550 mm
Poids net:	..... 57.0 kg
Intensité:	..... 10 A
Charnière de la porte:	.....Droite réversible
Tension:	..... 220-240 V
Fréquence:	..... 50 Hz
Longueur du cordon électrique:	..... 230 cm
Nombre de compresseurs:	..... 1
Nombre de circuit de froid:	.....1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	..... Oui
Porte réversible:	.....Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur:	.....4
Clayettes spéciales bouteille:	.....Oui
Code EAN:	..... 4242005387779
Marque:	..... Bosch
Référence Commerciale:	..... KIR81SDD0
Catégorie de produit:	..... Réfrigérateur simple porte
Froid ventilé:	..... Non applicable
Type d'installation:	.....Entièrement intégrable



<sup>1</sup> Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G  
<sup>2</sup> Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

## **Série 6, Réfrigérateur intégrable, 177.2 x 55.8 cm, Charnières plates SoftClose KIR81SDD0**

**Le réfrigérateur encastrable spacieux avec système VitaFresh XXL <0°C>, balconnets résistants et stables, alarme et porte à fermeture assistée pour un rangement optimal.**

### **Informations générales**

- KIR81SDD0
- Réfrigérateur intégrable
- Charnières plates, SoftClose Door: aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce

### **Puissance / Consommation**

- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 91 kWh/an
- Volume réfrigérateur: 310 l
- Niveau sonore: 34 DB (classe sonore B)

### **Equipement**

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Eclairage LED

### **Partie réfrigérateur**

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 7 clayettes en verre incassable, dont 4 réglables en hauteur
- Support à bouteilles spécial, chromé
- 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage

### **Système fraîcheur**

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes
- 1 compartiment VitaFresh <0°C> - les viandes et poissons restent frais plus longtemps

### **Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 177.2 x 55.8 x 54.8 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 177.5 x 56 x 55 cm



### **Informations techniques**

- Classe climatique : SN-ST
- Tension 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation: 230 cm

### **Accessoires**

- Kit renfort pour portes lourdes

**Série 6, Réfrigérateur intégrable,  
177.2 x 55.8 cm, Charnières plates  
SoftClose  
KIR81SDD0**

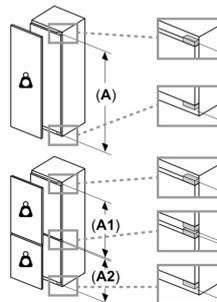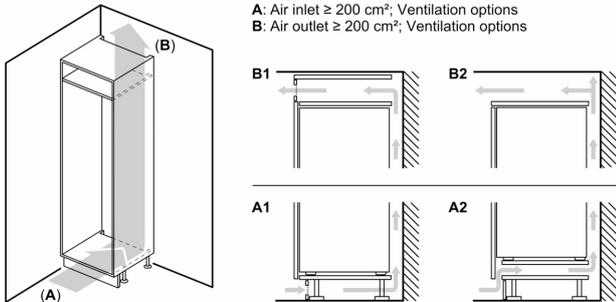

**Poids maximal admissible des façades de l'appareil**



Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

$\Delta$  Poids  
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm  
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg  
C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg


D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

**Mesures en mm**

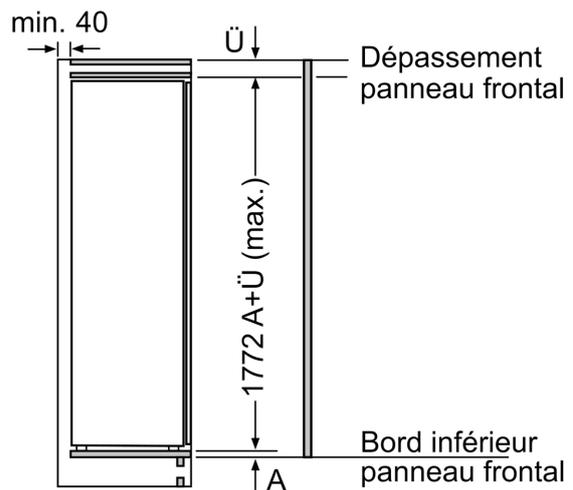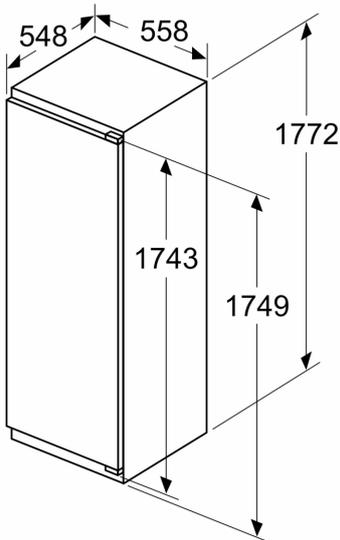


**Mesures en mm**

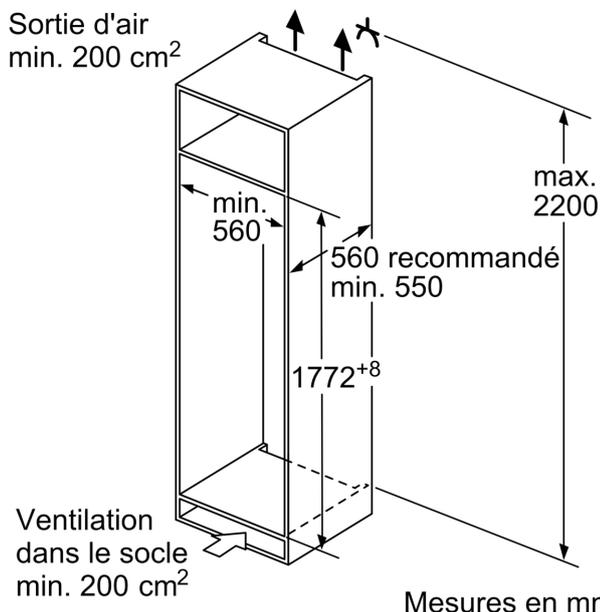

**Mesures en mm**

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.