


**Série 4, Table de cuisson à gaz, 60 cm, Acier inox
PGH6B5B90**

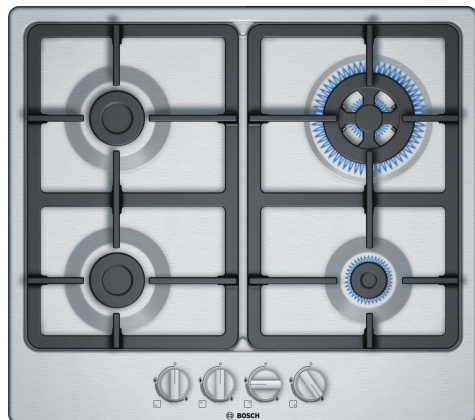

Accessoires en option

HEZ298105	Simmer plate
HEZ298108	support pour WOK
HEZ298115	Support des petites casseroles

Table gaz avec contrôle frontal : les zones de cuisson sont facilement accessibles.

Données techniques

Nom du produit / famille de produit:	Table de cuisson avec commandes intégrées
Type d'installation:	Encastrable
Type énergie:	Gaz
Nombre total de positions pouvant être utilisées simultanément:	4
Système de commandes:	Contrôle avec boutons
Taille de la niche d'encastrement:	45 x 560-562 x 480-492 mm
Largeur:	582 mm
Dimensions du l'appareil (HxLxP):	53x582x520 mm
Dimensions du produit emballé:	141 x 651 x 578 mm
Poids net:	10.1 kg
Poids brut:	11.0 kg
Témoin de chaleur résiduelle:	Sans
Emplacement du bandeau de commande:	Devant de la table
Matériau de base de la surface:	Acier inox
Couleur de la surface:	Acier inox
Longueur du cordon électrique:	100.0 cm
Code EAN:	4242005119301
Puissance maxi gaz:	7800 W
Intensité:	3 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz



Série 4, Table de cuisson à gaz, 60 cm, Acier inox PGH6B5B90

Table gaz avec contrôle frontal : les zones de cuisson sont facilement accessibles.

Design

- Surface en Inox
- Supports de casseroles en fonte avec pieds en caoutchouc

Facilité d'utilisation

- Boutons ergonomiques: accès facile aux boutons à l'avant avec une forte adhérence pour un virage sans effort.
- Allumage à une main: il suffit de pousser et de tourner le bouton pour allumer la flamme.

Brûleurs et puissance

- 4 brûleurs à gaz
- Avant gauche: brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche: Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière droit: brûleur wok jusqu'à 3.3 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droite: brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)

Sécurité

- Sécurité thermocouple: empêche le flux de gaz indésirable lorsque la flamme s'éteint.

Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour: gaz nat H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- gaz nat H 25 mbar (HU) gaz naturel L 25 mbar (NL) gaz liquide G30,31 28-30/37mbar gaz liquide G30 37 mbar (PL) gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Ensemble de buse pour Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Les buses pour tous les autres types de gaz peuvent être commandées auprès du service client. Pour un changement de buse, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxI mm): 53 x 582 x 520
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 45 x 560 x (480 - 492)
- Epaisseur minimale du plan de travail: 30 mm
- Câble de raccordement: 1 m
- Puissance de raccordement: 7.8 kW

**Série 4, Table de cuisson à gaz, 60 cm, Acier inox
PGH6B5B90**

